



Contents

Contenu Inhalt

INTRODUCTION	2
Product index	5
Product options	7
Part number index	8
Technical information	10
Product datasheets	
 Light duty slides up to 50kg	13
 Medium duty slides, 51-99kg	43
 Heavy duty slides, 100kg+	63
 Linear motion slides	93
 Pocket door slides	103
 Electronic locking products	117
 Slide & tilt system	123
 Mounting kits and accessories	127
 Filing frame	149
 Media hardware	155
How to select a slide	169
Environment	181
Limited lifetime guarantee	184
INTRODUCTION	3
Index des produits	5
Options des produits	7
Index des références	8
Informations techniques	11
Fiches techniques produits	
 Glissières de petite capacité, charge jusqu'à 50kg	13
 Glissières de moyenne capacité, charge 51-99kg	43
 Glissières de grande capacité, charge + 100kg	63
 Guidages linéaire	93
 Glissières pour porte coulissante escamotable	103
 Serrure électronique	117
 Système coulissant et basculant	123
 Kits et accessoires de montage	127
 Cadre pour dossiers suspendus	149
 La gamme d'équipements multimedia	155
Pour bien sélectionner la glissière	173
Environnement	182
Conditions de garantie	185
EINLEITUNG	4
Produktindex	5
Produkte Optionen	7
Teilenummern- Index	8
Technische Daten	12
Produktdatenblätter	
 Schienen für niedrige Belastungen, Lastwert bis 50kg	13
 Schienen für mittlere Belastungen, Lastwert 51-99kg	43
 Schienen für hohe Belastungen, Lastwert 100kg+	63
 Linearbewegungsschienen	93
 Schienen für einschiebbare Türen	103
 Elektronische Verriegelungssysteme	117
 Teleskopschiene mit Kippsystem	123
 Montage-Kits und Zubehör	127
 Hängerahmen	149
 Media-Hardware-Kollektion	155
Schienen-Auswahl	177
Umwelt	183

Introduction

The most comprehensive range of off-the-shelf telescopic slides in the world

Accuride has been at the forefront in the design and manufacture of telescopic slides and access and movement systems since 1962.

Our products ensure the smooth movement of sliding components, contributing significantly to optimum space utilization, efficient storage and easy access for repair and maintenance.

Quality

With extensive first-class manufacturing and testing facilities, we are able to offer quality components that will perform reliably over the lifetime of your product.

All our production facilities are certified to **ISO9001:2008**, with the German plant also achieving the **ISO14001:2004 Environmental Standard**.

Local availability and fast delivery

Our highly successful Quick Ship Programme is designed for customers who require an off-the-shelf service. Quick Ship covers an extensive range of slides and ancillary products and is available through the widespread Accuride sales and distribution network.



Our distribution partners, backed by Accuride's design and technical teams, are expert in recommending the right slide for integration into your product.

Please contact us for details of your local Accuride distribution partner.

This catalogue is available in print, or via our website, **www.accuride-europe.com**. As market demand changes Accuride may alter the products included in the Quick Ship Programme and we reserve the right to alter specifications without notice.

Your local Accuride distributor will be able to advise you on product availability.

La gamme la plus complète de glissières télescopiques sur stock au monde

Depuis 1962, Accuride se maintient à l'avant-garde de la conception et de la fabrication des glissières télescopiques, et des systèmes d'accès et de guidage linéaire.

Nos produits assurent la fluidité de mouvement des composants coulissants, contribuant de manière significative à une utilisation optimale de l'espace, aux rangements efficaces, ainsi qu'à faciliter l'accès aux fins de réparations et de maintenance.

Qualité

Bénéficiant d'unités de fabrication et de moyens d'essai à la pointe de la technologie, nous nous mobilisons pour vous proposer des composants de qualité d'une fiabilité éprouvée et d'une durée de vie qui combleront vos exigences.

Tous nos sites de production sont certifiés **ISO9001:2008** et notre usine allemande est aussi certifiée **ISO14001:2004**.

Disponibilité géographique et livraison rapide

Notre programme Quick Ship dont le succès ne se dément pas, est destiné aux clients recherchant des produits sur stock. Regroupant une vaste gamme de glissières et d'accessoires, la gamme Quick Ship est disponible auprès du réseau de vente et de distribution Accuride situé de façon stratégique dans le monde.



Avec l'appui de notre bureau d'études et de nos équipes techniques, nos commerciaux sont à même de recommander en experts les composants convenant spécifiquement à l'intégration dans vos produits.

Pour les coordonnées de votre distributeur local Accuride, prière de nous contacter.

Ce catalogue est disponible sur papier, ou par l'intermédiaire de notre site Internet **www.accuride.fr**. Pour répondre à l'évolution du marché, Accuride peut modifier les produits faisant partie du programme Quick Ship, et nous nous réservons le droit de modifier toutes caractéristiques sans préavis.

Votre distributeur local Accuride est en mesure de vous conseiller sur la disponibilité des produits.

Das weltweit umfangreichste Standardsortiment von Teleskopschienen

Seit seiner Gründung im Jahr 1962 ist Accuride das führende Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von Teleskopschienen sowie Zugriffs- und Führungssystemen.

Unsere Produkte gewährleisten leichten Lauf der Bauteile, leisten einen wichtigen Beitrag zur optimalen Raumausnutzung sowie zur effizienten Lagerhaltung und sorgen für einfachen Zugang für Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Qualität

Mit umfassend eingerichteten, erstklassigen Fertigungs- und Prüfstätten können wir hochwertige Produkte anbieten, die über die gesamte Standzeit Ihres Produkts hinweg zuverlässig arbeiten.

Alle unsere Produktionsstätten sind nach **ISO9001:2008** zertifiziert und unser Werk in Deutschland darüber hinaus noch nach **ISO14001:2004**.

Lokale Verfügbarkeit und schnelle Lieferung

Unser höchst erfolgreiches Quick Ship-Programm ist auf Kunden ausgerichtet, die einen Service "von der Stange" benötigen. Quick Ship bietet ein umfangreiches Sortiment an Schienen und Zubehör. Dieses ist über das umfassende Verkaufs- und Vertriebsnetz von Accuride erhältlich.



Unsere Vertriebspartner sowie unsere Design- und Technik-Teams unterstützen und beraten Sie fachgerecht über die richtige Teleskopschiene für Ihre Anwendung.

Einen Bezugsquellennachweis erhalten Sie bei uns bzw. über unsere Website.

Dieser Katalog ist als Druckausgabe oder über unsere Website (**www.accuride.de**) erhältlich. Änderungen der in diesem Katalog angebotenen Quick Ship-Produkte sind vorbehalten.

Ihr örtlicher Accuride-Vertrieb berät Sie über die aktuelle Verfügbarkeit.

Product index

Index des produits
Produktindex




Light duty slides up to 50kg

Glissières de petite capacité, charge jusqu'à 50kg
Schienen für niedrige Belastungen, Lastwert bis 50kg


100% extension / course 100% / Vollauszug

2431




20kg p14

3732




40kg p15

2601




45kg p17

2642




45kg p18

3832




45/50kg p19

DH3832




45/50kg p21

3832EC-B




45kg p23

3832DO




45/50kg p25

3832SC/HDSC




45/50kg p27

3832TR/HDTR




45kg p29

7400-50SC



45kg p31


DA5321



50kg p32


75% extension / course 75% / Teilauszug

2421




16kg p33

DS2728




20kg p34

2109




35kg p35

2132




35/50kg p36

2132DO



35/50kg p38

0201




50kg p39

Two-way travel / Double course / Auszug in beide Richtungen
75% extension / course 75% / Teilauszug


100% extension / course 100% / Vollauszug

2002




35kg p40

2026



50kg p41

3630




45kg p42

Medium duty slides 51-99kg

Glissières de moyenne capacité, charge 51-99kg
Schienen für mittlere Belastungen, Lastwert 51-99kg


100% extension / course 100% / Vollauszug

5417EC




55kg **p44**

2907




55kg **p45**

5517-50




55kg **p46**

3320-50




60kg **p47**

5517-60




60kg **p48**

3301-60




60kg **p49**

DS0330




65/80kg **p50**

3301




68kg **p51**

3307




68kg **p52**

3308




68kg **p53**

0301




70kg **p54**

0305




70kg **p55**

DS0305




70kg **p56**

DS3031




80kg **p57**

3507



82kg **p58**


5417



90kg **p60**


75% extension / course 75% / Teilauszug

0204



65kg **p61**

DS2028




60/65kg **p62**

Heavy duty slides 100kg+

Glissières de grande capacité, charge + 100kg
Schienen für hohe Belastungen, Lastwert 100kg+


100% extension / course 100% / Vollauszug

5343/5344




100kg **p64**

5321EC




100kg **p66**

5417




100kg **p67**

3607




120kg **p68**

5321-60




120kg **p69**

DS5322




120kg **p70**

5321SC




120kg **p71**

3657




124kg **p72**

5321




150/170kg **p73**

7957




160kg **p75**

DS5321




160/180kg **p76**

0522




180kg **p77**

9301




227kg **p79**

DP9301




227kg **p80**

9308




227kg **p82**

DA4160



300kg **p86**


DA4140

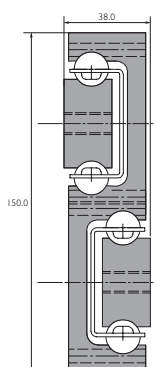

400/600kg **p88**

75% extension /
course 75% /
Teilauszug


DA4120



438/550kg **p90**

Two-way travel, 75% extension
Double course, course 75%
Auszug in beide Richtungen, Teilauszug

6026



100kg **p92**

Linear motion slides

Guidages linéaire Linearbewegungsschienen

2415	DS0115RC	1312	0115RS	DA0115RC/RCH	DA0116RC
18.5kg p94	30kg p95	60kg p97	60kg p98	130kg p100	360kg p102.1

Pocket door slides

Glissières pour porte coulissante escamotable Schienen für einschiebbare Türen

1319	5.5kg	p104
1312	5.5kg	p106
1321	14kg	p108
1234	14kg	p110
1316/1319	25kg	p111
1432	34kg	p114

Hinge recommendations


Recommandations
concernant les charnières

Empfohlene Scharniere **p116**

Electronic locking products


Serrure électronique Elektronische Verriegelungssysteme

DZ3832EL



p118

DBLOCK10EL




p121

Slide and tilt system

Système coulissant et basculant Teleskopschiene mit Kippsystem

DA4190

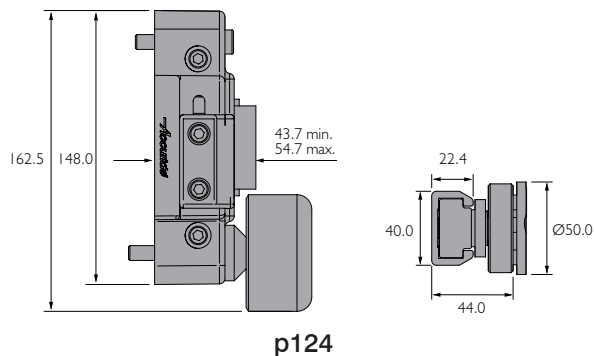

p124

Mounting kits and accessories

Kits et accessoires de montage Montage-Kits und Zubehör

Bracket kit / Kit d'équerres / Zubehör-Winkelbausatz:

2109/2132/3732/3832 series	p128
9301/9308/7957	p129
5321/5321EC	p133
Ladder strips / Crémaillère / Montageleiste.....	p137
Sliding door mounting kit / Kit de montage pour portes coulissantes / Schiebetürbeschläge.....	p137.1
Soft close mechanism / Fermeture automatique avec amortissement / Gedämpfter Selbsteinzug	p138
Soft close mechanism / Fermeture automatique avec amortissement / Gedämpfter Selbsteinzug	p138.1
Locking handle kit / Kit de poignées de verrouillage / Verriegelungshebel	p139
Cable carriers / Porte-câble / Kabelträger.....	p145
Enclosure bracket kits / Kit d'équerres pour montage en rack / Gehäuse-Montagewinkelns	p147

Filing frame

Cadre pour dossiers suspendus Hängerahmen

DAFR20	p150
--------------	------

Media hardware

La gamme d'équipements multimedia Media-Hardware-Kollektion

Mechanical lift / Système de levage mécanique / Mechanischer Lift	p156
TV lift / Système de levage pour TV / Flachbildschirm-Lift	p159
Keyboard trays / Plateau pour clavier / Tastaturauszug	p161
Articulating keyboard arms / Bras articulé pour clavier / Keyboard-Schwenkarm	p163
CPU holders / Supports pour unité centrale / CPU-Halter	p165

Product options

Options des produits Produkte Optionen

Model / Modèle / Schienenummer	Load (kg)	Page
Hold-out (DO) / Point dur en position ouverte / Rastung in ausgezogener Position		
2132	35/50	38
3832	45/50	25
Self-close (SC) / Fermeture automatique / Selbsteinzug		
3832	45/50	27
7400-50	45	31
5321	120	71
Soft-close (EC) / Fermeture amortie / Gedämpfter Selbsteinzug		
3832	45	23
5417	55	44
5321	100	66
Push-to-open (TR) / Système «touche lâche» / Touch Release		
3832	45	29
Lock-in / Verrouillage en position fermée / Verriegelung eingefahrener		
3832EL	45	118
3308	68	53
9308	227	82
Lock-out / Verrouillage en position ouverte / Verriegelung ausgezogen		
2907	55	45
0204	65	61
3307	68	52
3308	68	53
0305	70	55
DS0305	70	56
3507	82	58
3607	120	68
9308	227	82
Corrosion resistant / Résistant à la corrosion / Korrosionsbeständige		
DS2728	20	34
DS0115RC	30	95
DH3832	45/50	21
DA5321	50	32
DS2028	60/65	62
DA4190	65	124
DS0330	65/80	50
DS0305	70	56
DS3031	80	57
DS5322	120	70
DA0115RC	130	100
DS5321	160/180	76
DP9301	227	80
DA4160	300	86
DA0116RC	360	102.1
DA4120	438/550	90
DA4140	400/600	88

Part number index

Index des références Teilenummern- Index

Model / Modèle / Schienenummer	Page
0115-CASSRC (DP)	95/102
0115-CASSRC (DS)	95/102
0115-DJIGRC (DZ)	100
0115-ECRC (DP)	138
0115RC (DA)	100
0115RC (DS)	95
0115RCH (DA)	100
0115RS (DZ)	98
0115-STOPRC (DA)	100
0115-STOPRC (DS)	95
0116-BRKTRC (DS)	137.1
0116-BRKT01RC (DS)	102.1/138.1
0116-CASSRC (DA)	102.1/137.1
0116-CASSRC (DS)	102.1/137.1
0116-ECAPRC-2 (DA)	137.1
0116-ECRC (DP)	102.1/138.1
0116-FASCRC (DA)	137.1
0116RC (DA)	102.1/137.1
0116-SUPPRC (DA)	137.1
0116-STOPRC (DA)	102.1/137.1
0201 (DZ)	39
0204 (DZ)	61
0301 (DZ)	54
0305 (DS)	56
0305 (DZ)	55
0330 (DS)	50
0522 (DZ)	77
1234 (DB)	110
1312 (DZ)	97/106
1316 (DZ)	111
1319 (DZ)	104
1321 (DB)	108
1432 (DB)	114
2002 (DZ)	40
2026 (DZ)	41
2028 (DS)	62
2109 (DZ)	35
2132 (DZ/DB)	36

Model / Modèle / Schienenummer	Page
2132DO (DZ)	38
2415 (DZ)	94
2421 (DZ)	33
2431 (DZ)	14
2601 (DZ)	17
2642 (DZ)	18
2728 (DS)	34
2907 (DZ)	45
3031 (DS)	57
3301	51
3301-60 (DZ)	49
3307 (DZ)	52
3308 (DZ)	53
3320-50 (DZ)	47
3507 (DZ)	58
3607 (DZ)	68
3630 (DZ)	42
3657 (DZ)	72
3732 (DZ)	15
3832 (DZ/DB/DW)	19
3832 (DH)	21
3832EC-B (DZ/DB)	23
3832DO (DZ)	25
3832SC (DZ/DB/DW)	27
3832HDSC (DZ)	27
3832TR (DZ/DB/DW)	29
3832HDTR (DZ)	29
3832EL (DZ)	118
3832ELKO (DZ)	118
4120 (DA)	90
4140 (DA)	88
4160 (DA)	86
4190 (DA)	124
5321 (DA)	32
5321 (DZ)	73
5321 (DS)	76
5321EC (DZ)	66

Index des références Teilenummern- Index

Model / Modèle / Schienennummer	Page
5321SC (DZ)	71
5321-60 (DZ)	69
5322 (DS)	70
5343 (DZ)	64
5344 (DZ)	64
5417 (DZ)	60/67
5417EC (DZ)	44
5517-1552 (DB)	154
5517-1553 (DB)	153
5517-50 (DZ)	46
5517-60 (DZ)	48
5547-1233 (DB)	153
6026 (DZ)	92
7400-50SC (DZ)	31
7957 (DZ)	75
9301 (DZ)	79
9301 (DP)	80
9308 (DZ)	82
61040 (DZ)	111
61050 (DZ)	111
633xx (DZ/DB/DW)	128
634xx (DZ)	129
635xx (DZ)	137
63374-4 (DZ)	147
63450-4 (DZ)	147
63460-4 (DZ)	147
63480-4 (DZ)	147
63485-4 (DZ)	147
65490-4 (DZ)	147
65030-2 (DB)	150
65050-1 (DB)	65/153
22409611	129

Model / Modèle / Schienennummer	Page
23090221	157
23090421	157
23090621	157
23090821	157
41800650	160
41800654	160
81020590	115
81020690	115
81020790	115
81020890	115
ASET-007 (BK)	163
ASET-017 (BK)	163
CC5AD (DZ)	145
CC11-AD (DZ)	145
CPUH-004 (BK/SL)	165
CPUH-005 (BK/SL)	166
CPUH-201 (BK/SL)	166
DAFR20	150
HAND (DB)	139
HANL (DB)	139
HAN3 (DS)	140
HAN4 (DY)	140
LADD (DZ)	137
LIFT-0019 (DB)	156
LIFT-0127 (DB)	159
LEL-0180 (DB)	119/121
LOCK-10EL (DB)	121
LOCK-10ELKO (DB)	121
TRAY-200 (CB)	161
TRAY-201 (BK)	162
TRAY-300 (CB)	161

Technical information

This catalogue offers the most popular telescopic slides and is designed to assist you in selecting the most suitable slide for your application.

Specialist slides are available for specific applications and your local Accuride distributor or sales representative can help you in identifying the correct choice.

For specialist applications, where the slides are exposed to vibration and/or rough usage, or where frequency of access is high, the load ratings quoted may not be applicable.

The products in this catalogue are grouped into sections and each section has a selection guide and a detailed datasheet for each product. Drawings and further technical information can be downloaded from **www accuride-europe.com**

- Dimensions in millimetres. Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances
- All fixing positions must be used to achieve maximum load rating
- If slides are mounted horizontally (flat mount) the load rating is decreased to approximately 25% of the vertical load rating. See datasheets for slides that can be horizontally mounted

Look for this symbol:



- Weights (W) and loads (L) are given in kg per pair. Where the product is supplied as a kit, the weight given is for the complete kit



denotes dynamic cycles tested

- When a slide is available in more than one colour, the two-letter prefix on the order code should be changed accordingly. The order code is made up as follows:

Finish	Slide number	Slide length	Feature	No. in kit	Revision
DZ	9999	-0045	EC	-2	-A

Slide ordering prefixes are:

- DZ – electro zinc plate and blue passivate
- DB – electro zinc plate and black passivate
- DW – white
- DH – corrosion resistant (up to 96 hours)
- DS – stainless steel
- DA – aluminium
- DP – corrosion resistant (up to 500 hours)

Technical support

- Please visit the FAQ/technical support page on our website, **www accuride-europe.com**, for the most current technical information or use the on-line request form to contact us by email.

Ce catalogue présente les glissières télescopiques les plus utilisées et il est conçu pour vous aider à sélectionner la glissière correspondant exactement à votre utilisation.

Il existe des glissières spéciales répondant à des utilisations spécifiques. Consultez votre distributeur Accuride ou votre représentant Accuride le plus proche qui vous indiquera la glissière adaptée à votre cas.

Pour des utilisations spéciales, lorsque les glissières sont exposées aux vibrations et/ou à un usage difficile, ou en cas de grande fréquence d'utilisation, les capacités de charge mentionnées peuvent ne pas être applicables.

Les produits présentés dans ce catalogue sont regroupés en sections. Chaque section comporte un guide de sélection et une fiche technique détaillée correspondant à chaque produit. Pour obtenir des schémas et de plus amples informations techniques, consultez le site **www.accuride.fr**.

- Dimensions en millimètres. Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D
- Il est impératif d'utiliser tous les points de fixation pour obtenir la capacité de charge maximale
- Si les glissières sont montées à l'horizontale (à plat), la charge est réduite à 25% de la capacité de charge verticale. Référez-vous aux fiches techniques des glissières qui peuvent être montées à l'horizontale (à plat).

Vérifiez la présence de ce symbole:



- Les masses (W) et les charges (L) sont exprimées en kg par paire. Lorsque le produit est fourni sous forme de kit, le poids indiqué correspond au kit complet



désigne le nombre de cycles dynamiques auquel a été testé la glissière

- Si les glissières sont disponibles en plusieurs coloris, il faut modifier le préfixe à deux lettres du code de commande en conséquence. Le code de commande se décompose comme suit:

Finition	Modèle	Longueur de glissière	Caractéristique	Quantité par kit	Révision
DZ	9999	-0045	EC	-2	-A

Préfixes de commande des glissières:

- DZ – zingué brillant
- DB – zingué noir
- DW – laqué blanc
- DH – résistance à la corrosion (jusqu'à 96 heures)
- DS – acier inox
- DA – aluminium
- DP – résistance à la corrosion (jusqu'à 500 heures)

Assistance technique

- Pour obtenir les informations techniques les plus récentes, visitez la page FAQ/Assistance technique de notre site Internet **www.accuride.fr**, ou utilisez le formulaire de demande de renseignements en ligne pour nous contacter par courriel.

Technische Daten

Dieser Katalog bietet die gängigsten Teleskopschienen-Typen und hilft Ihnen bei der Auswahl der am besten geeigneten Schiene für Ihre Anwendung.

Sonderschienen stehen für spezifische Anwendungen zur Verfügung. Ihr örtlicher Accuride-Vertriebspartner bzw. – Vertreter berät Sie gerne bei der Auswahl.

Bei Sonderanwendungen, in denen die Schienen Erschütterungen und/oder widrigen Einsatzbedingungen ausgesetzt sind oder häufiger Zugang erforderlich ist, treffen die genannten Lastwerte unter Umständen nicht zu.

Die Produkte in diesem Katalog sind in Gruppen unterteilt. Für jede Gruppe gibt es eine Übersicht sowie detaillierte Datenblätter für die einzelnen Produkte. Zeichnungen und weitere technische Daten können Sie unter **www.accuride.de** herunterladen.

- Abmessungen in Millimeter. Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen
- Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erreicht wird
- Wenn Schienen horizontal zu montieren (Flachmontage) sind, dann verringert sich der Lastwert auf ca. 25% des vertikalen Lastwertes

Achten Sie auf dieses Symbol:



- Gewicht (W) und Lastkraft (L) in kg pro Paar. Wo das Produkt als Bausatz geliefert wird, wird das Gewicht für den kompletten Bausatz angegeben



steht für dynamische Prüfzyklen

- Wenn eine Schiene in mehr als einer Ausführung erhältlich ist, müssen die beiden der Bestellnummer vorangestellten Buchstaben entsprechend geändert werden. Die Bestellnummer setzt sich wie folgt zusammen:

Oberfläche	Schienennummer	Schienenlänge	Funktion	Nummer im Bausatz	Revision
DZ	9999	-0045	EC	-2	-A

Bei der Schienenbestellung benutzte Präfixe

- DZ – Elektroverzinkt und hell passiviert
- DB – Elektroverzinkt und schwarz passiviert
- DW – Weiß
- DH – Korrosionsbeständigkeit (bis 96 Stunden)
- DS – Edelstahl
- DA – Aluminium
- DP – Korrosionsbeständigkeit (bis 500 Stunden)

Technischer Support

- Aktuelle technische Informationen finden Sie auf unserer Website **www.accuride.de** unter “Technischer Support”. Sie können aber auch das Online-Formular ausfüllen, um per E-Mail Kontakt mit uns aufzunehmen.


Light duty slides, load rating up to 50kg

Glissières de petite capacité, charge jusqu'à 50kg
Schienen für niedrige Belastungen, Lastwert bis 50kg



Model	Load kg	Cycles	Travel	Disconnect	Corrosion resistant	Page
Modèle	Charge kg	Cycles	Course	Déconnexion	Résistant à la corrosion	Page
Schienennummer	Last kg	Prüfzyklen	Auszug	Schnelltrennung	Korrosionsbeständige	Seite
2431	20	80,000	100%			14
3732	40	80,000	100%	■		15
2601	45	80,000	100%			17
2642	45	80,000	100%			18
3832	45	80,000	100%	■		19
	50	10,000				
DH3832	45	80,000	100%	■	■	21
	50	10,000				
3832EC-B	45	80,000	100%	■		23
3832DO	45	80,000	100%	■		25
	50	10,000				
3832SC/HDSC	45	80,000	100%	■		27
	50	10,000				
3832TR/HDTR	45	80,000	100%	■		29
7400-50SC	45	80,000	100%+			31
DA5321	50	40,000	100%+		■	32
2421	16	80,000	75%			33
DS2728	20	80,000	75%		■	34
2109	35	50,000	75%	■		35
2132	35	80,000	75%	■		36
	50	10,000				
2132DO	35	80,000	75%	■		38
	50	10,000				
0201	50	10,000	75%			39
2002	35	50,000	2-way			40
2026	50	50,000	2-way			41
3630	45	80,000	2-way			42

- Lastwert bis 20kg
- Vollauszug
- 16mm Schienendicke
- Geringe Schienenhöhe:
nur 20mm hoch

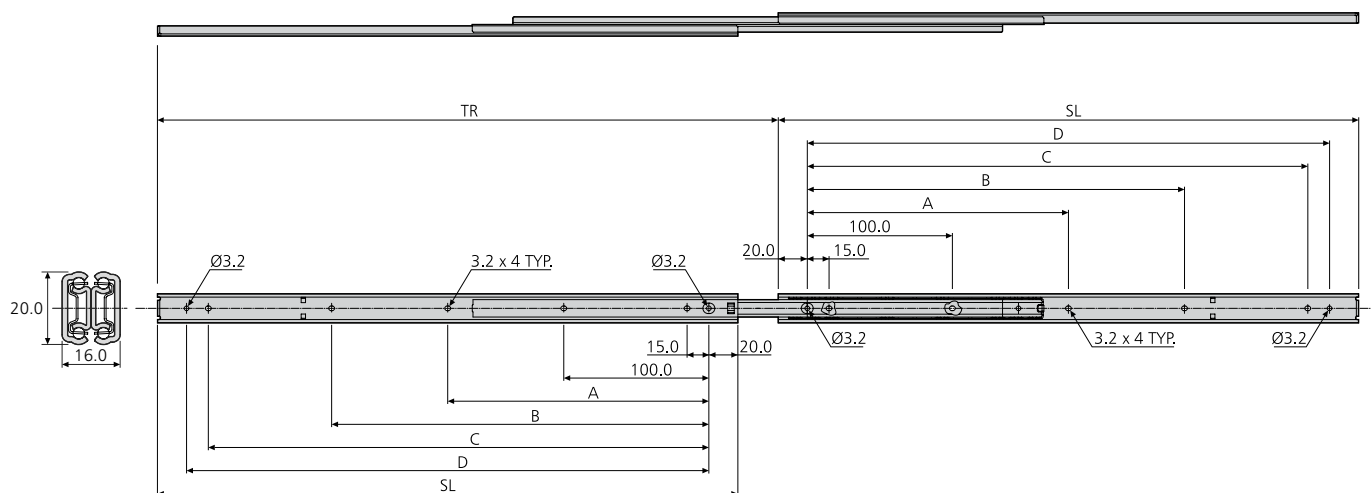

2431	mm						kg	
	SL	TR	A	B	C	D	W	L
DZ2431-0015	150	156	-	-	95.0	110.0	0.32	15
DZ2431-0020	200	231	-	-	145.0	160.0	0.43	17
DZ2431-0025	250	280	-	-	195.0	210.0	0.55	19
DZ2431-0030	300	329	-	160.0	245.0	260.0	0.67	20
DZ2431-0035	350	379	-	210.0	295.0	310.0	0.79	20
DZ2431-0040	400	428	-	260.0	345.0	360.0	0.90	18
DZ2431-0045	450	477	205.0	310.0	395.0	410.0	1.02	16
DZ2431-0050	500	526	230.0	360.0	445.0	460.0	1.15	13

Notes:

- *Visserie recommandée: Vis M3/vis à bois 3mm*
- *Hauteur de tête 1,8mm/Ø5,6mm*
- *Montage à plat déconseillé*
- *Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue*
- *Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D*


- *Empfohlene Befestigung: Schraube M3/
Holzschraube 3mm*
- *Max. Kopfhöhe 1,8mm/Ø5,6mm*
- *Horizontalmontage nicht empfohlen*
- *Falls nicht anders angegeben, sind die genannten
Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem
Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm
Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen
Sie bitte zur Katalogseite 177*
- *Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen
Abmessungstoleranzen*

- Load rating up to 30kg
- 100% extension
- 19.1mm slide thickness
- Low profile – 27mm high
- Lock-in
- Front lever lock release






- Charge jusqu'à 30kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 19,1mm
- Section réduite: 27mm de haut
- Verrouillage en position fermée
- Déverrouillage par levier avant

- Lastwert bis 30kg
- Vollauszug
- 19,1mm Schienendicke
- Geringe Schienenhöhe: 27mm hoch
- Verriegelung in eingefahrener Position
- Betätigung über Hebel

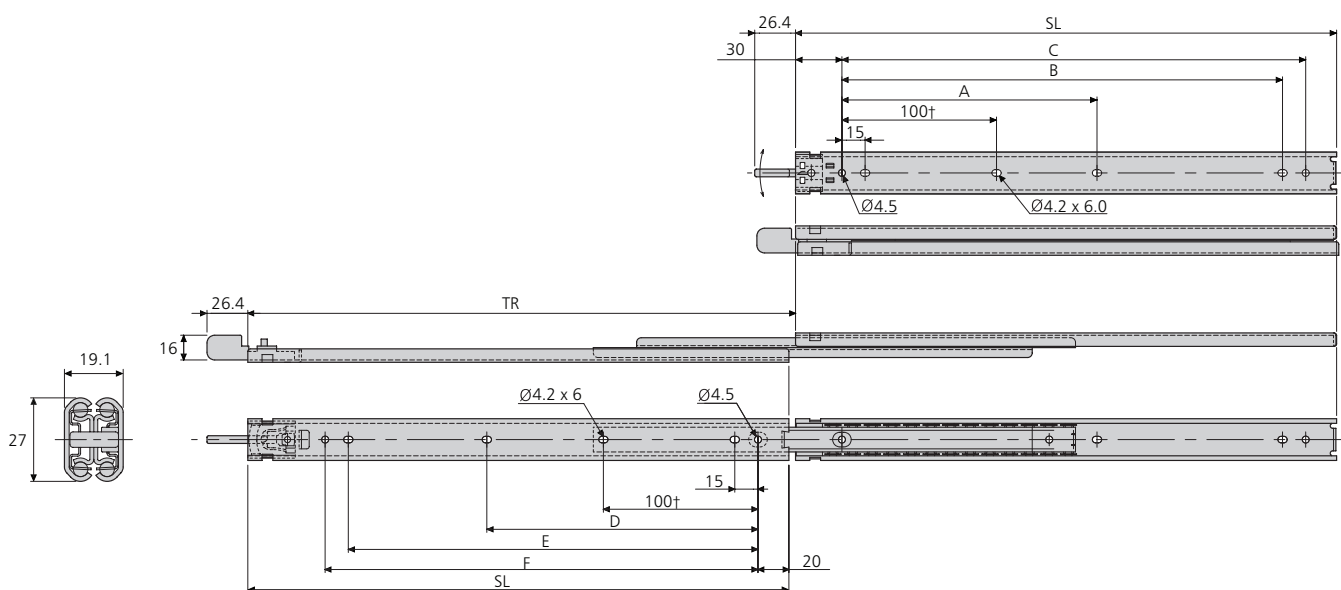

- † Hole not available for DZ2731-0020
 † Trou non disponible sur la DZ2731-0020
 † Montageloch nicht bei DZ2731-0020

2731CL	mm								kg	
	SL	TR±3	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ2731-0020CL	200	207	-	135	150	-	115	130	0.561	23
DZ2731-0025CL	250	256	-	185	200	-	165	180	0.723	26
DZ2731-0030CL	300	305	-	235	250	-	215	230	0.885	30
DZ2731-0035CL	350	354	-	285	300	-	265	280	1.047	28
DZ2731-0040CL	400	404	-	335	350	-	315	330	1.209	26
DZ2731-0045CL	450	453	215	385	400	225	365	380	1.371	24
DZ2731-0050CL	500	502	240	435	450	250	415	430	1.533	22

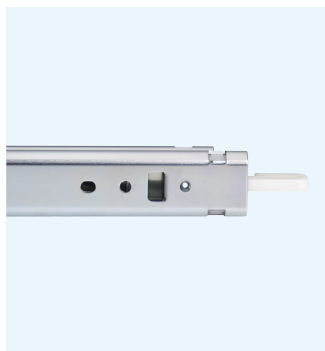

Notes:

- Fixing recommendation: M4 or M3
- Max. head height 2.5mm/Ø8.3mm
- Slide is unhandled
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue.
- Please refer to 2D CAD drawing for dimensional tolerances


Notes:

- Visserie recommandée: M4 ou M3
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø8,3mm
- La glissière se monte indifféremment à gauche ou à droite
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, voir page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D



Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/M3
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø8,3mm
- Seitenneutrale Montage
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen


-

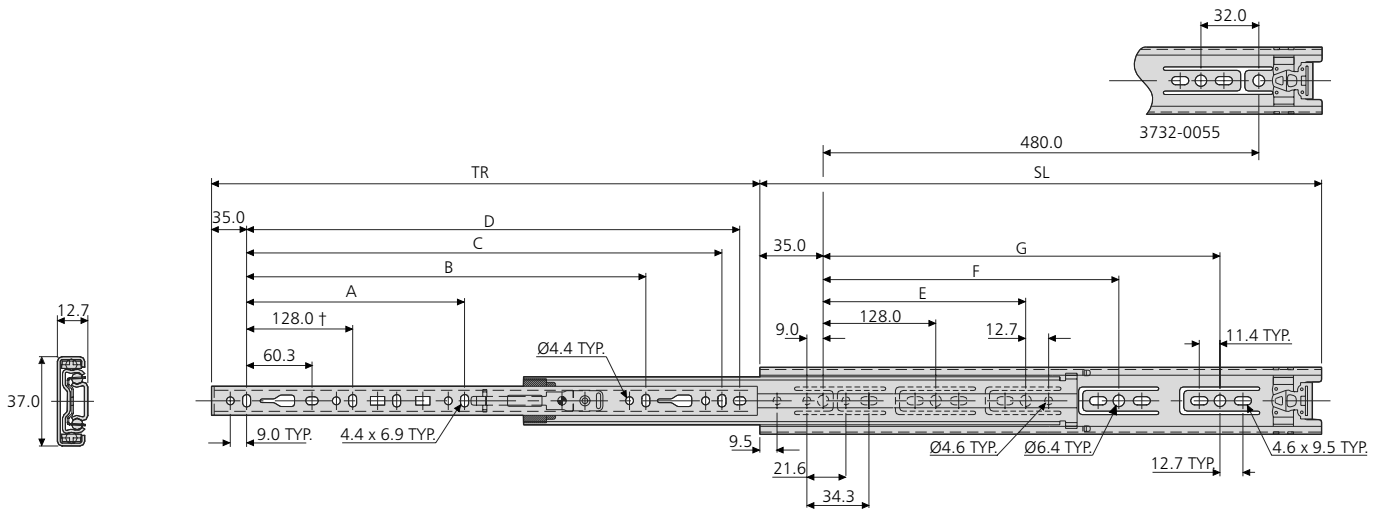

3732	mm									kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	W	L
DZ3732-0030	300	292	-	-	-	230.8	224	-	-	0.74	40
DZ3732-0035	350	356	-	-	-	280.8	224	-	-	0.87	40
DZ3732-0040	400	406	-	-	-	330.8	224	-	320	0.99	40
DZ3732-0045	450	457	-	320	-	380.8	224	-	352	1.11	40
DZ3732-0050	500	508	-	320	-	430.8	224	-	416	1.25	40
DZ3732-0055	550	559	-	320	416	480.8	224	352	-	1.37	40
DZ3732-0060	600	610	224	416	-	530.8	224	352	480	1.50	40
DZ3732-0065	650	660	224	416	544	580.8	224	352	544	1.63	40

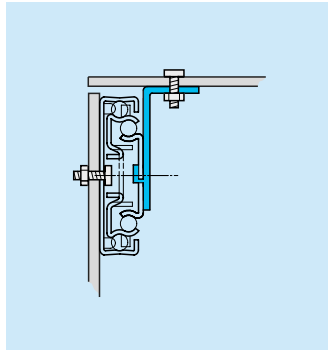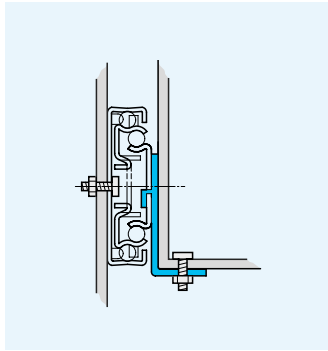

633XX

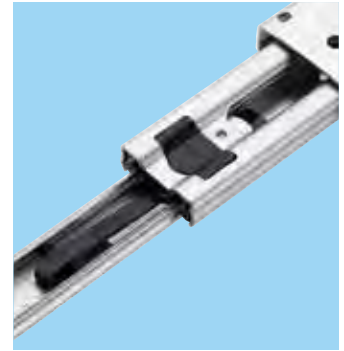

Notes:

- Fixing recommendations: M4 screw/4mm wood screw/6mm Euro screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- For brackets refer to page 128. Not 3732-0030
- Horizontal mounting not recommended
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4/vis à bois 4mm/Eurovis 6mm
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Pour les équerres, voir page 128. Sauf 3732-0030
- Montage à plat déconseillé
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D


Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/Holzschraube 4mm/Euro-Schraube 6mm
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Winkel siehe Seite 128. Nicht 3732-0030
- Horizontalmontage nicht empfohlen
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Load rating up to 45kg
- 100% extension
- 12.7mm slide thickness
- Low profile – only 26.3mm high
- Hold-in

- Charge jusqu'à 45kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm
- Section réduite: 26,3mm de haut seulement
- Point dur en position fermée

- Lastwert bis 45kg
- Vollauszug
- 12,7mm Schienenendicke
- Geringe Schienenhöhe – nur 26,3mm hoch
- Rastung in geschlossener Position

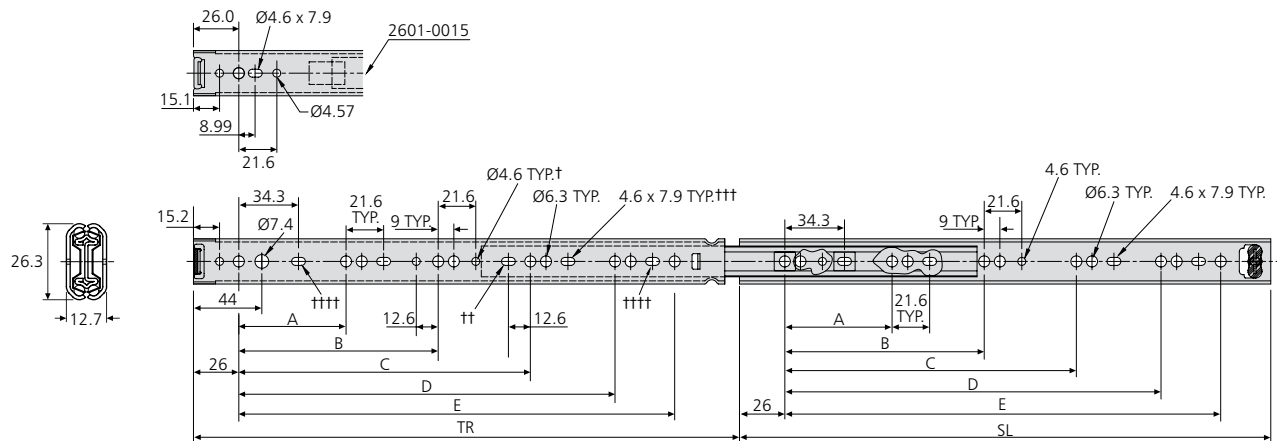

† Hole not available for 2601-0030
 Trou non disponible sur la 2601-0030
 Montageloch nicht bei 2601-0030

†† 2601-0040

††† Hole not available for 2601-0040
 Trou non disponible sur la 2601-0040
 Montageloch nicht bei 2601-0040

++++ Hole not available for 2601-0015
 Trou non disponible sur la 2601-0015
 Montageloch nicht bei 2601-0015

2601	mm							kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	W	L
DZ2601-0015	150	147.5	78	-	-	-	-	0.32	12
DZ2601-0020	200	209	128	-	-	-	-	0.44	16
DZ2601-0025	250	259	128	-	-	-	-	0.55	25
DZ2601-0030	300	308	128	224	-	-	-	0.67	32
DZ2601-0035	350	357	128	224	-	-	-	0.78	35
DZ2601-0040	400	406	128	224	320	-	-	0.89	45
DZ2601-0045	450	456	128	224	352	-	-	1.01	45
DZ2601-0050	500	505	128	224	352	416	-	1.11	35
DZ2601-0055	550	554	128	224	352	448	489	1.23	30

Notes:

- *Fixing recommendation: M4 screw/6mm Euro screw/4mm wood screw. Max. head. ht. 2mm/Ø7.8mm*
- *Horizontal mounting not recommended*
- *Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue*
- *Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances*

Notes:

- *Visserie recommandée: Vis M4/Eurovis 6mm/
vis à bois 4mm. Hauteur de tête 2mm/Ø7,8mm*
- *Montage à plat déconseillé*
- *Charge maximum par paire de glissières montées
sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf
indication contraire. Pour plus d'information, aller
à la page 173 du catalogue*
- *Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous
reporter à nos plans 2D*

Hinweise:


- **Empfohlene Befestigung:** Schraube M4/
Euro-Schraube 6mm/Holzschraube 4mm.
Max. Kopfhöhe 2mm/Ø7,8mm
- **Horizontalmontage nicht empfohlen**
- **Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177**
- **Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen**

- Load rating up to 45kg
- 100% extension
- 12.7mm slide thickness
- Low profile – only 26.3mm high
- Groove or side mounting option

• Hold-in
80,000

- Charge jusqu'à 45kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm
- Section réduite: 26,3mm de haut seulement
- Montage en rainure ou latéral en option
- Point dur en position fermée



- Lastwert bis 45kg
- Vollauszug
- 12,7mm Schienendicke
- Geringe Schienenhöhe – nur 26,3mm hoch
- Nuten- oder Seitenmontage-Option
- Rastung in geschlossener Position

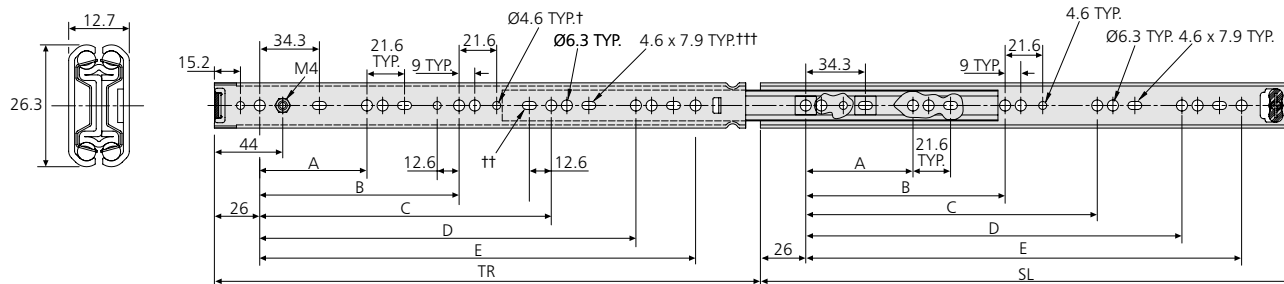

† Hole not available for 2642-0030
Trou non disponible sur la 2642-0030
Montageloch nicht bei 2642-0030

†† 2642-0040

††† Hole not available for 2642-0040
Trou non disponible sur la 2642-0040
Montageloch nicht bei 2642-0040



2642	mm							kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	W	L
DZ2642-0020	200	209	128	-	-	-	-	0.44	16
DZ2642-0025	250	259	128	-	-	-	-	0.55	25
DZ2642-0030	300	308	128	224	-	-	-	0.67	32
DZ2642-0035	350	357	128	224	-	-	-	0.78	35
DZ2642-0040	400	406	128	224	320	-	-	0.89	45
DZ2642-0045	450	456	128	224	352	-	-	1.01	45
DZ2642-0050	500	505	128	224	352	416	-	1.11	35
DZ2642-0055	550	554	128	224	352	448	489	1.23	30

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw/6mm Euro screw/4mm wood screw. Max. head. ht. 2mm/Ø7.8mm
- Horizontal mounting not recommended
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4/Eurovis 6mm/vis à bois 4mm. Hauteur de tête 2mm/Ø7,8mm
- Montage à plat déconseillé
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:


- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Euro-Schraube 6mm/Holzschraube 4mm. Max. Kopfhöhe 2mm/Ø7,8mm
- Horizontalmontage nicht empfohlen
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Load rating up to 45/50kg
- 100% extension
- 12.7mm slide thickness (14mm with mounting bracket)
- Optional clip-on bracket for bottom & platform mounting
- Front disconnect
- Hold-in
- Cam drawer adjust (3.2mm)




- Charge jusqu'à 45/50kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm (14mm avec équerre de montage)
- Equerre clipsable en option pour montage sous tiroir ou sous plateau
- Déconnexion frontale
- Point dur en position fermée
- Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique (3,2mm)

- Lastwert bis 45/50kg
- Vollauszug
- 12,7mm Schienendicke
(14mm mit Montagewinkel)
- Optionaler Aufsteckwinkel für
Boden- bzw. Plattformmontage
- Frontschnelltrennung
- Rastung in geschlossener
Position
- Einstellnocken für Schublade
(3,2mm)





† 3832-0015, 3832-0025, 3832-0030 = 96mm

‡ Hole not available for 3832-0015, 3832-0020, 3832-0025
 Trou non disponible sur la 3832-0015, 3832-0020, 3832-0025
 Montageloch nicht bei 3832-0015, 3832-0020, 3832-0025

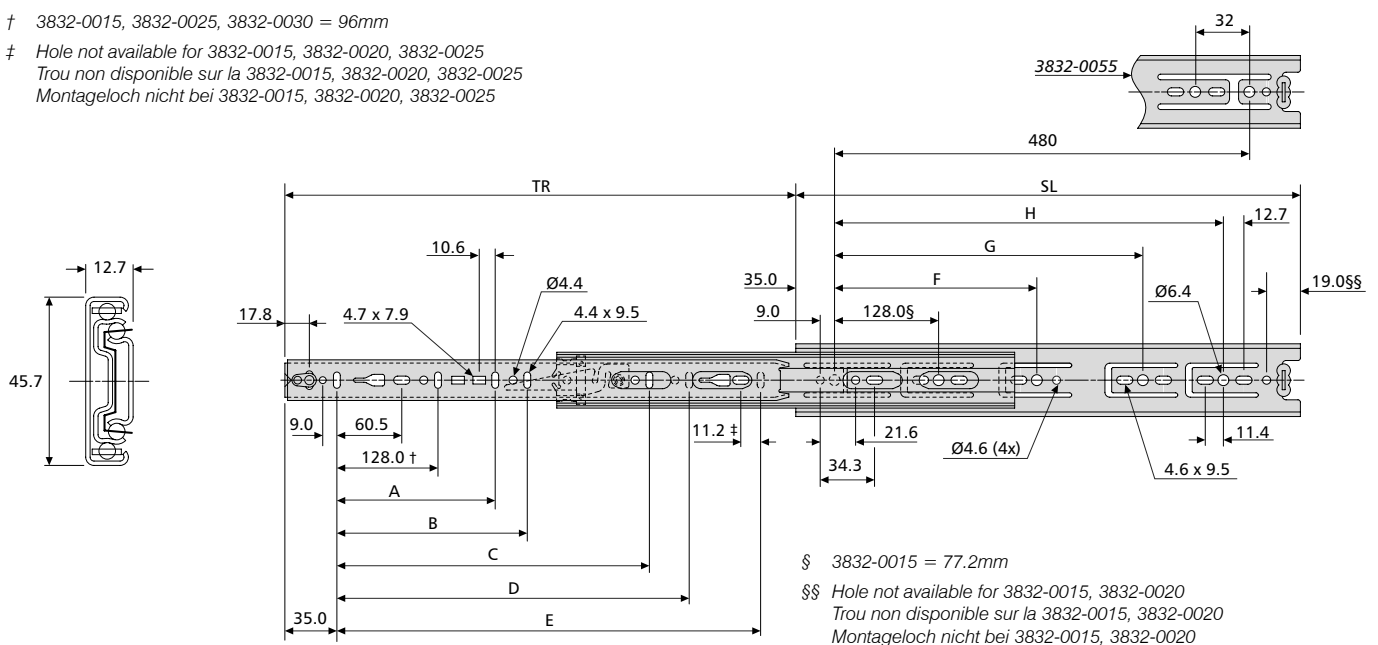

3832	mm										kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L 10,000	L 80,000
*3832-0015	148	140	-	-	-	-	-	-	-	-	0.44	45	39
*3832-0020	199	203	-	-	-	-	141	-	-	-	0.60	46	40
*3832-0025	250	243	-	-	-	-	192	-	-	-	0.76	47	41
*3832-0030	300	305	-	-	-	-	242	224	-	-	0.90	48	42
*3832-0035	350	356	-	-	-	-	292	224	-	-	1.06	49	43
*3832-0040	400	406	-	-	-	-	342	224	320	-	1.22	50	44
*3832-0045	450	457	-	-	320	-	392	224	352	-	1.36	50	45
*3832-0050	500	508	-	-	320	-	442	224	416	-	1.52	50	45
*3832-0055	550	559	-	-	320	416	492	224	352	448	1.68	50	45
*3832-0060	600	610	224	-	416	-	542	224	352	480	1.85	50	45
*3832-0065	650	660	224	-	416	544	592	224	352	544	2.00	49	44
*3832-0070	700	711	224	288	416	544	642	224	352	544	2.15	48	43

* Prefix DZ for bright zinc plate, DB for black zinc plate, DW for white electro-plate
Préfixe DZ pour zingué brillant, DB pour zingué noir, DW pour laqué blanc
Präfix DZ für helle Oberfläche, DB für schwarze Oberfläche, DW für weiße Oberfläche

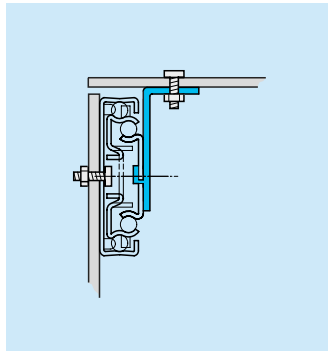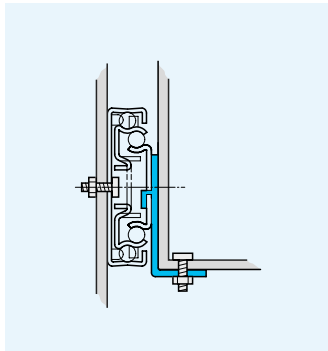

633XX

**Notes:**

- Fixing recommendation: M4 screw/4mm wood screw/6mm Euro screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- For brackets refer to page 128.
Not 3832-0015/0020/0025/0030
- Horizontal mounting not recommended
- DW3832 – Load rating up to 35kg
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4.vis à bois 4mm/ Eurovis 6mm
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Pour les équerres, voir page 128.
Sauf 3832-0015/0020/0025/0030
- Montage à plat déconseillé
- DW3832 – Charge jusqu'à 35kg
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Holzschraube 4mm/Euro-Schraube 6mm
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Winkel siehe Seite 128.
Nicht 3832-0015/0020/0025/0030
- Horizontalmontage nicht empfohlen
- DW3832 – Lastwert bis 35kg
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Corrosion resistant for harsh environments
- Load rating up to 45/50kg
- 100% extension
- 12.7mm slide thickness
- 8 times more protection than regular zinc finish
- Stainless steel ball retainer, ball bearings and rivets
- Hold-in
- Front disconnect
- Cam drawer adjust (3.2mm)


- Résistant à la corrosion dans les environnements les plus rigoureux
- Charge jusqu'à 45/50kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm
- Protection 8 fois supérieure à la finition zingée ordinaire
- Cage à billes, billes et rivets en acier inoxydable
- Point dur en position fermée
- Déconnexion frontale
- Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique (3,2mm)

- Korrosionsbeständig für raue Umgebungen
- Lastwert bis 45/50kg
- Vollauszug
- 12,7mm Schienendicke
- 8-mal besserer Schutz als bei verzinkten Oberflächen
- Kugelkäfige, Kugeln und Nieten aus Edelstahl
- Rastung in geschlossener Position
- Frontschnelltrennung
- Einstellnocken für Schublade (3,2mm)






† 3832-0015, 3832-0025, 3832-0030 = 96mm

‡ Hole not available for 3832-0015, 3832-0020, 3832-0025
 Trou non disponible sur la 3832-0015, 3832-0020, 3832-0025
 Montageloch nicht bei 3832-0015, 3832-0020, 3832-0025

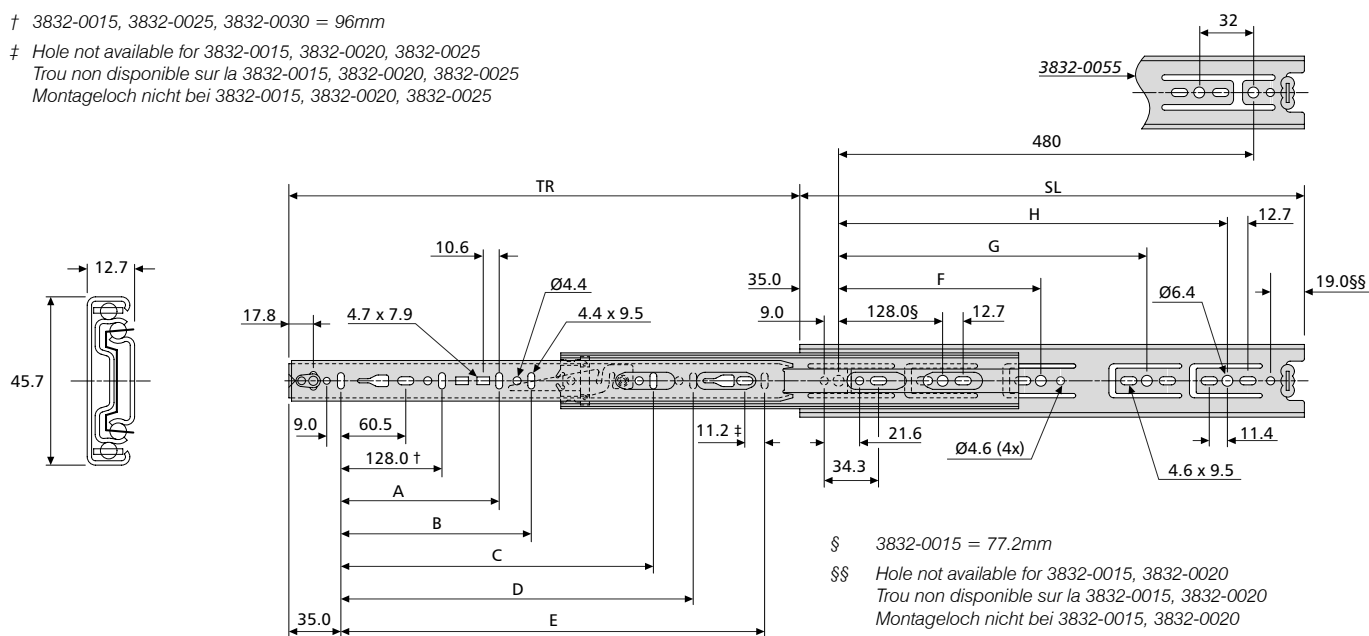

DH3832	mm										kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L 10,000	L 80,000
DH3832-0015	148	140	-	-	-	-	-	-	-	-	0.43	45	39
DH3832-0020	199	203	-	-	-	-	141	-	-	-	0.61	46	40
DH3832-0025	250	243	-	-	-	-	192	-	-	-	0.76	47	41
DH3832-0030	300	305	-	-	-	-	242	224	-	-	0.90	48	42
DH3832-0035	350	356	-	-	-	-	292	224	-	-	1.06	49	43
DH3832-0040	400	406	-	-	-	-	342	224	320	-	1.21	50	44
DH3832-0045	450	457	-	-	320	-	392	224	352	-	1.36	50	45
DH3832-0050	500	508	-	-	320	-	442	224	416	-	1.51	50	45
DH3832-0055	550	559	-	-	320	416	492	224	352	448	1.67	50	45
DH3832-0060	600	610	224	-	416	-	542	224	352	480	1.85	50	45
DH3832-0065	650	660	224	-	416	544	592	224	352	544	1.98	49	44
DH3832-0070	700	711	224	288	416	544	642	224	352	544	2.15	48	43

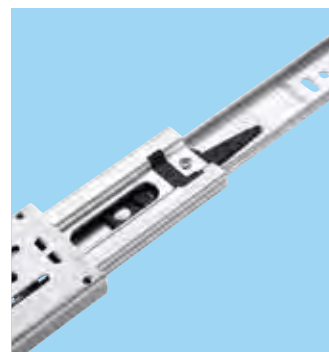

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw/4mm wood screw/6mm Euro screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- Horizontal mounting not recommended
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4/vis à bois 4mm/ Eurovis 6mm
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Montage à plat déconseillé
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:


- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Holzschraube 4mm /Euro-Schraube 6mm
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Horizontalmontage nicht empfohlen
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Soft close
- Load rating up to 45kg
- 100% extension
- 12.7mm slide thickness
- Front disconnect
- Hold-in
- Cam drawer adjust (3.2mm)



- Fermeture automatique avec amortissement
- Charge jusqu'à 45kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm
- Déconnexion frontale
- Point dur en position fermée
- Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique (3,2mm)

- Gedämpfter Selbsteinzug
- Lastwert bis 45kg
- Vollauszug
- 12,7mm Schienendicke
- Frontschnelltrennung
- Einhalterung in geschlossener Position
- Einstellnocken für Schublade (3,2mm)

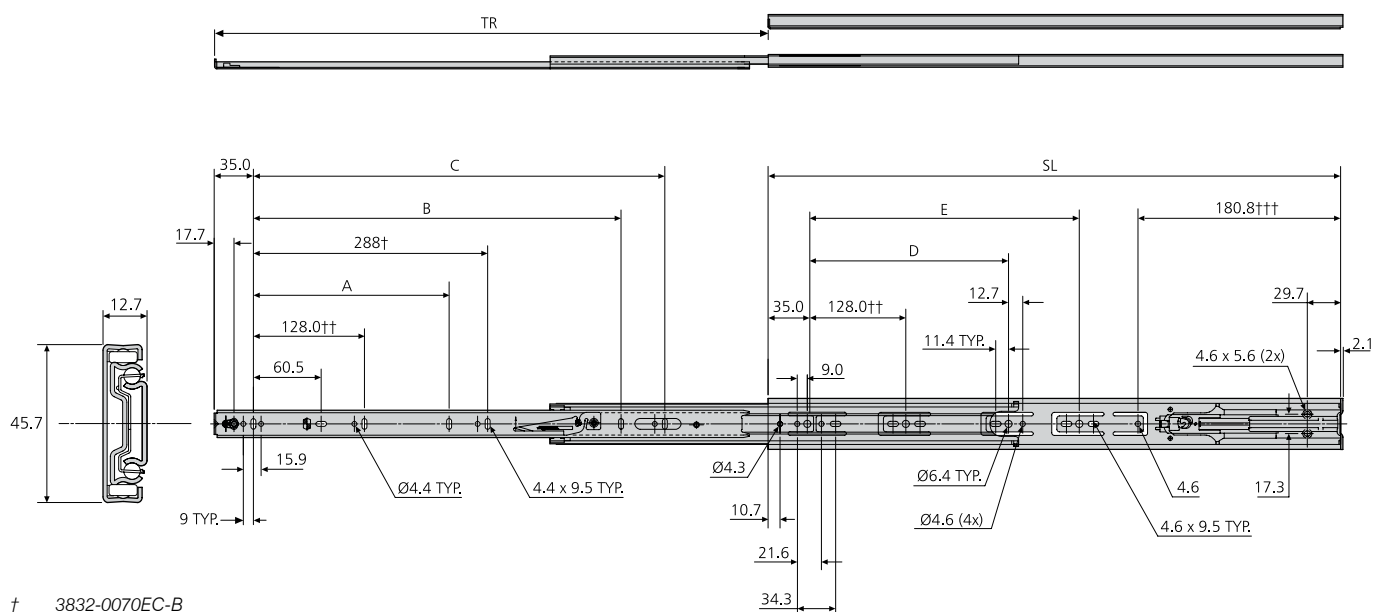


† 3832-0070EC-B

†† Hole not available for 3832-0035EC-B
Trou non disponible sur la 3832-0035EC-B
Montageloch nicht bei 3832-0035EC-B

††† Hole not available for 3832-0045EC-B/0060EC-B
Trou non disponible sur la 3832-0045EC-B/0060EC-B
Montageloch nicht bei 3832-0045EC-B/0060EC-B

3832EC-B	mm							kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	W	L
*3832-0035EC-B	350	310	-	206	-	-	-	0.97	43
*3832-0040EC-B	400	406	-	257	-	-	-	1.12	44
*3832-0045EC-B	450	457	-	305	-	224	-	1.27	45
*3832-0050EC-B	500	508	-	352	-	224	-	1.44	45
*3832-0055EC-B	550	559	-	407	352	224	-	1.60	45
*3832-0060EC-B	600	610	224	-	416	224	352	1.77	45
*3832-0065EC-B	650	660	224	-	416	224	352	1.92	44
*3832-0070EC-B	700	711	224	-	544	224	352	2.09	43

* Prefix DZ for bright zinc plate, DB for black zinc plate
Préfixe DZ pour zingué brillant, DB pour zingué noir
Präfix DZ für helle Oberfläche, DB für schwarze Oberfläche



Notes:

- *Fixing recommendation: M4 screw/4mm wood screw/6mm Euro screw*
- *Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm*
- *Use for side (vertical) mount only*
- *Drawer width should not exceed slide length*
- *Not for lateral file drawer applications or where the drawer is wider than it is deep*
- *Operating range 10°C – 40°C*
- *For more information go to page 169 of the catalogue*
- *Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances*

Notes:

- *Visserie recommandée: Vis M4/vis à bois 4mm/ Eurovis 6mm*
- *Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm*
- *Pour un montage latéral (sur chant) uniquement*
- *Il n'est pas recommandé que la largeur du tiroir soit supérieure à la longueur de la glissière*
- *Utilisation déconseillée dans les meubles larges ou lorsque le tiroir est plus large que profond*
- *Plage de fonctionnement: de 10° à 40° C*
- *Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue*
- *Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D*



Hinweise:

- *Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Holzschraube 4mm/Euro-Schraube 6mm*
- *Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm*
- *Nur für seitliche Montage geeignet*
- *Schubbreite sollte nicht grösser als die Schienenlänge sein*
- *Nicht für Aktenauszüge oder wo der Schub breiter als seine Tiefe ist*
- *Betriebsbereich 10° C – 40° C*
- *Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177*
- *Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen*



- Hold-out in open position
- Load rating up to 45/50kg
- 100% extension
- 12.7mm slide thickness (14mm with mounting bracket)
- Optional clip-on bracket for bottom and platform mounting
- Front disconnect
- Hold-in
- Cam drawer adjust (3.2mm)

- Point dur en position ouverte
- Charge jusqu'à 45/50kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm (14mm avec équerre de montage)
- Equerre clipsable en option pour montage sous tiroir ou sous plateau
- Déconnexion frontale
- Point dur en position fermée
- Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique (3,2mm)

- Rastung in ausgezogener Position
- Lastwert bis 45/50kg
- Vollauszug
- 12,7mm Schienendicke (14mm mit Montagewinkel)
- Optionaler Aufsteckwinkel für Boden- bzw. Plattformmontage
- Frontschnelltrennung
- Rastung in geschlossener Position
- Einstellnocken für Schublade (3,2mm)

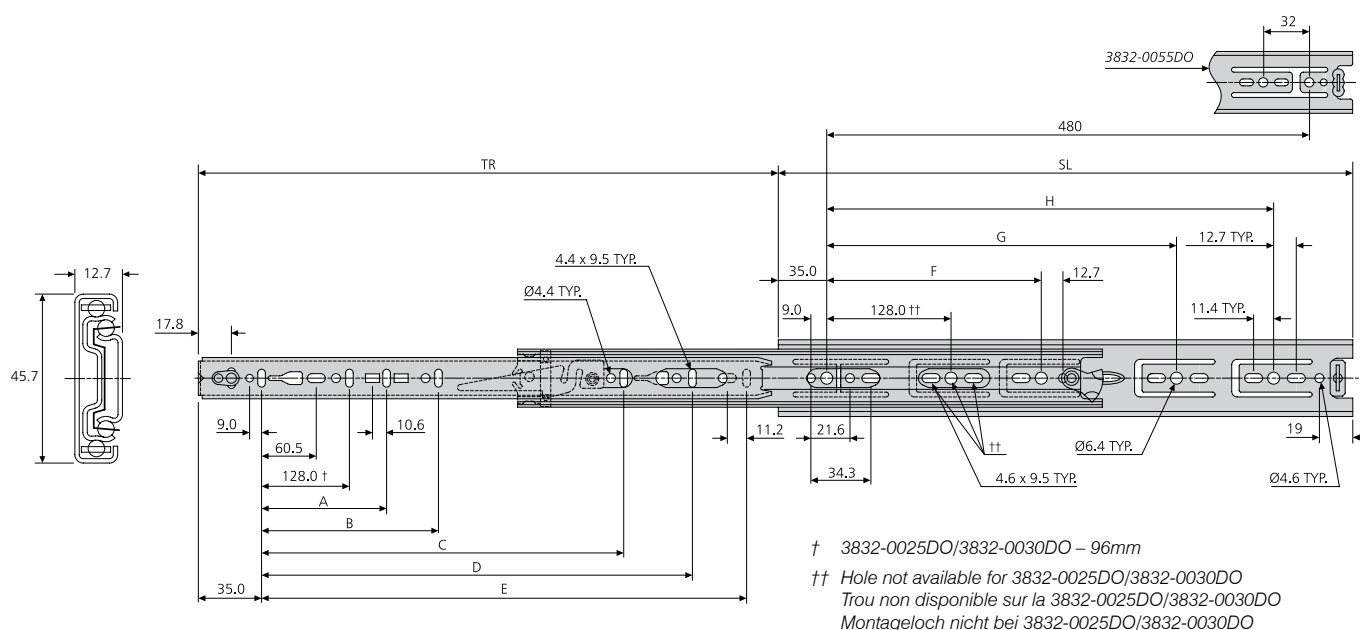

3832DO	mm										kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L 10,000	L 80,000
DZ3832-0025DO	250	243	-	-	-	-	192	160	-	-	0.77	47	41
DZ3832-0030DO	300	305	-	-	-	-	242	224	-	-	0.91	48	42
DZ3832-0035DO	350	356	-	-	-	-	292	224	-	-	1.07	49	43
DZ3832-0040DO	400	406	-	-	-	-	342	224	320	-	1.21	50	44
DZ3832-0045DO	450	457	-	-	320	-	392	-	352	-	1.37	50	45
DZ3832-0050DO	500	508	-	-	320	-	442	-	416	-	1.53	50	45
DZ3832-0055DO	550	559	-	-	320	416	492	-	352	-	1.68	50	45
DZ3832-0060DO	600	610	224	-	416	-	542	224	352	480	1.86	50	45
DZ3832-0065DO	650	660	224	-	416	544	592	224	352	544	1.97	49	44
DZ3832-0070DO	700	711	224	288	416	544	642	224	-	544	2.17	48	43

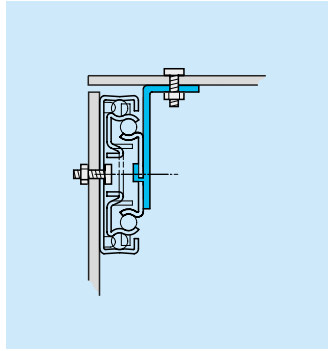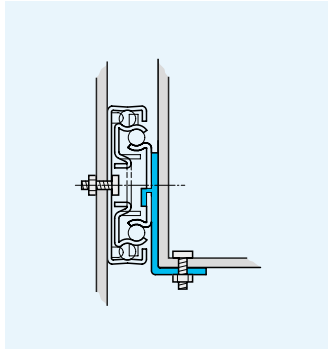

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw/4mm wood screw/6mm Euro screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- For brackets refer to page 128. Not 3832-0025DO/0030DO
- Horizontal mounting not recommended
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4/vis à bois 4mm/ Eurovis 6mm
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Pour les équerres, voir page 128. Sauf 3832-0025DO/0030DO
- Montage à plat déconseillé
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:



- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Holzschraube 4mm/Euro-Schraube 6mm
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Winkel siehe Seite 128. Nicht 3832-0025DO/0030DO
- Horizontalmontage nicht empfohlen
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Two self-close options
- Closing/opening force –
SC: 14 – 27 N per slide
HDSC: 27 – 41 N per slide
- Load rating up to 45/50kg
- 100% extension
- 12.7mm slide thickness
(14mm with mounting bracket)
- Optional clip-on bracket for
bottom and platform mounting
- Front disconnect
- Hold-in
- Cam drawer adjust (3.2mm)



- Deux options de
fermeture automatique
- Force de fermeture/ouverture
SC: 14 – 27 N par glissière
HDSC: 27 – 41 N par glissière
- Charge jusqu'à 45/50kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de
12,7mm (14mm avec équerre
de montage)
- Equerre clipsable en option
pour montage sous tiroir ou
sous plateau
- Déconnexion frontale
- Point dur en position fermée
- Réglage de la hauteur du tiroir
par excentrique (3,2mm)

- 2 Selbsteinzugs-Varianten
- Schließ/Öffnungs-Kraft
SC: 14 – 27 N pro Schiene
HDSC: 27 – 41 N pro Schiene
- Lastwert bis 45/50kg
- Vollauszug
- 12,7mm Schienendicke
(14mm mit Montagewinkel)
- Optionaler Aufsteckwinkel für
Boden- bzw. Plattformmontage
- Frontschnelltrennung
- Rastung in
geschlossener Position
- Einstellnocken für Schublade
(3,2mm)

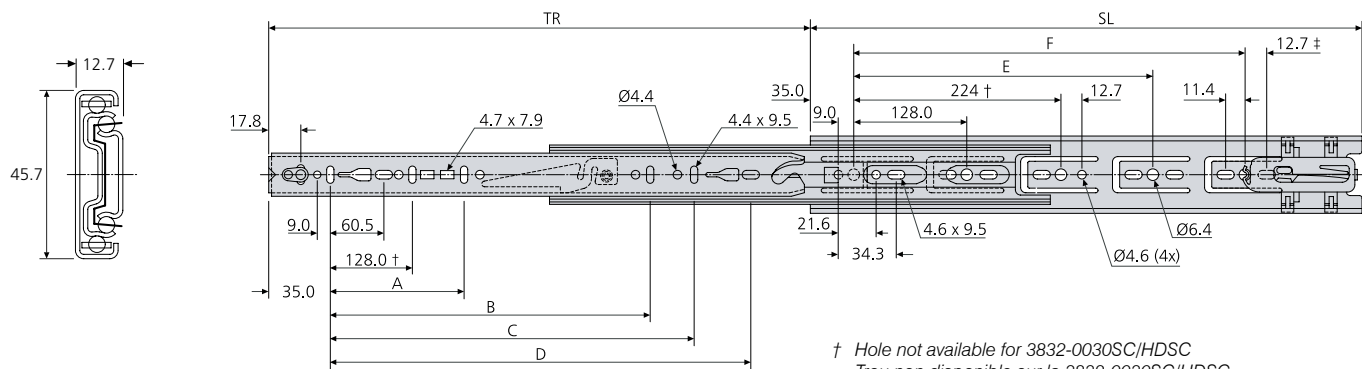



† Hole not available for 3832-0030SC/HDSC
Trou non disponible sur la 3832-0030SC/HDSC
Montageloch nicht bei 3832-0030SC/HDSC

‡ Hole not available for 3832-0040SC/HDSC
& 3832-0050SC/HDSC
Trou non disponible sur la 3832-0040SC/
HDSC & 3832-0050SC/HDSC
Montageloch nicht bei 3832-0040SC/
HDSC & 3832-0050SC/HDSC

3832SC/ 3832HDSC	mm								kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L 10,000	L 80,000
*3832-0030SC	300	286	-	-	-	231	-	-	0.90	48	42
DZ3832-0030HDSC	300	286	-	-	-	231	-	-	0.90	48	42
*3832-0035SC	350	356	-	-	-	281	-	-	1.04	49	43
DZ3832-0035HDSC	350	356	-	-	-	281	-	-	1.04	49	43
*3832-0040SC	400	406	-	-	-	331	288	-	1.20	50	44
DZ3832-0040HDSC	400	406	-	-	-	331	288	-	1.20	50	44
*3832-0045SC	450	457	-	320	-	381	320	-	1.33	50	45
DZ3832-0045HDSC	450	457	-	320	-	381	320	-	1.33	50	45
*3832-0050SC	500	508	-	-	-	431	384	-	1.50	50	45
DZ3832-0050HDSC	500	508	-	-	-	431	384	-	1.50	50	45
*3832-0055SC	550	559	-	416	-	481	416	-	1.67	50	45
DZ3832-0055HDSC	550	559	-	416	-	481	416	-	1.67	50	45
*3832-0060SC	600	610	224	416	-	531	352	480	1.82	50	45
DZ3832-0060HDSC	600	610	224	416	-	531	352	480	1.82	50	45
*3832-0065SC	650	660	224	416	544	581	352	512	1.96	49	44
DZ3832-0065HDSC	650	660	224	416	544	581	352	512	1.96	49	44

* 3832SC only prefix DZ for bright zinc plate, DB for black zinc plate, DW for white electro-plate
3832SC disponible en DZ pour zingué brillant, DB pour zingué noir, DW pour laqué blanc
Nur bei 3832SC, Präfix DZ für helle Oberfläche, DB für schwarze Oberfläche, DW für weiße Oberfläche

3832SC/3832HDSC

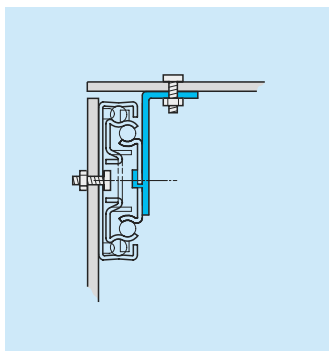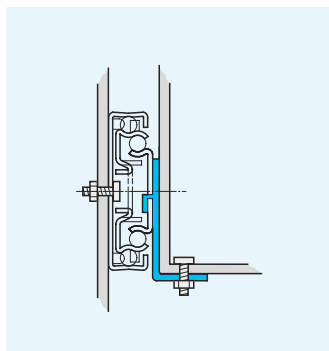

633XX

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw/4mm wood screw/6mm Euro screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9,6mm
- For brackets refer to page 128.
Not 3832-0030SC/HDSC
- Horizontal mounting not recommended
- DW3832SC – Load rating up to 45kg
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4/vis à bois 4mm/Eurovis 6mm
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Pour les équerres, voir page 128.
Sauf 3832-0030SC/HDSC
- Montage à plat déconseillé
- DW3832SC – Charge jusqu'à 45kg
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:


- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/Holzschraube 4mm/Euro-Schraube 6m
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Winkel siehe Seite 128.
Nicht 3832-0030SC/HDSC
- Horizontalmontage nicht empfohlen
- DW3832SC – Lastwert bis 45kg
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Touch release – push drawer front to open or close
- Opens drawers approximately 50-125mm from the closed position
- Activation force:
3832TR = 5kg
3832HDTR = 8kg
- Load rating up to 45kg
- Stay-closed feature
- Heavy duty stay-closed option 3832HDTR
- 100% extension
- 12.7mm slide thickness
- Front disconnect
- Hold-in
- Cam drawer adjust (3.2mm)

80,000

- Système Touch Release – pousser sur l'avant du tiroir pour ouvrir ou fermer
- Le tiroir s'ouvre sur environ 50 à 125mm à partir de la position fermée
- Force de déclenchement:
3832TR = 5 kg
3832HDTR = 8 kg
- Charge jusqu'à 45kg
- Système de maintien en position fermée
- Système renforcé de maintien en position fermée 3832HDTR
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm
- Déconnexion frontale
- Point dur en position fermée
- Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique (3,2mm)

- Touch release – auf die Schublade drücken zum Öffnen oder Schliessen
- Schubladen werden um ca. 50mm-125mm aus der geschlossenen Position ausgezogen
- Aktivierungskraft:
3832TR = 5 kg
3832HDTR = 8 kg
- Lastwert bis 45kg
- Schliessfunktion
- Optionale stärkere Schliessfunktion 3832HDTR
- Vollauszug
- 12,7mm Schienenendicke
- Frontschnelltrennung
- Rastung in geschlossener Position
- Einstellnocken für Schublade (3,2mm)

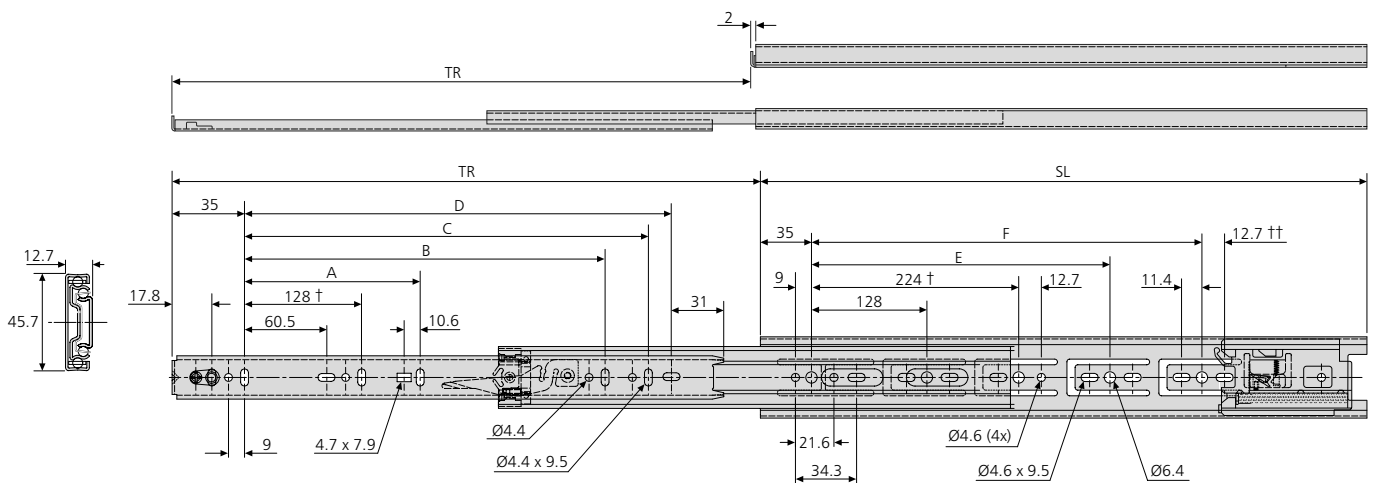

† Hole not available for 3832-0030TR/HDTR
Trou non disponible sur la 3832-0030TR/HDTR
Montageloch nicht bei 3832-0030TR/HDTR

†† Hole not available for 3832-0040/50/60TR/HDTR
Trou non disponible sur la 3832-0040/50/60TR/HDTR
Montageloch nicht bei 3832-0040/50/60TR/HDTR



3832TR/3832HDTR

3832TR/ 3832HDTR	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
*3832-0030TR	300	305	-	-	-	192	-	-	0.83	42
DZ3832-0030HDTR	300	305	-	-	-	192	-	-	0.83	42
*3832-0035TR	350	356	-	-	-	242	-	-	0.98	43
DZ3832-0035HDTR	350	356	-	-	-	242	-	-	0.98	43
*3832-0040TR	400	406	-	-	-	292	288	-	1.13	44
DZ3832-0040HDTR	400	406	-	-	-	292	288	-	1.13	44
*3832-0045TR	450	457	-	320	-	342	320	-	1.31	45
DZ3832-0045HDTR	450	457	-	320	-	342	320	-	1.31	45
*3832-0050TR	500	508	-	320	-	392	384	-	1.47	45
DZ3832-0050HDTR	500	508	-	320	-	392	384	-	1.47	45
*3832-0055TR	550	559	224	416	-	442	416	-	1.62	45
DZ3832-0055HDTR	550	559	224	416	-	442	416	-	1.62	45
*3832-0060TR	600	610	224	416	-	492	352	480	1.75	45
DZ3832-0060HDTR	600	610	224	416	-	492	352	480	1.75	45
*3832-0065TR	650	660	224	416	512	542	352	512	1.89	44
DZ3832-0065HDTR	650	660	224	416	512	542	352	512	1.89	44
*3832-0070TR	700	711	224	416	512	592	352	544	2.06	43
DZ3832-0070HDTR	700	711	224	416	512	592	352	544	2.06	43

* 3832TR only prefix DZ for bright zinc plate, DB for black zinc plate, DW for white electro-plate
 3832TR disponible en DZ pour zingué brillant, DB pour zingué noir, DW pour laqué blanc
 Nur bei 3832TR, Präfix DZ für helle Oberfläche, DB für schwarze Oberfläche, DW für weiße Oberfläche

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw/4mm wood screw/6mm Euro screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- Use for side (vertical) mount only
- Drawer width should not exceed slide length
- Not for lateral file drawer applications or where the drawer is wider than it is deep
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4/vis à bois 4mm/ Eurovis 6mm
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Pour un montage latéral (sur chant) uniquement
- Il n'est pas recommandé que la largeur du tiroir soit supérieure à la longueur de la glissière
- Il n'est pas recommandé d'utiliser dans les crédences larges ou lorsque le tiroir est plus large que profond
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:






- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Holzschraube 4mm /Euro-Schraube 6mm
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Nur für seitliche Montage geeignet
- Schubbreite sollte nicht grösser als die Schienenlänge sein
- Nicht für Aktenauszüge oder wo der Schub breiter als seine Tiefe ist
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Self-close (lengths 500-700mm)
- Load rating up to 45kg
- 100%+ extension
- 13mm slide thickness
- Hold-in
- Bayonet mounting



- Dispositif de fermeture automatique (longueurs 500-700mm)
- Charge jusqu'à 45kg
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 13mm
- Point dur en position fermée
- Montage par crevés de fixation

- Selbsteinzug (Längen 500mm-700mm)
- Lastwert bis 45kg
- Überrauszug
- 13mm Schienendicke
- Einhalterung – in geschlossener Position
- Bajonettmontage

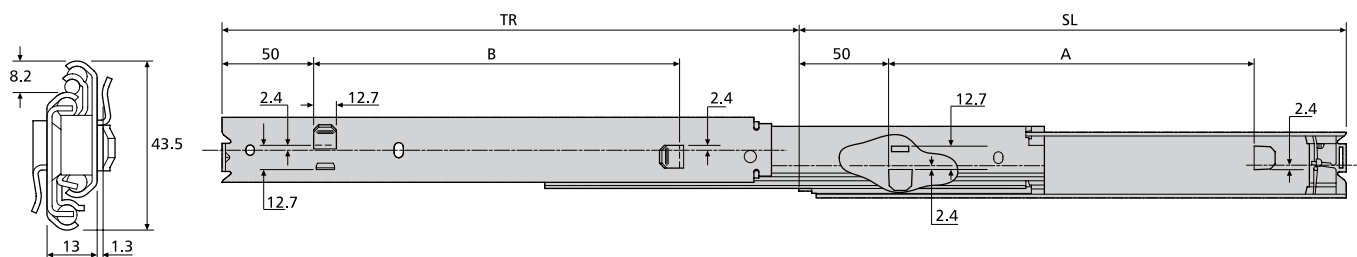

7400-50	mm				kg	
	SL	TR	A	B	W	L
DZ7400-5030-2	300	314	200	200	1.01	40
DZ7400-5035-2	350	364	250	250	1.18	41
DZ7400-5040-2	400	414	300	300	1.36	42
DZ7400-5045-2	450	464	350	350	1.53	45
DZ7400-5050SC-2	500	512.5	325	325	1.59	45
DZ7400-5055SC-2	550	562.5	375	375	1.85	43
DZ7400-5060SC-2	600	612.5	425	425	1.93	41
DZ7400-5065SC-2	650	662.5	475	475	2.20	39
DZ7400-5070SC-2	700	712.5	525	525	2.29	38

Notes:

- Self-close is only available on lengths 500-700mm
- Bayonet mounting for metal cabinets and chassis walls of between 1.0-1.2mm thickness
- Vertical (side) mounting only
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Dispositif de fermeture automatique seulement disponible de 500 à 700mm
- Montage par crevés de fixation pour armoires métalliques et parois de tiroir ayant une épaisseur comprise entre 1,0 et 1,2mm
- Montage sur chant uniquement
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Selbsteinzug nur für Längen 500-700mm verfügbar
- Bajonettmontage für Metallschränke und Chassiswände mit 1,0-1,2mm Dicke
- Nur Vertikalmontage
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

DA5321

- Aluminium
- Load rating up to 50kg
- 100%+ extension
- 19.1mm slide thickness
- Stainless steel ball retainer and ball bearings
- Hold-in




- Aluminium
- Charge jusqu'à 50kg
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 19,1mm
- Cage à billes et billes en acier inoxydable
- Point dur en position fermée

- Aluminium
- Lastwert bis 50kg
- Überauszug
- 19,1mm Schienendicke
- Kugelkäfige und Kugeln aus Edelstahl
- Rastung in geschlossener Position



Aluminium

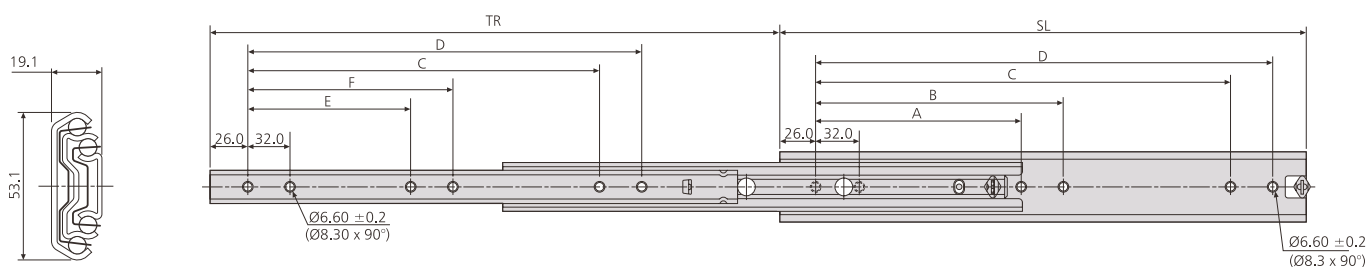

DA5321	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DA5321-0030	300	323.5	-	-	192	224	-	-	0.72	40
DA5321-0035	350	373.5	-	-	224	256	-	-	0.86	43
DA5321-0040	400	423.5	160	192	288	320	128	160	0.98	45
DA5321-0045	450	473.5	160	192	320	352	128	160	1.11	48
DA5321-0050	500	523.5	192	224	384	416	160	192	1.24	50
DA5321-0055	550	573.5	192	224	416	448	160	192	1.37	50
DA5321-0060	600	623.5	256	288	480	512	192	256	1.50	50
DA5321-0065	650	673.5	256	288	544	576	192	256	1.62	50
DA5321-0070	700	723.5	288	320	576	608	256	288	1.76	50
DA5321-0080	790	803.5	352	384	672	704	320	352	2.00	40

Notes:

- Fixing recommendation: M5 countersunk/ 6mm countersunk Euro screw
- Vertical (side) mounting only
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances


Notes:

- Visserie recommandée: M5 tête fraisée/ Eurovis à tête fraisée diamètre 6mm
- Montage sur chant uniquement
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube/ Euro-Senkkopfschraube 6mm
- Nur Vertikalmontage
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- 

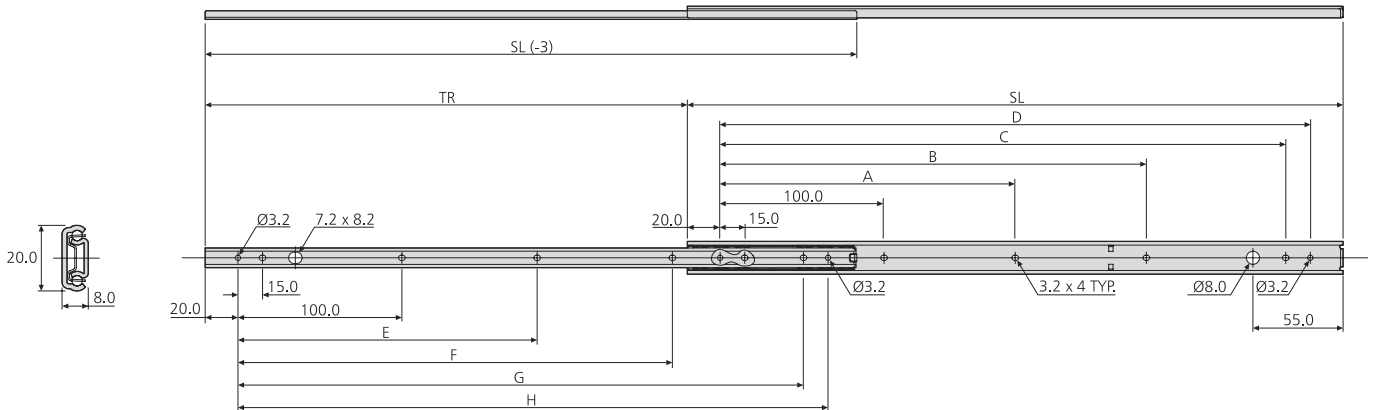

Notes:

- Notes:**

- Hinweise:**

- 01/15

DS2728

- High grade stainless steel
- Load rating up to 20kg
- 75% extension
- 9.5mm slide thickness
- Hold-in
- Ideal for environments where mild steel might be subject to corrosion




- Acier inoxydable haute qualité
- Charge jusqu'à 20kg
- Course 75%
- Épaisseur de glissière de 9,5mm
- Point dur en position fermée
- Idéal pour les environnements où l'acier doux risque d'être soumis à la corrosion

- Hochwertiger Edelstahl
- Lastwert bis 20kg
- Teilauszug
- 9,5mm Schienendicke
- Rastung in geschlossener Position
- Ideal für Umgebungen, wo Baustahl korrodieren könnte



Stainless steel
Acier inoxydable
Edelstahl

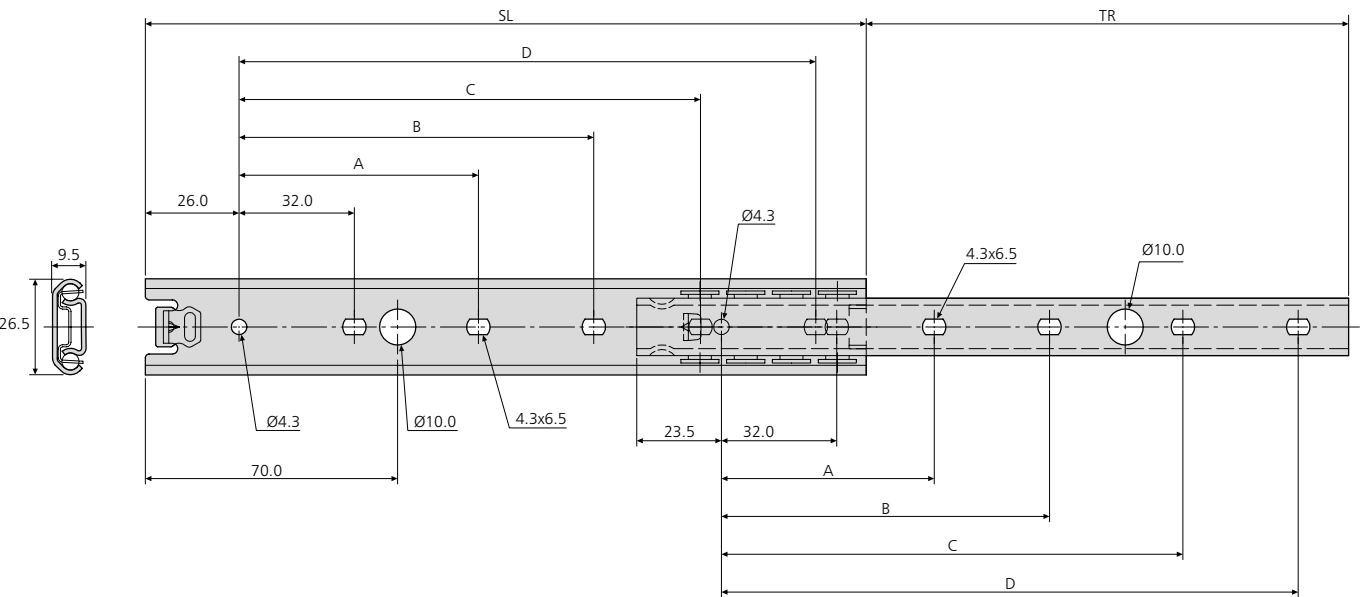

DS2728	mm						kg	
	SL	TR±3	A	B	C	D	W	L
DS2728-0025	250	170	-	-	160	192	0.32	15
DS2728-0030	300	208	128	-	224	256	0.39	18
DS2728-0035	350	245	128	-	256	288	0.45	20
DS2728-0040	400	283	160	192	320	352	0.52	20
DS2728-0045	450	320	160	192	384	416	0.59	20
DS2728-0050	490	347	192	224	416	448	0.63	18

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw/ 4mm wood screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4/vis à bois 4mm
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:




- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Holzschraube 4mm
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Load rating up to 35kg
- 75% extension
- 12.7mm slide thickness
- Height adjustable brackets included
- Front disconnect
- Hold-in and hold-out
- Optional clip-on bracket for bottom mounting

50,000

- Charge jusqu'à 35kg
- Course 75%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm
- Équerres de montage réglables en hauteur incluses
- Déconnexion frontale
- Points durs en position ouverte et fermée
- Équerre clipsable en option pour montage sous tiroir

- Lastwert bis 35kg
- Teilauszug
- 12,7mm Schienendicke
- Höhenverstellbare Montagewinkel inbegriffen
- Frontschnelltrennung
- Rastung in geschlossener Position und Rastung in ausgezogener Position
- Optionaler Aufsteckwinkel für Bodenmontage

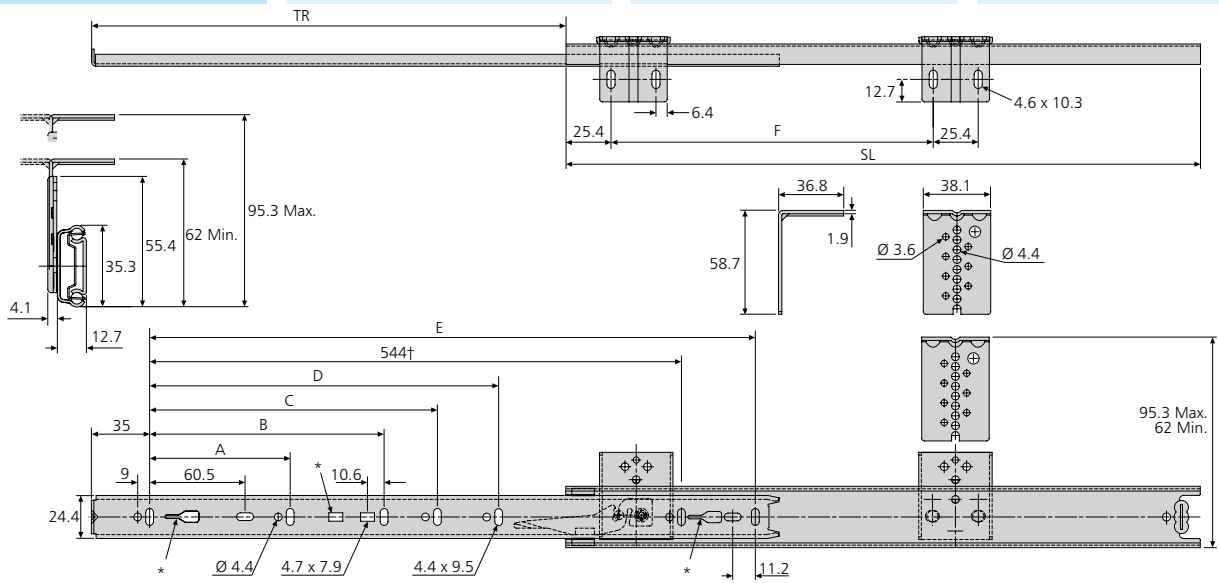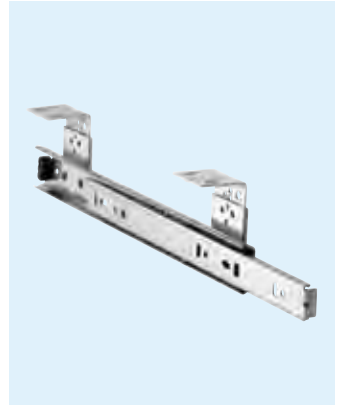

2109	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ2109-0030-2	300	205	96	-	-	-	242	215.9	0.87	35
DZ2109-0035-2	350	260	128	-	-	-	292	215.9	0.99	35
DZ2109-0040-2	400	281	128	-	-	-	342	215.9	1.07	30
DZ2109-0045-2	450	331	128	224	-	-	392	215.9	1.14	30
DZ2109-0050-2	500	376	128	224	-	-	442	292.1	1.23	25
DZ2109-0055-2	550	415	128	224	320	-	492	292.1	1.33	25

Notes:

- Fixing hardware included
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9,6mm
- Vertical (side) mounting only
- *For optional clip-on brackets refer to page 128. Not 2109-0030, 2109-0035
- For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Livrée avec visserie de fixation
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Montage sur chant uniquement
- *Pour les équerres en option, voir page 128. Sauf 2109-0030, 2109-0035
- Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:


- Befestigungselemente inbegriffen
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Nur Vertikalmontage
- *Winkel siehe Seite 128. Nicht 2109-0030, 2109-0035
- Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Load rating up to 35/50kg
- 75% extension
- 12.7mm slide thickness (14mm with mounting bracket)
- Optional clip-on bracket for bottom & platform mounting
- Front disconnect
- Hold-in
- Cam drawer adjust (3.2mm)





- Charge jusqu'à 35/50kg
- Course 75%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm (14mm avec équerre de montage)
- Equerre clipsable en option pour montage sous tiroir ou sous plateau
- Déconnexion frontale
- Point dur en position fermée
- Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique (3,2mm)

- Lastwert bis 35/50kg
- Teilauszug
- 12,7mm Schienendicke (14mm mit Montagewinkel)
- Optionaler Aufsteckwinkel für Boden- bzw. Plattformmontage
- Frontschnelltrennung
- Rastung in geschlossener Position
- Einstellnocken für Schublade (3,2mm)

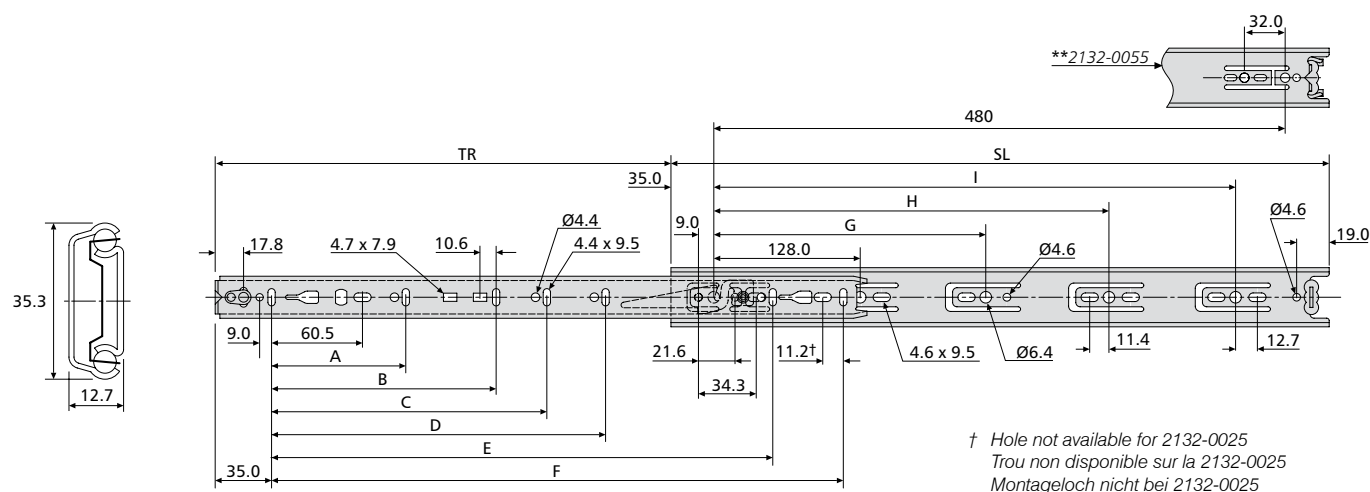

2132	mm											kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	W	L 10,000	L 80,000
*2132-0025	250	163	96	-	-	-	-	192	-	-	-	0.45	50	35
*2132-0030	300	205	96	-	-	-	-	242	224	-	-	0.52	50	35
*2132-0035	350	260	128	-	-	-	-	292	224	-	-	0.64	50	35
*2132-0040	400	281	128	-	-	-	-	342	224	-	320	0.71	50	35
*2132-0045	450	331	128	224	-	-	-	392	224	-	352	0.78	48	35
*2132-0050	500	376	128	224	-	-	-	442	224	-	416	0.80	45	34
*2132-0055	550	415	128	224	320	-	-	492	224	352	**	0.98	42	33
*2132-0060	600	451	128	224	320	-	-	542	224	352	480	1.05	40	32
*2132-0065	650	488	128	224	320	416	544	592	224	352	544	1.17	37	31
*2132-0070	700	526	128	224	288	416	-	642	224	352	544	1.26	35	30

* Prefix DZ for bright zinc plate, DB for black zinc plate
Préfixe DZ pour zingué brillant, DB pour zingué noir
Präfix DZ für helle Oberfläche, DB für schwarze Oberfläche



633XX

**Notes:**

- Fixing recommendation: M4 screw/ 4mm wood screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- For brackets refer to page 128. Not 2132-0025/0030/0035
- Horizontal mounting not recommended
- For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4/vis à bois 4mm
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Pour les équerres, voir page 128. Sauf 2132-0025/0030/0035
- Montage à plat déconseillé
- Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Holzschraube 4mm
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Winkel siehe Seite 128. Nicht 2132-0025/0030/0035
- Horizontalmontage nicht empfohlen
- Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen




2132DO

- Hold-out in open position
- Load rating up to 35/50kg
- 75% extension
- 12.7mm slide thickness (14mm with mounting bracket)
- Optional clip-on bracket for bottom & platform mounting
- Front disconnect
- Hold-in
- Cam drawer adjust (3.2mm)



- Point dur en position ouverte
- Charge jusqu'à 35/50kg
- Course 75%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm (14mm avec équerre de montage)
- Equerre clipsable en option pour montage sous tiroir ou sous plateau
- Déconnexion frontale
- Point dur en position fermée
- Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique (3,2mm)

- Rastung in ausgezogener Position
- Lastwert bis 35/50kg
- Teilauszug
- 12,7mm Schienendicke (14mm mit Montagewinkel)
- Optionaler Aufsteckwinkel für Boden- bzw. Plattformmontage
- Frontschnelltrennung
- Rastung in geschlossener Position
- Einstellnocken für Schublade (3,2mm)

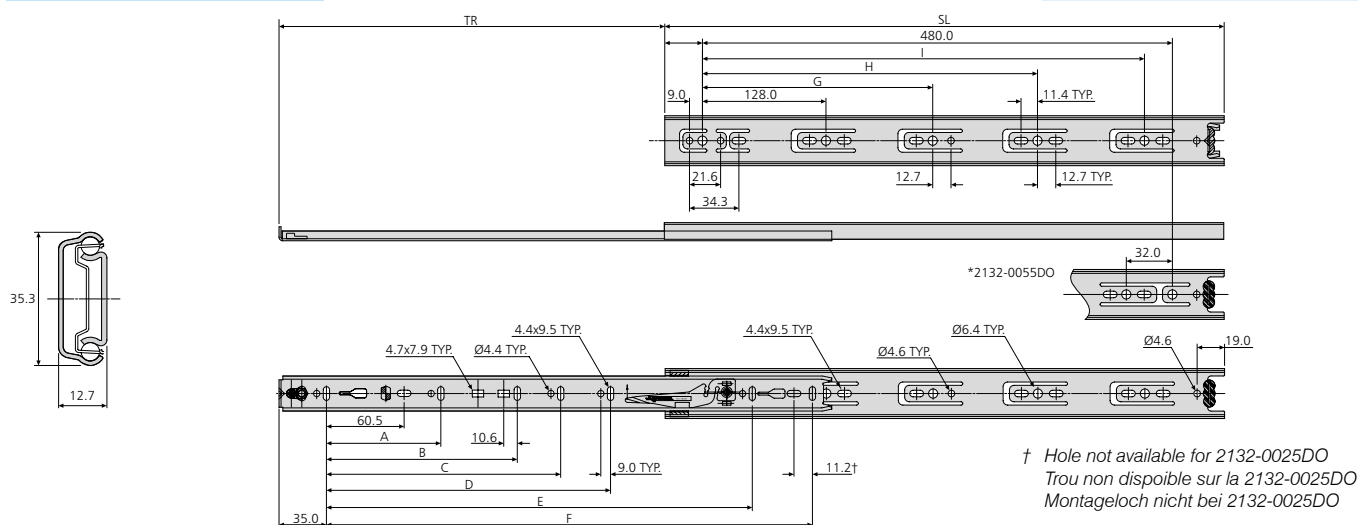

2132DO	mm											kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	W	L 10,000	L 80,000
DZ2132-0025DO	250	163	96	-	-	-	-	192	-	-	-	0.45	50	35
DZ2132-0030DO	300	205	96	-	-	-	-	242	224	-	-	0.52	50	35
DZ2132-0035DO	350	260	128	-	-	-	-	292	224	-	-	0.64	50	35
DZ2132-0040DO	400	281	128	-	-	-	-	342	224	-	320	0.71	50	35
DZ2132-0045DO	450	331	128	224	-	-	-	392	224	-	352	0.78	48	35
DZ2132-0050DO	500	376	128	224	-	-	-	442	224	-	416	0.88	45	34
DZ2132-0055DO	550	415	128	224	320	-	-	492	224	352	*	0.98	42	33
DZ2132-0060DO	600	451	128	224	320	-	-	542	224	352	480	1.05	40	32
DZ2132-0065DO	650	488	128	224	320	416	544	592	224	352	544	1.16	37	31
DZ2132-0070DO	700	526	128	224	288	416	-	642	224	352	544	1.27	35	30

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw/ 4mm wood screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- For brackets refer to page 128. Not 2132-0025DO/0030DO/0035DO
- Horizontal mounting not recommended
- For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4/vis à bois 4mm
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Pour les équerres, voir page 128. Sauf 2132-0025DO/0030DO/0035DO
- Montage à plat déconseillé
- Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:



- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Holzschraube 4mm
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Winkel siehe Seite 128. Nicht 2132-0025DO/0030DO/0035DO
- Horizontalmontage nicht empfohlen
- Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Load rating up to 50kg
- 75% extension
- 9.5mm slide thickness
- Basic, two-section slide
- Optional enclosure mounting brackets



- Charge jusqu'à 50kg
- Course 75%
- Épaisseur de glissière de 9,5mm
- Glissière de base, en deux parties
- Équerres de montage pour armoire en option

- Lastwert bis 50kg
- Teilauszug
- 9,5mm Schienendicke
- Einfache, zweiteilige Schiene
- Optionale Gehäuse-Montagewinkel

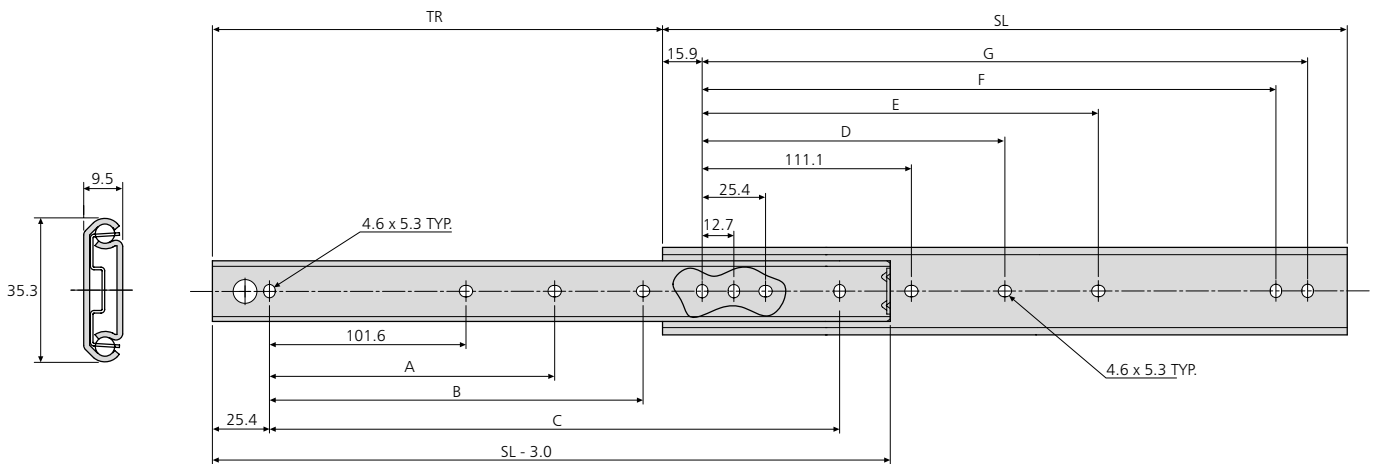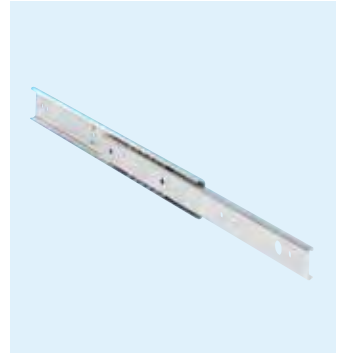

0201	mm									kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	W	L
DZ0201-0012	305	227	-	152.4	254.0	-	149.2	260.3	273.0	0.64	50
DZ0201-0014	356	277	-	203.2	304.8	-	200.0	311.1	323.8	0.73	50
DZ0201-0016	406	302	-	254.0	355.6	-	250.8	361.9	374.6	0.83	45
DZ0201-0018	457	328	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	0.94	45
DZ0201-0020	508	379	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	0.97	40
DZ0201-0022	559	405	254.0	406.4	508.0	263.5	403.2	514.3	527.0	1.07	40
DZ0201-0024	610	429	279.4	457.2	558.8	288.9	454.0	565.1	577.8	1.17	35
DZ0201-0026	660	481	304.8	508.0	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	1.26	30
DZ0201-0028	711	506	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.8	679.4	1.45	30

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- For enclosure mounting brackets refer to page 147
- For cable carriers refer to page 145
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Pour les équerres de montage pour armoire, voir page 147
- Pour les guide-câbles, voir page 145
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:


- Empfohlene Befestigung: Schraube M4
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Gehäusemontagewinkel siehe Seite 147
- Kabelträger siehe Seite 145
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Two way travel
- Load rating up to 35kg
- 75% extension
- 9.5mm slide thickness
- Hold-in (at centre)
- Built-in mounting tabs
- Fixing hardware included



- Double course
- Charge jusqu'à 35kg
- Course 75%
- Épaisseur de glissière de 9,5mm
- Point dur central
- Equerres de montage sous tiroir
- Livrée avec visserie de fixation

- Auszug in beide Richtungen
- Lastwert bis 35kg
- Teilauszug
- 9,5mm Schienendicke
- Rastung in Mittelposition
- Angebrachte Auflagelaschen
- Befestigungsteile inbegriffen

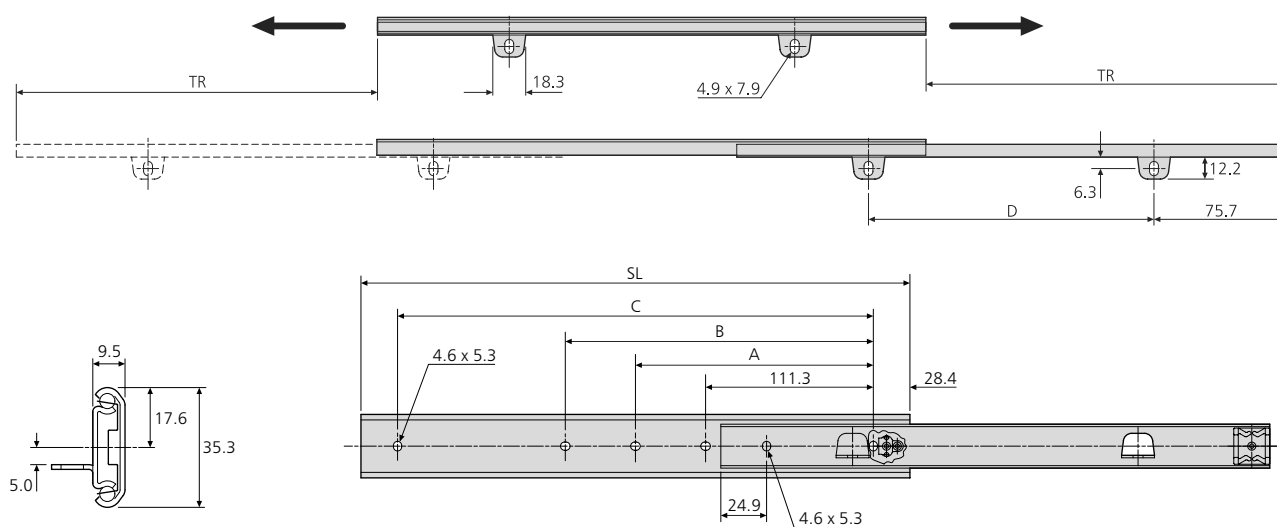

2002	mm						kg	
	SL	TR	A	B	C	D	W	L
DZ2002-0012-2	305	221.5	-	136.7	247.7	153.4	0.59	35
DZ2002-0014-2	356	272.3	-	187.5	298.5	204.2	0.69	35
DZ2002-0016-2	406	297.7	-	238.3	349.3	255.0	0.78	35
DZ2002-0018-2	457	323.1	200.2	289.1	400.1	305.8	0.89	35
DZ2002-0020-2	508	373.9	225.6	339.9	450.9	356.6	1.00	32
DZ2002-0022-2	558	399.3	251.0	390.7	501.7	407.4	1.08	31
DZ2002-0024-2	610	424.7	276.4	441.5	552.5	458.2	1.19	29
DZ2002-0026-2	660	475.5	301.8	492.3	603.3	509.0	1.28	27
DZ2002-0028-2	711	500.9	327.2	543.1	654.1	559.8	1.38	24

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw/ 4mm wood screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- Vertical (side) mounting only
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4/vis à bois 4mm
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Montage sur chant uniquement
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:


- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Holzschraube 4mm
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Nur Vertikalmontage
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Two-way travel
- Load rating up to 50kg
- 75% extension
- 9.5mm slide thickness
- Hold-out on both sides



- Double course
- Charge jusqu'à 50kg
- Course 75%
- Épaisseur de glissière de 9,5mm
- Point dur en position ouverte (avant et arrière)

- Auszug in beide Richtungen
- Lastwert bis 50kg
- Teilauszug
- 9,5mm Schienendicke
- Aushalterung auf beiden Seiten

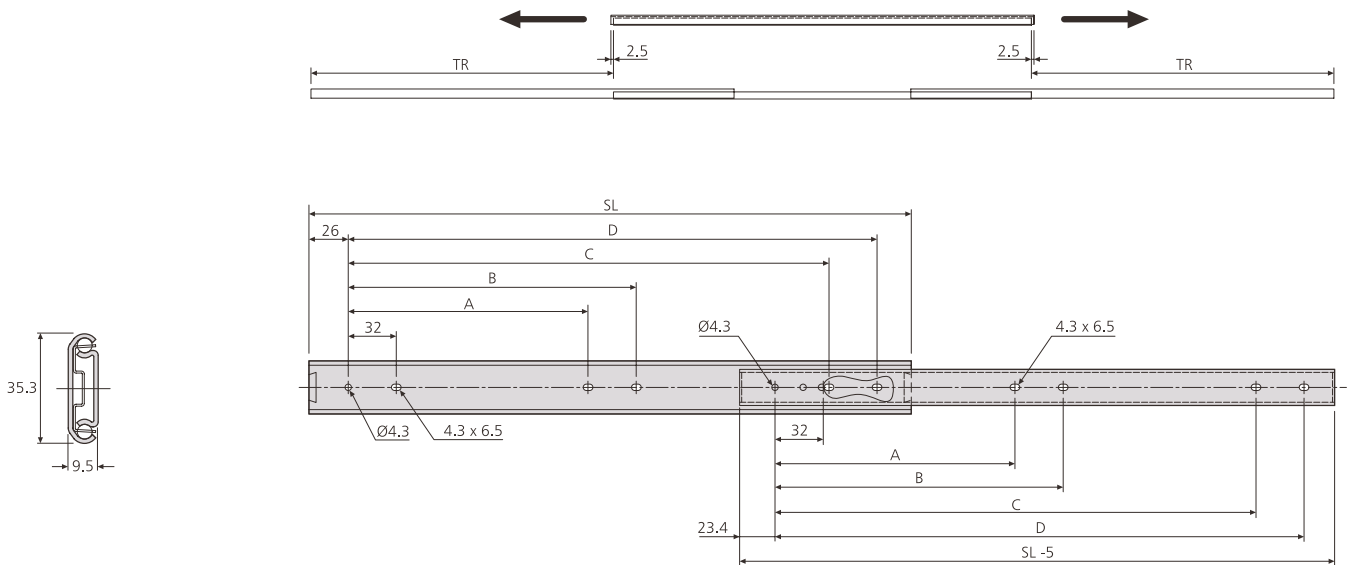

2026	mm						kg	
	SL	TR	A	B	C	D	W	L
DZ2026-0030	300	208.8	128	160	224	256	0.56	50
DZ2026-0035	350	246.1	160	192	256	288	0.65	50
DZ2026-0040	400	283.4	192	224	320	352	0.74	45
DZ2026-0045	450	320.7	224	256	352	384	0.84	40
DZ2026-0050	500	358.0	256	288	416	448	0.94	40
DZ2026-0055	550	395.3	256	288	480	512	1.03	35
DZ2026-0060	600	432.6	288	320	512	544	1.13	35
DZ2026-0065	650	469.9	288	320	576	608	1.21	30
DZ2026-0070	700	507.2	320	352	608	640	1.32	30

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw/ 4mm wood screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue.
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4/vis à bois 4mm
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D


Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Holzschraube 4mm
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Two-way travel
 - Load rating up to 45kg
 - 100% extension
 - 21.6mm slide thickness
 - Hold-in (at centre)
-

- Double course
- Charge jusqu'à 45kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 21,6mm
- Point dur central

- Auszug in beide Richtungen
- Lastwert bis 45kg
- Vollauszug
- 21,6mm Schienendicke
- Rastung in Mittelposition

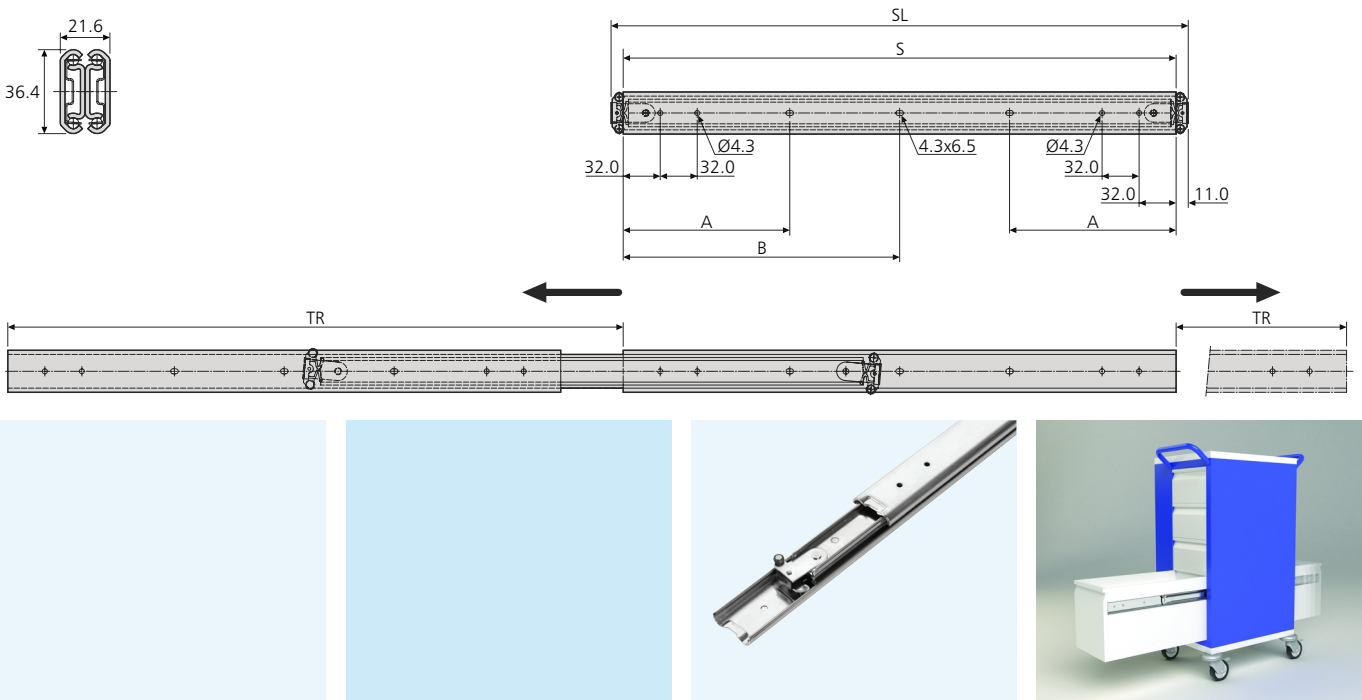

3630	mm						kg	
	SL	S	TR	Trx2	A	B	W	L
*3630-0030	300	278	332	664	-	139	1.54	35
*3630-0035	350	328	384	768	144	-	1.81	40
*3630-0040	400	378	432	864	144	-	2.11	40
*3630-0045	450	428	484	968	144	-	2.35	45
*3630-0050	500	478	532	1064	144	-	2.66	45
*3630-0055	550	528	584	1168	144	-	2.89	45
*3630-0060	600	578	632	1264	144	-	3.18	45
*3630-0070	700	678	732	1464	176	339	3.76	40

* Prefix DZ for bright zinc plate, DB for black zinc plate
Préfixe DZ pour zingué brillant, DB pour zingué noir
Präfix DZ für helle Oberfläche, DB für schwarze Oberfläche

- Notes:**
- Fixing recommendation: M4 screw/ 4mm wood screw
 - Max.head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
 - Horizontal mounting not recommended
 - Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
 - Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

- Notes:**
- Visserie recommandée: Vis M4/vis à bois 4mm
 - Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
 - Montage à plat déconseillé
 - Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
 - Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

- Hinweise:**
- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Holzschraube 4mm
 - Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
 - Horizontalmontage nicht empfohlen
 - Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
 - Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

Medium duty slides, load rating 51-99kg

Glissières de moyenne capacité, charge 51-99kg
Schienen für mittlere Belastungen, Lastwert 51-99kg



www.embertonmachine.com

Model	Load kg	Cycles	Travel	Disconnect	Corrosion resistant	Page
Modèle	Charge kg	Cycles	Course	Déconnexion	Résistant à la corrosion	Page
Schienennummer	Last kg	Prüfzyklen	Auszug	Schnelltrennung	Korrosionsbeständige	Seite
5417EC	55	80,000	100%			44
2907	55	10,000	100%+	■		45
5517-50	55	80,000	100%+			46
3320-50	60	50,000	100%+	■		47
5517-60	60	80,000	100%+			48
3301-60	60	50,000	100%+			49
DS0330	65 80	80,000 10,000	100%		■	50
3301	68	10,000	100%+			51
3307	68	10,000	100%+	■		52
3308	68	10,000	100%+	■		53
0301	70	10,000	100%+			54
0305	70	10,000	100%+	■		55
DS0305	70	10,000	100%+	■	■	56
DS3031	80	10,000	100%		■	57
3507	82	10,000	100%+	■		58
5417	90	80,000	100%+			60
0204	65	10,000	75%	■		61
DS2028	60 65	80,000 10,000	75%		■	62





5417EC

- Soft-close
- Load rating up to 55kg
- 100% extension
- 17.5mm slide thickness
- Opening pull force $25\text{ N} \pm 5\text{ N}$
- Soft-close on the last 45mm of closing cycle

80,000

- Fermeture automatique avec amortissement
- Charge jusqu'à 55kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 17,5mm
- Force d'ouverture $25\text{ N} \pm 5\text{ N}$
- Fermeture amortie 45mm avant la fin de course

- Gedämpfter Selbsteinzug
- Lastwert bis 55kg
- Vollauszug
- 17,5mm Schienendicke
- Auszugskraft $25\text{ N} \pm 5\text{ N}$
- Soft Close-Dämpfungssystem auf den letzten 45mm vor der geschlossenen Position

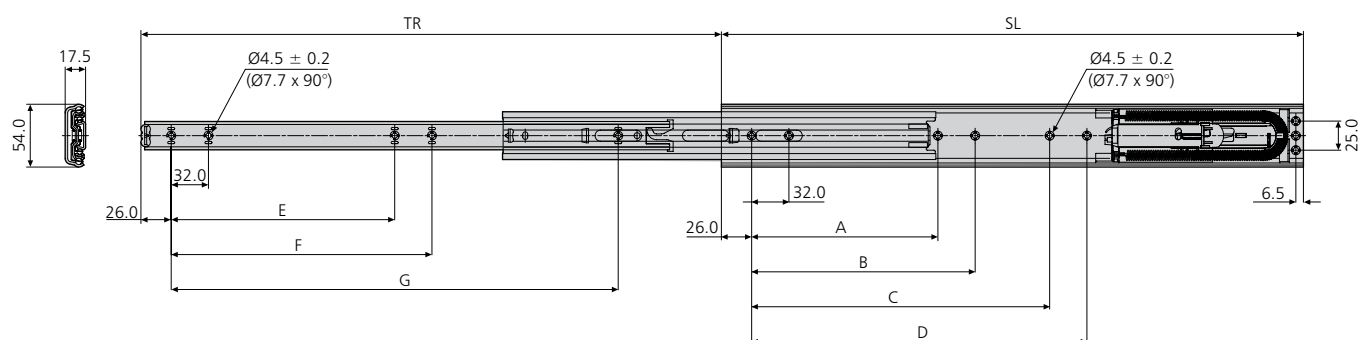

5417EC	mm									kg	
	SL	TR ± 3	A	B	C	D	E	F	G	W	L
DZ5417-0040EC	400	400.2	160	192	-	-	128	160	288	2.22	45
DZ5417-0045EC	450	449.4	192	224	-	-	160	192	320	2.53	45
DZ5417-0050EC	500	498.6	160	192	256	288	192	224	384	2.81	50
DZ5417-0055EC	550	547.8	192	224	288	320	192	224	416	3.12	50
DZ5417-0060EC	600	597.0	224	256	352	384	224	256	480	3.41	50
DZ5417-0070EC	700	695.4	288	320	448	480	256	288	576	4.00	55

Notes:

- Fixing recommendation: 4mm woodscrew/ M4 countersunk screw
- Vertical (side) mounting only
- Operating range 10° – 40°C
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides, mounted 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis à bois 4mm/ M4 tête fraisée
- Montage sur chant uniquement
- Plage de fonctionnement: de 10 à 40°C
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:


- Empfohlene Befestigung: Holzschraube 4mm/ M4 Senkkopfschraube
- Nur Vertikalmontage
- Betriebsbereich 10°C – 40°C
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Load rating up to 55kg
- 100%+ extension
- 9.6mm slide thickness
- Lock-out
- Front disconnect
- Optional enclosure mounting brackets



- Charge jusqu'à 55kg
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 9,6mm
- Verrouillage en position ouverte
- Déconnexion frontale
- Équerres de montage pour armoire en option

- Lastwert bis 55kg
- Überauszug
- 9,6mm Schienendicke
- Verriegelung ausgezogen
- Frontschnelltrennung
- Optionale Gehäuse-Montagewinkel

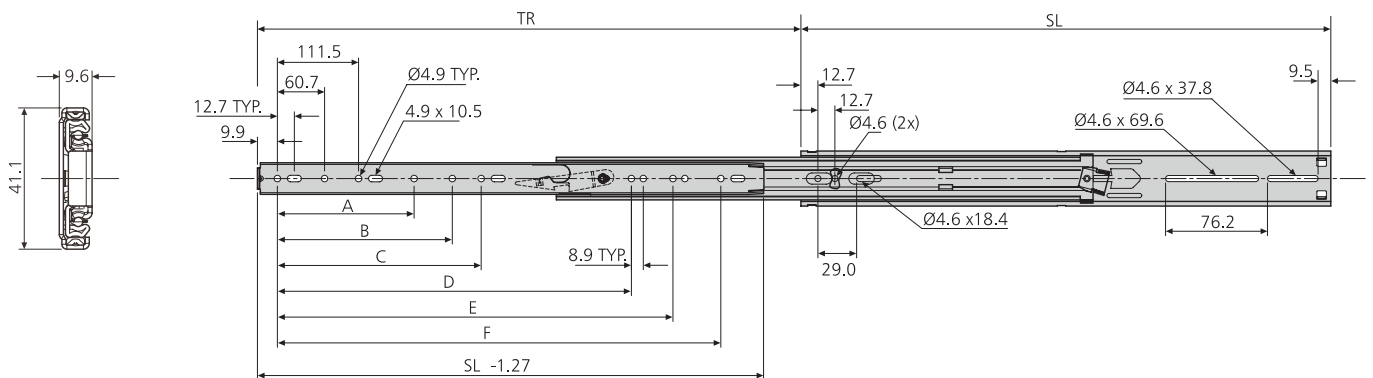

2907	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ2907-0012	305	356	-	-	-	-	-	235.0	0.84	30
DZ2907-0014	356	406	-	-	-	-	-	285.8	1.00	35
DZ2907-0016	406	457	162.6	-	-	-	-	336.5	1.13	45
DZ2907-0018	457	508	-	-	164.8	314.3	-	387.3	1.27	50
DZ2907-0020	508	559	-	172.1	203.2	356.2	-	438.1	1.42	55
DZ2907-0022	559	610	-	-	213.0	407.0	-	488.9	1.55	55
DZ2907-0024	610	660	254.0	273.7	-	-	457.8	539.7	1.71	50
DZ2907-0026	660	711	140.3	232.4	269.1	416.6	508.6	590.5	1.87	50
DZ2907-0028	711	762	191.1	283.2	304.8	467.4	559.4	641.4	2.00	50
DZ2907-0030	762	813	-	241.9	319.9	518.2	610.2	692.1	2.16	50

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- For enclosure mounting brackets refer to page 147
- For cable carriers refer to page 145
- Vertical (side) mounting only
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Pour les équerres de montage pour armoire, voir page 147
- Pour les guide-câbles, voir page 145
- Montage sur chant uniquement
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Gehäusemontagewinkel siehe Seite 147
- Kabelträger siehe Seite 145
- Nur Vertikalmontage
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen






5517-50

- Load rating up to 55kg
- 100%+ extension
- 17.5mm slide thickness
- Bayonet mounting
- Hold-in



- Charge jusqu'à 55kg
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 17,5mm
- Montage par crevés de fixation
- Point dur en position fermée

- Lastwert bis 55kg
- Überauszug
- 17,5mm Schienendicke
- Bajonettmontage
- Rastung in geschlossener Position

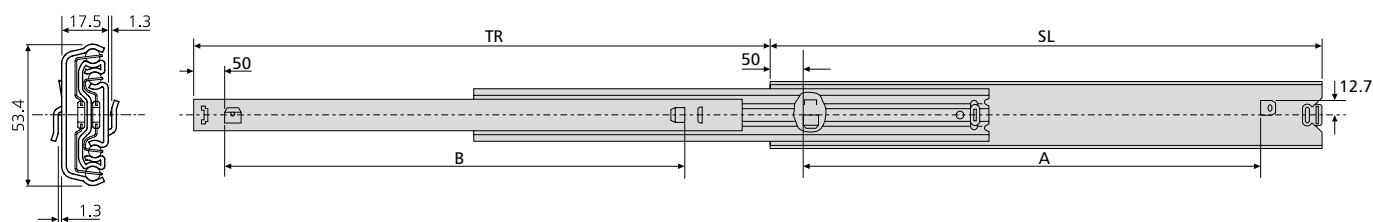

5517-50	mm				kg	
	SL	TR	A	B	W	L
DZ5517-5035	350	374	250	250	1.79	51
DZ5517-5040	400	424	300	300	2.07	53
DZ5517-5045	450	473	350	350	2.33	55
DZ5517-5050	500	522	400	400	2.61	55
DZ5517-5055	550	571	450	450	2.89	55
DZ5517-5060	600	620	500	500	3.16	53
DZ5517-5070	700	731	600	600	3.69	50

Notes:

- Bayonet mounting for metal cabinets and chassis walls of between 0.8-1.2mm thickness
- Vertical (side) mounting only
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Montage par crevés de fixation pour armoires métalliques et parois de tiroir ayant une épaisseur comprise entre 0,8 et 1,2mm
- Montage sur chant uniquement
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:





- Bajonettmontage für Metallschränke und Chassiswände mit 0,8mm-1,2mm Dicke
- Nur Vertikalmontage
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Load rating up to 60kg
- 100%+ extension
- 12.7mm slide thickness
- Bayonet mounting
- Hold-in
- Front disconnect



- Charge jusqu'à 60kg
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm
- Montage par crevés de fixation
- Point dur en position fermée
- Déconnexion frontale

- Lastwert bis 60kg
- Überauszug
- 12,7mm Schienendicke
- Bajonettmontage
- Rastung in geschlossener Position
- Frontschnelltrennung

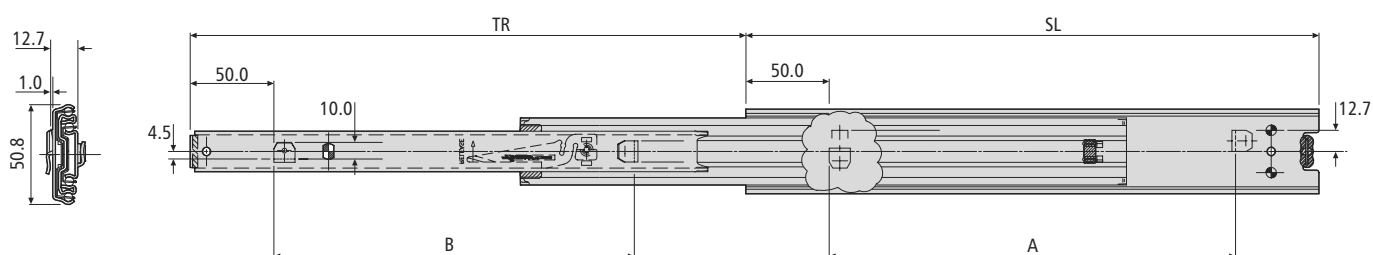

3320-50	mm				kg	
	SL	TR	A	B	W	L
DZ3320-5030	300	325	200	200	1.23	55
DZ3320-5035	350	374	250	250	1.45	57
DZ3320-5040	400	424	300	300	1.66	58
DZ3320-5045	450	473	350	350	1.87	59
DZ3320-5050	500	522	400	400	2.07	60
DZ3320-5055	550	571	450	450	2.29	60
DZ3320-5060	600	620	500	500	2.52	59
DZ3320-5065	650	670	550	550	2.72	57
DZ3320-5070	700	731	600	600	2.93	55

Notes:

- Bayonet mounting for metal cabinets and chassis walls of between 0.8-1.2mm thickness
- Vertical (side) mounting only
- For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Montage par crevés de fixation pour armoires métalliques et parois de tiroir ayant une épaisseur comprise entre 0,8 et 1,2mm
- Montage sur chant uniquement
- Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Bajonettmontage für Metallschränke und Chassiswände mit 0,8mm-1,2mm Dicke
- Nur Vertikalmontage
- Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen





5517-60

- Load rating up to 60kg
- 100%+ extension
- 19mm slide thickness
- Brackets on drawer member for bottom mounting
- Hold-in

80,000

- Charge jusqu'à 60kg
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 19mm
- Équerres de montage sous tiroir
- Point dur en position fermée

- Lastwert bis 60kg
- Überauszug
- 19mm Schienendicke
- Winkel an Schiene zur Bodenmontage
- Rastung in geschlossener Position

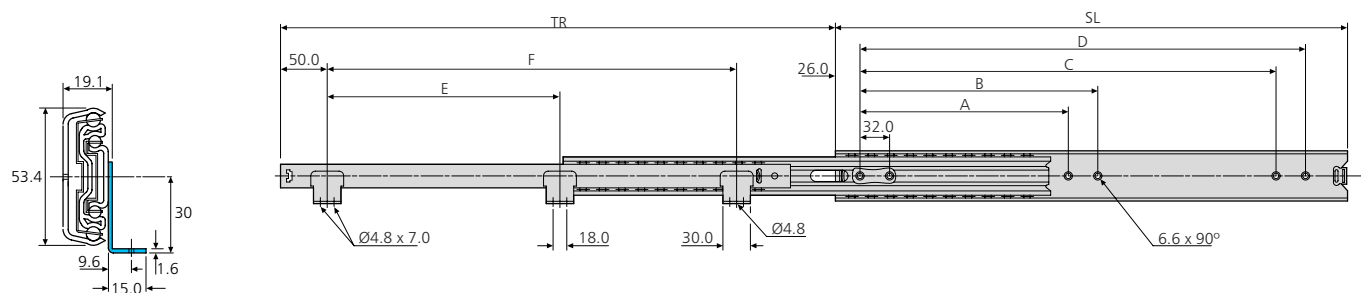

5517-60	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ5517-6030	300	325.0	-	-	224	256	-	190	1.57	55
DZ5517-6035	350	374.2	-	-	224	256	-	240	1.85	57
DZ5517-6040	400	436.1	160	192	320	352	-	290	2.11	59
DZ5517-6045	450	498.0	160	192	320	352	-	340	2.38	60
DZ5517-6050	500	547.2	192	224	416	448	-	390	2.65	60
DZ5517-6055	550	596.4	-	224	448	480	250	440	2.96	60
DZ5517-6060	600	658.3	256	288	480	512	250	490	3.20	60
DZ5517-6065	650	707.5	256	288	544	576	250	540	3.49	58
DZ5517-6070	700	769.4	288	416	576	608	250	590	3.75	55

Notes:

- Fixing recommendation: 4mm wood screw/ 6mm Euro screw
- For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis à bois 4mm/ Eurovis 6mm
- Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:


- Empfohlene Befestigung: Holzschraube 4mm/ Euro-Schraube 6mm
- Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Load rating up to 60kg
- 100%+ extension
- 14.3mm slide thickness
- Brackets on drawer member
- Hold-in



- Charge jusqu'à 60kg
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 14,3mm
- Équerres de montage sous tiroir
- Point dur en position fermée

- Lastwert bis 60kg
- Überauszug
- 14,3mm Schienendicke
- Winkel an Schiene zur Bodenmontage
- Rastung in geschlossener Position

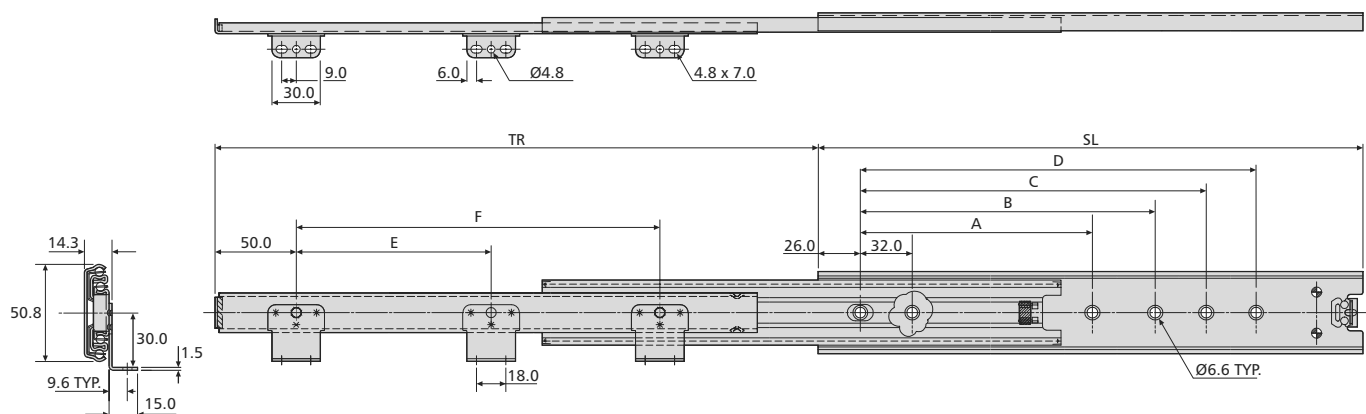

3301-60	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ3301-6030	300	325.0	-	-	224	-	-	190	1.29	60
DZ3301-6035	350	374.2	-	-	224	256	-	240	1.48	59
DZ3301-6040	400	436.1	160	192	320	-	-	290	1.69	59
DZ3301-6045	450	498.0	160	192	320	352	-	340	1.90	58
DZ3301-6050	500	547.2	192	224	416	448	-	390	2.13	58
DZ3301-6055	550	596.4	-	224	448	480	250	440	2.35	57
DZ3301-6060	600	658.3	256	288	480	512	250	490	2.57	55
DZ3301-6065	650	707.5	256	288	544	576	250	540	2.83	53
DZ3301-6070	700	769.4	288	416	576	608	250	590	3.04	50

Notes:

- *Fixing recommendation: 4mm wood screw/ 6mm Euro screw*
- *Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue*
- *Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances*

Notes:

- *Visserie recommandée: Vis à bois 4mm/
Eurovis 6mm*
- *Charge maximum par paire de glissières montées
sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf
indication contraire. Pour plus d'information, aller
à la page 173 du catalogue*
- *Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous
reporter à nos plans 2D*

Hinweise:

- *Empfohlene Befestigung: Holzschraube 4mm/
Euro-Schraube 6mm*
- *Falls nicht anders angegeben, sind die genannten
Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem
Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm
Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen
Sie bitte zur Katalogseite 177*
- *Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen
Abmessungstoleranzen*

DS0330


- High grade stainless steel
- Load rating up to 65/80kg
- 100% extension
- 19.1mm slide thickness
- Hold-in
- Ideal for environments where mild steel might be subject to corrosion

- Acier inoxydable haute qualité
- Charge jusqu'à 65/80kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 19,1mm
- Point dur en position fermée
- Idéal pour les environnements où l'acier doux risque d'être soumis à la corrosion

- Hochwertiger Edelstahl
- Lastwert bis 65/80kg
- Vollauszug
- 19,1mm Schienendicke
- Rastung in geschlossener Position
- Ideal für Umgebungen, wo Baustahl korrodieren könnte



Stainless steel
Acier inoxydable
Edelstahl

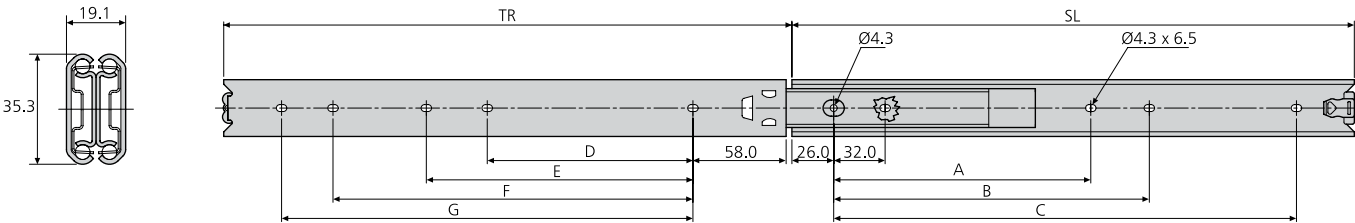

DS0330	mm									kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	W	10,000	80,000
DS0330-0030	300	304.5	-	192	224	-	-	192	224	1.08	65	50
DS0330-0035	350	354.0	-	224	256	-	-	224	256	1.29	70	55
DS0330-0040	400	403.0	-	192	320	160	-	288	320	1.48	75	60
DS0330-0045	450	452.0	-	224	352	192	-	320	352	1.66	80	65
DS0330-0050	500	501.0	256	288	416	224	256	384	416	1.86	75	57
DS0330-0055	550	550.5	288	320	480	256	288	416	448	2.07	70	50
DS0330-0060	600	600.0	320	352	512	288	320	480	512	2.26	65	45
DS0330-0070	700	698.0	352	384	608	320	352	576	608	2.67	55	30

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances


Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

-

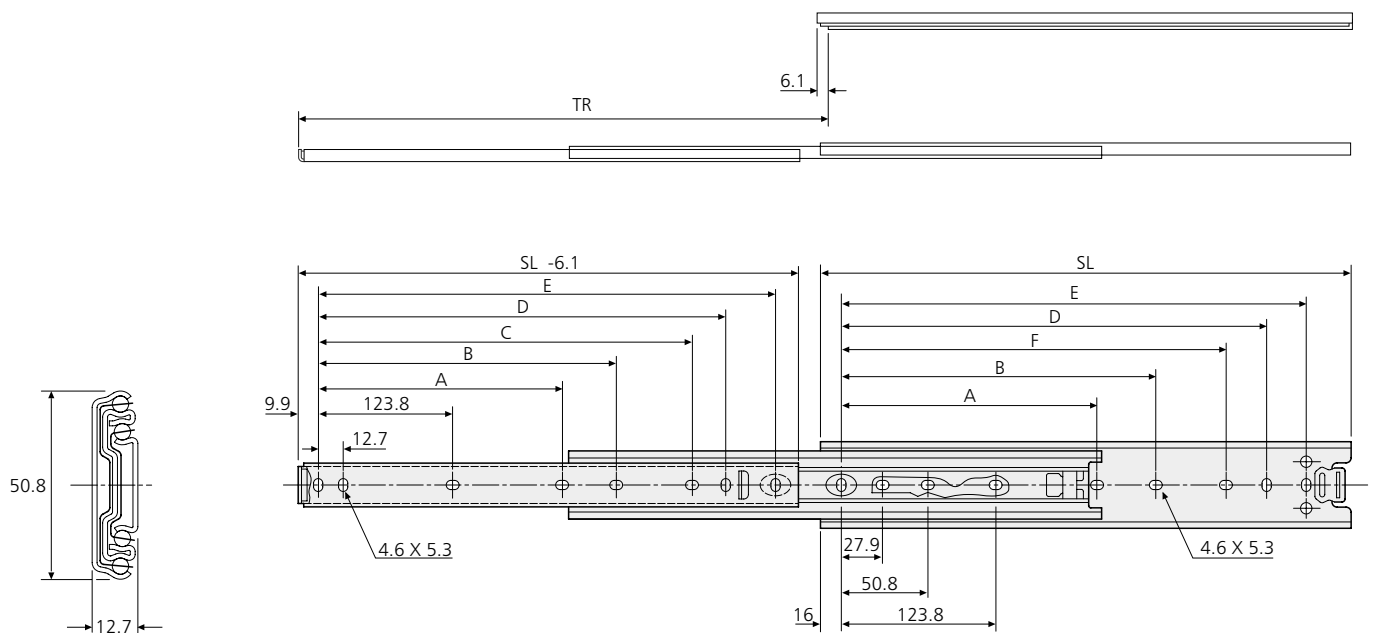

3301	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ3301-0012-2	305	330	-	162.1	222.2	235.0	260.3	209.5	1.27	68
DZ3301-0014-2	356	381	-	212.8	273.0	285.7	311.1	260.3	1.51	67
DZ3301-0016-2	406	432	-	263.6	323.8	336.5	361.9	311.1	1.73	67
DZ3301-0018-2	457	483	212.8	314.4	374.6	387.3	412.7	361.9	1.92	66
DZ3301-0020-2	508	533	238.2	365.2	425.4	438.1	463.5	412.7	2.14	66
DZ3301-0022-2	559	584	263.6	416.0	476.2	488.9	514.3	463.5	2.37	64
DZ3301-0024-2	610	635	289.0	466.8	527.0	539.7	565.1	514.3	2.53	61
DZ3301-0026-2	660	686	314.4	517.6	577.8	590.5	615.9	565.1	2.77	58
DZ3301-0028-2	711	737	339.8	568.4	628.6	641.3	666.7	615.9	3.01	55

Hinweise:


- Befestigungsteile *inbegriffen*
- Gehäusemontagewinkel *siehe Seite 147*
- Kabelträger *siehe Seite 145*
- *Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177*
- *Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen*

- Load rating up to 68kg
- 100%+ extension
- 12.7mm slide thickness
- Front disconnect
- Lock-out
- Fixing hardware included
- Optional enclosure mounting brackets



- Charge jusqu'à 68kg
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm
- Déconnexion frontale
- Verrouillage en position ouverte
- Livrée avec visserie de fixation
- Équerres de montage pour armoire en option

- Lastwert bis 68kg
- Überauszug
- 12,7mm Schienendicke
- Frontschnelltrennung
- Verriegelung ausgezogen
- Befestigungsteile inbegriffen
- Optionale Gehäuse-Montagewinkel

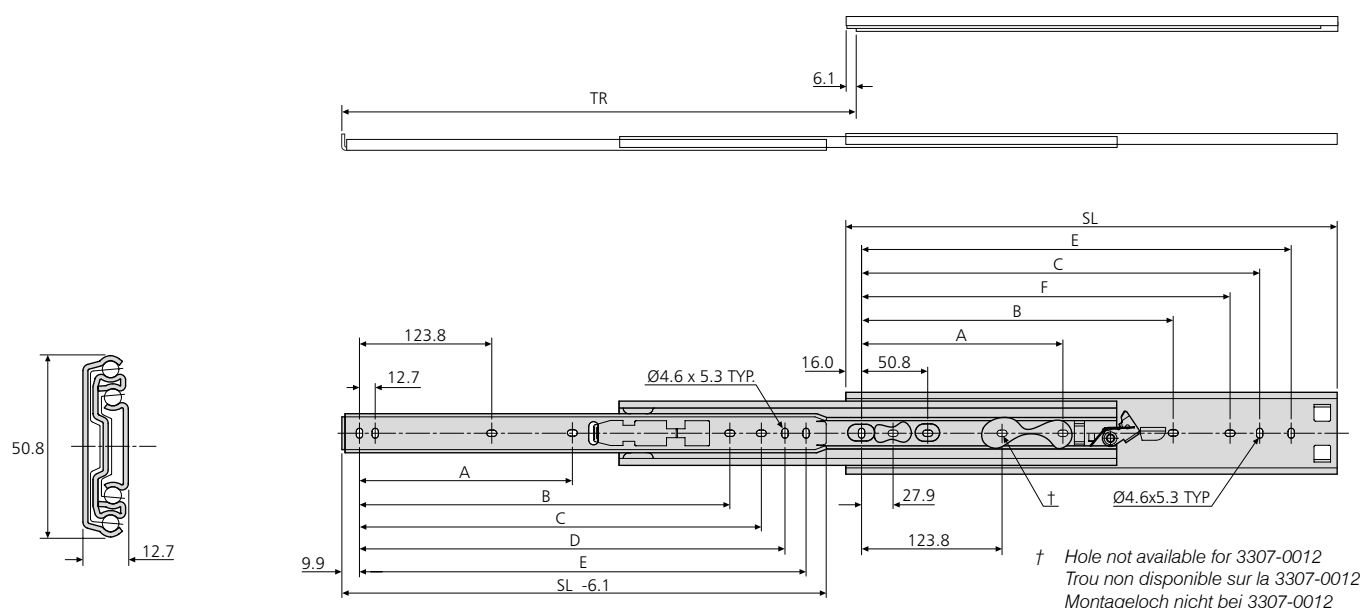

3307	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ3307-0012-2	305	330	-	-	234.9	247.6	260.3	209.5	1.32	68
DZ3307-0014-2	356	381	-	-	285.7	298.4	311.1	260.3	1.51	67
DZ3307-0016-2	406	432	-	-	336.5	349.2	361.9	311.1	1.73	67
DZ3307-0018-2	457	483	177.8	314.4	387.3	400.0	412.7	361.9	1.94	66
DZ3307-0020-2	508	533	203.2	365.2	438.1	450.8	463.5	412.7	2.16	66
DZ3307-0022-2	559	584	228.6	416.0	488.9	501.6	514.3	463.5	2.39	64
DZ3307-0024-2	610	635	254.0	466.8	539.7	552.4	565.1	514.3	2.60	61
DZ3307-0026-2	660	686	279.4	517.6	590.5	603.2	615.9	565.1	2.81	58
DZ3307-0028-2	711	737	304.8	568.4	641.3	654.0	666.7	615.9	3.04	55

Notes:

- Fixing hardware included
- For enclosure mounting brackets refer to page 147
- For cable carriers refer to page 145
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Livrée avec visserie de fixation
- Pour les équerres de montage pour armoire, voir page 147
- Pour les guide-câbles, voir page 145
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:


- Befestigungsteile inbegriffen
- Gehäusemontagewinkel siehe Seite 147
- Kabelträger siehe Seite 145
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Load rating up to 68kg
- 100%+ extension
- 12.7mm slide thickness
- Lock-in
- Lock-out
- Front disconnect
- Fixing hardware included
- Optional enclosure mounting brackets



- Charge jusqu'à 68kg
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm
- Déconnexion frontale
- Verrouillage en position ouverte
- Verrouillage en position fermée
- Livrée avec visserie de fixation
- Équerres de montage pour armoire en option

- Lastwert bis 68kg
- Überauszug
- 12,7mm Schienendicke
- Frontschnelltrennung
- Verriegelung in eingefahrener Position
- Verriegelung in ausgezogener Position
- Befestigungsteile inbegriffen
- Optionale Gehäuse-Montagewinkel

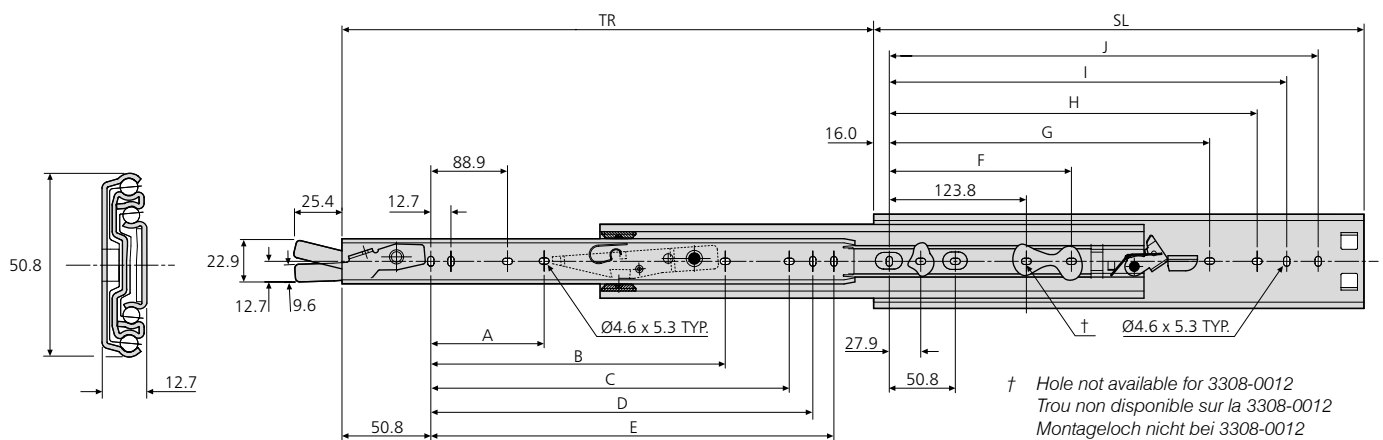

3308	mm												kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	W	L
DZ3308-0012-2	305	330	-	-	200.1	212.8	225.5	-	-	209.5	234.9	260.3	1.32	68
DZ3308-0014-2	356	381	-	-	250.9	263.6	276.3	-	-	260.3	285.7	311.1	1.54	67
DZ3308-0016-2	406	432	-	-	301.7	314.4	327.1	-	-	311.1	336.5	361.9	1.75	67
DZ3308-0018-2	457	483	143.0	279.4	352.5	365.2	377.9	177.8	314.4	361.9	387.3	412.7	1.96	66
DZ3308-0020-2	508	533	168.4	330.2	403.3	416.0	428.7	203.2	365.2	412.7	438.1	463.5	2.19	66
DZ3308-0022-2	559	584	193.8	381.0	454.1	466.8	479.5	228.6	416.0	463.5	488.9	514.3	2.37	64
DZ3308-0024-2	610	635	219.2	431.8	504.9	517.6	530.3	254.0	466.8	514.3	539.7	565.1	2.63	61
DZ3308-0026-2	660	686	244.6	482.6	555.7	568.4	581.1	279.4	517.6	565.1	590.5	615.9	2.86	58
DZ3308-0028-2	711	737	270.0	533.4	606.5	619.2	631.9	304.8	568.4	615.9	641.3	666.7	3.05	55

Notes:

- *Handed slide assembly*
- *Fixing hardware included*
- *For enclosure mounting brackets refer to page 147*
- *For cable carriers refer to page 145*
- *Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue*
- *Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances*

Notes:

- Glissières droites et gauche symétriques
- Livrée avec visserie de fixation
- Pour les équerres de montage pour armoire, voir page 147
- Pour les guide-câbles, voir page 145
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:


- Seitenspezifische Schienenmontage
- Befestigungsteile *inbegriffen*
- Gehäusemontagewinkel siehe Seite 147
- Kabelträger siehe Seite 145
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Load rating up to 70kg
- 100%+ extension
- 19.1mm slide thickness
- Low profile – only 35.3mm high
- Fixing hardware included
- Optional enclosure mounting brackets



- Charge jusqu'à 70kg
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 19,1mm
- Section réduite: 35,3mm
- Livrée avec visserie de fixation
- Équerres de montage pour armoire en option

- Lastwert bis 70kg
- Überauszug
- 19,1mm Schienendicke
- Geringe Höhe – nur 35,3mm
- Befestigungsteile inbegriffen
- Optionale Gehäuse-Montagewinkel

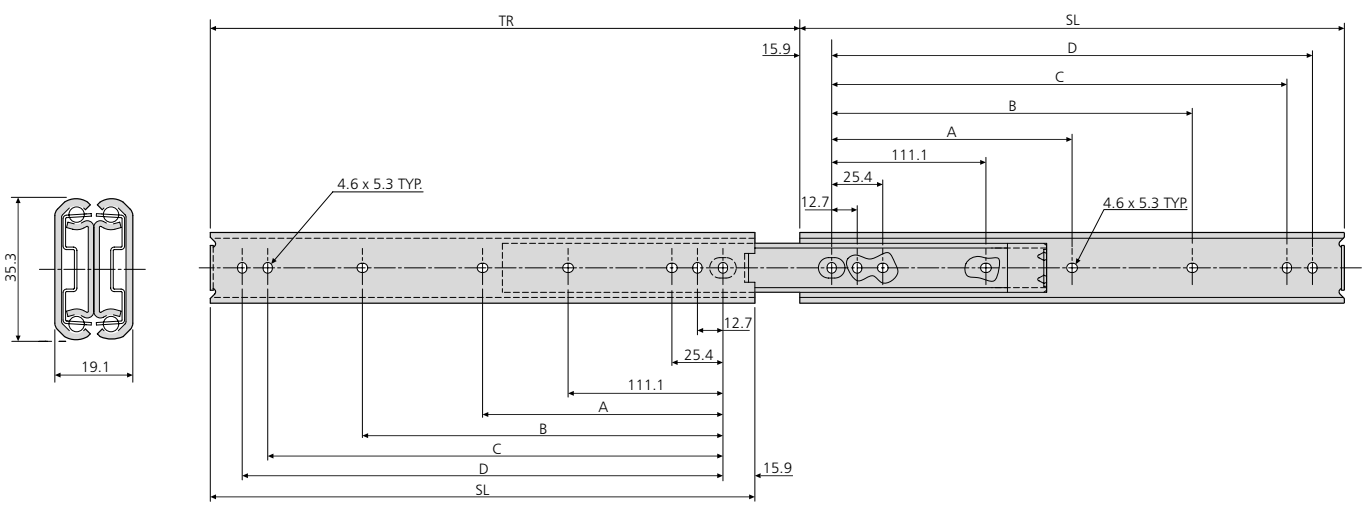

0301	mm						kg	
	SL	TR	A	B	C	D	W	L
DZ0301-0012	305	327	-	149.2	260.3	273.0	1.38	70
DZ0301-0014	356	378	-	200.0	311.1	323.8	1.63	67
DZ0301-0016	406	429	-	250.8	361.9	374.6	1.87	65
DZ0301-0018	457	480	212.7	301.6	412.7	425.4	2.10	63
DZ0301-0020	508	530	238.1	352.4	463.5	476.2	2.35	60
DZ0301-0022	559	581	263.5	403.2	514.3	527.0	2.60	55
DZ0301-0024	610	632	288.9	454.0	565.1	577.8	2.77	50
DZ0301-0026	660	683	314.3	504.8	615.9	628.6	2.55	45
DZ0301-0028	711	734	339.7	555.6	666.7	679.4	3.22	40

Notes:

- Fixing hardware included or M4 screw
- For enclosure mounting brackets refer to page 147
- For cable carriers refer to page 145
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Livrée avec visserie de fixation ou vis M4
- Pour les équerres de montage pour armoire, voir page 147
- Pour les guide-câbles, voir page 145
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:


- Befestigungsteile inbegriffen oder M4-Schraube
- Gehäusemontagewinkel siehe Seite 147
- Kabelträger siehe Seite 145
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Load rating up to 70kg
- 100%+ extension
- 19.1mm slide thickness
- Lock-out
- Front disconnect
- Optional enclosure mounting brackets



- Charge jusqu'à 70kg
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 19,1mm
- Verrouillage en position ouverte
- Déconnexion frontale
- Équerres de montage pour armoire en option

- Lastwert bis 70kg
- Überauszug
- 19,1mm Schienendicke
- Verriegelung in ausgezogener Position
- Frontschnelltrennung
- Optionale Gehäuse-Montagewinkel

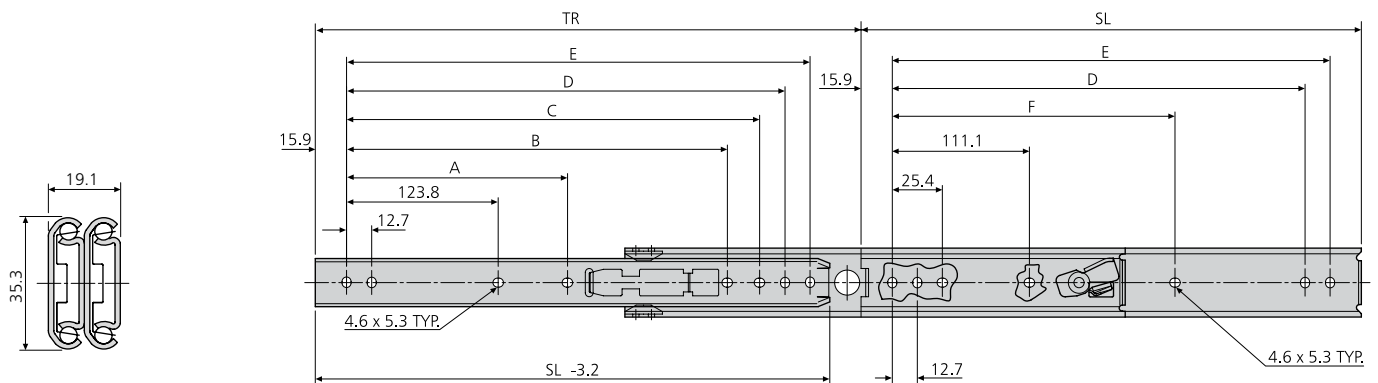

0305	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ0305-0012	305	327.0	-	-	-	260.3	273.0	-	1.27	70
DZ0305-0014	356	378.0	-	-	298.4	311.1	323.8	-	1.46	68
DZ0305-0016	406	429.0	-	-	349.2	361.9	374.6	250.8	1.63	65
DZ0305-0018	457	479.5	212.7	-	400.0	412.7	425.4	301.6	1.88	62
DZ0305-0020	508	530.5	238.1	365.2	450.8	463.5	476.2	352.4	2.04	57
DZ0305-0022	559	581.0	263.5	415.9	501.6	514.3	527.0	403.2	2.29	52
DZ0305-0024	610	632.0	288.9	466.7	552.4	565.1	577.8	454.0	2.50	46
DZ0305-0026	660	683.0	314.3	517.7	603.2	615.9	628.6	504.8	2.67	41
DZ0305-0028	711	733.5	339.7	568.3	654.0	666.7	679.4	555.6	2.89	36

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- For enclosure mounting brackets refer to page 147
- For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Pour les équerres de montage pour armoire, voir page 147
- Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Gehäusemontagewinkel siehe Seite 147
- Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen


DS0305

- High grade stainless steel
- Load rating up to 70kg
- 100%+ extension
- 19.1mm slide thickness
- Lock-out
- Front disconnect



- Acier inoxydable haute qualité
- Charge jusqu'à 70kg
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 19,1mm
- Verrouillage en position ouverte
- Déconnexion frontale

- Hochwertiger Edelstahl
- Lastwert bis 70kg
- Überauszug
- 19,1mm Schienendicke
- Verriegelung in ausgezogener Position
- Frontschnelltrennung

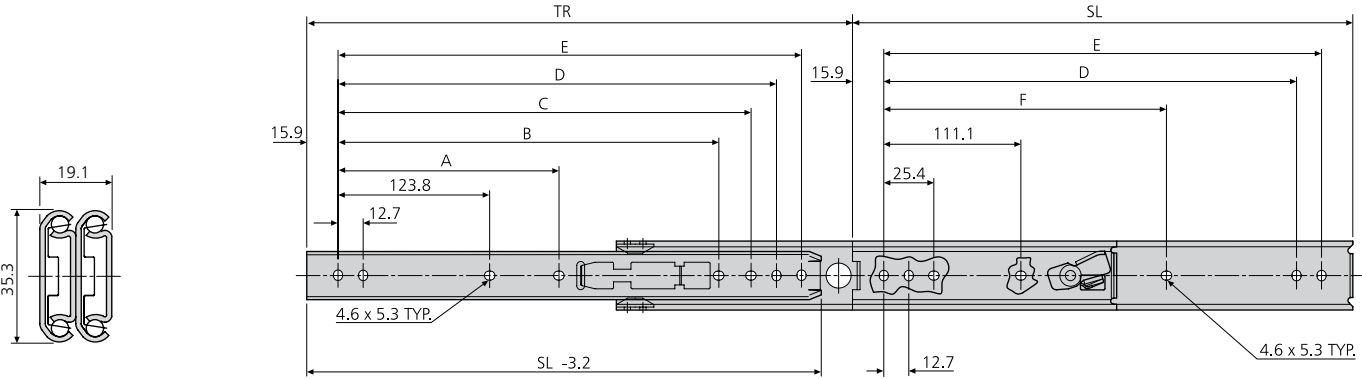

DS0305	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DS0305-0012	305	327.0	-	-	-	260.3	273.0	-	1.27	70
DS0305-0014	356	378.0	-	-	298.4	311.1	323.8	-	1.46	68
DS0305-0016	406	429.0	-	-	349.2	361.9	374.6	250.8	1.63	65
DS0305-0018	457	479.5	212.7	-	400.0	412.7	425.4	301.6	1.88	62
DS0305-0020	508	530.5	238.1	365.2	450.8	463.5	476.2	352.4	2.04	57
DS0305-0022	559	581.0	263.5	415.9	501.6	514.3	527.0	403.2	2.29	52
DS0305-0024	610	632.0	288.9	466.7	552.4	565.1	577.8	454.0	2.50	46
DS0305-0026	660	683.0	314.3	517.7	603.2	615.9	628.6	504.8	2.67	41
DS0305-0028	711	733.5	339.7	568.3	654.0	666.7	679.4	555.6	2.89	36

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Suitable for use in temperatures up to 300°C
- Load rating up to 80kg
- 100% extension
- 19.1mm slide thickness
- High temperature food-grade grease
- High grade stainless steel




- Utilisable pour des températures jusqu'à 300°C
- Charge jusqu'à 80kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 19,1mm
- Graisse haute température de qualité alimentaire
- Acier inoxydable haute qualité

- Geeignet für Temperaturen bis 300°C
- Lastwert bis 80kg
- Vollauszug
- 19,1mm Schienendicke
- Lebensmittelechtes Hochtemperaturfett
- Hochwertiger Edelstahl



Stainless steel
Acier inoxydable
Edelstahl

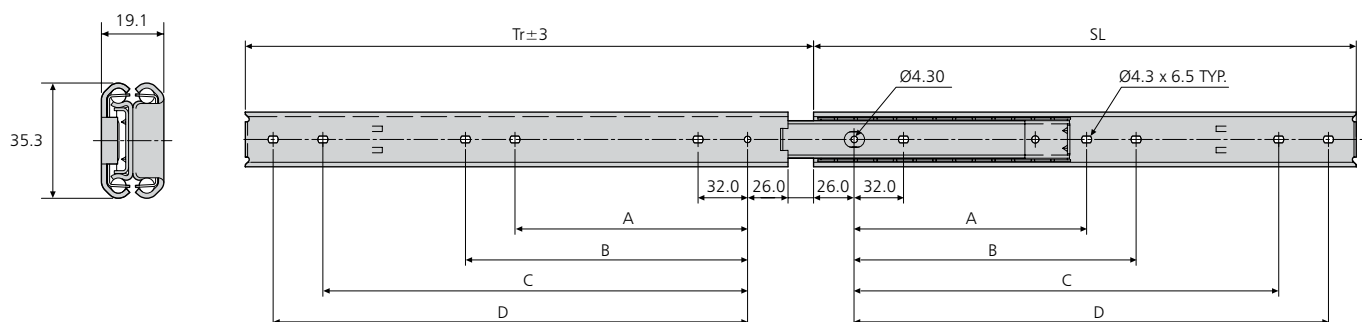

DS3031	mm						kg	
	SL	TR	A	B	C	D	W	L
DS3031-0030	300	317.4	-	-	224.0	256.0	1.53	65
DS3031-0035	350	366.6	-	-	256.0	288.0	1.72	70
DS3031-0040	400	415.8	-	192.0	320.0	352.0	1.91	75
DS3031-0045	450	465.0	-	224.0	352.0	384.0	2.10	80
DS3031-0050	500	514.2	256.0	288.0	416.0	448.0	2.29	75
DS3031-0055	550	563.4	288.0	320.0	480.0	512.0	2.48	70
DS3031-0060	600	612.6	320.0	352.0	512.0	544.0	2.67	65
DS3031-0065	650	661.8	320.0	352.0	576.0	608.0	2.86	60
DS3031-0070	700	711.0	352.0	384.0	608.0	640.0	3.05	55

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:


- Empfohlene Befestigung: Schraube M4
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm. Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

3507


- Load rating up to 82kg
 - 100%+ extension
 - 12.7mm slide thickness
 - Lock-out
 - Pinch-free, spring disconnect makes drawer removal and reinsertion easy
 - One-Motion Insertion™ simplifies reinsertion and installation of heavier loads
 - Optional enclosure mounting brackets
 - For 2 to 8U chassis
- 

- Charge jusqu'à 82kg
- Course 100%+
- Épaisseur de glissière de 12,7mm
- Verrouillage en position ouverte
- Le système de déconnexion anti-pincement facilite le démontage et la réinsertion du tiroir
- Le système One-Motion Insertion™ simplifie la réinsertion et l'installation des charges plus lourdes
- Équerres de montage pour armoire en option
- Pour châssis de 2U à 8U

- Lastwert bis 82kg
- Überauszug
- 12,7mm Schienendicke
- Verriegelung ausgezogen
- Klemmfreie Trennung vereinfacht Herausnahme und Einsetzen von Schüben
- One-Motion Insertion™ vereinfacht Einsetzen und Installation schwererer Lasten
- Optionale Gehäuse-Montagewinkel
- Für Einbauhöhen 2U bis 8U

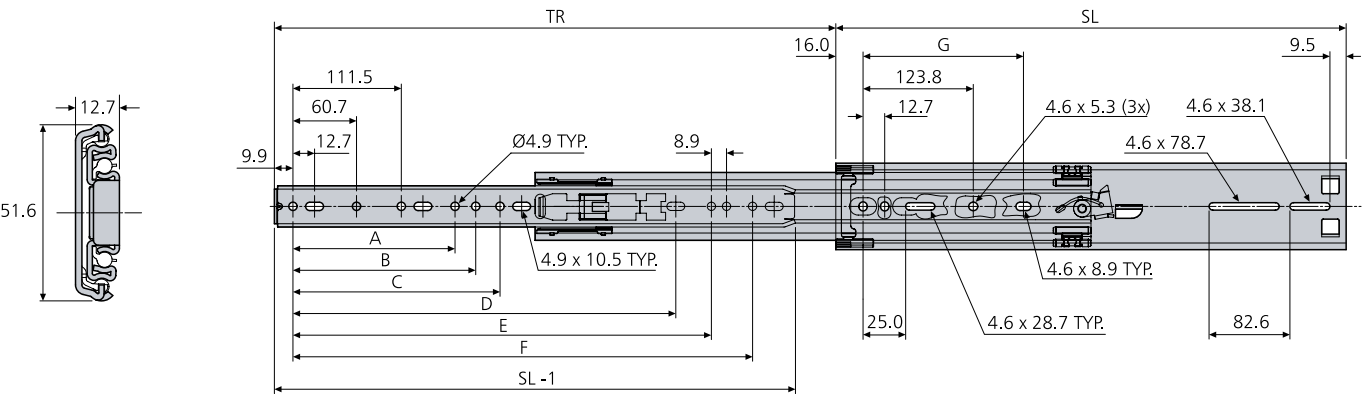

3507	mm									kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	W	L
DZ3507-0016	406	457	-	-	-	-	162.6	336.5	153.7	1.75	71
DZ3507-0018	457	508	-	-	164.8	-	-	387.3	178.8	2.01	76
DZ3507-0020	508	559	-	172.1	203.2	-	-	438.1	203.8	2.24	80
DZ3507-0022	559	610	-	-	213.0	-	407.0	488.9	228.8	2.46	82
DZ3507-0024	610	660	254.0	273.7	-	-	457.8	539.7	253.8	2.70	81
DZ3507-0026	660	711	140.3	232.4	269.1	-	508.6	590.5	278.7	2.94	78
DZ3507-0028	711	762	191.1	283.2	304.8	526.0	559.4	641.4	303.8	3.16	73
DZ3507-0030	762	813	-	241.9	319.9	527.1	610.2	692.1	328.8	3.40	67

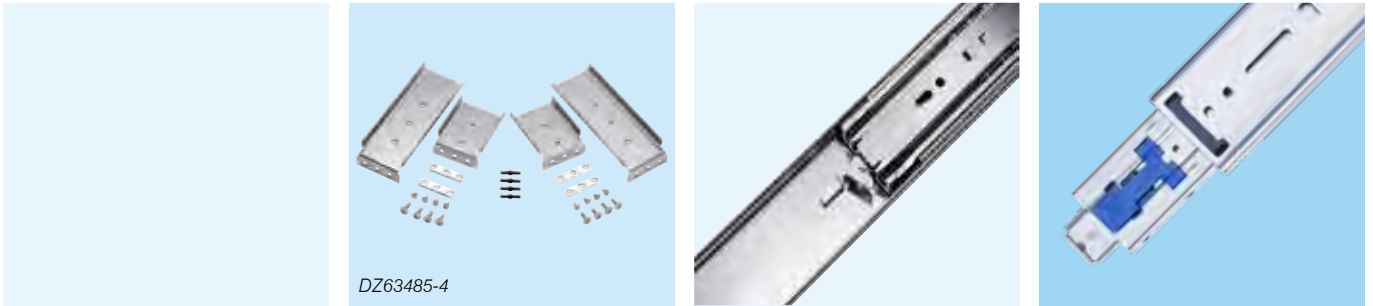**Notes:**

- Fixing recommendation: M4 screw. Max head ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- For enclosure mounting brackets refer to page 147
- For cable carriers refer to page 145
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4. Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Pour les équerres de montage pour armoire, voir page 147
- Pour les guide-câbles, voir page 145
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D


Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Gehäusemontagewinkel siehe Seite 147
- Kabelträger siehe Seite 145
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Load rating up to 90kg
- 100%+ extension
- 17.5mm slide thickness
- Hold-in

- Charge jusqu'à 90kg
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 17,5mm
- Point dur en position fermée

- Lastwert bis 90kg
- Überauszug
- 17,5mm Schienendicke
- Rastung in geschlossener Position

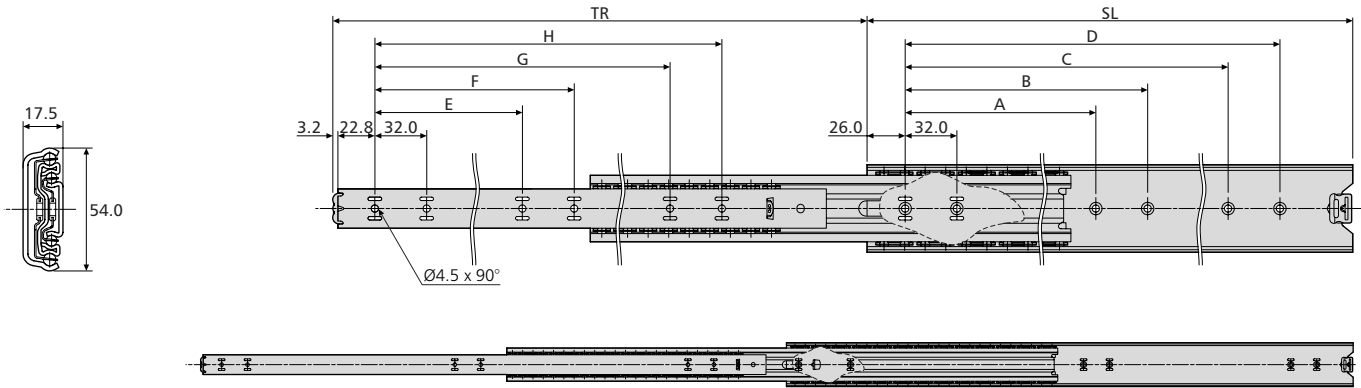

5417	mm										kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L
DZ5417-0030	300	340	-	-	224	256	-	-	-	256	1.64	80
DZ5417-0035	350	389	-	-	224	256	-	-	-	256	1.93	80
DZ5417-0040	400	438	160	192	320	352	128	160	-	352	2.22	82
DZ5417-0045	450	487	160	192	320	352	128	160	320	352	2.53	84
DZ5417-0050	500	537	192	224	416	448	160	192	-	416	2.81	90
DZ5417-0055	550	586	224	-	448	480	160	192	-	448	3.12	90
DZ5417-0060	600	635	256	288	480	512	192	224	480	512	3.41	84
DZ5417-0065	650	684	288	320	544	576	192	256	-	544	3.68	82
DZ5417-0070	700	733	288	416	576	608	256	288	576	608	4.00	78

Notes:

- Fixing recommendation: 4mm woodscrew/ M4 countersunk screw
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis à bois 4mm/ M4 tête fraisée
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:


- Empfohlene Befestigung: Holzschraube 4mm/ M4 Senkkopfschraube
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Load rating up to 65kg
- 75% extension slide
- 9.5mm slide thickness
- Front disconnect
- Lock-out
- Optional enclosure mounting brackets



- Charge jusqu'à 65kg
- Course 75%
- Épaisseur de glissière de 9,5mm
- Déconnexion frontale
- Verrouillage en position ouverte
- Équerres de montage pour armoire en option

- Lastwert bis 65kg
- Teilauszug
- 9,5mm Schienendicke
- Frontschnelltrennung
- Verriegelung ausgezogen
- Optionale Gehäuse-Montagewinkel

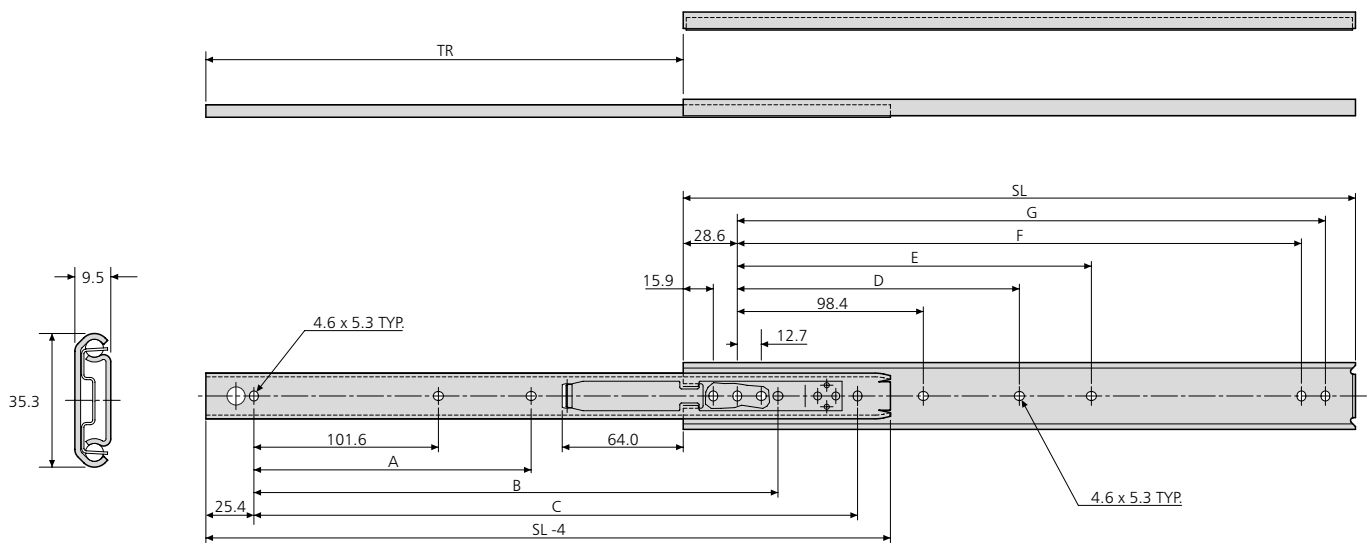

0204	mm									kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	W	L
DZ0204-0012	305	201.5	-	215.9	254.0	-	136.5	247.6	260.3	0.63	65
DZ0204-0014	356	252.5	-	266.7	304.8	-	187.3	298.4	311.1	0.73	65
DZ0204-0016	406	303.0	-	317.5	355.6	-	238.1	349.2	361.9	0.84	60
DZ0204-0018	457	329.0	203.2	342.9	406.4	200.0	288.9	400.0	412.7	0.93	55
DZ0204-0020	508	379.5	228.6	393.7	457.2	225.4	339.7	450.8	463.5	1.04	50
DZ0204-0022	559	405.0	254.0	419.1	508.0	250.8	390.5	501.6	514.3	1.14	40
DZ0204-0024	610	430.5	279.4	444.5	558.8	276.2	441.3	552.4	565.1	1.26	35
DZ0204-0026	660	481.5	304.8	495.3	609.6	301.6	492.1	603.2	615.9	1.35	30
DZ0204-0028	711	506.5	330.2	520.7	660.4	327.0	542.9	654.0	666.7	1.48	30

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- For enclosure mounting brackets refer to page 147
- For cable carriers refer to page 145
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Pour les équerres de montage pour armoire, voir page 147
- Pour les guide-câbles, voir page 145
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Gehäusemontagewinkel siehe Seite 147
- Kabelträger siehe Seite 145
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

DS2028

- High grade stainless steel
- Load rating up to 60/65kg
- 75% extension
- 9.5mm slide thickness
- Hold-in
- Ideal for environments where mild steel might be subject to corrosion

10,000

80,000


25%
kg

- Acier inoxydable haute qualité
- Charge jusqu'à 60/65kg
- Course 75%
- Épaisseur de glissière de 9,5mm
- Point dur en position fermée
- Idéal pour les environnements où l'acier doux risque d'être soumis à la corrosion

- Hochwertiger Edelstahl
- Lastwert bis 60/65kg
- Teilauszug
- 9,5mm Schienendicke
- Rastung in geschlossener Position
- Ideal für Umgebungen, wo Baustahl korrodieren könnte



Stainless steel
Acier inoxydable
Edelstahl

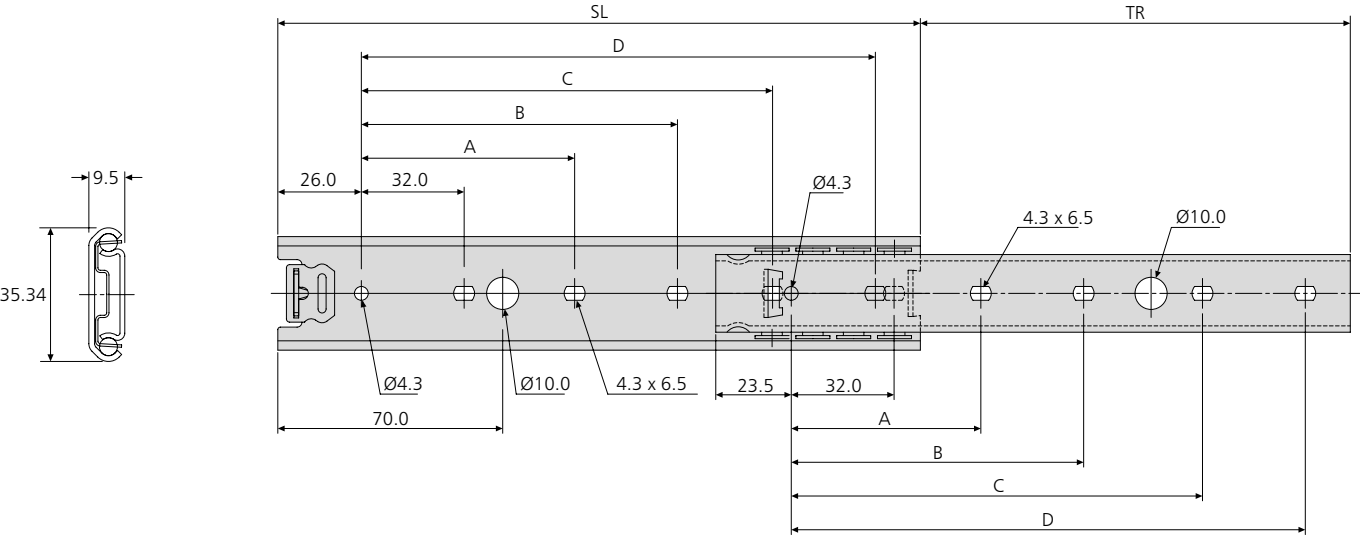

DS2028	mm						kg		
	SL	TR	A	B	C	D	W	L 10,000	L 80,000
DS2028-0030	300	209	96	128	224	256	0.54	65	60
DS2028-0035	350	245	96	128	256	288	0.64	63	57
DS2028-0040	400	282	160	192	320	352	0.74	59	54
DS2028-0045	450	320	160	192	384	416	0.83	57	50
DS2028-0050	500	357	192	224	416	448	0.92	53	47
DS2028-0055	550	394	192	224	480	512	1.02	50	45
DS2028-0060	600	432	224	256	512	544	1.12	46	43
DS2028-0065	650	469	224	256	576	608	1.21	43	41
DS2028-0070	700	506	256	288	608	640	1.30	42	40

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

Heavy duty slides, load rating 100kg+

Glissières de grande capacité, charge + 100kg
Schienen für hohe Belastungen, Lastwert 100kg+



Model	Load kg	Cycles	Travel	Disconnect	Corrosion resistant	Page
Modèle	Charge kg	Cycles	Course	Déconnexion	Résistant à la corrosion	Page
Schienennummer	Last kg	Prüfzyklen	Auszug	Schnelltrennung	Korrosionsbeständige	Seite
5343/5344	100	80,000	100%			64
5321EC	100	80,000	100%			66
5417	100	10,000	100%+			67
3607	120	10,000	100%	■		68
5321-60	120	80,000	100%+			69
DS5322	120	80,000	100%+	■	■	70
5321SC	120	10,000	100%+			71
3657	124	10,000	100%	■		72
5321	150 170	80,000 10,000	100%+			73
7957	160	80,000	100%	■		75
DS5321	160 180	80,000 10,000	100%+		■	76
0522	180	10,000	100%+			77
9301	227	10,000	100%			79
DP9301	227	10,000	100%		■	80
9308	227	10,000	100%			82
DA4160	300	10,000	100%		■	86
DA4140	400 600	10,000 5,000	100%		■	88
DA4120	438 550	10,000 5,000	75%		■	90
6026	100	80,000	2-way			92

Kit includes:

1 x interlock slide
 1 x 6mm Ø rod x 300mm. Cut rod to suit required pitch

Optional companion slide:

Order code: DZ5344-00xx (1 x slide)

Optional lock kit:

Order code: DB65050-1

Le kit comprend:

1 x glissière avec anti-basculement
 1 x tige diamètre 6mm de longueur 300mm.
 Tige à couper à la longueur requise.

Glissière d'accompagnement en option:

Code de commande: DZ5344-00xx (1 x glissière)

Kit de serrure en option:

Code de commande: DB65050-1

Bausatz besteht aus:




1 x Schiene mit Kippsicherung
 1 x 6mm Stange @ 300mm. Stange bei geringerem Abstand zuschneiden

Optionale Begleitschiene:

Bestellnummer: DZ5344-00xx (1 x Schiene)

Optionaler Verschluss Bausatz:

Bestellnummer: DB65050-1



DB65050-1

Notes:

- Fixing recommendation: 4mm countersunk woodscrew/6mm Euro screw
- We recommend that 2 x interlock slides (5343) are used on drawers 800-1000mm wide. For smaller drawers, use 5344 as a companion slide
- For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis à bois 4mm (tête fraisée)/Eurovis 6mm
- Nous recommandons d'utiliser 2 glissières Interlock (5343) sur les tiroirs de 800 à 1000mm de largeur. Pour les tiroirs de plus petite largeur, utiliser la glissière 5344 comme glissière d'accompagnement
- Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Senkholzschraube 4mm/Euro-Schraube 6mm
- Wir empfehlen, bei 800mm-1000mm breiten Schubladen 2 Schienen mit Kippsicherung (5343) zu verwenden. Bei kleineren Schubladen wird 5344 als Begleitschiene verwendet
- Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen




5321EC

- Soft close
- Load rating up to 100kg
- 100% extension
- 19.1mm slide thickness
- Suitable for drawers up to 1000mm wide
- Opening pull force $25\text{ N} \pm 5\text{ N}$
- Soft close on last 45mm of closing cycle
- Optional bracket accessory kits for various mounting options

80,000

- Fermeture automatique avec amortissement
- Charge jusqu'à 100kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 19,1mm
- Convient pour des tiroirs jusqu'à 1000mm de largeur
- Force d'ouverture $25\text{ N} \pm 5\text{ N}$
- Fermeture amortie 45mm avant la fin de course
- Kits d'accessoires d'équerres en option pour convenir aux divers types de montage

- Gedämpfter Selbsteinzug
- Lastwert bis 100kg
- Volllauszug
- 19,1mm Schienenendicke
- Passend für Schubladenbreiten bis 1000mm
- Auszugskraft $25\text{ N} \pm 5\text{ N}$
- Soft Close-Dämpfungssystem auf den letzten 45mm vor der geschlossenen Position
- Optionale Winkelzubehörsätze für diverse Montagemöglichkeiten

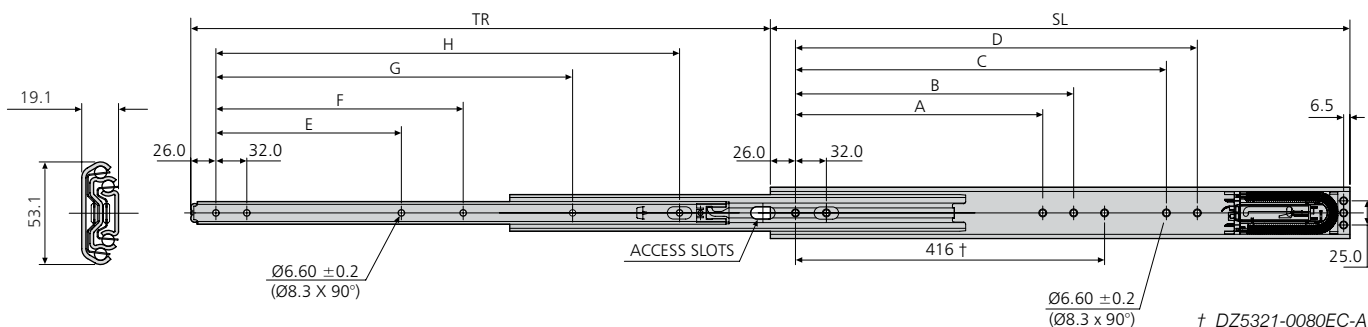

5321EC	mm										kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L (450mm*)	L (1000mm*)
DZ5321-0040EC	400	388	160	192	-	-	128	160	-	288	1.99	65	55
DZ5321-0045EC-A	450	450	160	192	256	-	128	160	-	320	2.27	65	55
DZ5321-0050EC	500	500	192	224	-	-	160	192	-	384	2.57	70	60
DZ5321-0055EC	550	550	192	224	320	352	160	192	-	416	2.87	85	72
DZ5321-0060EC	600	600	256	288	384	416	192	256	-	480	3.18	100	85
DZ5321-0070EC-A	700	700	288	320	448	480	256	288	512	576	3.79	100	85
DZ5321-0080EC-A	800	800	352	384	576	608	320	352	416	672	4.42	90	75
DZ5321-0090EC-A	900	900	320	352	544	672	320	448	736	768	4.96	85	70
DZ5321-0100EC-A	1000	1000	352	384	640	768	352	384	704	736	5.56	80	65
DZ5321-0110EC-A	1100	1100	416	448	768	800	416	448	544	960	6.18	75	60

* Drawer width / Largeur de tiroir / Schubladenbreite

Notes:

- Fixing recommendation: M5 countersunk/ 6mm countersunk Euro screw
- Vertical (side) mounting only
- We recommend that a centrally positioned pull handle is used on wide drawers
- For bracket accessory kit see 635xx
- Operating range $10^{\circ} - 40^{\circ}\text{C}$
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: M5 tête fraisée/Eurovis à tête fraisée diamètre 6mm
- Montage sur chant uniquement
- Nous recommandons d'utiliser une poignée en position centrale sur les tiroirs de grande largeur
- Pour le kit d'accessoires d'équerres, voir 635xx
- Plage de fonctionnement: de 10° à 40°C
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:


- Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube/ Euro-Senkkopfschraube 6mm
- Nur Vertikalmontage
- Wir empfehlen bei breiten Schubladen die Verwendung eines zentral angebrachten Ziehgriffs
- Winkelzubehörsatz siehe 635xx
- Betriebsbereich $10^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Load rating up to 100kg
- 100%+ extension
- 17.5mm slide thickness
- Hold-in



- Charge jusqu'à 100kg
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 17,5mm
- Point dur en position fermée

- Lastwert bis 100kg
- Überauszug
- 17,5mm Schienendicke
- Rastung in geschlossener Position

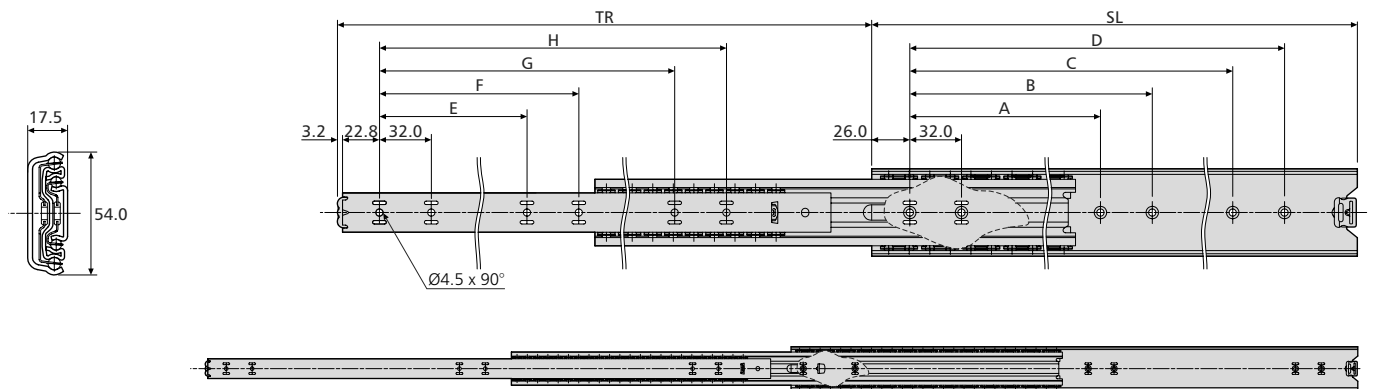

5417	mm										kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L
DZ5417-0030	300	340	-	-	224	256	-	-	-	256	1.64	90
DZ5417-0035	350	389	-	-	224	256	-	-	-	256	1.93	90
DZ5417-0040	400	438	160	192	320	352	128	160	-	352	2.22	92
DZ5417-0045	450	487	160	192	320	352	128	160	320	352	2.53	95
DZ5417-0050	500	537	192	224	416	448	160	192	-	416	2.81	100
DZ5417-0055	550	586	224	-	448	480	160	192	-	448	3.12	100
DZ5417-0060	600	635	256	288	480	512	192	224	480	512	3.41	94
DZ5417-0065	650	684	288	320	544	576	192	256	-	544	3.68	92
DZ5417-0070	700	733	288	416	576	608	256	288	576	608	4.00	90

Notes:

- Fixing recommendation: 4mm woodscrew/ M4 countersunk screw
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis à bois 4mm/ M4 tête fraisée
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D


Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Holzschraube 4mm/ M4 Senkkopfschraube
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Load rating up to 120kg
 - 100% extension
 - 19.1mm slide width
 - Lock-out
 - Front disconnect
 - Fixing hardware included
 - Optional enclosure mounting brackets
- 10,000

- Charge jusqu'à 120kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 19,1mm
- Verrouillage en position ouverte
- Déconnexion frontale
- Livrée avec visserie de fixation
- Équerres de montage pour armoire en option

- Lastwert bis 120kg
- Vollauszug
- 19,1mm Schienendicke
- Verriegelung ausgezogen
- Frontschnelltrennung
- Befestigungsteile inbegriffen
- Optionale Gehäuse-Montagewinkel

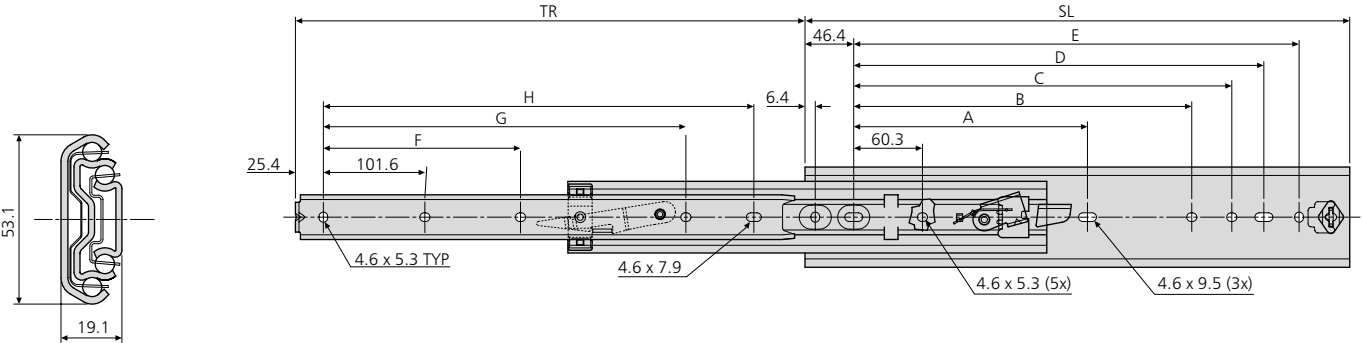

3607	mm										kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L
DZ3607-0012-2	305	305	-	135.4	179.1	204.5	229.9	-	-	228.6	1.79	90
DZ3607-0014-2	356	356	-	186.2	229.9	255.3	280.7	-	-	279.4	2.08	90
DZ3607-0016-2	406	406	-	237.0	280.7	306.1	331.5	-	257.3	330.2	2.50	100
DZ3607-0018-2	457	457	-	287.8	331.5	356.9	382.3	-	308.1	381.0	2.71	110
DZ3607-0020-2	508	508	215.9	338.6	382.3	407.7	433.1	203.2	358.9	431.8	3.02	120
DZ3607-0022-2	559	559	241.3	389.4	433.1	458.5	483.9	228.6	409.7	482.6	3.32	110
DZ3607-0024-2	610	610	266.7	440.2	483.9	509.3	534.7	254.0	460.5	533.4	3.63	100
DZ3607-0026-2	660	660	292.1	491.0	534.7	560.1	585.5	279.4	511.3	584.2	3.95	92
DZ3607-0028-2	711	711	317.5	541.8	585.5	610.9	636.3	304.8	562.1	635.0	4.22	83

- Notes:
- Handed slide assembly – levers move in same direction when pair of slides installed
 - Vertical (side) mounting only
 - Fixing hardware included
 - For enclosure mounting brackets refer to page 147
 - For cable carriers refer to page 145
 - Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
 - Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

- Notes:
- Glissières droites et gauche symétriques: les leviers se déplacent dans le même sens lorsque la paire de glissières est installée
 - Montage sur chant uniquement
 - Livrée avec visserie de fixation
 - Pour les équerres de montage pour armoire, voir page 147
 - Pour les guide-câbles, voir page 145
 - Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
 - Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

- Hinweise:
- Seitenspezifische Montage – Hebel bewegen sich in derselben Richtung, wenn Schienenpaar eingebaut ist
 - Nur Vertikalmontage
 - Befestigungsteile inbegriffen
 - Gehäusemontagewinkel siehe Seite 147
 - Kabelträger siehe Seite 145
 - Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
 - Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

DS5322

- High grade stainless steel
- Load rating up to 120kg
- 100%+ extension
- 20.7mm slide thickness
- Ideal for environments where mild steel might be subject to corrosion
- Hold-in
- Includes easy mount brackets with locator pins


80,000

- Acier inoxydable haute qualité
- Charge jusqu'à 120kg
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 20,7mm
- Idéal pour les environnements où l'acier doux risque d'être soumis à la corrosion
- Point dur en position fermée
- Inclut équerres pour montage aisé avec pions de positionnement





- Hochwertiger Edelstahl
- Lastwert bis 120kg
- Überauszug
- 20,7mm Schienendicke
- Ideal für Umgebungen, wo Baustahl korrodieren könnte
- Rastung in geschlossener Position
- Einfache Schubmontage mittels Winkel mit Bolzen



Stainless steel
Acier inoxydable
Edelstahl

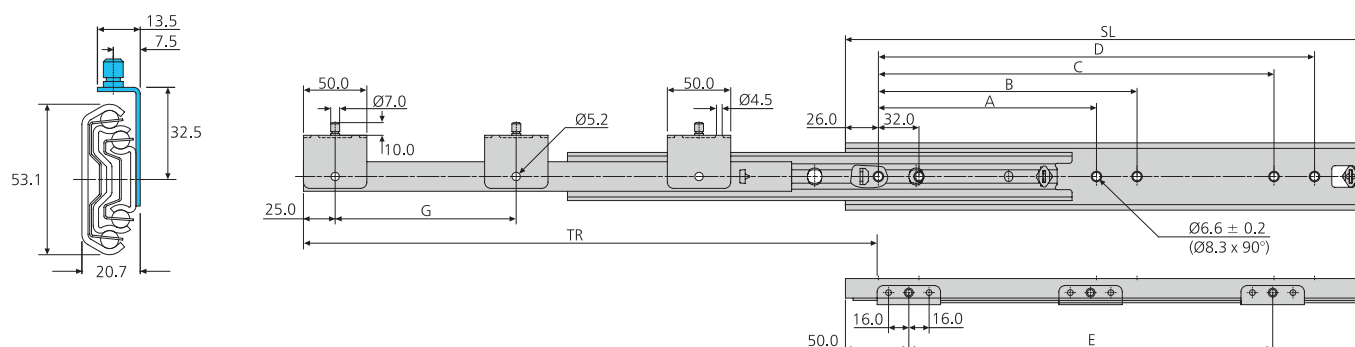

DS5322	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	G	W	L
DS5322-0030-2	300	342	-	-	192	224	177	-	1.83	80
DS5322-0035-2	350	392	-	-	256	288	227	-	2.15	90
DS5322-0040-2	400	442	160	192	288	320	277	-	2.45	100
DS5322-0045-2	450	492	192	224	352	384	327	-	2.74	110
DS5322-0050-2	500	542	192	224	384	416	377	-	3.04	120
DS5322-0055-2	550	592	224	256	448	480	427	-	3.33	110
DS5322-0060-2	600	642	256	288	480	512	477	238.5	3.74	100
DS5322-0070-2	700	742	320	352	608	640	577	288.5	4.37	70
DS5322-0080-2	790	822	352	384	672	704	677	338.5	4.92	50



Notes:

- Fixing recommendation: M5 countersunk/ 6mm countersunk Euro screw
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: M5 tête fraisée/Eurovis à tête fraisée 6mm
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:


- Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube/ Euro-Senkkopfschraube 6mm
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Self close
- Load rating up to 120kg
- 100%+ extension
- 19.1mm slide thickness
- Hold-in
- Optional enclosure mounting brackets





- Dispositif de fermeture automatique
- Charge jusqu'à 120kg
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 19,1mm
- Point dur en position fermée
- Équerres de montage pour armoire en option

- Selbststeinzug
- Lastwert bis 120kg
- Überauszug
- 19,1mm Schienendicke
- Einhalterung – in geschlossener Position
- Optionale Gehäuse-Montagewinkel

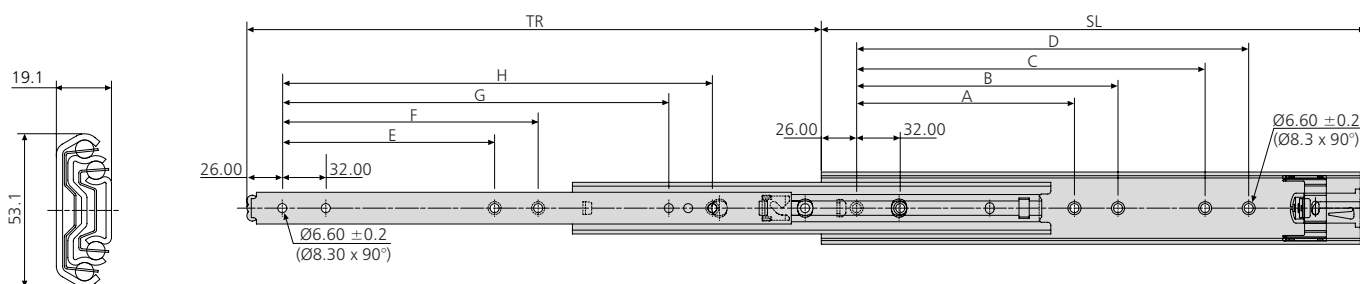

5321SC	mm										kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L
DZ5321-0030SC	300	319	-	-	160	192	-	-	192	224	1.64	85
DZ5321-0035SC	350	369	-	-	224	256	-	-	224	256	1.96	90
DZ5321-0040SC	400	419	160	192	256	288	160	192	288	320	2.25	100
DZ5321-0045SC	450	469	192	224	320	352	192	224	352	384	2.57	110
DZ5321-0050SC	500	519	224	256	352	384	224	256	384	416	2.87	120
DZ5321-0055SC	550	569	224	256	416	448	224	256	448	480	3.17	110
DZ5321-0060SC	600	619	256	288	480	512	256	288	480	512	3.48	100
DZ5321-0070SC	700	719	320	352	544	576	320	352	576	608	4.10	70
DZ5321-0080SC	790	823	352	384	640	672	352	384	672	704	4.64	50



Notes:

- Fixing recommendation: M5 countersunk/ 6mm countersunk Euro screw
- Vertical (side) mounting only
- For enclosure mounting brackets refer to page 147
- For cable carriers refer to page 145
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: M5 tête fraisée/Eurovis à tête fraisée diamètre 6mm
- Montage sur chant uniquement
- Pour les équerres de montage pour armoire, voir page 147
- Pour les guide-câbles, voir page 145
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:


- Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube/ Euro-Senkkopfschraube 6mm
- Nur Vertikalmontage
- Gehäusemontagewinkel siehe Seite 147
- Kabelträger siehe Seite 145
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Load rating up to 124kg
- 100% extension
- 19.1mm slide width
- Suitable for drawers up to 1000mm wide
- Front disconnect
- Fixing hardware included
- Optional enclosure mounting brackets



- Charge jusqu'à 124kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 19,1mm
- Convient pour des tiroirs jusqu'à 1000mm de largeur
- Déconnexion frontale
- Livrée avec visserie de fixation
- Équerres de montage pour armoire en option

- Lastwert bis 124kg
- Vollauszug
- 19,1mm Schienendicke
- Passend für Schubladenbreiten bis 1000mm
- Frontschnelltrennung
- Befestigungsteile inbegriffen
- Optionale Gehäuse-Montagewinkel

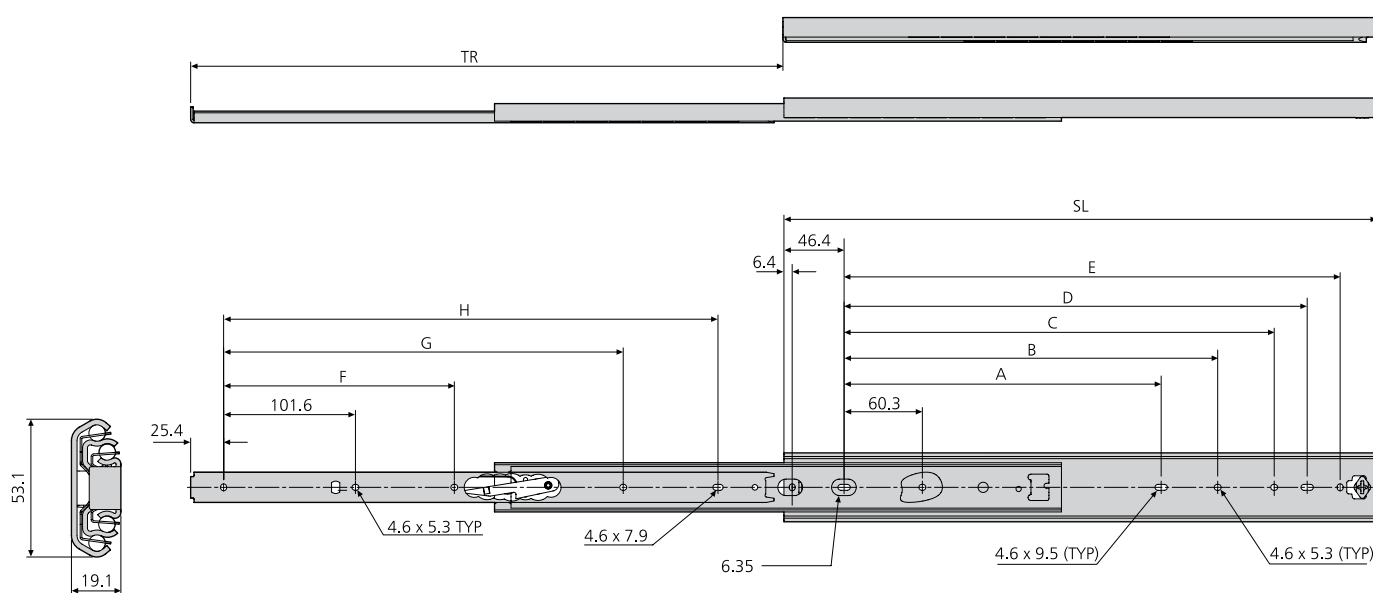

3657	mm										kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L
DZ3657-0012-2	305	305	-	135.4	179.1	204.5	229.9	-	-	228.6	1.79	90
DZ3657-0014-2	356	356	-	186.2	229.9	255.3	280.7	-	-	279.4	2.08	90
DZ3657-0016-2	406	406	-	237.0	280.7	306.1	331.5	-	257.3	330.2	2.50	100
DZ3657-0018-2	457	457	-	287.8	331.5	356.9	382.3	-	308.1	381.0	2.71	110
DZ3657-0020-2	508	508	215.9	338.6	382.3	407.7	433.1	203.2	358.9	431.8	3.02	124
DZ3657-0022-2	559	559	241.3	389.4	433.1	458.5	483.9	228.6	409.7	482.6	3.32	110
DZ3657-0024-2	610	610	266.7	440.2	483.9	509.3	534.7	254.0	460.5	533.4	3.63	100
DZ3657-0026-2	660	660	292.1	491.0	534.7	560.1	585.5	279.4	511.3	584.2	3.95	92
DZ3657-0028-2	711	711	317.5	541.8	585.5	610.9	636.3	304.8	562.1	635.0	4.22	83

Notes:

- Handed slide assembly – levers move in same direction when pair of slides installed
- Vertical (side) mounting only
- Fixing hardware included
- For enclosure mounting brackets refer to page 147
- For cable carriers refer to page 145
- We recommend that a centrally positioned pull handle is used on wide drawers
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Glissières droites et gauche symétriques: les leviers se déplacent dans le même sens lorsque la paire de glissières est installée
- Montage sur chant uniquement
- Livrée avec visserie de fixation
- Pour les équerres de montage pour armoire, voir page 147
- Pour les guide-câbles, voir page 145
- Nous recommandons d'utiliser une poignée en position centrale sur les tiroirs de grande largeur
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:


- Seitenspezifische Montage – Hebel bewegen sich in derselben Richtung, wenn Schienenpaar eingebaut ist
- Nur Vertikalmontage
- Befestigungsteile inbegriffen
- Gehäusemontagewinkel siehe Seite 147
- Kabelträger siehe Seite 145
- Wir empfehlen bei breiten Schubladen die Verwendung eines zentral angebrachten Ziehgriffs
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Load rating up to 150/170kg
- 100%+ extension
- 19.1mm slide thickness
- Hold-in
- Optional enclosure mounting brackets
- Optional bracket accessory kits for various mounting options





10,000 80,000

- Charge jusqu'à 150/170kg
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 19,1mm
- Point dur en position fermée
- Équerres de montage pour armoire en option
- Kits d'accessoires d'équerres en option pour convenir aux divers types de montage

- Lastwert bis 150/170kg
- Überauszug
- 19,1mm Schienendicke
- Rastung in geschlossener Position
- Optionale Gehäuse-Montagewinkel
- Optionale Winkelzubehörsätze für diverse Montagemöglichkeiten

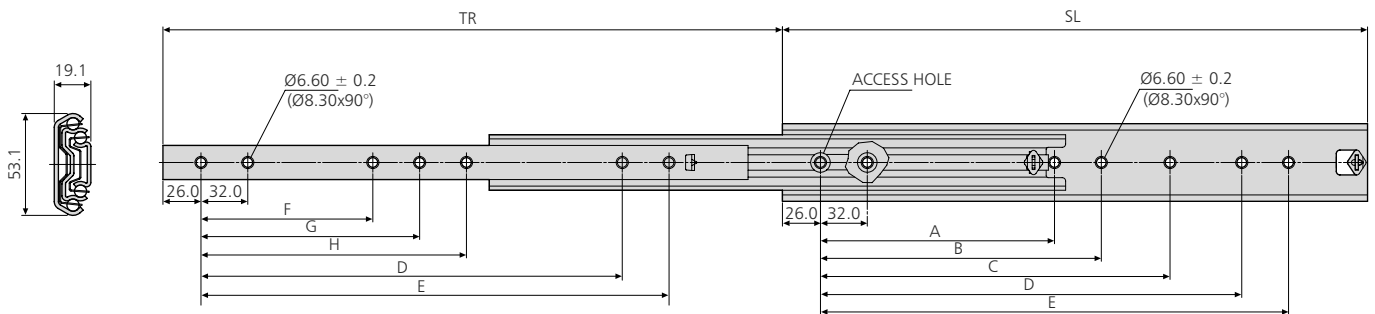

5321	mm										kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L 10,000	L 80,000
DZ5321-0030	300	323.5	-	-	-	192	224	-	-	-	1.73	130	120
DZ5321-0035	350	373.5	-	-	-	224	256	-	-	-	2.04	140	120
DZ5321-0040	400	423.5	-	160	192	288	320	128	160	-	2.34	150	130
DZ5321-0045	450	473.5	-	160	192	320	352	128	160	-	2.64	160	140
DZ5321-0050	500	523.5	-	192	224	384	416	160	192	-	2.94	170	150
DZ5321-0055	550	573.5	-	192	224	416	448	160	192	-	3.25	160	140
DZ5321-0060	600	623.5	-	256	288	480	512	192	256	-	3.55	150	120
DZ5321-0070-A	700	723.5	288	320	544	576	608	256	288	544	4.16	130	110
DZ5321-0080-A	790	803.5	-	352	384	672	704	320	352	384	4.72	100	100
DZ5321-0090-A	900	923.5	-	448	480	768	800	352	384	416	5.33	90	80
DZ5321-0100-A	1000	1023.5	448	480	512	864	896	448	480	-	5.87	80	70
DZ5321-0110-A	1100	1123.5	448	544	576	992	1024	448	480	512	6.39	70	60



Notes:

- Fixing recommendation: M5 countersunk/ 6mm countersunk Euro screw
- Vertical (side) mounting only
- For enclosure mounting brackets refer to page 147
- For cable carriers refer to page 145
- For bracket accessory kit see 635xx
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: M5 tête fraisée/Eurovis à tête fraisée 6mm
- Montage sur chant uniquement
- Pour les équerres de montage pour armoire, voir page 147
- Pour les guide-câbles, voir page 145
- Pour le kit d'accessoires d'équerres, voir 635xx
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:



- Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube/ Euro-Senkkopfschraube 6mm
- Nur Vertikalmontage
- Gehäusemontagewinkel siehe Seite 147
- Kabelträger siehe Seite 145
- Winkelzubehörsatz siehe 635xx
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Load rating up to 160kg
- 100% extension
- 19.1mm slide thickness
- Suitable for drawers up to 1000mm wide
- Front disconnect
- Optional bracket accessory kits for various mounting options



- Charge jusqu'à 160kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 19,1mm
- Convient pour des tiroirs jusqu'à 1000mm de largeur
- Déconnexion frontale
- Kits d'accessoires d'équerres en option pour convenir aux divers types de montage

- Lastwert bis 160kg
- Vollauszug
- 19,1mm Schienenendicke
- Passend für Schubladenbreiten bis 1000mm
- Frontschnelltrennung
- Optionale Winkelzubehörsätze für diverse Montagemöglichkeiten

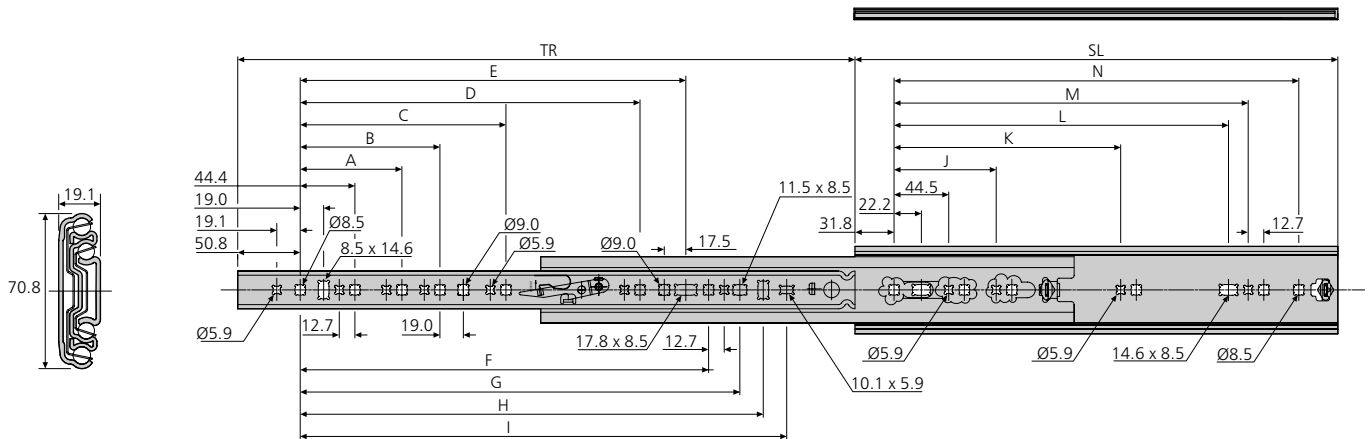

7957	mm																	kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	W	L	
DZ7957-0012-2	304.8	304.8	-	-	-	-	-	-	-	179.4	198.5	-	-	184.2	200.2	241.3	2.38	140	
DZ7957-0014-2	355.6	355.6	-	-	-	-	-	-	-	230.2	249.3	-	-	235.0	251.0	292.1	2.80	140	
DZ7957-0016-2	406.4	406.4	108.0	-	-	-	-	236.6	262.0	281.0	300.1	-	-	285.8	301.8	342.9	3.19	150	
DZ7957-0018-2	457.2	457.2	108.0	-	-	-	-	287.4	312.8	331.8	350.9	-	-	336.6	352.6	393.7	3.62	150	
DZ7957-0020-2	508.0	508.0	108.0	171.5	-	-	-	338.2	363.6	382.6	401.7	-	-	387.4	403.4	444.5	4.03	160	
DZ7957-0022-2	558.8	558.8	108.0	171.5	-	-	328.7	389.0	414.4	433.4	452.5	-	-	438.2	454.2	495.3	4.42	160	
DZ7957-0024-2	609.6	609.6	108.0	171.5	-	-	379.5	439.8	465.2	484.2	503.3	-	-	489.0	505.0	546.1	4.84	160	
DZ7957-0026-2	660.4	660.4	108.0	171.5	-	-	430.3	490.6	516.0	535.0	554.1	-	-	539.8	555.8	596.9	5.27	160	
DZ7957-0028-2	711.2	711.2	108.0	171.5	-	-	481.1	541.4	566.8	585.8	604.9	-	-	590.6	606.6	647.7	5.88	160	
DZ7957-0030-2	762.0	762.0	108.0	171.5	-	-	531.9	592.2	617.6	636.6	655.7	203.2	469.9	641.4	657.4	698.5	6.06	160	
DZ7957-0032-2	812.8	812.8	108.0	171.5	-	-	582.7	643.0	688.4	687.4	706.5	203.2	520.7	692.2	708.2	749.3	6.48	160	
DZ7957-0034-2	863.6	863.6	108.0	171.5	349.3	-	633.5	693.8	719.2	738.2	757.3	203.2	571.5	743.0	759.0	800.1	6.88	160	
DZ7957-0036-2	914.4	914.4	108.0	171.5	349.3	501.7	684.3	744.6	770.0	789.0	808.1	203.2	622.3	793.8	809.8	850.9	7.29	160	

Notes:

- Fixing recommendation: M5/M6 countersunk screw
- We recommend that a centrally positioned pull handle is used on wide drawers
- Handed slide assembly – levers move in same direction when pair of slides installed
- For bracket accessory kit see DZ634xx. The fixings included will not fit the 7957 slide. We recommend using M6 countersunk screws, or order a fixing kit from Accuride, order code 22409611
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: M5/M6 tête fraisée
- Nous recommandons d'utiliser une poignée en position centrale sur les tiroirs de grande largeur
- Glissières droites et gauche symétriques: les leviers se déplacent dans le même sens lorsque la paire de glissières est installée
- Pour le kit d'accessoires d'équerres, voir DZ634xx. Les vis de fixation fournies avec le kit d'équerres ne conviennent pas à la glissière 7957. Nous préconisons d'utiliser des vis M6 tête fraisée ou de commander un kit Accuride de fixations, référence 22409611
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: M5/M6 Senkkopfschraube
- Wir empfehlen bei breiten Schubladen die Verwendung eines zentral angebrachten Ziehgriffs
- Seitenspezifische Montage – Hebel bewegen sich in derselben Richtung, wenn Schienenpaar eingebaut ist
- Winkelzubehörsatz siehe DZ634xx. Die beigelegten Schrauben passen nicht zur Schiene 7957. Wir empfehlen dazu die M6 Senkkopfschraube, oder bestellen Sie den Befestigungssatz von Accuride mit der Bestell-Nr. 22409611
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen




DS5321

- High grade stainless steel
- Load rating up to 160/180kg
- 100%+ extension
- 19.1mm slide thickness
- Ideal for environments where mild steel might be subject to corrosion
- Hold-in



10,000 80,000

- Acier inoxydable haute qualité
- Charge jusqu'à 160/180kg
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 19,1mm
- Idéal pour les environnements où l'acier doux risque d'être soumis à la corrosion
- Point dur en position fermée

- Hochwertiger Edelstahl
- Lastwert bis 160/180kg
- Überauszug
- 19,1mm Schienendicke
- Ideal für Umgebungen, wo Baustahl korrodieren könnte
- Rastung in geschlossener Position



Stainless steel
Acier inoxydable
Edelstahl

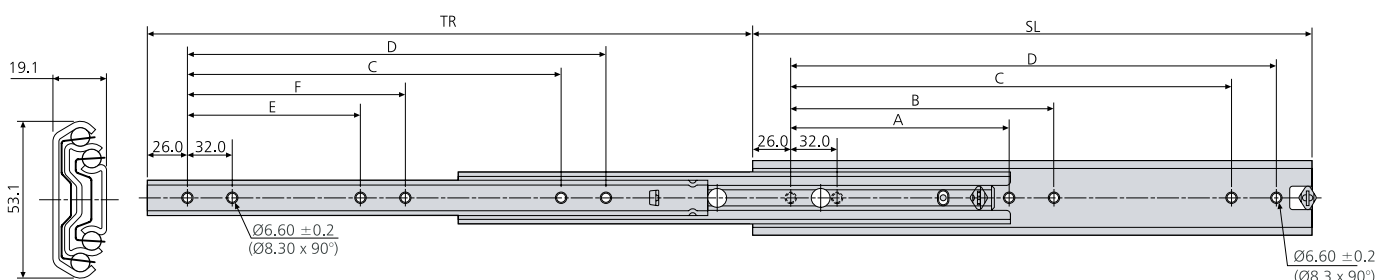

DS5321	mm								kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L 10,000	L 80,000
DS5321-0030	300	323.5	-	-	192	224	-	-	1.66	140	120
DS5321-0035	350	373.5	-	-	224	256	-	-	1.95	150	130
DS5321-0040	400	423.5	160	192	288	320	128	160	2.25	160	140
DS5321-0045	450	473.5	160	192	320	352	128	160	2.56	170	150
DS5321-0050	500	523.5	192	224	384	416	160	192	2.82	180	160
DS5321-0055	550	573.5	192	224	416	448	160	192	3.12	170	150
DS5321-0060	600	623.5	256	288	480	512	192	256	3.41	160	130
DS5321-0070	700	723.5	288	320	576	608	256	288	4.03	130	110
DS5321-0080	790	803.5	352	384	672	704	320	352	4.52	100	100

Notes:

- Fixing recommendation: M5 countersunk/ 6mm countersunk Euro screw
- Vertical (side) mounting only
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: M5 tête fraisée/ Eurovis à tête fraisée diamètre 6mm
- Montage sur chant uniquement
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:



- Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube/ Euro-Senkkopfschraube 6mm
- Nur Vertikalmontage
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Load rating up to 180kg
- 100%+ extension
- Heavy duty construction
- Shock blocks for protection against shock and vibration
- Protective shroud prevents excessive contamination of the ball tracks
- Mounting plates on inner and outer members



- Charge jusqu'à 180kg
- Course +100%
- Fabrication très robuste
- Plots anti-vibrations pour la protection contre les chocs et les vibrations
- Le capotage de protection empêche toute contamination excessive des chemins de billes
- Équerres de fixation intégrées sur brins mobile et fixe

- Lastwert bis 180kg
- Überauszug
- Hochbelastbare Bauweise
- Stoßdämpfungsblöcke zum Schutz vor Stoß und Erschütterung
- Abdeckung verhindert extreme Verschmutzung der Kugellaufrinnen
- Montagewinkel an Innen- und Außenelementen

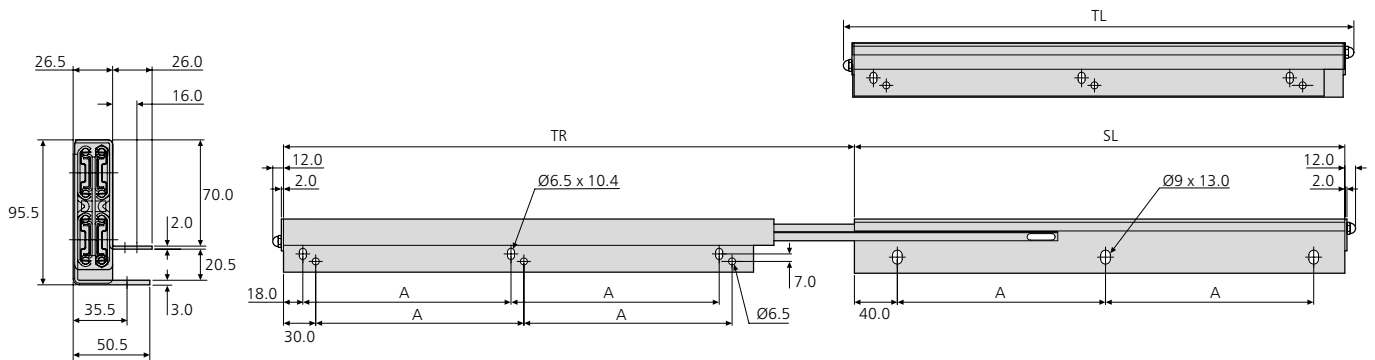

0522	mm				kg	
	SL	TL	TR	A	W	L
DZ0522-1159	457	481	534.0	194.0	9.74	180
DZ0522-1161	600	624	625.0	265.0	12.68	180
DZ0522-1162	900	924	907.0	276.5	19.24	150

Notes:

- Load ratings vary depending upon application. See page 78
- On DZ0522-1162 there are additional fixing positions at Pitch A
- Fixing recommendation: M6 screws on the inner extending member, M8 screws on the outer fixed member
- Slide assembly is handed
- Total length (TL) = slide length +24mm
- All fixing positions must be used to achieve maximum load rating
- The cabinet and drawer must be designed to minimise any torsion or deflection of the slide
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Les charges maximales varient en fonction de l'application. Voir page 78
- La DZ0522-1162 comporte un trou de fixation supplémentaire sur chaque brin au pas de 276,5mm (cote A)
- Visserie recommandée: Vis M6 sur le brin mobile, vis M8 sur le brin fixe externe
- Une paire de glissières comprend une glissière gauche et une glissière droite
- Longueur hors tout (TL) = longueur glissière +24mm
- Il est impératif d'utiliser tous les points de fixation pour obtenir la capacité de charge maximale
- L'armoire doit être étudiée de façon à minimiser les effets de torsion et de flèche de la glissière
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Lastwerte können je nach Anwendung variieren. Siehe Seite 78
- Bei DZ0522-1162 gibt es zusätzliche Befestigungspositionen (viertes Loch) in Abstand A
- Empfohlene Befestigung: Schrauben M6 am inneren ausfahrenden Element, Schrauben M8 am äußeren fixen Element
- Schienen paarweise
- Gesamtlänge (TL) = Schienenlänge +24mm
- Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erreicht wird
- Die Anbindung muß großflächig und verwindungssteif erfolgen
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

0522 Load ratings

0522 Charges maximales

0522 Lastwerte

The Accuride load ratings shown below are representative of a wide range of typical applications and take into consideration factors which can adversely affect the performance of the slide.

Please consult Accuride regarding specific application conditions where the load rating is critical.

Les charges maximales Accuride indiquées ci-dessous représentent une vaste gamme d'applications typiques et prennent en considération les facteurs susceptibles de nuire à la performance de la glissière.

Veuillez consulter Accuride pour toutes applications spécifiques où la capacité de charge est critique.

Die unten stehend gezeigten Accuride-Lastwerte repräsentieren typische Anwendungen und berücksichtigen Faktoren, die die Leistung der Schiene beeinträchtigen können.

Bitte fragen Sie Accuride wegen bestimmter Anwendungen, wo der Lastwert kritisch ist.

Moderate use	up to 180kg Load rating is based on a 600mm slide in a 500mm wide drawer, cycled 10,000 times.
Utilisation modérée	jusqu'à 180kg La charge maximale indiquée est basée sur une glissière de longueur 600mm installée dans un tiroir de 500mm de large, utilisé 10.000 fois.
Gemäßigte Benutzung	bis zu 180kg Lastwert basiert auf einer Schiene 600mm in einer 500mm breiten Schublade, 10.000 Zyklen.

Frequent use	up to 140kg Load rating is based on a 600mm slide in a 500mm wide drawer, cycled 40,000 times.
Utilisation fréquente	jusqu'à 140kg La charge maximale indiquée est basée sur une glissière de longueur 600mm installée dans un tiroir de 500mm de large, utilisé 40.000 fois.
Häufige Benutzung	bis zu 140kg Lastwert basiert auf einer Schiene 600mm in einer 500mm breiten Schublade, 40.000 Zyklen.

Caution:	This slide must never be used as a pull-out step, platform or any other application supporting human weight. Vertical (side) mounting only.
----------	---

Attention:	Il ne faut jamais utiliser cette glissière comme marchepied télescopique, plate-forme ou toute autre application pour supporter une personne. Montage sur chant uniquement.
------------	---


Achtung:	Diese Schiene sollte niemals bei Schiebetritten, Plattformen oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden bei der menschliche Lasten getragen werden. Nur Vertikalmontage.
----------	--

- Load rating up to 227kg
- 100% extension
- 19.1mm slide thickness
- Slides sold singly
- Available in lengths up to 1.5 metres
- Optional bracket accessory kits for various mounting options



- Charge jusqu'à 227kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 19,1mm
- Glissières vendues individuellement
- Disponible en longueurs jusqu'à 1,5m
- Kits d'accessoires d'équerres en option pour convenir aux divers types de montage

- Lastwert bis 227kg
- Vollauszug
- 19,1mm Schienendicke
- Schienen einzeln erhältlich
- In Längen bis 1,5m erhältlich
- Optionale Winkelzubehörsätze für diverse Montagemöglichkeiten

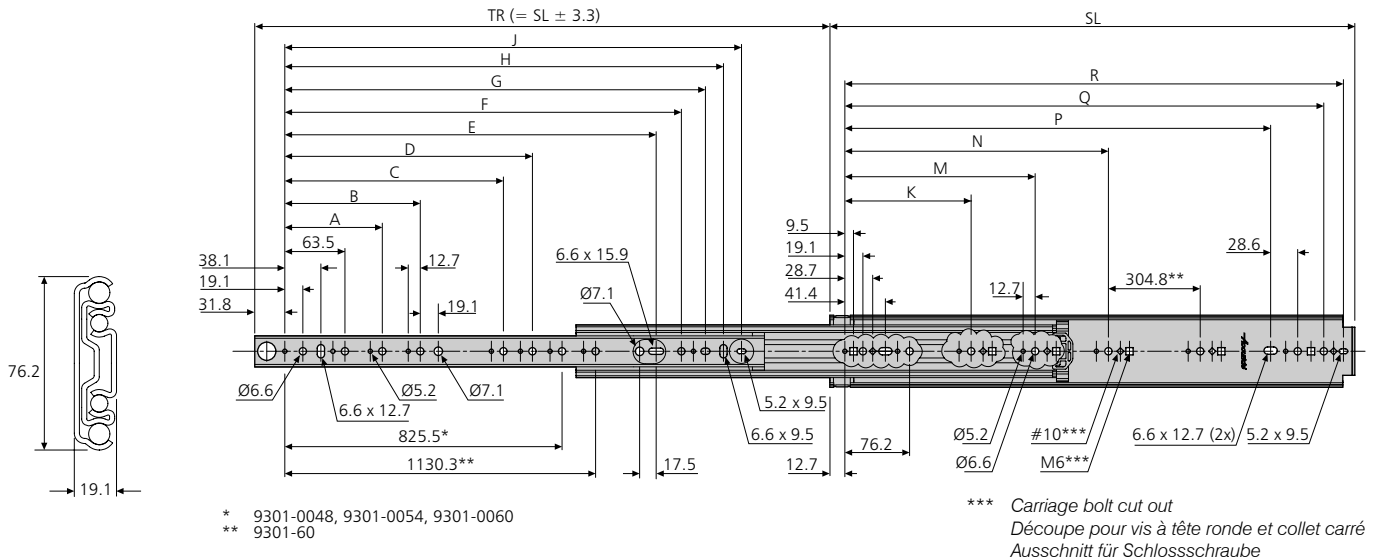

9301	mm																	kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	P	Q	R	W	L*
DZ9301-0010U	254.0	254.0	-	-	-	-	-	103.1	128.5	147.6	166.6	-	-	-	152.4	209.6	228.6	1.15	227
DZ9301-0012U	304.8	304.8	-	-	-	-	-	153.9	179.3	198.4	217.4	-	-	-	203.2	260.4	279.4	1.40	227
DZ9301-0014U	355.6	355.6	-	-	-	-	-	204.7	230.1	249.2	268.2	-	-	-	254.0	311.2	330.2	1.64	227
DZ9301-0016U	406.4	406.4	127.0	-	-	-	-	255.5	280.9	300.0	319.0	-	-	-	304.8	362.0	381.0	1.90	227
DZ9301-0018U	457.2	457.2	127.0	-	-	-	246.1	306.3	331.7	350.8	369.8	-	-	-	355.6	412.8	431.8	2.15	227
DZ9301-0020U	508.0	508.0	127.0	190.5	-	-	296.9	357.1	382.5	401.6	420.6	-	-	-	406.4	463.6	482.6	2.38	227
DZ9301-0022U	558.8	558.8	127.0	190.5	-	-	347.7	407.9	433.3	452.4	471.4	-	-	-	457.2	514.4	533.4	2.61	227
DZ9301-0024U	609.6	609.6	127.0	190.5	-	-	398.5	458.7	484.1	503.2	522.2	-	-	-	508.0	565.2	584.2	2.88	227
DZ9301-0026U	660.4	660.4	127.0	190.5	-	-	449.3	509.5	534.9	554.0	573.0	-	-	-	558.8	616.0	635.0	3.13	227
DZ9301-0028U	711.2	711.2	127.0	190.5	-	-	500.1	560.3	585.7	604.8	623.8	-	-	-	609.6	666.8	685.8	3.37	227
DZ9301-0030U	762.0	762.0	127.0	190.5	368.3	-	550.9	611.1	636.5	655.6	674.6	235.0	-	501.7	660.4	717.6	736.6	3.62	222
DZ9301-0032U	812.8	812.8	127.0	190.5	368.3	-	601.7	661.9	687.3	706.4	725.4	235.0	393.7	552.5	711.2	768.4	787.4	3.86	218
DZ9301-0034U	863.6	863.6	127.0	190.5	368.3	469.9	652.5	712.7	738.1	757.2	776.2	235.0	419.1	603.3	762.0	819.2	838.2	4.15	213
DZ9301-0036U	914.4	914.4	127.0	190.5	368.3	520.7	703.3	763.5	788.9	808.0	827.0	235.0	444.5	654.1	812.8	870.0	889.0	4.37	209
DZ9301-0040U	1016.0	1016.0	127.0	190.5	368.3	520.7	804.9	865.1	890.5	909.6	928.6	235.0	546.1	755.7	914.4	971.6	990.6	4.88	200
DZ9301-0042U	1066.8	1066.8	127.0	190.5	368.3	520.7	855.7	915.9	941.3	960.4	979.4	235.0	546.1	806.5	965.2	1022.4	1041.4	5.11	195
DZ9301-0044U	1117.6	1117.6	127.0	190.5	368.3	520.7	906.5	966.7	992.1	1011.2	1030.2	235.0	546.1	857.3	1016.0	1073.2	1092.2	5.35	182
DZ9301-0048U	1219.2	1219.2	127.0	190.5	368.3	520.7	1008.1	1068.3	1093.7	1112.8	1131.8	235.0	596.9	958.9	1117.6	1174.8	1193.8	5.86	182
DZ9301-0054U	1371.6	1371.6	127.0	190.5	368.3	520.7	1160.5	1220.8	1246.2	1265.2	1284.2	235.0	596.6	958.9	1270.0	1327.2	1346.2	6.6	168
DZ9301-0060U	1524.0	1524.0	127.0	190.5	368.3	520.7	1312.9	1373.1	1398.5	1417.6	1436.6	235.0	596.9	958.9	1422.4	1479.6	1498.6	7.32	154

Notes:

- Load ratings vary depending upon application. See page 84
- Fixing recommendation: M5/M6 screw/ carriage bolt.
- Max. head ht. 4.8mm/Ø12.7mm necessary to clear traversing members
- For bracket accessory kit see page 129
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances
- * Load rating per pair of slides

Notes:

- Les charges maximales varient en fonction de l'application. Voir page 84
- Visserie recommandée: Vis M5/M6/boulon avec vis à tête ronde et collet carré.
- Prévoir des têtes de vis de hauteur maxi 4,8mm et 12,7mm de diamètre maxi
- Pour le kit d'accessoires d'équerres, voir page 129
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D
- * Charge par paire de glissières

Hinweise:


- Lastwerte können je nach Anwendung variieren. Siehe Seite 84
- Empfohlene Befestigung: Schraube M5/M6/ Schlossschraube.
- Maximaler Schraubenkopf von 4,8mm Höhe und 12,7mm Durchmesser
- Winkelzubehörsatz siehe Seite 129
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen
- * Lastwert pro Schienenpaar

DP9301

- Corrosion resistance 500 hours
- Load rating up to 227kg
- 100% extension
- 19.1mm slide thickness
- Stainless steel ball bearings
- Food-grade grease
- Slides sold singly

- Résistance à la corrosion 500 heures
- Charge jusqu'à 227kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 19,1mm
- Billes en acier inoxydable
- Graisse de qualité alimentaire
- Glissières vendues individuellement

- Korrosionsbeständigkeit 500 Stunden
- Lastwert bis 227kg
- Vol্লাuszug
- 19,1mm Schienendicke
- Kugeln aus Edelstahl
- Lebensmittelechtes Fett
- Schienen einzeln erhältlich

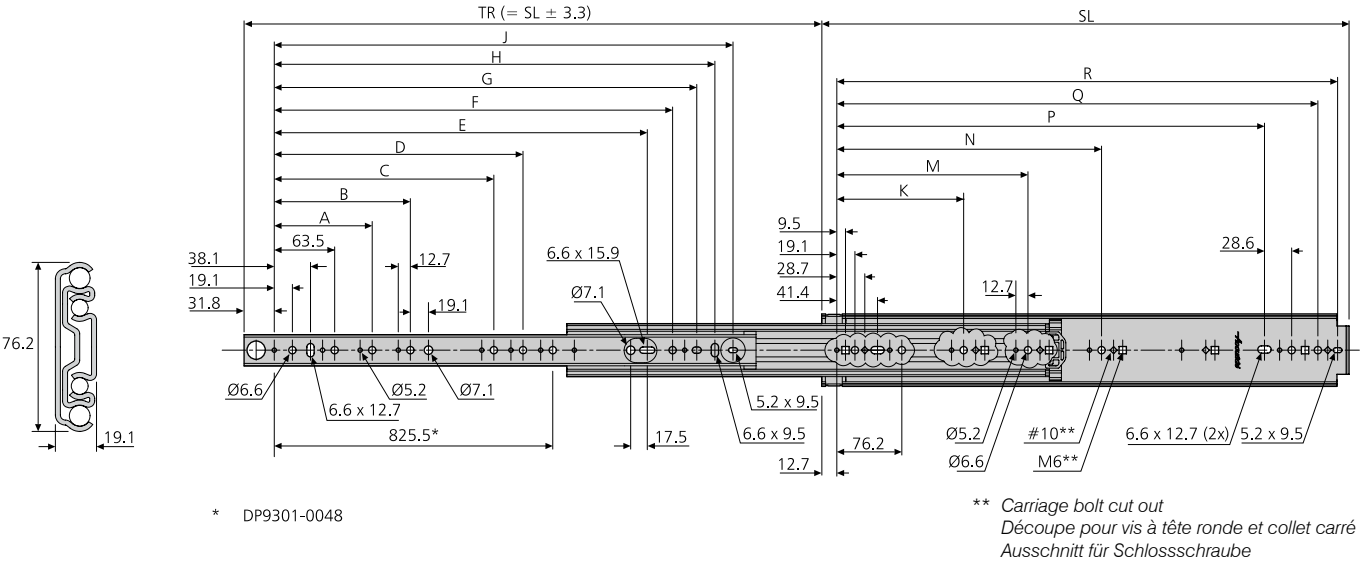

DP9301	mm																	kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	P	Q	R	W	L*
DP9301-0010U	254.0	254.0	-	-	-	-	-	103.1	128.5	147.6	166.6	-	-	-	152.4	209.6	228.6	1.15	227
DP9301-0012U	304.8	304.8	-	-	-	-	-	153.9	179.3	198.4	217.4	-	-	-	203.2	260.4	279.4	1.40	227
DP9301-0014U	355.6	355.6	-	-	-	-	-	204.7	230.1	249.2	268.2	-	-	-	254.0	311.2	330.2	1.64	227
DP9301-0016U	406.4	406.4	127.0	-	-	-	-	255.5	280.9	300.0	319.0	-	-	-	304.8	362.0	381.0	1.90	227
DP9301-0018U	457.2	457.2	127.0	-	-	-	246.1	306.3	331.7	350.8	369.8	-	-	-	355.6	412.8	431.8	2.15	227
DP9301-0020U	508.0	508.0	127.0	190.5	-	-	296.9	357.1	382.5	401.6	420.6	-	-	-	406.4	463.6	482.6	2.38	227
DP9301-0022U	558.8	558.8	127.0	190.5	-	-	347.7	407.9	433.3	452.4	471.4	-	-	-	457.2	514.4	533.4	2.61	227
DP9301-0024U	609.6	609.6	127.0	190.5	-	-	398.5	458.7	484.1	503.2	522.2	-	-	-	508.0	565.2	584.2	2.88	227
DP9301-0026U	660.4	660.4	127.0	190.5	-	-	449.3	509.5	534.9	554.0	573.0	-	-	-	558.8	616.0	635.0	3.13	227
DP9301-0028U	711.2	711.2	127.0	190.5	-	-	500.1	560.3	585.7	604.8	623.8	-	-	-	609.6	666.8	685.8	3.37	227
DP9301-0030U	762.0	762.0	127.0	190.5	368.3	-	550.9	611.1	636.5	655.6	674.6	235.0	-	501.7	660.4	717.6	736.6	3.62	222
DP9301-0032U	812.8	812.8	127.0	190.5	368.3	-	601.7	661.9	687.3	706.4	725.4	235.0	393.7	552.5	711.2	768.4	787.4	3.86	218
DP9301-0034U	863.6	863.6	127.0	190.5	368.3	469.9	652.5	712.7	738.1	757.2	776.2	235.0	419.1	603.3	762.0	819.2	838.2	4.15	213
DP9301-0036U	914.4	914.4	127.0	190.5	368.3	520.7	703.3	763.5	788.9	808.0	827.0	235.0	444.5	654.1	812.8	870.0	889.0	4.37	209
DP9301-0040U	1016.0	1016.0	127.0	190.5	368.3	520.7	804.9	865.1	890.5	909.6	928.6	235.0	546.1	755.7	914.4	971.6	990.6	4.88	200
DP9301-0042U	1066.8	1066.8	127.0	190.5	368.3	520.7	855.7	915.9	941.3	960.4	979.4	235.0	546.1	806.5	965.2	1022.4	1041.4	5.11	195
DP9301-0044U	1117.6	1117.6	127.0	190.5	368.3	520.7	906.5	966.7	992.1	1011.2	1030.2	235.0	546.1	857.3	1016.0	1073.2	1092.2	5.35	182
DP9301-0048U	1219.2	1219.2	127.0	190.5	368.3	520.7	1008.1	1068.3	1093.7	1112.8	1131.8	235.0	596.9	958.9	1117.6	1174.8	1193.8	5.86	182

Notes:

- Load ratings vary depending upon application. See page 84
- Fixing recommendation: M5/M6 screw/carriage bolt. Max. head ht. 4.8mm/Ø12.7mm necessary to clear traversing members
- Organo-mineral top coating on zinc plating. White rust may appear before 500 hours, but has no impact on the performance of the product
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

* Load rating per pair of slides

Notes:

- Les charges maximales varient en fonction de l'application. Voir page 84
- Visserie recommandée: Vis M5/M6/boulon avec vis à tête ronde et collet carré. Prévoir des têtes de vis de hauteur maxi 4,8mm et 12,7mm de diamètre maxi
- Revêtement organo-minéral sur le zingage. De la rouille blanche peut apparaître avant 500 heures de brouillard salin mais cela n'a pas d'influence sur la performance de la glissière.
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

* Charge par paire de glissières

Hinweise:

- Lastwerte können je nach Anwendung variieren. Siehe Seite 84
- Empfohlene Befestigung: Schraube M5/M6/ Schlossschraube. Maximaler Schraubenkopf von 4,8mm Höhe und 12,7mm Durchmesser
- Organisch-mineralische Deckschicht auf die Zinkauflage. Weißrostbildung kann vor 500 Stunden auftreten. Dies hat aber keinen Einfluß auf die Wirkungsweise des Produkts.
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen




* Lastwert pro Schienenpaar

- Load rating up to 227kg
- 100% extension
- 19.1mm slide thickness
- Slides sold singly
- Lock-in
- Lock-out
- Front lever lock release
- Optional bracket accessory kits for various mounting options



- Charge jusqu'à 227kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 19,1mm
- Glissières vendues individuellement
- Verrouillage en position fermée
- Verrouillage en position ouverte
- Déverrouillage par levier avant
- Kits d'accessoires d'équerres en option pour convenir aux divers types de montage

- Lastwert bis 227kg
- Vollauszug
- 19,1mm Schienendicke
- Schienen einzeln erhältlich
- Verriegelung in eingefahrener Position
- Verriegelung in ausgezogener Position
- Betätigung über Hebel
- Optionale Winkelzubehörsätze für diverse Montagemöglichkeiten

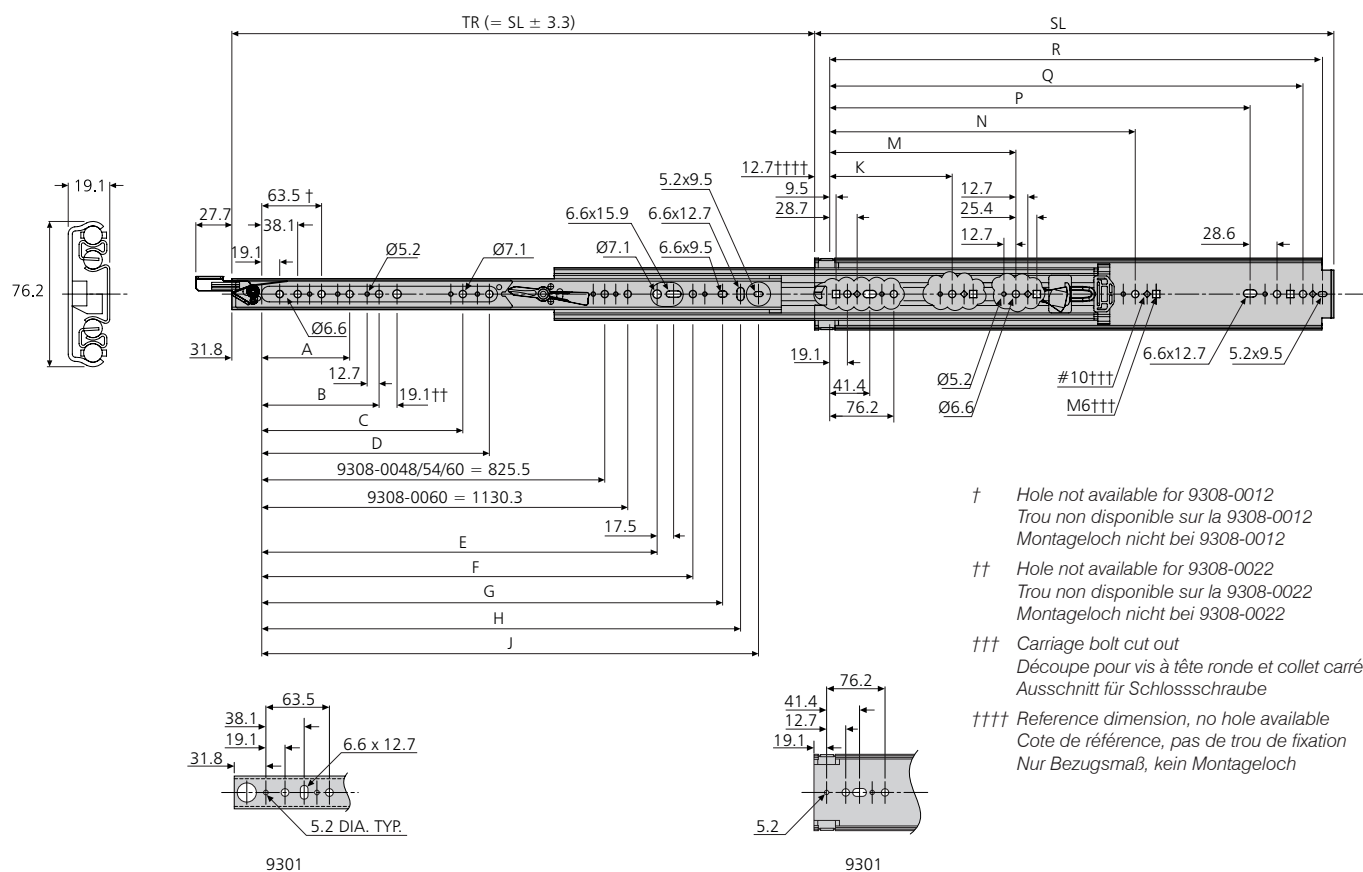

9308	mm																	kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	P	Q	R	W	L**
DZ9308-0012*	304.8	304.8	-	-	-	-	-	153.9	179.3	198.4	-	-	-	-	203.2	260.4	279.4	1.46	227
DZ9308-0014*	355.6	355.6	-	-	-	-	-	204.7	230.1	249.2	-	-	-	-	254.0	311.2	330.2	1.71	227
DZ9308-0016*	406.4	406.4	-	-	-	-	-	255.5	280.9	300.0	-	-	-	-	304.8	362.0	381.0	1.97	227
DZ9308-0018*	457.2	457.2	127.0	-	-	-	-	306.3	331.7	350.8	-	-	-	-	355.6	412.8	431.8	2.21	227
DZ9308-0020*	508.0	508.0	127.0	-	-	-	296.9	357.1	382.5	401.6	-	-	-	-	406.4	463.6	482.6	2.45	227
DZ9308-0022*	558.8	558.8	127.0	190.5	-	-	347.7	407.9	433.3	452.4	-	-	-	-	457.2	514.4	533.4	2.69	227
DZ9308-0024*	609.6	609.6	127.0	190.5	-	-	398.5	458.7	484.1	503.2	-	-	-	-	508.0	565.2	584.2	2.96	227
DZ9308-0026*	660.4	660.4	127.0	190.5	-	-	449.3	509.5	534.9	554.0	-	-	-	-	558.8	616.0	635.0	3.20	227
DZ9308-0028*	711.2	711.2	127.0	190.5	-	-	500.1	560.3	585.7	604.8	-	-	-	-	609.6	666.8	685.8	3.46	227
DZ9308-0030*	762.0	762.0	127.0	190.5	-	-	550.9	611.1	636.5	655.6	-	235.0	-	501.7	660.4	717.6	736.6	3.71	222
DZ9308-0032*	812.8	812.8	127.0	190.5	-	-	601.7	661.9	687.3	706.4	-	235.0	-	552.5	711.2	768.4	787.4	3.98	218
DZ9308-0034*	863.6	863.6	127.0	190.5	-	520.7	652.5	712.7	738.1	757.1	-	235.0	-	603.2	762.0	819.1	838.2	4.22	213
DZ9308-0036*	914.4	914.4	127.0	190.5	368.3	520.7	703.3	763.5	788.9	807.9	-	235.0	-	654.1	812.8	869.9	889.0	4.49	209
DZ9308-0040*	1016.0	1016.0	127.0	190.5	368.3	-	804.9	865.1	890.5	909.5	-	235.0	-	755.7	914.4	971.5	990.6	5.03	200
DZ9308-0042*	1066.8	1066.8	127.0	190.5	368.3	-	855.7	915.9	941.3	960.4	-	235.0	-	806.5	965.2	1022.4	1041.4	5.27	195
DZ9308-0048*	1219.2	1219.2	127.0	190.5	368.3	520.7	1008.1	1068.3	1093.7	1112.8	-	235.0	-	958.9	1117.6	1174.8	1193.8	6.00	182
DZ9308-0054*	1371.6	1371.6	127.0	190.5	368.3	520.7	1160.5	1220.8	1246.2	1265.2	-	235.0	-	958.9	1270.0	1327.2	1346.2	6.79	168
DZ9308-0060*	1524.0	1524.0	127.0	190.5	368.3	520.7	1312.9	1373.1	1398.5	1417.8	-	235.0	596.9	958.9	1422.4	1479.5	1498.6	7.54	154

* Specify 'L' for left hand locking slide and 'R' for right hand locking slide, e.g. DZ9308-0012-L
 Spécifier 'L' pour une glissière gauche et 'R' pour une glissière droite, ex. DZ9308-0012-L
 Geben Sie 'L' für linke Schiene mit Verriegelung und 'R' für rechte Schiene mit Verriegelung an, z.B. DZ9308-0012-L

Notes:

- Load ratings vary depending upon application. See page 84
- Fixing recommendation: M5 and M6 screws/ carriage bolts.
Max. head ht. 4.8mm/Ø12.7mm necessary to clear traversing members
- Vertical mounting only
- Use slide 9301 as a non-locking companion slide
- For applications requiring a lock on both sides, order an equal amount of 'L' and 'R' slides
- For bracket accessory kit see page 129
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

** Load rating per pair of slides

Notes:

- Les charges maximales varient en fonction de l'application. Voir page 84
- Visserie recommandée: Vis M5/M6/boulon avec vis à tête ronde et collet carré.
Prévoir des têtes de vis de hauteur maxi 4,8mm et 12,7mm de diamètre maxi
- Montage sur chant uniquement
- Utiliser la glissière 9301 comme glissière correspondante sans blocage
- Pour les applications exigeant le blocage des deux côtés, commander une quantité égale de glissières 'L' et de glissières 'R'
- Pour le kit d'accessoires d'équerres, voir page 129
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

** Charge par paire de glissières

Hinweise:

- Lastwerte können je nach Anwendung variieren. Siehe Seite 84
- Empfohlene Befestigung: Schraube M5/M6/ Schlossschraube.
Maximaler Schraubenkopf von 4,8mm Höhe und 12,7mm Durchmesser
- Nur Vertikalmontage
- Verwenden Sie Schiene 9301 als Begleitschiene ohne Verriegelung
- Für beidseitige Verriegelung bestellen Sie 1 Paar 9308 (L und R)
- Winkelzubehörsatz siehe Seite 129
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

** Lastwert pro Schienenpaar

9301/9308 Load ratings

9301/9308 Charges maximales

9301/9308 Lastwerte

The Accuride load ratings shown below represent a wide range of typical applications and take into consideration factors which can adversely affect the performance of the slide.

In general, slides installed in drawers that are wider than they are deep are subjected to lateral (side) stresses that reduce their load carrying capacity. Likewise, slides in applications that are cycled frequently also carry a lower load rating.

Les charges maximales Accuride indiquées ci-dessous représentent une vaste gamme d'applications typiques et prennent en considération les facteurs susceptibles de nuire à la performance de la glissière.

En général, les glissières installées dans des tiroirs qui sont plus larges que profonds sont sujettes à des contraintes latérales (sur le côté) qui réduisent leur charge maximale. De même, les glissières utilisées dans des applications à usage fréquent correspondent aussi à une charge maximale réduite.

Die unten stehend gezeigten Accuride-Lastwerte repräsentieren typische Anwendungen und berücksichtigen Faktoren, die die Leistung der Schiene beeinträchtigen können.

Allgemein gilt: Geringere Belastungswerte haben Schienen an Auszügen/Schubladen, die breiter als lang sind, sowie solche mit häufigen Belastungen und hohen Zyklen.

Moderate use	up to 227kg Load rating is based on a 457.2mm slide in a 450mm wide drawer, cycled 10,000 times. A computer server storage unit may be cycled once per month for servicing. Electronic instrumentation may be cycled a few times each week.
Typical applications	Computer server storage access Electronic instrumentation chassis
Utilisation modérée	jusqu'à 227kg La charge maximale indiquée est basée sur une glissière de longueur 457,2mm installée dans un tiroir de 450mm de large, utilisé 10.000 fois. À des fins de maintenance, on peut effectuer un cycle d'ouverture/fermeture d'une unité de rangement pour serveur informatique une fois par mois. Pour les appareils électroniques, le cycle d'ouverture/fermeture peut se faire plusieurs fois par semaine.
Applications typiques	Accès au rangement pour serveur informatique Châssis pour appareils électroniques
Gemäßigte Benutzung	bis zu 227kg Lastwert basiert auf einer Schiene 457,2mm in einer 450mm breiten Schublade, 10.000 Zyklen. Eine Computerserver-Lagereinheit könnte einmal pro Monat zwecks Wartung zyklisch belastet werden. Elektronische Instrumentierung könnte mehrmals pro Woche zyklisch belastet werden.
Typische Anwendungen	Computerserver-Lagerzugang Elektronisches Instrumenten-Chassis

Frequent use	up to 182kg Load rating is based on a 457.2mm slide in a 1000mm wide drawer, cycled 75,000 times. A storage drawer opened and closed an average of three times per hour during each eight hour work day would undergo a total of 60,000 cycles in 10 years.
Typical applications	Heavy duty storage drawers Large pantry pull-outs Modular storage cabinets
Utilisation fréquente	jusqu'à 182kg La charge maximale indiquée est basée sur une glissière de longueur 457,2mm installée dans un tiroir de 1000mm de large, utilisé 75.000 fois. En 10 ans, un tiroir de rangement ouvert et fermé en moyenne trois fois par heure pendant chaque jour ouvrable de huit heures est soumis à un total de 60.000 cycles.
Applications typiques	Tiroirs de rangement de grande capacité Éléments de cuisine Armoires de rangement modulaires

Häufige Benutzung	bis zu 182kg Lastwert basiert auf einer Schiene 457,2mm in einer 1000mm breiten Schublade, 5.000 Zyklen. Beispiel: Schublade wird in 8 Stunden arbeitstäglich 3mal pro Stunde geöffnet und geschlossen. Daraus ergeben sich in 10 Jahren insgesamt 60.000 Zyklen.
Typische Anwendungen	<i>Hochleistungs-Lagerschubladen Große Speisekammer-Auszüge Modulare Lagerschränke</i>
Mobile (Vehicular)	up to 136kg Load rating is based on a 457.2mm slide in a 800mm wide drawer, cycled 10,000 times. Use for any application associated with transportation, or any application exposed to vibration and rough usage. We recommend that an additional safety lock device is used on the 9308.
Typical applications	<i>Recreational vehicle drawers Vehicle battery trays Service truck tool drawers</i>
Mobile (dans un véhicule)	jusqu'à 136kg La charge maximale indiquée est basée sur une glissière de longueur 457,2mm installée dans un tiroir de 800mm de large, utilisé 10.000 fois. À utiliser dans toute application liée au transport ou dans toute application exposée à des vibrations et à un usage intensif. Nous recommandons qu'un dispositif de verrouillage additionnel soit utilisé sur la glissière 9308.
Applications typiques	<i>Tiroirs pour véhicules de loisirs Bacs pour batterie de véhicule Tiroirs pour outils d'entretien des camions</i>
Mobil (Fahrzeug)	bis zu 136kg Lastwert basiert auf einer Schiene 457,2mm in einer 800mm breiten Schublade, 10.000 Zyklen. Für Anwendung im Zusammenhang mit Transport, Vibrationen und grobem Gebrauch. Wir empfehlen für die 9308 ein zusätzliches Sicherheitsschloss.
Typische Anwendungen	<i>Freizeitfahrzeug-Schubladen Fahrzeuggatterie-Auszüge Schränke in Service-Fahrzeugen</i>
Flat mount (not 9308)	up to 45kg Load rating is based on a 457.2mm slide in a 800mm wide drawer, cycled 10,000 times. Deflection of flat mounted slides will vary depending upon the application. We recommend prototyping to determine that the deflection is within an acceptable range. Use anywhere side space is limited.
Typical applications	<i>Flight status monitor cabinets</i>
Montage à plat (sauf 9308)	jusqu'à 45kg La charge maximale indiquée est basée sur une glissière de longueur 457,2mm installée dans un tiroir de 800mm de large, utilisé 10.000 fois. La flèche de glissières montées à plat varie suivant l'application. Il est recommandé d'effectuer un montage d'essai afin de vérifier que la flèche reste dans des limites acceptables. À utiliser partout où l'espace latéral est limité.
Applications typiques	<i>Armoires pour écran de vol</i>
Flachmontage (nicht 9308)	bis zu 45kg Lastwert basiert auf einer Schiene 457,2mm in einer 812,8mm breiten Lade, 10.000 Zyklen. Die Absenkung bei flach montierten Teleskopschienen variiert abhängig von der Anwendung. Wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt. Einsatzbar bei geringem verfügbarem Bauraum.
Typische Anwendungen	<i>Monitor-Schränke</i>
Caution:	<i>This slide must never be used as a pull-out step, platform or any other application supporting human weight.</i>
Attention:	<i>Il ne faut jamais utiliser cette glissière comme marchepied télescopique, plate-forme ou toute autre application pour supporter une personne.</i>
Achtung:	<i>Diese Schiene sollte niemals bei Schiebetritten, Plattformen oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden bei der menschliche Lasten getragen werden.</i>

DA4160

- Aluminium
- Load rating up to 300kg
- 100% extension
- 26.5mm slide thickness
- Stainless steel ball retainer and ball bearings
- Sold in pairs
- Corrosion resistant




- Aluminium
- Charge jusqu'à 300kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 26,5mm
- Cage à billes et billes en acier inoxydable
- Vendues par paire
- Résistant à la corrosion

- Aluminium
- Lastwert bis 300kg
- Vollauszug
- 26,5mm Schienendicke
- Kugelkäfige und Kugeln aus Edelstahl
- Verkauf paarweise
- Korrosionsbeständig



Aluminium

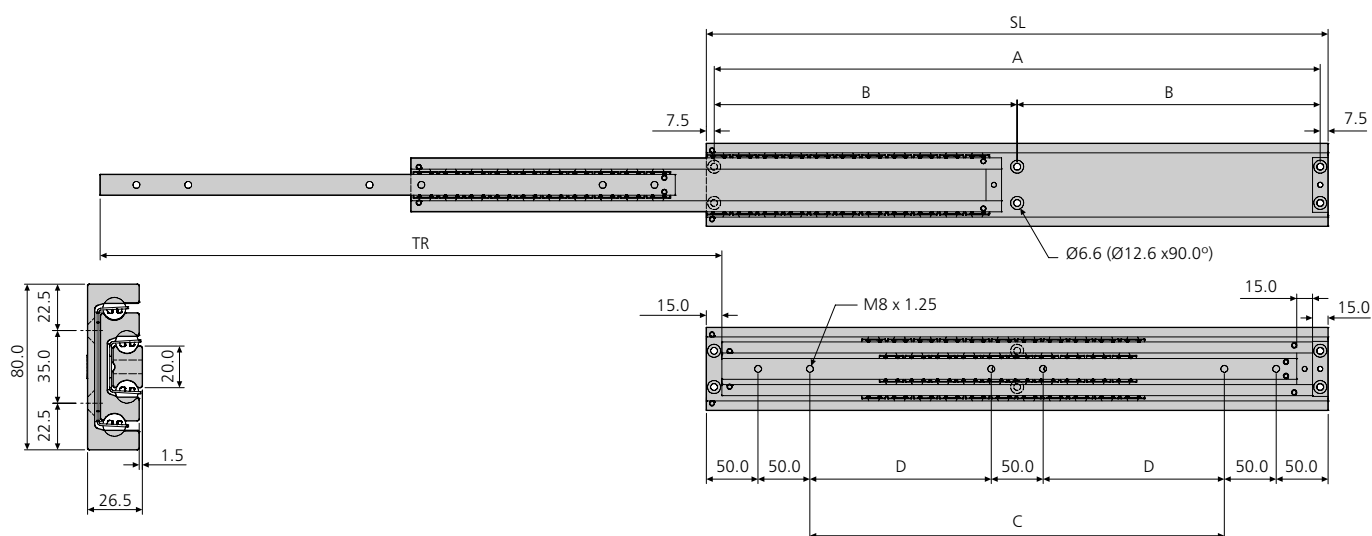

DA4160	mm						kg	
	SL	TR	A	B	C	D	W	L
DA4160-0030	300	300	285	-	100	-	2.50	240
DA4160-0035	350	350	335	-	150	-	2.93	255
DA4160-0040	400	400	385	-	200	-	3.37	270
DA4160-0045	450	450	435	-	250	-	3.80	285
DA4160-0050	500	500	485	-	300	-	4.24	300
DA4160-0055	550	550	-	267.5	-	150	4.68	300
DA4160-0060	600	600	-	292.5	-	175	5.12	300
DA4160-0065	650	650	-	317.5	-	200	5.56	295
DA4160-0070	700	700	-	342.5	-	225	6.00	290
DA4160-0080	800	800	-	392.5	-	275	6.87	270
DA4160-0090	900	900	-	442.5	-	325	7.75	250
DA4160-0100	1000	1000	-	492.5	-	375	8.62	230

Notes:

- The load rating is based on slides mounted 600mm apart. These slides are suitable for wider applications – please consult with Accuride.
- Fixing recommendation: M6/M8 screw. All fixing positions must be used to achieve maximum load rating.
- Vertical (side) mounting only.
- End stops have been tested to 10 cycles with the nominated loads at 0.8m/s. We recommend that additional external stopping arrangements are used.
- Material specification: Aluminium slide – 6000 series, stainless steel ball bearings (1.4021) and retainer (1.4301).
- We recommend that quality grease, rated for extreme pressure, is re-applied at 2000 cycle intervals.
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances.

This slide has been designed for heavy duty applications. If you would like to confirm that this is the correct slide for your application please consult Accuride's technical department.

Notes:

- Les charges indiquées correspondent à un montage effectué sur un tiroir de largeur 600mm. Ces glissières peuvent être montées sur des applications plus larges – dans ce cas, consulter Accuride.
- Visserie recommandée: vis M6/M8. Il est impératif d'utiliser tous les points de fixation pour obtenir la capacité de charge maximale.
- Montage sur chant uniquement.
- Les butées de fin de course ont fait l'objet d'essais sur 10 cycles, à la charge nominale, à 0,8m/s. Nous recommandons de prévoir des butées indépendantes.
- Matière: glissière en aluminium – Série 6000, cage à billes (1.4301) et billes (1.4021) en acier inoxydable.
- Nous recommandons de regraisser cette glissière tous les 2.000 cycles avec de la graisse Extrême Pression de qualité.
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D.

Cette glissière a été conçue pour des applications à forte charge. Si vous souhaitez vérifier que cette glissière est bien adaptée à votre application, veuillez consulter Accuride.

Hinweise:

- Die Tragkraft bezieht sich auf ein Schienenpaarabstand von 600mm. Diese Führungen sind für breitere Anwendungen geeignet – bitte lassen Sie sich von Accuride beraten.
- Empfohlene Befestigung: M6/M8. Es sind alle entsprechenden Befestigungspunkte zu verwenden, damit der maximale Lastwert erreicht wird.
- Nur Vertikalmontage.
- Die Endanschläge sind bei der angegebenen Belastbarkeit mit 10 Zyklen und einer Anschlaggeschwindigkeit von 0,8m/s geprüft. Wir empfehlen zusätzliche externe Endanschläge.
- Materialbeschaffenheit: Aluminium Schiene – 6000er-Serie, Kugelläufig (1.4301) und Kugeln (1.4021) aus Edelstahl.
- Nach 2000 Bewegungszyklen empfehlen wir ein Nachfetten mit einem hochwertigen Hochdruckfett.
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen.

Diese Führung wurde für Schwerlast-Anwendungen entwickelt. Accuride berät Sie bei Ihrer speziellen Anwendung.

DA4140


- Aluminium
- Load rating up to 400/600kg
- 100% extension
- Slide thickness 38mm
- Stainless steel ball retainer and ball bearings
- Corrosion resistant
- Slides sold singly

5,000

10,000


- Aluminium
- Charge jusqu'à 400/600kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 38mm
- Cage à billes et billes en acier inoxydable
- Résistant à la corrosion
- Glissières vendues individuellement

- Aluminium
- Lastwert bis 400/600kg
- Vollauszug
- 38mm Schienendicke
- Kugelkäfige und Kugeln aus Edelstahl
- Korrosionsbeständig
- Schienen einzeln erhältlich

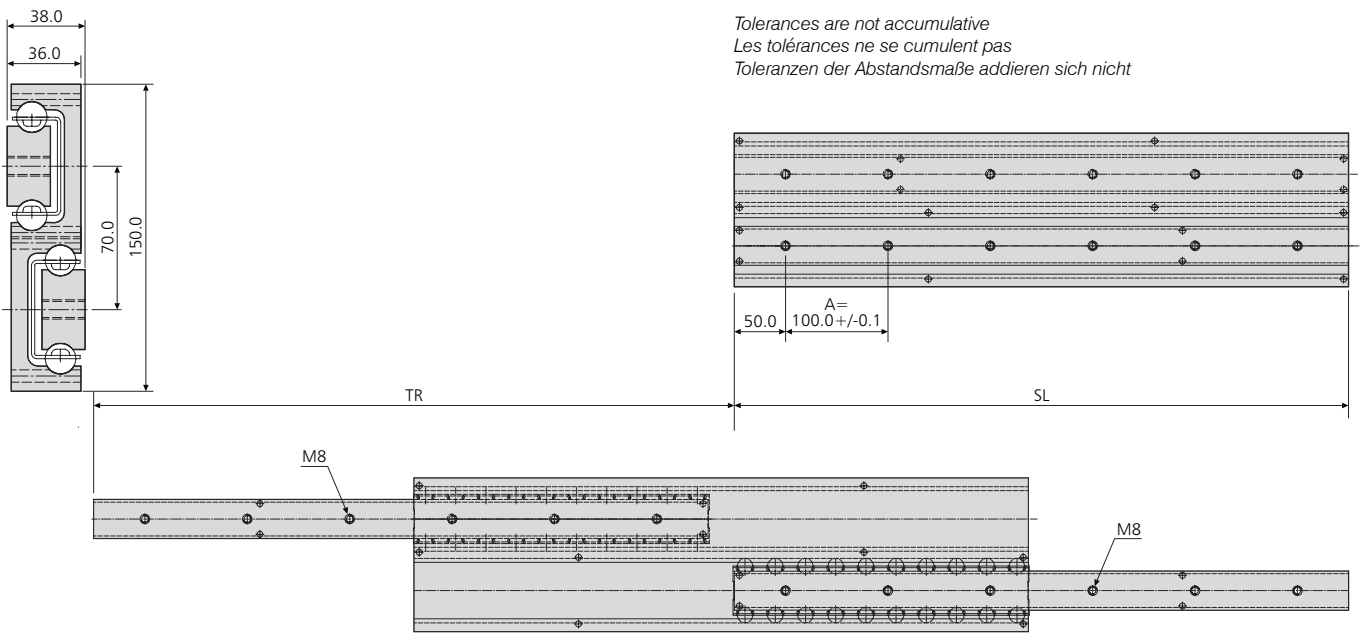

DA4140	mm			kg		
	SL	TR±3	A	W*	L 10,000*	L 5,000*
DA4140-0040	400	402	3x	9.42	400	540
DA4140-0050	500	543	4x	11.56	400	550
DA4140-0060	600	625	5x	14.02	400	555
DA4140-0070	700	707	6x	16.28	400	560
DA4140-0080	800	848	7x	18.44	400	570
DA4140-0090	900	930	8x	20.84	400	575
DA4140-0100	1000	1012	9x	23.22	400	580
DA4140-0110	1100	1153	10x	25.40	400	590
DA4140-0120	1200	1235	11x	27.86	400	600
DA4140-0150	1500	1540	14x	34.70	400	600

* Weight and load rating per pair of slides
Poids et charge par paire de glissières
Gewicht und Lastwert pro Schienenpaar

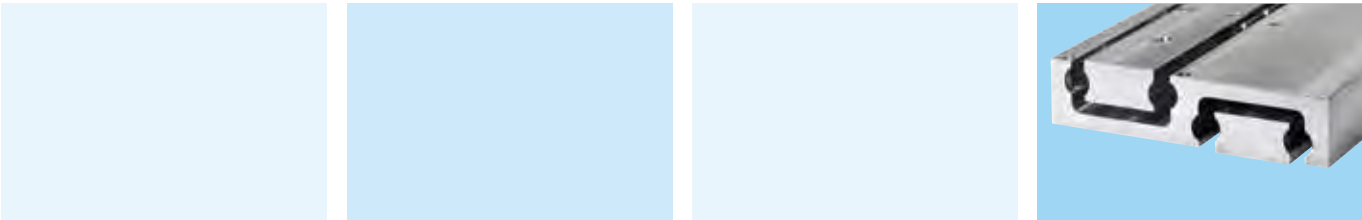

Notes:

- The load rating is based on slides mounted 600mm apart. These slides are suitable for wider applications – please consult with Accuride
- Fixing recommendation: M8 screw. All fixing positions must be used to achieve maximum load rating
- Vertical mounting only
- End stops have been tested to 10 cycles with 400kg at 0.8m/s. We recommend that additional external stopping arrangements are used
- Material specification: Aluminium slide – 6000 series, stainless steel ball bearings and retainer -1.4301
- We recommend that quality grease, rated for extreme pressure, is re-applied at 2000 cycle intervals
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

This slide has been designed for very heavy duty applications. If you would like to confirm that this is the correct slide for your application please consult Accuride's technical department.

Notes:

- Les charges indiquées correspondent à un montage effectué sur un tiroir de largeur 600mm. Ces glissières peuvent être montées sur des applications plus larges – dans ce cas, consulter Accuride
- Visserie recommandée: vis M8. Il est impératif d'utiliser tous les points de fixation pour obtenir la capacité de charge maximale
- Montage sur chant uniquement
- Les butées de fin de course ont été testées 10 fois avec une charge de 400kg se déplaçant à une vitesse de 0,8m/s. Nous recommandons de prévoir des butées indépendantes.
- Matière: glissière en aluminium – Série 6000, cage à billes et billes en acier inoxydable -1.4301
- Nous recommandons de regraisser cette glissière tous les 2.000 cycles avec de la graisse Extrême Pression de qualité
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Cette glissière a été conçue pour des applications à très forte charge. Si vous souhaitez vérifier que cette glissière est bien adaptée à votre application, veuillez consulter Accuride.

Hinweise:

- Die Tragkraft bezieht sich auf ein Schienenpaarabstand von 600mm. Diese Führungen sind für breitere Anwendungen geeignet -bitte lassen Sie sich von Accuride beraten
- Empfohlene Befestigung: M8. Es sind alle entsprechenden Befestigungspunkte zu verwenden, damit der maximale Lastwert erreicht wird
- Nur Vertikalmontage
- Endanschläge sind auf 10 Zyklen mit 400kg bei 0,8m/s getestet. Wir empfehlen zusätzliche externe Endanschläge
- Materialbeschaffenheit: Aluminium Schiene – 6000er-Serie, Kugellkäfig und Kugeln aus Edelstahl -1.4301
- Nach 2000 Bewegungszyklen empfehlen wir ein Nachfetten mit einem hochwertigen Hochdruckfett
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

Diese Führung wurde für Schwerlast-Anwendungen entwickelt. Accuride berät Sie bei Ihrer speziellen Anwendung.

Notes:

- The load rating is based on slides mounted 600mm apart. These slides are suitable for wider applications – please consult with Accuride
- Fixing recommendation: M8 screw. All fixing positions must be used to achieve maximum load rating
- End stops have been tested to 10 cycles with 400kg at 0.8m/s. We recommend that additional external stopping arrangements are used
- Material specification: Aluminium slide – 6000 series, stainless steel ball bearings and retainer
- We recommend that quality grease, rated for extreme pressure, is re-applied at 2000 cycle intervals
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

This slide has been designed for very heavy duty applications. If you would like to confirm that this is the correct slide for your application please consult Accuride's technical department.

Notes:

- Les charges indiquées correspondent à un montage effectué sur un tiroir de largeur 600mm. Ces glissières peuvent être montées sur des applications plus larges – dans ce cas, consulter Accuride.
- Visserie recommandée: vis M8. Il est impératif d'utiliser tous les points de fixation pour obtenir la capacité de charge maximale
- Les butées de fin de course ont été testées 10 fois avec une charge de 400kg se déplaçant à une vitesse de 0,8m/s. Nous recommandons de prévoir des butées indépendantes.
- Matière: glissière en aluminium – Série 6000, cage à billes et billes en acier inoxydable
- Nous recommandons de regraisser cette glissière tous les 2.000 cycles avec de la graisse Extrême Pression de qualité
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Cette glissière a été conçue pour des applications à très forte charge. Si vous souhaitez vérifier que cette glissière est bien adaptée à votre application, veuillez consulter Accuride.

Hinweise:

- Die Tragkraft bezieht sich auf ein Schienenpaarabstand von 600mm. Diese Führungen sind für breitere Anwendungen geeignet -bitte lassen Sie sich von Accuride beraten
- Empfohlene Befestigung: M8. Es sind alle entsprechenden Befestigungspunkte zu verwenden, damit der maximale Lastwert erreicht wird
- Endanschläge sind auf 10 Zyklen mit 400kg bei 0,8m/s getestet. Wir empfehlen zusätzliche externe Endanschläge
- Materialbeschaffenheit: Aluminium Schiene – 6000er-Serie, Kugelkäfig und Kugeln aus Edelstahl
- Nach 2000 Bewegungszyklen empfehlen wir ein Nachfetten mit einem hochwertigen Hochdruckfett
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen


Diese Führung wurde für Schwerlast-Anwendungen entwickelt. Accuride berät Sie bei Ihrer speziellen Anwendung.

- Two-way travel
- Load rating up to 100kg
- 75% extension
- 12.5mm slide thickness



- Double course
- Charge jusqu'à 100kg
- Course 75%
- Épaisseur de glissière de 12.5mm

- Auszug in beide Richtungen
- Lastwert bis 100kg
- Teilauszug
- 12,5mm Schienendicke

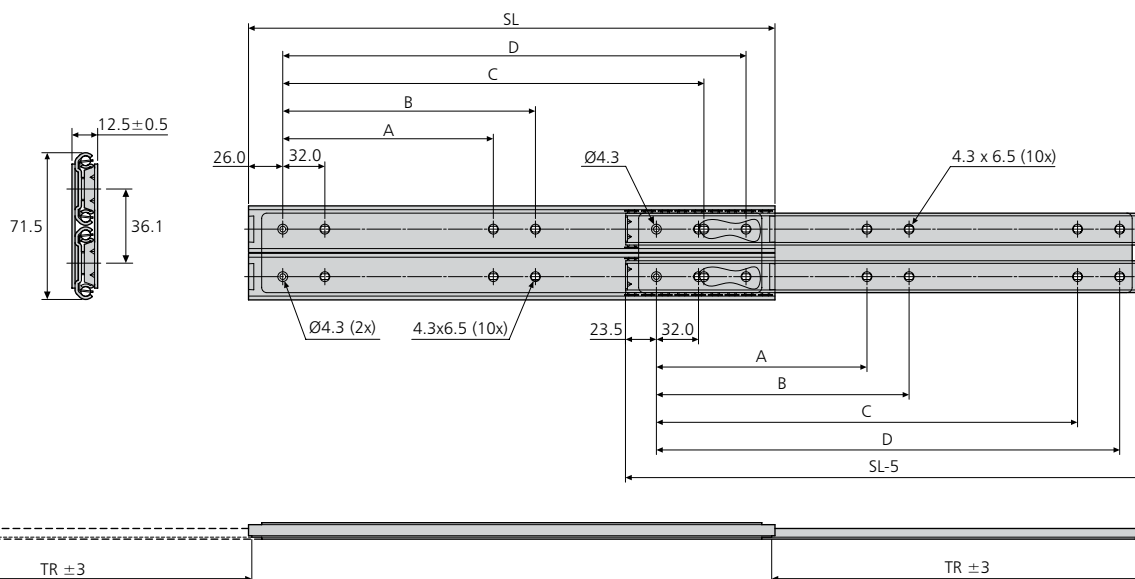

6026	mm						kg	
	SL	TR± 3	A	B	C	D	W	L
DZ6026-0030	300	209.3	96	128	224	256	1.89	80
DZ6026-0035	350	246.6	128	160	256	288	2.22	85
DZ6026-0040	400	283.9	160	192	320	352	2.55	90
DZ6026-0045	450	321.2	192	224	352	384	2.88	95
DZ6026-0050	500	358.5	224	256	416	448	3.20	100
DZ6026-0055	550	395.8	224	256	448	480	3.54	100

Notes:


- *Fixing recommendation:*
M4 screw/4mm wood screw
- *Max. head ht. 2.5mm/Ø9.6mm*
- *Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated.*
For more information go to page 169 of the catalogue
- *Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances*

Notes:

- *Visserie recommandée:
Vis M4/vis à bois 4mm*
- *Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm*
- *Charge maximum par paire de
glissières montées sur chant sur
un tiroir de 450mm de largeur,
sauf indication contraire. Pour plus
d'information, aller à la page 173
du catalogue*
- *Pour les tolérances
dimensionnelles, veuillez vous
reporter à nos plans 2D*

Hinweise:

- **Empfohlene Befestigung:**
Schraube M4/Holzschraube 4mm
- **Max. Kopfhöhe** 2,5mm/Ø9,6mm
- **Falls nicht anders angegeben,**
sind die genannten Tragkräfte die
maximal erreichbaren, bei einem
Paar seitlich montierten Führungen
mit 450mm Schienenabstand.
Für mehr Informationen gehen Sie
bitte zur Katalogseite 177
- **Bitte beachten Sie die**
2D-CAD-Zeichnung wegen
Abmessungstoleranzen

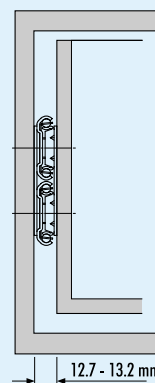

Linear motion slides

Guidages linéaire
Linearbewegungsschienen



Model	Load kg	Cycles	Corrosion resistant	Page
Modèle	Charge kg	Cycles	Résistant à la corrosion	Page
Schienennummer	Last kg	Prüfzyklen	Korrosionsbeständige	Seite
2415	18.5	80,000		94
DS0115RC	30	80,000m	■	95
1312	60	10,000		97
0115RS	60	10,000		98
DA0115RC/RCH	130	80,000m	■	100
DA0116RC	360	100,000m	■	102.1


2415

- Load rating up to 18.5kg
- Linear motion
- 8mm slide thickness
- Sold in pairs
- Vertical or horizontal mounting



- Charge jusqu'à 18,5kg
- Guidage linéaire
- Épaisseur de glissière de 8mm
- Vendues par paire
- Montage vertical ou horizontal

- Lastwert bis 18,5kg
- Linearbewegung
- 8mm Schienendicke
- Verkauf paarweise
- Vertikale oder horizontale Montage

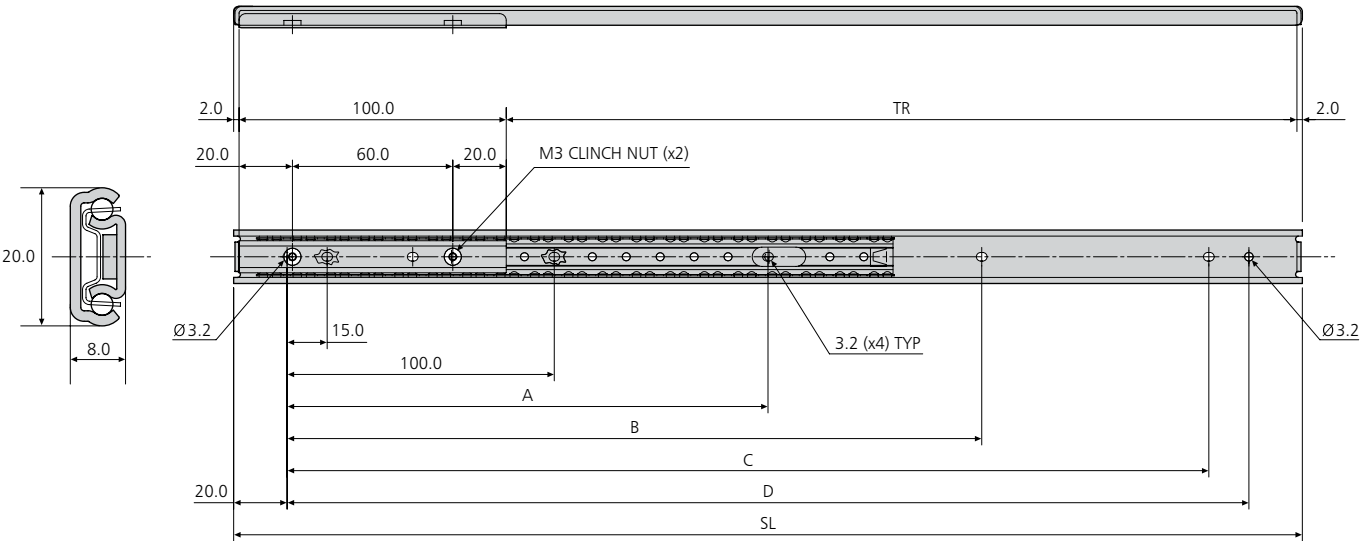

2415	mm						kg	
	SL	TR±3	A	B	C	D	W	L
DZ2415-0020	200	96	-	-	145.0	160.0	0.21	18.5
DZ2415-0025	250	146	-	-	195.0	210.0	0.26	18.5
DZ2415-0030	300	196	-	160.0	245.0	260.0	0.30	18.5
DZ2415-0035	350	246	-	210.0	295.0	310.0	0.34	18.5
DZ2415-0040	400	296	-	260.0	345.0	360.0	0.38	18.5
DZ2415-0045	450	346	205.0	310.0	395.0	410.0	0.42	18.5
DZ2415-0050	500	396	230.0	360.0	445.0	460.0	0.46	18.5
DZ2415-0055	550	446	255.0	410.0	495.0	510.0	0.50	18.5

Notes:

- Fixing recommendation: M3
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M3
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:




- Empfohlene Befestigung: Schraube M3
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Linear motion guide and recirculating ball carriage
- Load rating up to 30kg
- Stainless steel track 1.2m
- Carriages sold separately:
 - stainless steel balls
 - polymer balls: grease free
- Corrosion resistant
- End stops sold separately



- Guidage linéaire avec patin à recirculation de billes
- Charge jusqu'à 30kg
- Rail en acier inoxydable, longueur de 1,2 m
- Deux modèles de patins à recirculation de billes vendus séparément:
 - avec billes en acier inoxydable
 - avec billes en polymère: sans graisse
- Résistant à la corrosion
- Butées de fin de course vendues séparément

- Linearführung mit Kugelumlaufwagen
- Lastwert bis zu 30kg
- Edelstahl-Profil, Länge in 1,20m
- Kugelumlaufwagen separat erhältlich:
 - Edelstahl-Kugeln
 - Kunststoff-Kugeln: fettfrei
- Korrosionsbeständig
- Endanschläge separat erhältlich

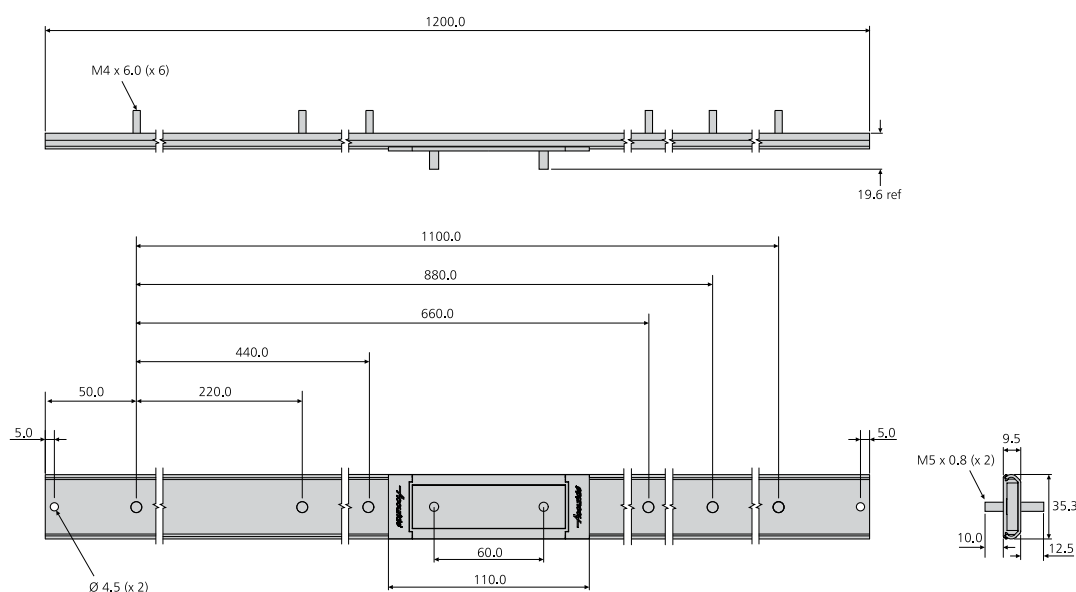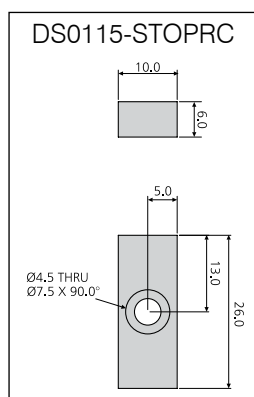

Item	Order code	W (kg)
1.2m track x 1	DS0115-0120RC	0.63
Carriage (stainless steel balls) x 1	DS0115-CASSRC	0.12
Carriage (polymer balls) x 1	DP0115-CASSRC	0.09
End stops (1 stop + 1 screw)	DS0115-STOPRC	-
Soft-close mechanism	DP0115-ECRC-2	0.12

Article	Code de commande	W (kg)
Rail de 1,2 m x 1	DS0115-0120RC	0,63
Patin (billes en acier inoxydable) x 1	DS0115-CASSRC	0,12
Patin (billes en polymère) x 1	DP0115-CASSRC	0,09
Butée de fin de course (1 butée + 1 vis)	DS0115-STOPRC	-
Mécanisme à fermeture amortie	DP0115-ECRC-2	0,12

Produkt	Bestellnummer	W (kg)
1,2m-Schiene x 1	DS0115-0120RC	0,63
Wagen (Edelstahl-Kugeln) x 1	DS0115-CASSRC	0,12
Wagen (Kunststoff-Kugeln) x 1	DP0115-CASSRC	0,09
Endanschläge (1 Stck. + 1 Schrauben)	DS0115-STOPRC	-
Soft-Close-Mechanismus	DP0115-ECRC-2	0,12

DS0115RC

Load rating:





- For vertical and horizontal (flat) mounting
- Distribute weight evenly across carriage(s)
- We recommend that customers test this product to their specific requirements
- Not recommended for high torque applications

Charge:

- Utilisation verticale ou horizontale (à plat)
- Répartir le poids uniformément sur le(s) patin(s)
- Nous recommandons à nos clients de faire des essais de ce produit selon leurs exigences spécifiques
- Non recommandé pour des applications à couple élevé

Lastwert:


- Vertikaler oder horizontaler Einsatz
- Gewicht gleichmäßig über den/die Wagen verteilen
- Empfehlen wir, dass Kunden dieses Produkt im Rahmen ihrer spezifischen Einsatzbedingungen testen
- Nicht empfohlen für Anwendungen mit hohem Drehmoment




DS0115-0120RC



DS0115-STOPRC



DS (DP)0115-CASSRC



t

Notes:

- Fix the track as recommended on a rigid and level surface
- Care must be taken while sliding the carriage into the track †
- Soft close mechanism, see page 138
- Can be used upright as a non-load bearing guide
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Fixer le rail selon recommandation sur une surface rigide et plane
- Agir avec précaution pour faire glisser le patin dans le rail †
- Mécanisme à fermeture amortie, voir page 138
- Peut être utilisée en position verticale pour servir de guidage sans support de charge
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:





- Schiene, wie angegeben, auf fester, ebener Oberfläche anbringen
- Beim Einschieben der Kassette in die Schiene vorsichtig vorgehen †
- Soft-Close-Mechanismus, siehe Seite 138
- Kann auch senkrecht als unbelastete Führung benutzt werden
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Load rating up to 60kg
- Linear motion
- Slide thickness 11.1mm
- Hold-out at one end
- Sold in pairs
- Vertical or horizontal mounting



- Charge jusqu'à 60kg
- Guidage linéaire
- Épaisseur de glissière de 11,1mm
- Blocage en position ouverte à une extrémité
- Vendues par paire
- Montage vertical ou horizontal

- Lastwert bis 60kg
- Linearbewegung
- 11,1mm Schienendicke
- Rastung in ausgezogener Position an einem Ende
- Verkauf paarweise
- Vertikale oder horizontale Montage

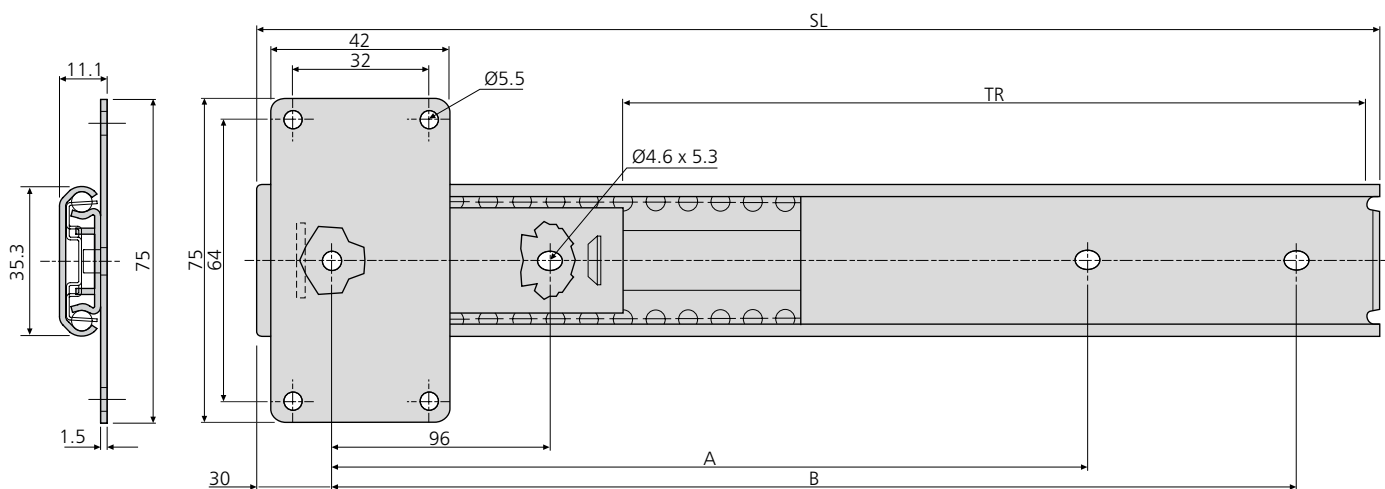

1312	mm				kg		
	SL	TR	A	B	W	†L*	††L*
DZ1312-0035	350	257	192	288	0.58	60	50
DZ1312-0040	400	307	224	320	0.66	60	50
DZ1312-0045	450	357	256	352	0.72	60	50
DZ1312-0050	500	407	352	448	0.78	60	50
DZ1312-0055	550	457	352	448	0.84	60	50
DZ1312-0060	600	502	448	544	0.90	60	50

* Load rating per pair of slides with the load evenly distributed
Charge par paire de glissières (charge uniformément répartie)
Lastkraft pro Schienenpaar bei gleichmäßiger Lastverteilung

† Horizontal mount
Montage à plat
Horizontal montiert

†† Vertical mount
Montage sur chant
Vertikal montiert

Notes:

- Fixing recommendation: M4
- Cannot be used in the upright position
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4
- Ne peut pas être utilisée en position verticale
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4
- Kann nicht in der aufrechten Position benutzt werden
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen






0115RS

- Load rating up to 60kg
- Retainer synchronization
- Precise linear motion through the full travel
- Moving member fully supported on ball bearings at all times
- Slides sold singly



- Charge jusqu'à 60kg
- Cage à billes synchronisée
- Guidage linéaire précis sur toute sa course
- Curseur mobile en prise permanente sur le train de billes
- Glissières vendues individuellement

- Lastwert bis 60kg
- Ablaufsynchronisierung
- Präzise Linearbewegung über den gesamten Fahrweg
- Bewegliches Element jederzeit voll kugellagergestützt
- Schienen einzeln erhältlich

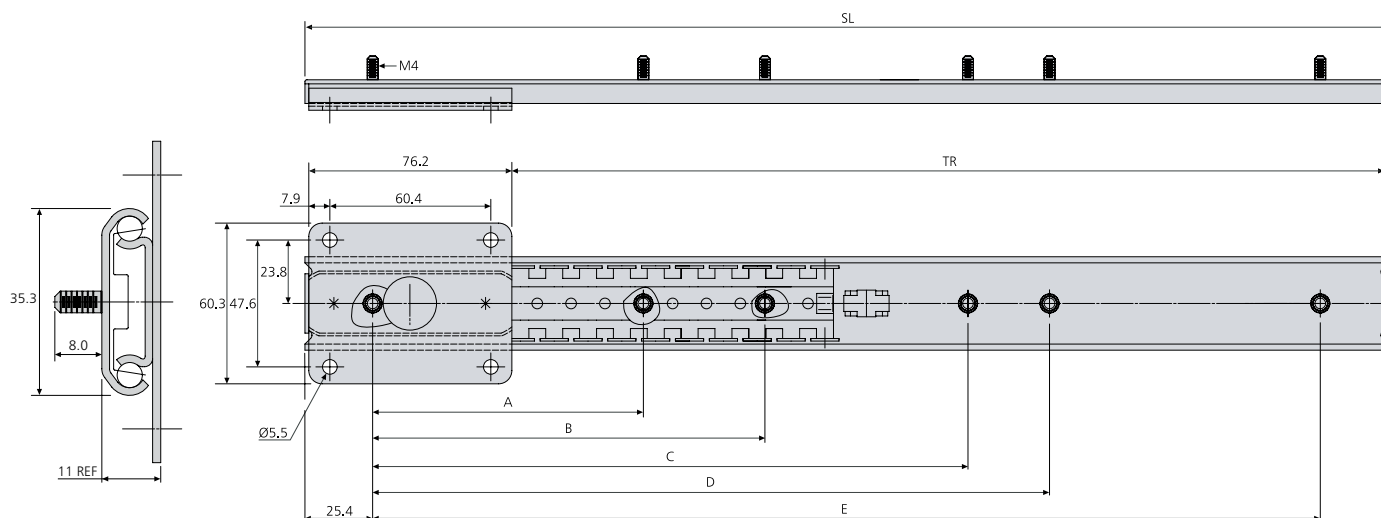

0115RS	mm							kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	W	†L*	††L*
DZ0115-0030RS	305	226	88.9	-	165.1	-	254.0	0.28	60	50
DZ0115-0035RS	356	276	101.6	-	203.2	-	304.8	0.32	60	50
DZ0115-0040RS	406	327	101.6	-	254.0	-	355.6	0.35	60	50
DZ0115-0045RS	457	378	127.0	-	279.4	-	406.4	0.38	60	50
DZ0115-0050RS	508	429	152.4	-	304.8	-	457.2	0.42	60	50
DZ0115-0055RS	559	480	177.8	-	330.2	-	508.0	0.45	60	50
DZ0115-0060RS	610	530	101.6	203.2	355.6	457.2	558.8	0.48	60	50
DZ0115-0065RS	660	581	127.0	254.0	355.6	482.6	609.6	0.51	60	50
DZ0115-0070RS	711	632	127.0	254.0	406.4	533.4	660.4	0.55	60	50
DZ0115-0080RS	813	734	152.4	304.8	457.2	609.6	762.0	0.61	60	50
DZ0115-0090RS	914	835	177.8	355.6	508.0	685.8	863.6	0.67	60	50
DZ0115-0100RS	1016	937	203.2	406.4	558.8	762.0	965.2	0.74	60	50

* Load rating per pair of slides with the load evenly distributed
 Charge par paire de glissières (charge uniformément répartie)
 Lastkraft pro Schienenpaar bei gleichmäßiger Lastverteilung

† Horizontal mount
 Montage à plat
 Horizontal montiert

†† Vertical mount
 Montage sur chant
 Vertikal montiert

Notes:

- Fixing recommendation: M5 screw
- Can be used upright as a non-load bearing guide
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M5
- Peut être utilisée en position verticale pour servir de guidage sans support de charge
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M5
- Kann auch senkrecht als unbelastete Führung benutzt werden
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen




DA0115RC/RCH


- Linear motion guide and recirculating ball carriage
- Load rating up to 130kg
- Aluminium track, lengths 1.2m and 2.4m, available with or without fixing holes
- Customer cuts track to required length
- Carriages sold separately:
 - stainless steel balls
 - polymer balls: grease free, quiet movement
- Corrosion resistant
- Resistant to dirt and dust
- Infinite track lengths possible
- End stops sold separately. Customer drills holes
- Various mounting options



- Guidage linéaire avec patin à recirculation de billes
- Charge jusqu'à 130kg
- Rail en aluminium, longueurs de 1,2m et 2,4m, disponible avec ou sans trous de fixation
- Le client coupe le rail à la longueur requise
- Patins à recirculation de billes vendus séparément:
 - billes en acier inoxydable
 - billes en polymère: sans graisse, mouvement silencieux
- Résistant à la corrosion
- Résistant à la poussière et à la saleté
- Possibilité de très grandes longueurs de rail
- Butées de fin de course vendues séparément. Le client perce les trous
- Divers montages en option

- Linearführung mit Kugelumlaufwagen
- Lastwert bis zu 130kg
- Aluminium-Profil, Längen in 1,20m und 2,40m, erhältlich mit oder ohne Befestigungslöcher
- Kunde schneidet Schiene auf gewünschte Länge zu
- Kugelumlaufwagen separat erhältlich:
 - Edelstahl-Kugeln
 - Kunststoff-Kugeln: fettfrei – ruhiger Lauf
- Korrosionsbeständig
- Schmutz- und staubbeständig
- Unendliche Schienenlängen möglich
- Endanschläge separat erhältlich. Kunde nimmt Bohrungen vor
- Verschiedene Montageoptionen

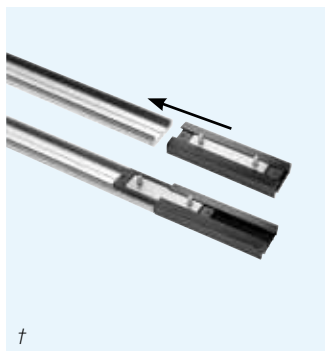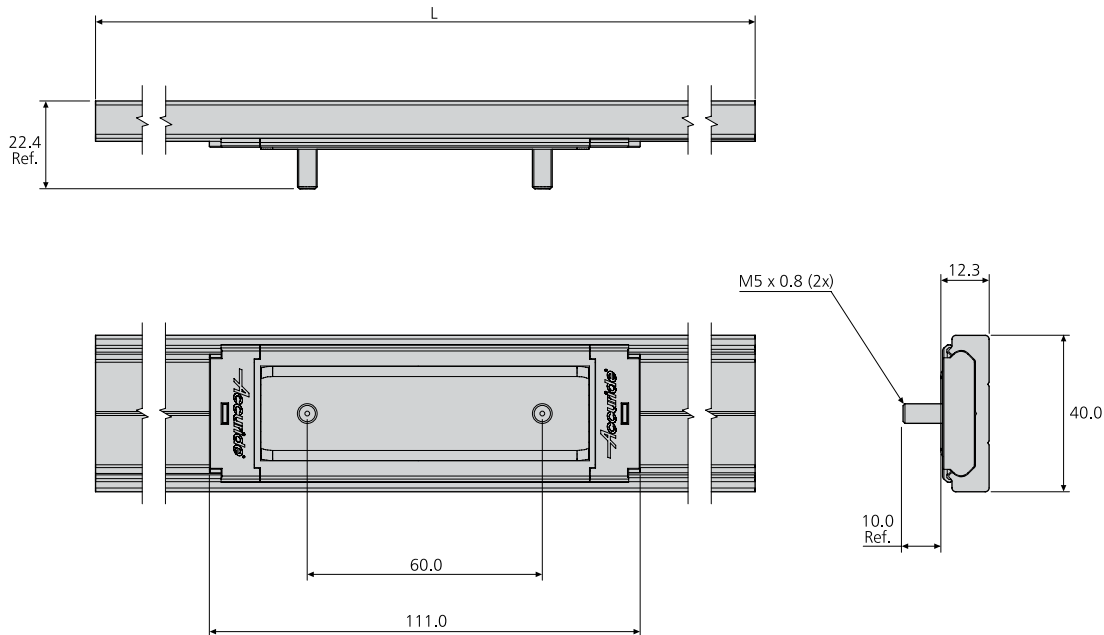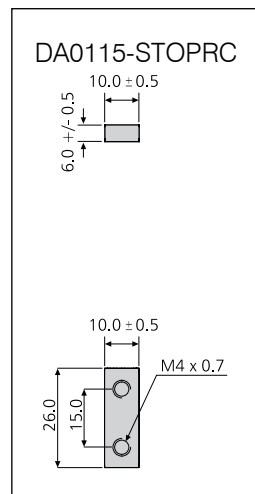

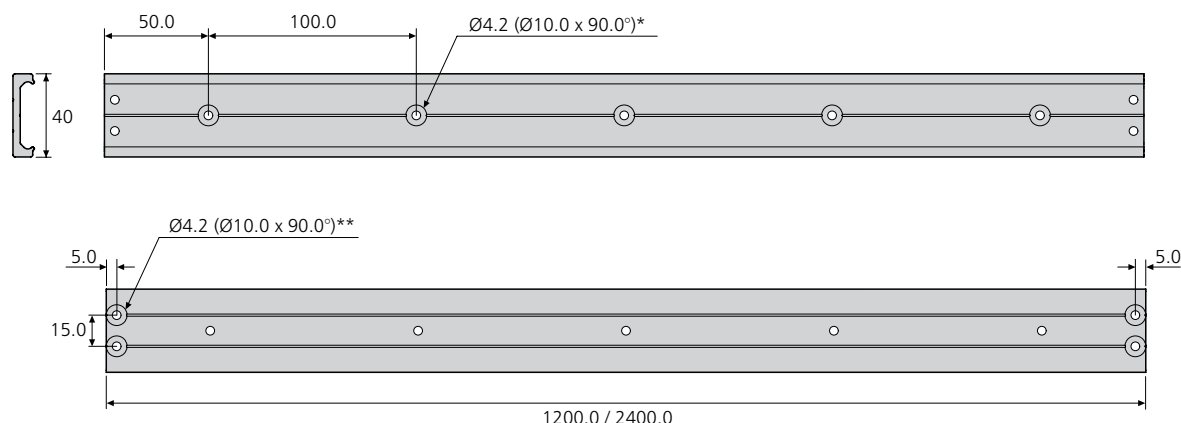

* Fixing: drill 4.2mm holes on centre line, fully countersunk.
 Fixations: percer des trous fraisés de 4,2mm sur l'axe médian.
 Montage: 4,2mm-Löcher auf Mittellinie bohren, angesenkt.

** End stops: drill 4.2mm holes on lines, fully countersunk.
 Butées d'extrémité: percer des trous fraisés de 4,2mm sur les axes.
 Endanschläge: 4,2mm-Löcher auf Linien bohren, angesenkt.

Item	Order code	W (kg)
1.2m track x 1 (no fixing holes)	DA0115-0120RC	0.635
2.4m track x 1 (no fixed holes)	DA0115-0240RC	1.270
1.2m track x 1 (with fixing holes x 12)	DA0115-0120RCH	0.635
2.4m track x 1 (with fixing holes x 24)	DA0115-0240RCH	1.270
Carriage (stainless steel balls) x 1	DS0115-CASSRC	0.120
Carriage (polymer balls) x 1	DP0115-CASSRC	0.085
End stops (1 stop + 2 screws)	DA0115-STOPRC	0.007
Drilling Jig x 1	DZ0115-DJIGRC	0.080
Soft-close mechanism	DP0115-ECRC-2	0.12

Article	Code de commande	W (kg)
1 Rail de 1,2m (sans trous de fixation)	DA0115-0120RC	0,635
1 Rail de 2,4m (sans trous de fixation)	DA0115-0240RC	1,270
1 Rail de 1,2m (avec trous de fixation x 12)	DA0115-0120RCH	0,635
1 Rail de 2,4m (avec trous de fixation x 24)	DA0115-0240RCH	1,270
Patin (billes en acier inoxydable) x 1	DS0115-CASSRC	0,120
Patin (billes en polymère) x 1	DP0115-CASSRC	0,085
Butées d'extrémité (1 butée + 2 vis)	DA0115-STOPRC	0,007
1 Gabarit de perçage	DZ0115-DJIGRC	0,080
Mécanisme à fermeture amortie	DP0115-ECRC-2	0,12

Produkt	Bestellnummer	W (kg)
1,2m-Schiene x 1 (Ohne Befestigungslöcher)	DA0115-0120RC	0,635
2,4m-Schiene x 1 (Ohne Befestigungslöcher)	DA0115-0240RC	1,270
1,2m-Schiene x 1 (mit Befestigungslöcher x 12)	DA0115-0120RCH	0,635
2,4m-Schiene x 1 (mit Befestigungslöcher x 24)	DA0115-0240RCH	1,270
Wagen (Edelstahl-Kugeln) x 1	DS0115-CASSRC	0,120
Wagen (Kunststoff-Kugeln) x 1	DP0115-CASSRC	0,085
Endanschläge (1 Stck. + 2 Schrauben)	DA0115-STOPRC	0,007
Bohrschablone x 1	DZ0115-DJIGRC	0,080
Soft-Close-Mechanismus	DP0115-ECRC-2	0,12

Notes:

- Fixing recommendation: M4 countersunk screw/ 4mm countersunk wood screw
- Fix the track as recommended on a rigid and level surface
- Care must be taken while sliding the cassette into the track †
- Infinite track lengths possible. Butt tracks end to end and align the centre lines
- For permanent pinned connection (3mm pins not supplied), use drilling jig (sold separately)
- See illustrations for mounting options and load ratings
- Material: track – aluminium 6000 series, carriage – stainless steel and nylon
- Soft close mechanism, see page 138

Notes:


- Visserie recommandée: M4 tête fraisée/vis à bois à tête fraisée de 4mm
- Fixer le rail selon recommandation sur une surface rigide et plane
- Agir avec précaution pour faire glisser le patin dans le rail †
- Possibilité de rabouter plusieurs rails pour obtenir de très grandes longueurs. Mettre les rails bout à bout et aligner les axes médians
- Pour la liaison de deux rails par goupilles élastiques (goupilles non fournies), utiliser le gabarit de perçage (vendu séparément)
- Pour les montages en option et les charges, voir schémas
- Matériaux: rail – aluminium série 6000; patin – acier inoxydable et nylon
- Mécanisme à fermeture amortie, voir page 138

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: 4mm-Senkkopf-Holzschrauben/M4 Senkkopfschraube
- Schiene, wie angegeben, auf fester, ebener Oberfläche anbringen
- Beim Einschieben der Kassette in die Schiene vorsichtig vorgehen †
- Unendliche Schienenlängen möglich. Schienenenden aneinander fügen und mithilfe der Mittellinien ausrichten
- Für eine dauerhafte Verbindung mittels Stiften (Stifte nicht im Lieferumfang enthalten) Bohrschablone (separat erhältlich) verwenden
- Für Montageoptionen und Lastwerte siehe Abbildungen
- Material: Schiene – Aluminium 6000er-Serie, Wagen – Edelstahl und Nylon
- Soft-Close-Mechanismus, siehe Seite 138


Distance tested: 80,000m
Testé sur une distance de: 80.000m
Prüfdistance: 80.000m

Mounting options and load ratings
Montages en option et charges
Montageoptionen und Lastwerte




DS0115-CASSRC	kg
x 1	50
x 2	90
x 3	130

DP0115-CASSRC	kg
x 1	30
x 2	54
x 3	75



DS0115-CASSRC	kg
x 1	30
x 2	55
x 3	70

DP0115-CASSRC	kg
x 1	18
x 2	32
x 3	42



DS0115-CASSRC	kg
x 1	40
x 2	70
x 3	90

DP0115-CASSRC	kg
x 1	24
x 2	42
x 3	54

Notes:

- Distribute weight evenly across carriage(s)
- Due to the extensive variety of applications and possible orientations, we recommend that customers test this product to their specific requirements
- Not recommended for high torque applications
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Répartir le poids uniformément sur le(s) patin(s)
- En raison de la très grande variété d'applications et d'orientations possibles, nous recommandons à nos clients de faire des essais de ce produit selon leurs exigences spécifiques
- Non recommandé pour des applications à couple élevé
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Gewicht gleichmäßig über den/die Wagen verteilen
- Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und den dadurch bedingten Montageformen empfehlen wir, dass Kunden dieses Produkt im Rahmen ihrer spezifischen Einsatzbedingungen testen
- Nicht empfohlen für Anwendungen mit hohem Drehmoment
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Linear motion guide and recirculating ball carriage
- Load rating up to 360kg
- Aluminium track, lengths 2.4m and 3.6m
- Customer cuts track to required length and drills mounting holes
- Carriages sold separately:
 - stainless steel balls
 - polymer balls: quiet movement
- End stops sold separately
- Corrosion resistant
- Optional damper with recycling bracket
- Optional door mounting kit






100,000m

- Guidage linéaire avec patin à recirculation de billes
- Charge jusqu'à 360kg
- Rail en aluminium, longueurs de 2,4m et 3,6m
- Le client coupe le rail à la longueur requise et perce les trous de montage
- Patins à recirculation de billes vendus séparément:
 - billes en acier inoxydable
 - billes en polymère: mouvement silencieux
- Butées de fin de course vendues séparément
- Résistant à la corrosion
- Amortisseur en option avec équerre de réarmement de l'amortisseur
- Kit de montage pour porte en option


- Linearführung mit Kugelumlaufwagen
- Lastwert bis 360kg
- Aluminium-Profil, Längen in 2,4m and 3,6m
- Der Kunde schneidet die Schiene auf die gewünschte Länge zu und bohrt Montagelöcher
- Kugelumlaufwagen separat erhältlich:
 - Edelstahl-Kugeln
 - Kunststoff-Kugeln: ruhiger Lauf
- Endanschläge separate erhältlich
- Korrosionsbeständig
- Wahlweiser Dämpfer mit Spezialwinkel
- Wahlweiser Türmontagesatz



DA0116-STOPRC

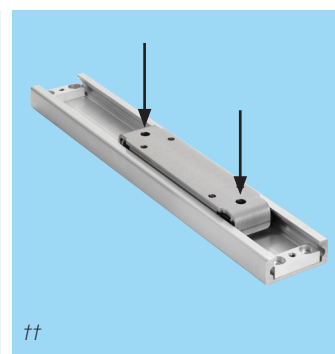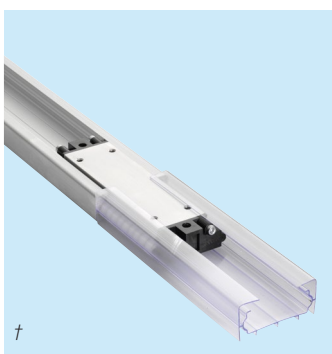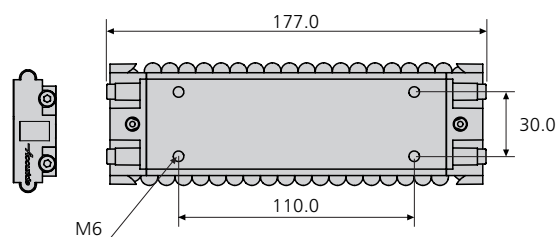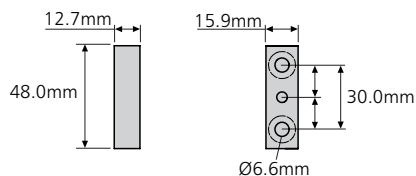

DA0116RC

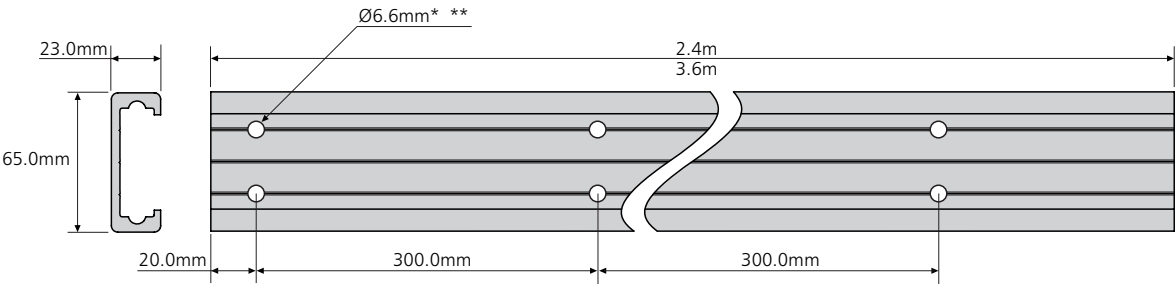

- * Track: drill 6.6mm holes on parallel lines, fully countersunk

* Rail : percez des trous fraisés à affleurement, de 6,6 mm sur les lignes parallèles tracées

* Schiene: 6,6-mm-Löcher auf parallelen Linien bohren, komplett gesenkt
- ** End stops 1. For optional end stop to keep carriage(s) in place during handling, drill 6.6mm hole on centre line on reverse of track, fully countersunk.

2. For permanent end stops, fixed through the track and into the supporting surface, drill 2 x 6.6mm holes on parallel lines

** Butées de fin de course 1. Pour une butée temporaire servant à maintenir le ou les patins en place pendant la manipulation, percez un trou fraisé à affleurement de 6,6 mm sur la ligne médiane au dos du rail.

2. Pour des butées de fin de course permanentes, fixées à travers le rail dans le support, percez 2 trous de 6,6 mm sur les lignes parallèles tracées.

** Endanschläge 1. Für wahlweisen Endanschlag, damit (der) Wagen beim Handhaben in Position bleibt/bleiben, 6,6-mm-Loch auf Mittellinie auf Schienenrückseite bohren, komplett gesenkt.

2. Bei permanenten Endanschlägen, die durch die Schiene hindurch und in der tragenden Oberfläche befestigt sind, 2 Löcher 6,6 mm auf parallelen Linien bohren

Item	Order code	W (kg)
2.4m track x 1	DA0116-0240RC	3.15
3.6m track x 1	DA0116-0360RC	4.72
Carriage (stainless steel balls) x 1	DS0116-CASSRC	0.559
Carriage (polymer balls) x 1	DP0116-CASSRC	0.412
End stops (2 stops + 2 screws)	DA0116-STOPRC	0.051
Damper x 1	DP0116-ECRC	0.135
Recycling bracket	DS0116-BRKT01RC	0.272

Article	Code de commande	W (kg)
1 Rail de 2,4 m	DA0116-0240RC	3.15
1 Rail de 3,6 m	DA0116-0360RC	4.72
Patin (billes en acier inoxydable) x 1	DS0116-CASSRC	0.559
Patin (billes en polymère) x 1	DP0116-CASSRC	0.412
Butées d'extrémité (2 butées + 2 vis)	DA0116-STOPRC	0.051
Amortisseur x 1	DP0116-ECRC	0.135
Équerre de réarmement de l'amortisseur x 1	DS0116-BRKT01RC	0.272

Produkt	Bestellnummer	W (kg)
2,4m Schiene x 1	DA0116-0240RC	3.15
3,6m Schiene x 1	DA0116-0360RC	4.72
Wagen (Edelstahl-Kugeln) x 1	DS0116-CASSRC	0.559
Wagen (Kunststoff-Kugeln) x 1	DP0116-CASSRC	0.412
Endanschläge (2 Stck. + 2 Schrauben)	DA0116-STOPRC	0.051
Dämpfer x 1	DP0116-ECRC	0.135
Spezialwinkel x 1	DS0116-BRKT01RC	0.272

Mounting options and load ratings:

- Distribute weight evenly across carriage(s)
- Bracket DS0116-BRKT01RC must be used to protect plastic components if end stops are subject to impact
- We recommend that additional external stopping arrangements are used for high impact applications
- Due to the extensive variety of applications and possible orientations, we recommend that customers test this product to their specific requirements


100,000m

Montages en option et charges:

- Répartir le poids uniformément sur le(s) patin(s)
- Il est impératif d'inclure une équerre DS0116-BRKT01RC afin de protéger les composants plastiques si les butées de fin de course sont soumises à des chocs
- Dans des applications à fort impact, il est recommandé d'utiliser des butées d'arrêt externes supplémentaires
- En raison de la très grande variété d'applications et d'orientations possibles, nous recommandons à nos clients de faire des essais de ce produit selon leurs exigences spécifiques


Montageoptionen und Lastwerte:

- Gewicht gleichmäßig über den/die Wagen verteilen
- Der Winkel DS0116-BRKT01RC muss verwendet werden, um Kunststoff-Bauteile zu schützen, wenn Endanschläge einer Schlagbeanspruchung ausgesetzt sind
- Wir empfehlen, bei Anwendungen mit hohen Stoßbelastungen zusätzliche externe Anhaltevorrichtungen vorzusehen
- Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und den dadurch bedingten Montageformen empfehlen wir, dass Kunden dieses Produkt im Rahmen ihrer spezifischen Einsatzbedingungen testen




DS0116-CASSRC	kg
x 1	150
x 2	290
x 3	360

DP0116-CASSRC	kg
x 1	100
x 2	180
x 3	240



DS0116-CASSRC	kg
x 1	90
x 2	164
x 3	211

DP0116-CASSRC	kg
x 1	60
x 2	109
x 3	140



DS0116-CASSRC	kg
x 1	120
x 2	211
x 3	270

DP0116-CASSRC	kg
x 1	80
x 2	141
x 3	180

Notes:

- Fixing recommendation: M6 countersunk screw
- Fix track as recommended on a rigid and flat surface
- Tracks can be butted together for longer lengths if aligned accurately
- Care must be taken while sliding the carriage into the track †
- Material: track and carriage –extruded aluminium 6000 series
- Lubrication: Castrol Speherol Grease to NLGI 2 or similar. Apply through holes in carriage/bracket using a conical grease nozzle. †† We recommend re-greasing intervals sufficient to retain a grease film on the track; the track should not be allowed to dry out
- Damper & recycling bracket, see page 138.1. Recycling bracket required to re-set damper (not required if used with door mounting kit)
- Door mounting kit, see page 137.1
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: M6 tête fraisée
- Fixez le rail comme indiqué sur une surface rigide et plane
- Il est possible de placer les rails bout à bout pour augmenter la longueur en respectant l'alignement
- Agissez avec précaution pour faire glisser le patin sur le rail †
- Matériaux : rail et patin – aluminium extrudé série 6000
- Graissage : Graisse Castrol Speherol conforme à NLGI 2 ou similaire. Appliquez la graisse dans les trous du patin/de l'équerre avec une buse conique. †† Il est recommandé d'effectuer le graissage à des intervalles suffisants pour conserver un film de graisse sur le rail. Le rail ne doit jamais être sec
- Amortisseur et équerre de réarmement de l'amortisseur, voir page 138.1. L'équerre est requise pour réinitialiser l'amortisseur (non requise si utilisée avec le kit de montage de porte)
- Kit de montage de porte, voir page 137.1
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: M6 Senkkopfschraube
- Die Schiene ist wie empfohlen auf einer starren und flachen Oberfläche zu befestigen
- Bei präziser Ausrichtung können Schienen stumpf aneinandergesetzt werden, um größere Längen zu erzielen
- Beim Einschieben der Kassette in die Schiene vorsichtig vorgehen †
- Werkstoff: Schiene und Wagen – stranggepresstes Aluminium der Serie 6000
- Schmierung: Castrol Speherol Grease nach NLGI 2 oder ähnlich. Mit einer konischen Schmiedüse durch Löcher im Wagen/Winkel auftragen. †† Wir empfehlen Nachschmierintervalle, die einen stets ausreichenden Schmierfilm auf der Schiene gewährleisten; die Schiene darf nicht austrocknen
- Dämpfer und Spezialwinkel siehe Seite 138.1. Der Spezialwinkel ist zum Rückstellen des Dämpfers erforderlich (bei Verwendung mit Türmontagesatz nicht erforderlich)
- Türmontagesatz siehe Seite 137.1
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

Pocket door slides

Glissières pour porte coulissante escamotable
Schienen für einschiebbare Türen




Model	Load kg	Max door height mm	Wood thickness mm	Page
Modèle	Charge kg	Hauteur maximale de porte mm	Épaisseur de bois mm	Page
Schienennummer	Last kg	Maximale Türhöhe mm	Holzstärke mm	Seite
1319	5.5	700	16-20	104
1312	5.5	900	16-24	106
1321	14.0	1065	19-38	108
1234	14.0	1100	16-32	110
1316/1319	25.0	2300	16-20	111
1432	34.0	2300	19-32	114

- Pocket door slide
- Maximum door weight 5.5kg
 - Use with 1316 for synchronised movement and to increase door weight and size
 - Vertical or horizontal use




- Glissière de porte coulissante escamotable
- Poids de porte maximum 5,5kg
 - À utiliser avec 1316 pour un mouvement synchronisé et pour augmenter le poids et les dimensions de la porte
 - Utilisation verticale ou horizontale

- Schiene für einschiebbare Türen
- Maximales Türgewicht 5,5kg
 - In Verbindung mit 1316 synchronisierte Bewegung für schwere und grössere Türen
 - Vertikaler oder horizontaler Einsatz

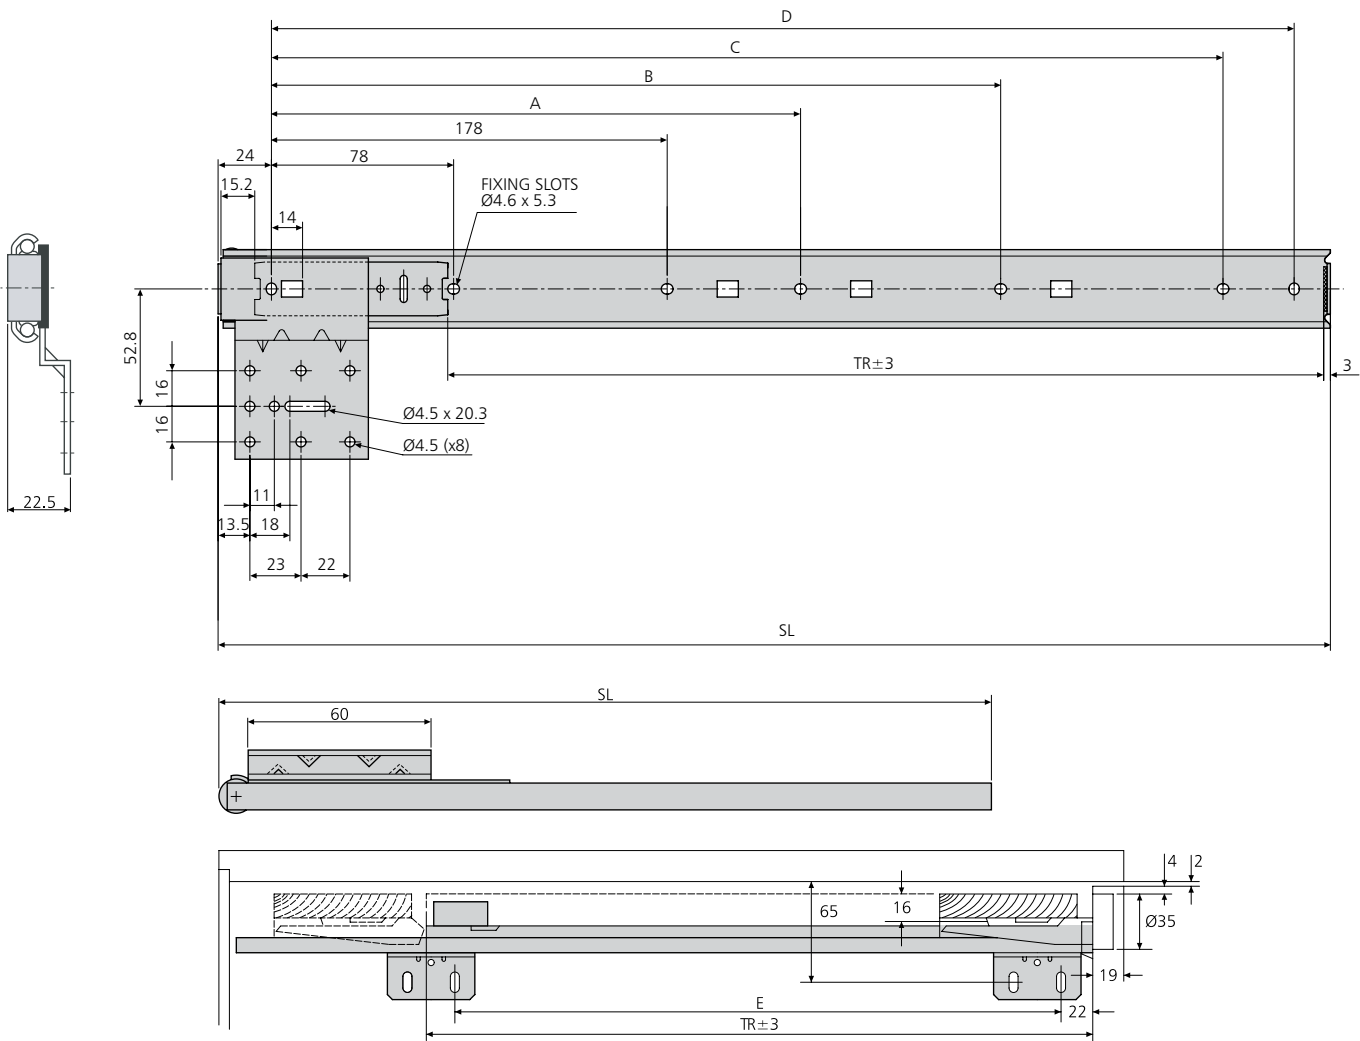

1319	mm							kg
	SL	TR	A	B	C	D	E	W
DZ1319-0035-2	350	244	-	278	310	-	186	0.77
DZ1319-0040-2	400	294	228	38	360	-	236	0.84
DZ1319-0045-2	450	344	278	378	410	-	286	0.89
DZ1319-0050-2	500	394	328	428	460	-	366	0.96
DZ1319-0055-2	550	444	38	478	510	-	386	1.04
DZ1319-0060-2	600	494	278	428	528	560	436	1.09

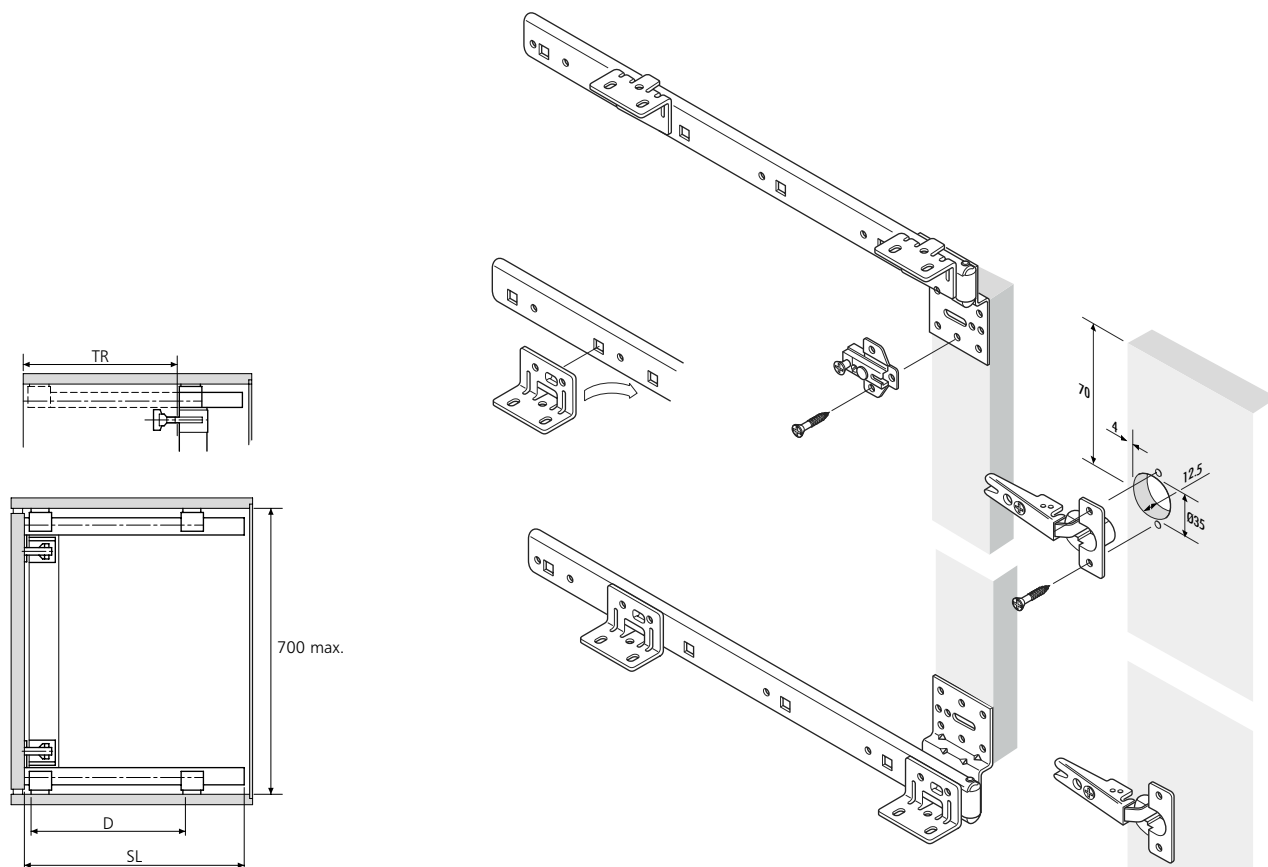**Notes:**

- Wood thickness should be 16-20mm
- Maximum door height 700mm
- Hinges, base plates and follower strip not supplied
- Follower strip must be used (not supplied). Oak or hard maple recommended
- Refer to hinge table on page 116
- Fixing recommendation: 4mm wood screw
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Épaisseur de bois préconisée: de 16 à 20mm
- Hauteur maximale de porte 700mm
- Charnières, plaques d'appui et tasseaux de liaison non fournis
- Il est impératif d'utiliser un tasseau de liaison (non fourni). Chêne ou érable à sucre recommandé
- Voir le tableau des charnières page 116
- Visserie recommandée: Vis à bois 4mm
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Holzstärke sollte 16-20mm betragen
- Maximale Türenhöhe 700mm
- Scharniere, Grundplatten und Traverse nicht mitgeliefert
- Traverse muss benutzt werden. Eiche oder Buche empfohlen
- Vgl. Scharniertabelle auf Seite 116
- Empfohlene Befestigung: Holzschraube 4mm
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

Pocket door slide

- Maximum door weight 5.5kg
- Vertical or horizontal use




Glissière de porte coulissante escamotable



- Poids de porte maximum 5,5kg
- Utilisation verticale ou horizontale

Schiene für einschiebbare Türen

- Maximales Türgewicht 5,5kg
- Vertikaler oder horizontaler Einsatz

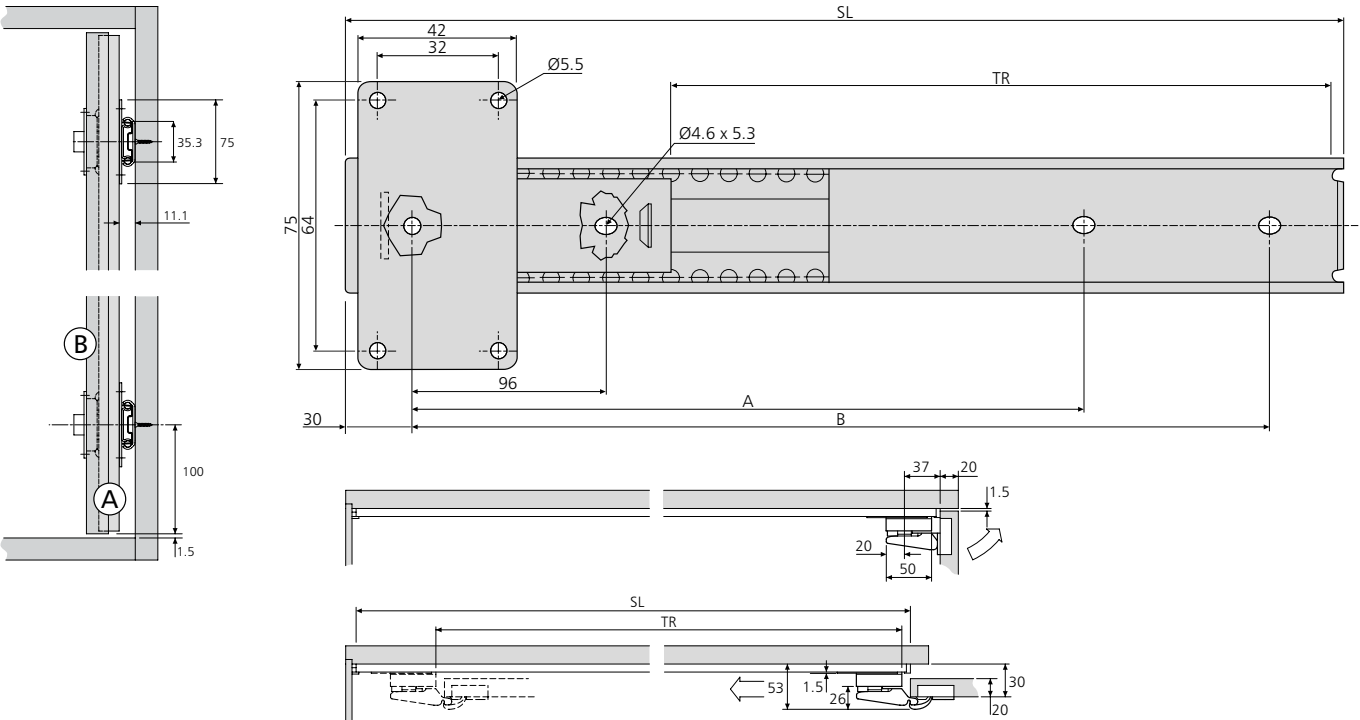

1312	mm				kg
	SL	TR	A	B	W
DZ1312-0035	350	257	192	288	0.58
DZ1312-0040	400	307	224	320	0.66
DZ1312-0045	450	357	256	352	0.72
DZ1312-0050	50	407	352	448	0.78
DZ1312-0055	550	457	352	448	0.84
DZ1312-0060	600	502	448	544	0.90



Notes:

- Wood thickness should be 16-24mm
 - Maximum door height 900mm
 - Hinges, base plates and follower strip not supplied
 - Follower strip must be used (not supplied). Oak or hard maple recommended
 - Refer to hinge table on page 116
 - Door supports are required when slides are installed horizontally
 - Fixing recommendation: 4mm wood screw
 - Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances
- A= Follower strip
B= Door

Notes:

- Épaisseur de bois préconisée: de 16 à 24mm
 - Hauteur maximale de porte 900mm
 - Charnières, plaques d'appui et tasseaux de liaison non fournis
 - Il est impératif d'utiliser un tasseau de liaison (non fourni). Chêne ou érable à sucre recommandé
 - Voir le tableau des charnières page 116
 - Il faut prévoir des supports pour la porte lorsque les glissières sont installées à l'horizontale
 - Visserie recommandée: Vis à bois 4mm
 - Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D
- A= Tasseau de liaison
B= Porte

Hinweise:

- Holzstärke sollte 16mm-24mm betragen
 - Maximale Türenhöhe 900mm
 - Scharniere, Grundplatten und Traverse nicht mitgeliefert
 - Traverse muss benutzt werden. Eiche oder Buche empfohlen
 - Vgl. Scharniertabelle auf Seite 116
 - Türstützen sind erforderlich, wenn Schienen horizontal eingebaut werden
 - Empfohlene Befestigung: Holzschraube 4mm
 - Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen
- A= Traverse
B= Tür

Pocket door slide

- Full overlay on 19.1mm side panels
- Maximum door weight 14kg
- Auto-open mechanism pushes doors open the last 32mm of travel
- Anti-sag adjustment





Glissière de porte coulissante escamotable

- En applique
- Poids de porte maximum 14kg
- Dispositif automatique de sortie de la porte sur les 32 derniers mm de course
- Réglage anti-affaissement


Schiene für einschiebbare Türen

- Vorliegender Anschlag
- Maximales Türgewicht 14kg
- Selbstöffnender Mechanismus für die letzten 32mm bis zum vollständigen Öffnen
- Höhenverstellbar

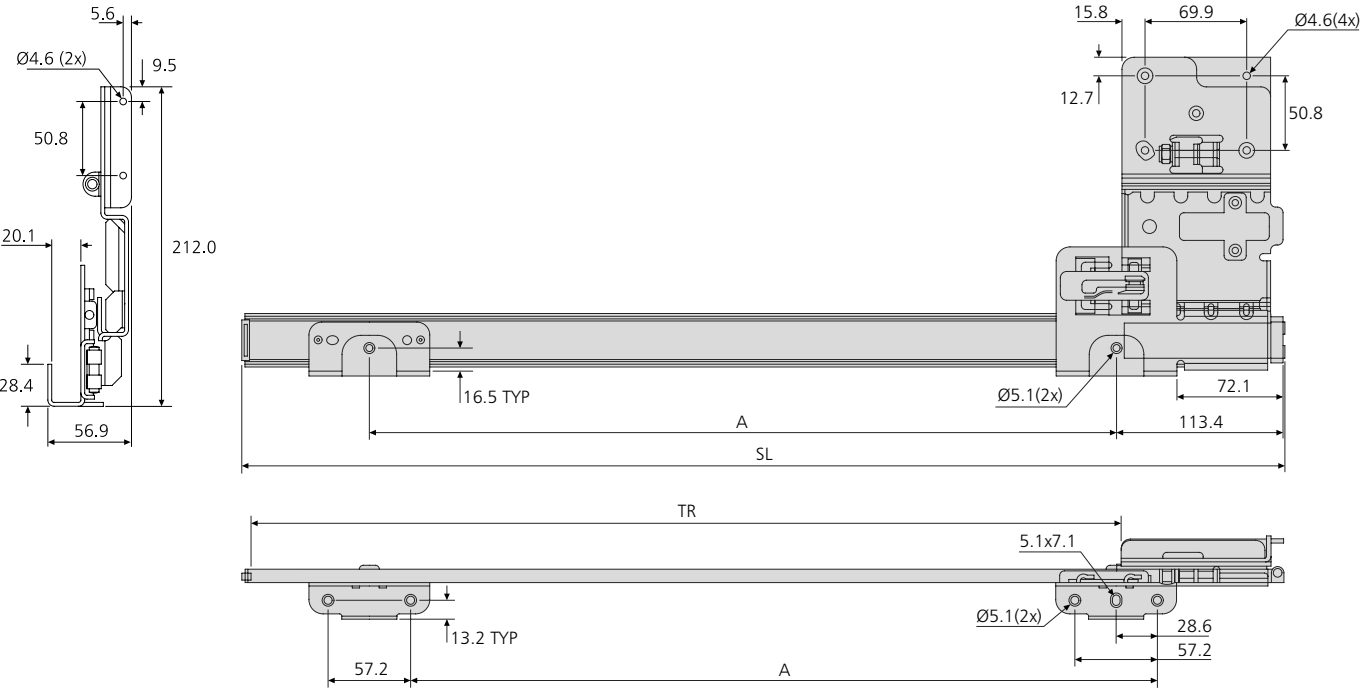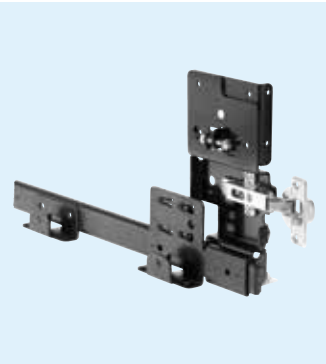

1321	mm			kg
	SL	TR	A	W
DB1321-0040-2	405	290	203.2	3.00
DB1321-0045-2	456	340	254.0	3.11
DB1321-0050-2	506	391	304.8	3.17
DB1321-0055-2	557	442	355.6	3.23
DB1321-0060-2	608	544	457.2	3.38
DB1321-0065-2	659	544	457.2	3.38
DB1321-0070-2	710	594	508.0	3.43



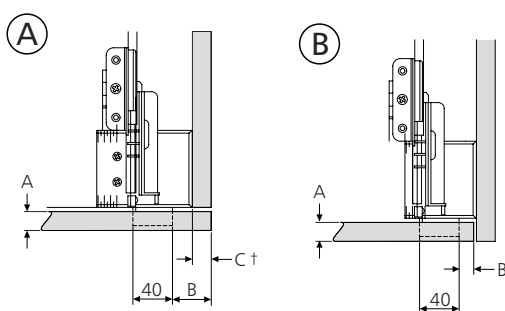

1321		A	B	C
A	40mm	19.1	12.7	19.1
	40mm	22.2	12.7	15.9
	40mm	25.4	12.7	12.7
	40mm	31.8	12.7	6.4
B	40mm	19.1	9.5	-
	40mm	22.2	9.5	-
	40mm	25.4	9.5	-
	40mm	38.1	9.5	-

Notes:

- Load ratings for this product are based on a 20,000 cycle dynamic test
- Door thickness should be 19-38mm
- Vertical doors 1065 high x 610mm wide (maximum)
- Hinges (40mm), base plate, skid blocks, cover and mounting screws included
- Follower strip must be used (not supplied). Oak or hard maple recommended, 102mm wide
- Vertical (side) mounting only
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

† Maximum overlay

Notes:

- Les charges indiquées sont basées sur un essai dynamique de 20 000 cycles
- Épaisseur de bois préconisée: de 19 à 38mm
- Portes verticales 1065 haut x 610mm large (maximum)
- Charnières (40mm), plaques d'appui, blocs de glissement, capot de protection et vis de fixation inclus
- Il est impératif d'utiliser un tasseau de liaison (non fourni). Chêne ou érable à sucre recommandé, 102mm de large
- Montage sur chant uniquement
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

† Recouvrement maxi.

Hinweise:

- Lastwerte für dieses Produkt beruhen auf einer dynamischen, 20.000 Zyklen umfassenden Prüfung
- Türstärke sollte 19-38mm sein
- Vertikale Türen 1065mm hoch x 610mm breit (max.)
- Scharniere (40mm), Montageplatten, Montagewinkel, Abdeck- und Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten
- Traverse muss benutzt werden. Eiche oder Buche empfohlen, 102mm breit
- Nur Vertikalmontage
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

† Max. Überdeckung

Pocket door slide

- Maximum door weight 14kg
- Installs in 3 easy steps
- Vertical or horizontal use




Glissière de porte coulissante escamotable




- Poids de porte maximum 14kg
- Installation en 3 étapes faciles
- Utilisation verticale ou horizontale

Schiene für einschiebbare Türen

- Maximales Türgewicht 14kg
- In 3 einfachen Schritten eingebaut
- Vertikaler oder horizontaler Einsatz

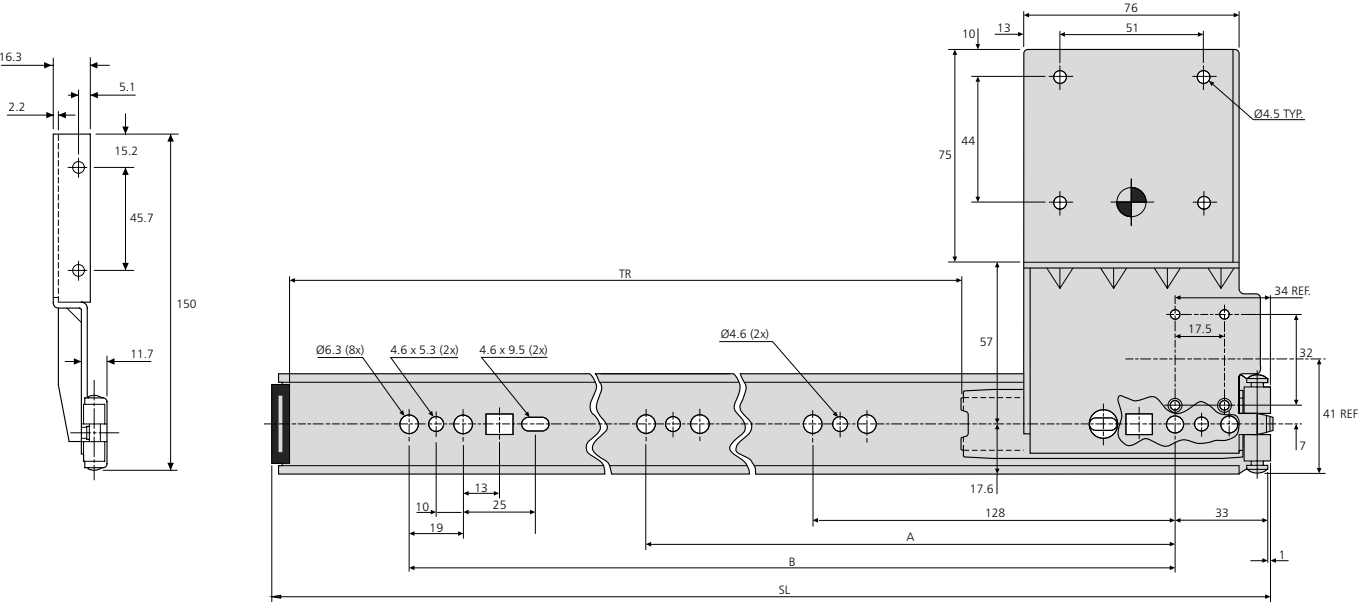

1234	mm				kg
	SL	TR	A	B	W
DB1234-0035-2	354	239	-	224	1.03
DB1234-0040-2	405	289	-	320	1.09
DB1234-0045-2	456	340	-	352	1.15
DB1234-0050-2	506	391	-	416	1.22
DB1234-0055-2	557	442	352	480	1.27
DB1234-0060-2	608	493	352	480	1.35



Notes:

- Doors 1100mm high x 610mm wide (maximum)
- Wood thickness should be 16-32mm
- Hinges, base plates and follower strip not supplied
- Follower strip must be used (not supplied). Oak or hard maple recommended
- Refer to hinge table on page 116
- Fixing recommendation: 4mm wood screw (supplied)/6mm Euro screw
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Portes 1100mm haut x 610mm large (maximum)
- Épaisseur de bois préconisée: de 16 à 32mm
- Charnières, plaques d'appui et tasseaux de liaison non fournis
- Il est impératif d'utiliser un tasseau de liaison (non fourni). Chêne ou érable à sucre recommandé
- Voir le tableau des charnières page 116
- Visserie recommandée: Vis à bois (fournies) 4mm/Eurovis 6mm
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Türen 1100mm hoch x 610mm breit (max.)
- Holzstärke sollte 16mm-32mm sein
- Scharniere, Grundplatten und Traverse nicht mitgeliefert
- Traverse muss benutzt werden. Eiche oder Buche empfohlen
- Vgl. Scharniertabelle auf Seite 116
- Empfohlene Befestigung: Holzschraube 4mm (mitgeliefert)/Euro-Schraube 6mm
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

Pocket door slide

- Maximum door weight 25kg






Glissière de porte coulissante
escamotable


- Poids de porte maximum 25kg

Schiene für einschiebbare Türen

- Maximales Türgewicht 25kg

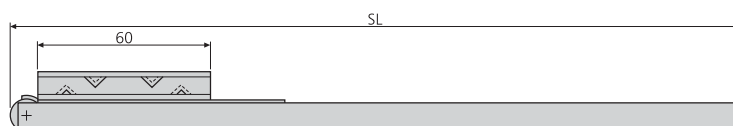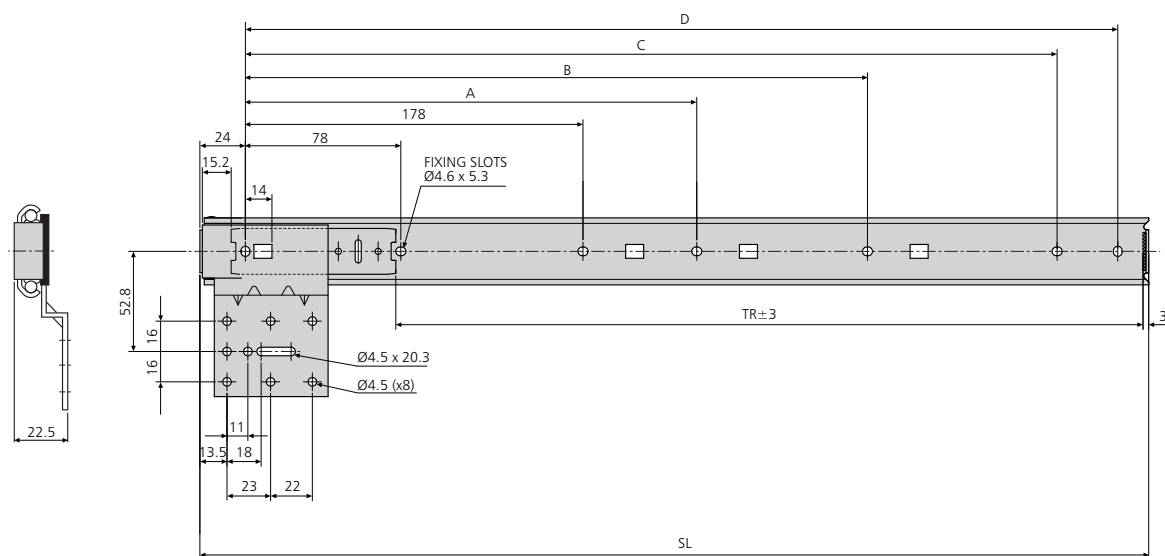

DZ1319





DZ1316



1316	DZ1319 SL (mm)	W (kg)
DZ1316-0035	350	0.49
DZ1316-0040	400	0.55
DZ1316-0045	450	0.66
DZ1316-0050	500	0.74
DZ1316-0055	550	0.83
DZ1316-0060	600	0.92

	mm	W
DZ61040	2000	0.71
DZ61050	2500	0.90

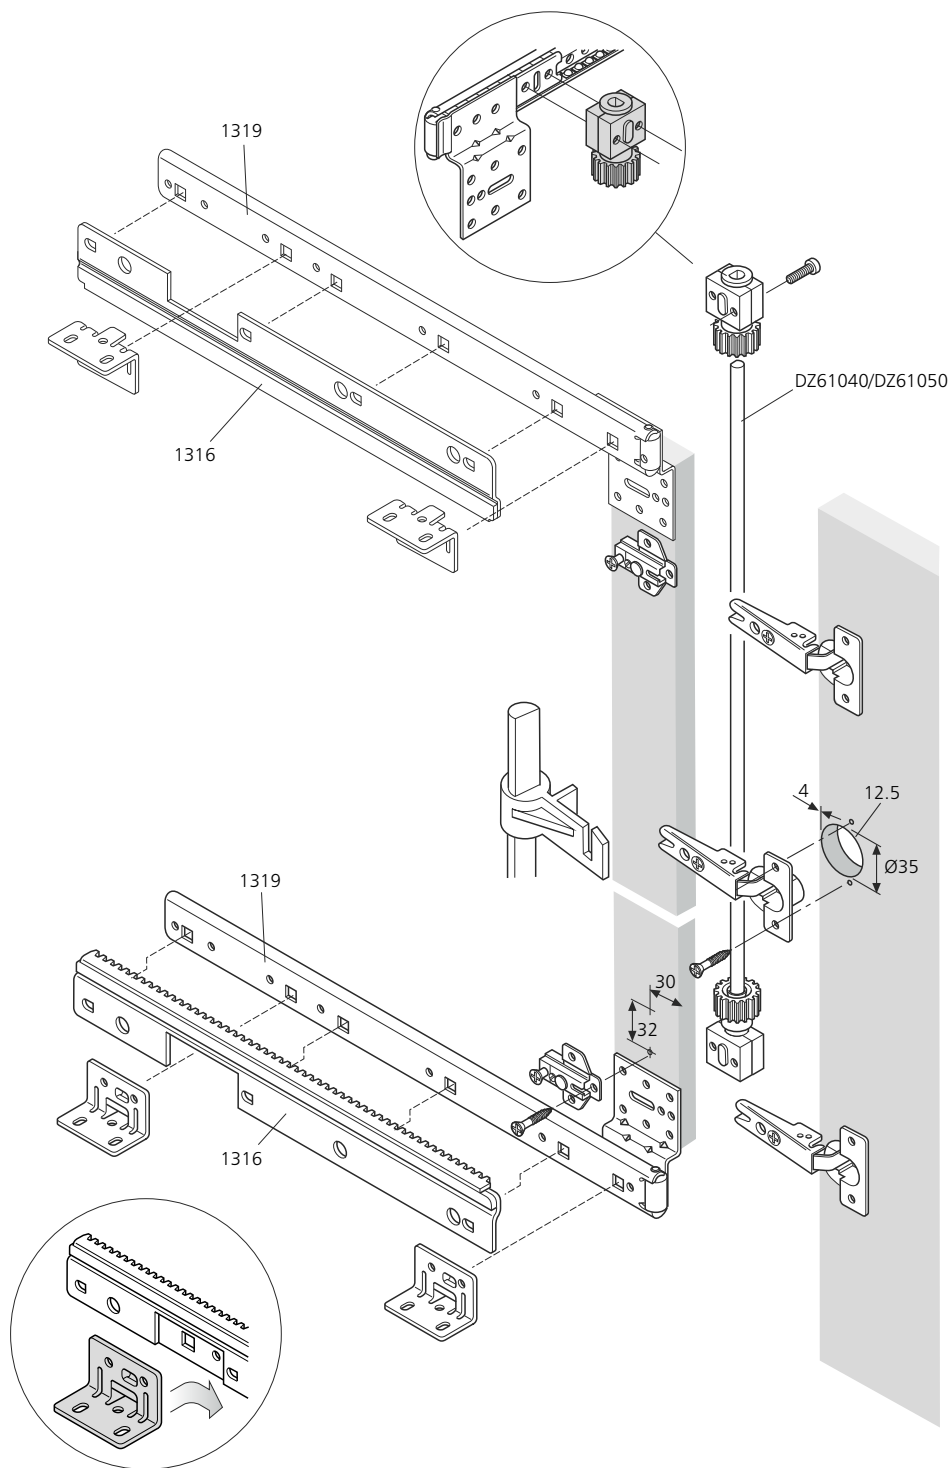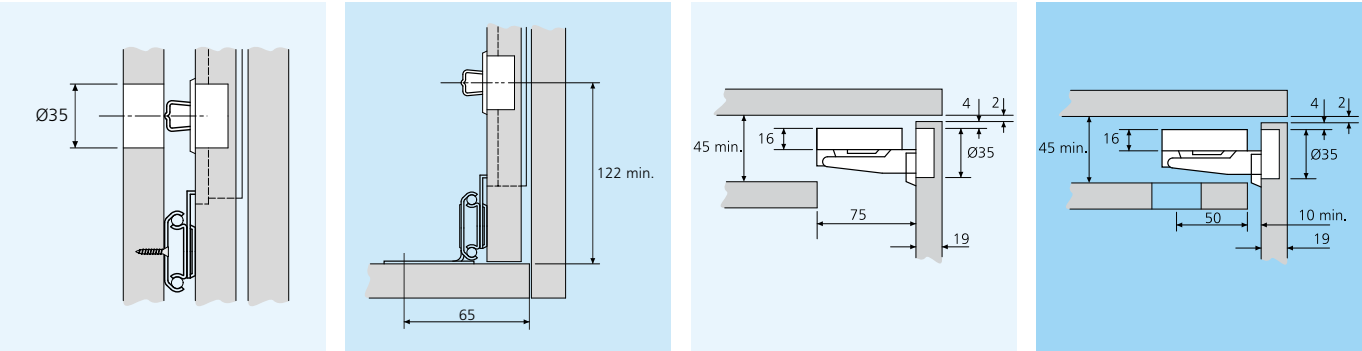

DZ1316 kit comprises:

- 2 x toothed rails, galvanised steel/white plastic
- 2 x pinions with screw mounts, white plastic
- Mounting screws, M4 x 25mm
- 1 rod support

DZ61040 kit comprises:

- 1 x profiled rod (2000mm), drawn steel, polished nickel-plated. Maximum door height 1800mm

DZ61050 kit comprises:

- 1 x profiled rod (2500mm), drawn steel, polished nickel-plated. Maximum door height 2300mm. Maximum horizontal door width 1200mm

Notes:

- Wood thickness should be 16-20mm
- Hinges, base plates and follower strip not supplied
- 2-5 hinges required on doors up to 2300mm
- Follower strip must be used (not supplied). Oak or hard maple recommended
- Refer to hinge table on page 116
- Fixing recommendation: 4mm wood screw/ 6mm Euro screw
- It is essential to order 1316 as an additional part number to 1319
- Connection rod ordered separately (DZ61040/DZ61050)
- Vertical (side) mounting only
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Le kit DZ1316 comprend:

- 2 crémaillères métaloplastique blanches
- 2 pignons plastiques avec vis de montage
- Fixation par vis M4 x 25mm
- 1 palier de barre de liaison

Le kit DZ61040 comprend:

- 1 tige profilée (2000mm), acier tréfilé, nickelé et poli. Hauteur maximale de porte 1800mm

Le kit DZ61050 comprend:

- 1 tige profilée (2500mm), acier tréfilé, nickelé et poli. Hauteur maximale de porte 2300mm. Largeur maximum de la porte 1200mm en position horizontale

Notes:

- Épaisseur de bois préconisée: de 16 à 20mm
- Charnières, plaques d'appui et tasseaux de liaison non fournis
- 2-5 charnières nécessaires pour porte jusqu'à 2300mm de hauteur
- Il est impératif d'utiliser un tasseau de liaison (non fourni). Chêne ou érable à sucre recommandé
- Voir le tableau des charnières page 116
- Visserie recommandée: Vis à bois 4mm/ Eurovis 6mm
- Le kit DZ1316 est à commander séparément
- Tige de connexion commandée séparément (DZ61040/DZ61050)
- Montage sur chant uniquement
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

DZ1316 Bausatz besteht aus:

- 2 Zahnleisten, verzinkter Stahl/weißer Kunststoff
- 2 Zapfen mit Verschraubungen, weißer Kunststoff
- Montageschrauben, M4 x 25mm
- 1 Stangenträger

DZ61040 Bausatz besteht aus:

- 1 x Profilstange (2000mm), gezogener Stahl, poliert vernickelt. Maximale Türhöhe 1800mm

DZ61050 Bausatz besteht aus:

- 1 x Profilstange (2500mm), gezogener Stahl, poliert vernickelt. Maximale Türhöhe 2300mm. Maximale Türbreite horizontal 1200mm

Hinweise:

- Holzstärke sollte 16mm-20mm sein
- Scharniere, Grundplatten und Traverse nicht mitgeliefert
- 2-5 Topscharniere werden für Türblätter bis 2300mm benötigt
- Traverse muss benutzt werden. Eiche oder Buche empfohlen
- Vgl. Scharniertabelle auf Seite 116
- Empfohlene Befestigung: Holzschraube 4mm/ Euro-Schraube 6mm
- Das Teil 1316 muß separat zu Teil 1319 bestellt werden
- Verbindungsstange gesondert bestellt (DZ61040/DZ61050)
- Nur Vertikalmontage
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

Pocket door slide

- Maximum door weight 34kg
- Cable system for synchronized slide operation
- Maximum door height 2300mm




Glissière de porte coulissante escamotable


- Poids de porte maximum 34kg
- Système de câble pour fonctionnement synchronisé des glissières
- Hauteur maximum de la porte: 2300mm

Schiene für einschiebbare Türen

- Maximales Türgewicht 34kg
- Kabelsystem für synchronen Schienenlauf
- Maximale Türhöhe 2300mm

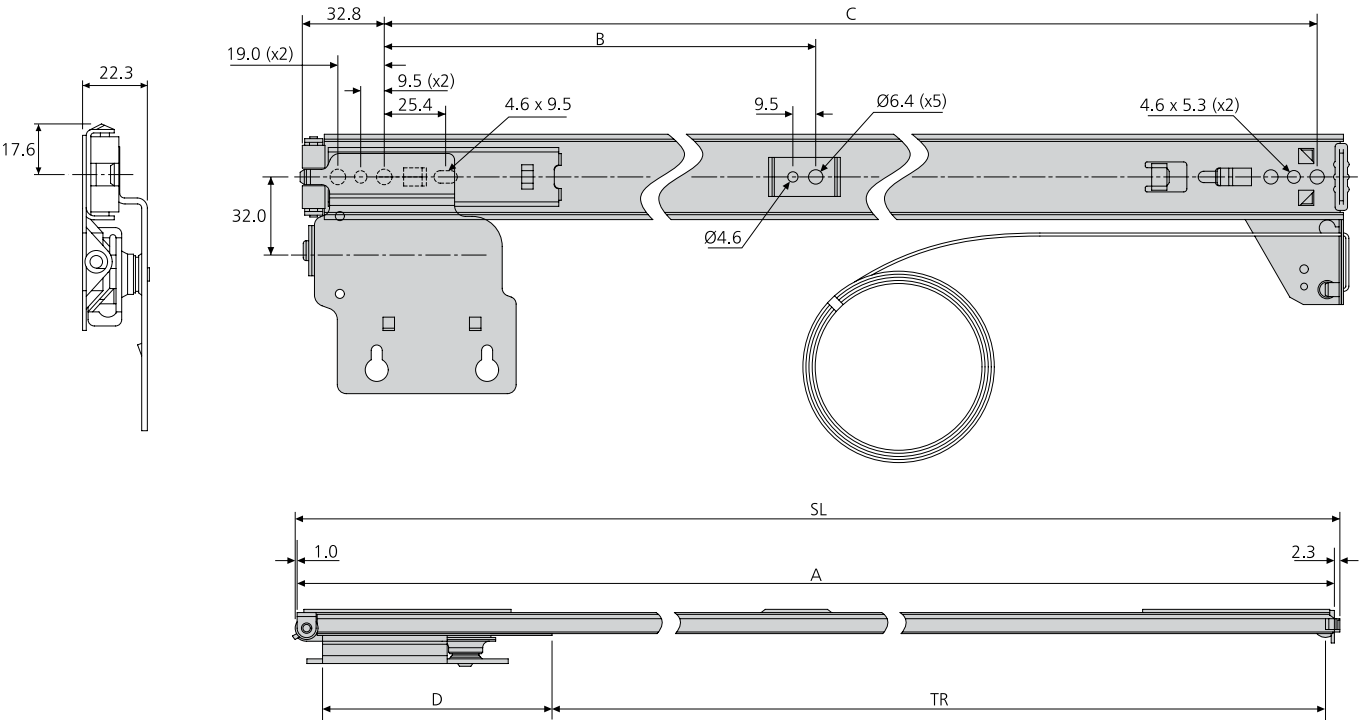

1432	mm						kg
	SL	TR	A	B	C	D	W
DB1432-0030-2	303	210	299.9	-	256.5	77.7	0.92
DB1432-0035-2	354	261	350.7	-	307.3	77.7	1.00
DB1432-0040-2	405	312	401.5	-	358.1	77.7	1.06
DB1432-0045-2	456	343	452.3	177.5	408.9	96.8	1.14
DB1432-0050-2	506	394	503.1	202.9	459.7	96.8	1.20
DB1432-0055-2	557	445	553.9	228.3	510.5	96.8	1.28
DB1432-0060-2	608	496	604.7	253.7	561.3	96.8	1.33
DB1432-0065-2	659	546	655.5	279.1	612.1	96.8	1.41
DB1432-0070-2	710	597	706.3	304.5	662.9	96.8	1.43

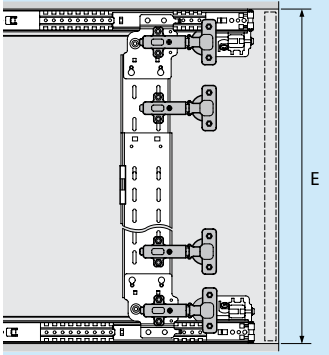

E	
915mm-1193mm	x3
1194mm-1498mm	x4
1499mm-1803mm	x5
1804mm-2300mm	x6

Optional kit ordering codes:

81020590 – hinge carrier strip kit comprises:

- 2 x hinge carrier strips, black
- 3 x connector clips, stainless steel
- assembly hardware

Order 2 x 81020590 for 2 doors 915-1422mm tall

Order 3 x 81020590 for 2 doors 1423-2000mm tall

Order 4 x 81020590 for 2 doors 2001-2300mm tall

Codes de commande des kits en option:

81020590 – le kit de barres de liaison support de charnières comprend:

- 2 x barres de liaison support de charnières, noires
- 3 x clips de connexion, acier inoxydable
- quincaillerie de montage

Commander 2 x 81020590 pour 2 portes 915-1422mm de haut

Commander 3 x 81020590 pour 2 portes 1423-2000mm de haut

Commander 4 x 81020590 pour 2 portes 2001-2300mm de haut

Bestellnummern für optionalen Kit:

81020590 – Scharnierleisten-Kit enthält:

- 2 x Scharnierleisten, schwarz
- 3 x Clips, Edelstahl
- Schrauben

Bestellen Sie 2 x 81020590 für 2 Türen 915-1422mm hoch

Bestellen Sie 3 x 81020590 für 2 Türen 1423-2000mm hoch

Bestellen Sie 4 x 81020590 für 2 Türen 2001mm-2300mm hoch

Hinge kits:

81020690 – 35mm hinge kit for inset doors 19.0-20.6mm comprises:

- 2 x 35mm Salice black clip-on hinge
- 2 x 3mm mounting base plate
- 2 x 3mm hinge base spacer
- assembly hardware and Accuride logo cap

81020790 – 40mm hinge kit for overlay doors 19.0mm maximum comprises:

- 2 x 40mm Salice Zinc clip-on hinge
- 2 x 0mm mounting base plate
- 2 x 3mm hinge base spacer
- assembly hardware and Accuride logo cap

81020890 – 40mm hinge kit for thick inset doors 20.6-31.8mm comprises:

- 2 x 40mm Salice Zinc clip-on hinge
- 2 x 3mm mounting base plate
- 2 x 3mm hinge base spacer
- assembly hardware and Accuride logo cap

Kits pour charnières:

81020690 – le kit pour charnières 35mm pour portes encastrées 19,0-20,6mm comprend:

- 2 x charnière à enclipser noire 35mm Salice
- 2 x plaque de montage 3mm
- 2 x plaquette d'espacement pour base de charnière 3mm
- quincaillerie de montage et capuchon avec logo Accuride

81020790 – le kit pour charnières 40mm pour portes en applique de 19,0mm maximum comprend:

- 2 x charnière à enclipser galvanisée 40mm Salice
- 2 x plaque de montage 0mm
- 2 x plaquette d'espacement pour base de charnière 3mm
- quincaillerie de montage et capuchon avec logo Accuride

81020890 – le kit pour charnières 40mm pour portes encastrées de 20,6-31,8mm d'épaisseur comprend:

- 2 x charnière à enclipser galvanisée 40mm Salice
- 2 x plaque de montage 3mm
- 2 x plaquette d'espacement pour base de charnière 3mm
- quincaillerie de montage et capuchon avec logo Accuride

Scharnier-Kits:

81020690 – 35mm Scharnier-Kit für innenliegende Türen 19,0mm-20,6mm enthält:

- 2 x 35mm Clipscharniere, Salice, schwarz
- 2 x 3mm Montageplatte
- 2 x 3mm Distanzstück
- Schrauben und Abdeckung mit Accuride-Logo

81020790 – 40mm Scharnier-Kit für vorliegende Türen 19,0mm max. enthält:

- 40mm Clipscharnier, Salice, verzinkt
- 2 x 0mm Montageplatte
- 2 x 3mm Distanzstück
- Schrauben und Abdeckung mit Accuride-Logo

81020890 – 40mm Scharnier-Kit für dicke innenliegende Türen 20,6mm-31,8mm enthält:

- 40mm Clipscharnier, Salice, verzinkt
- 2 x 3mm Montageplatte
- 2 x 3mm Distanzstück
- Schrauben und Abdeckung mit Accuride-Logo

Notes:

- Wood thickness should be 19-32mm
- Door widths 255-660mm, door heights 915-2300mm
- Vertical mounting only
- Hinges ordered separately
- Hinge carrier strip kit ordered separately
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Épaisseur de bois préconisée: de 19 à 32mm
- Largeurs de porte 255-660mm, hauteurs de porte 915-2300mm
- Montage vertical seulement
- Charnières commandées séparément
- Kit de barres de liaison support de charnières à commander séparément
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Holzstärke sollte 19-32mm betragen
- Türbreiten 255mm-660mm, Türhöhen 915mm-2300mm
- Nur Vertikalmontage
- Scharniere sind separat zu bestellen
- Scharnierleisten-Kit ist separat zu bestellen
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen


Hinge recommendations


Recommandations concernant les charnières Empfohlene Scharniere

1	1316/1319		E	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
	BLUM	35mm	175H7100 175H7100	75T1550 91M2550	16.0-20.0 16.0-20.0	6.0 6.0	4.0±2.0 4.0±2.0
	SALICE	35mm	BAR3R39	C2A7A99	16.0-20.0	6.5	1.0
	GRASS	35mm	F058139746	F028138519	16.0-20.0	6.0	3.0±2.0



1	1312		E	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
	BLUM	35mm	173L6100 175H7100 173H7100	71T9550	16.0-19.0	7.0	1.0±2.0
	SALICE	35mm	BAR3R09	C2A7A99	19.0-22.0	8.0	1.0±2.0
	GRASS	35mm	F058139720	F028138519	16.0-24.0	7.0	1=±2.0

1	1234		E	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
	BLUM	35mm	175H9160	71T9550	16.0-19.0	6.0	1.0±2.0
	SALICE	35mm	BAR3R39	C2A7G33	19.0 20.6	8.0 9.5	0.7
	SALICE	40mm	BAR3R09	CFA7P99	19.0-31.8	14.0	0.7
	GRASS	35mm	F058139747	F028138521	19.0-25.0	6.0	1=±2.0

2	1234		E	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
	SALICE	40mm	BAR3R09	CFA7G99	16.0-20.6	15.0	11.3

1	1432		E	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
	BLUM	35mm	173L6100 175H7100 173H7100	71T9550	19.0-22.0	7.0	4.3±2.0
	SALICE	35mm	BAR3R39	C2A7A33 C2A7G33	19.0 20.6	8.0 9.0	2.3 1.8
	SALICE	40mm	BAR3R39	CFA7G99	19.0-31.8	15.0	2.3
	GRASS	35mm	F058139746	F028138520	19.0-32.0mm	7.0	1=±2.0

2	1432		E	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
	SALICE	40mm	BAR3P09	CFA7A99	19.0	15.0	11.7

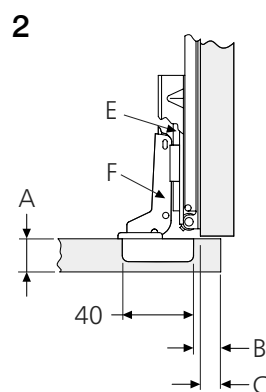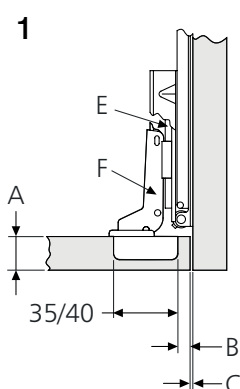

Electronic locking products

Serrure électronique
Elektronische Verriegelungssysteme



Model	Item	Page
Modèle	Article	Page
Schienennummer	Produkt	Seite
3832EL	Slide with electronic lock / Glissière avec serrure électronique / Schubladenführung mit elektronischer Verriegelung	118
3832ELKO	With kick-out / Avec éjection / Mit Kick-out	118
DBLOCK-10EL	Electronic door lock / Serrure électronique de porte / Elektronische Türverriegelung	121
DBLOCK-10ELKO	With kick-out / Avec éjection / Mit Kick-out	121


DZ3832EL

- A drawer slide with an integrated electronic lock for controlled access
- Load rating up to 45kg
- 100% extension
- 12.7mm slide thickness
- Front disconnect
- Integrated electronic lock mechanism withstands up to 68kg of force
- Two options available:
 - Lock/unlock – slide is opened manually
 - Kick-out – propels drawer open approximately 5cm when unlocked
- Sensor feedback indicates locked or unlocked status
- Control circuit permits integration into third-party access control systems
- Lock functions with any power source supplying the required DC voltage and current
- Optional clip-on bracket for bottom and platform mounting

80,000

- Glissière de tiroir avec serrure électronique intégrée pour accès contrôlé
- Charge jusqu'à 45kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm
- Déconnexion frontale
- Le mécanisme de verrouillage électronique intégré est capable de résister à une force atteignant 68kg
- Deux options disponibles:
 - Verrouillage/Déverrouillage: le tiroir est ouvert à la main
 - Avec éjection – fait sortir le tiroir d'environ 5cm lorsqu'il est déverrouillé
- Le témoin indique l'état verrouillé ou déverrouillé
- Le circuit de commande permet de l'intégrer dans d'autres systèmes de contrôle d'accès
- Fonctions de verrouillage compatibles avec toute alimentation électrique fournissant tension en courant continu et intensité requises
- Equerre clipsable en option pour montage sous tiroir ou sous plateau

- Eine Schubladenföhrung mit integrierter elektronischer Verriegelung für Zugangskontrolle
- Lastwert bis 45kg
- Volllauszug
- 12,7mm Schienendicke
- Frontschnelltrennung
- Integrierter elektronischer Verriegelungsmechanismus hält einer Zugkraft bis 68kg stand
- Zwei Optionen verfügbar:
 - Verriegeln/Entriegeln – Schublade wird manuell geöffnet
 - Kick-out – Schublade wird beim Entriegeln ca. 5cm herausgeschoben
- Sensor-Rückmeldung zeigt verriegelt oder entriegelt an
- Regelkreis ermöglicht Integration in Zugangskontrollsysteme von Drittanbietern
- Verriegelungsfunktionen mit jeder Stromquelle, welche die benötigte Gleichstromspannung und Stromstärke liefert
- Optionaler Aufsteckwinkel für Boden- bzw. Plattformmontage

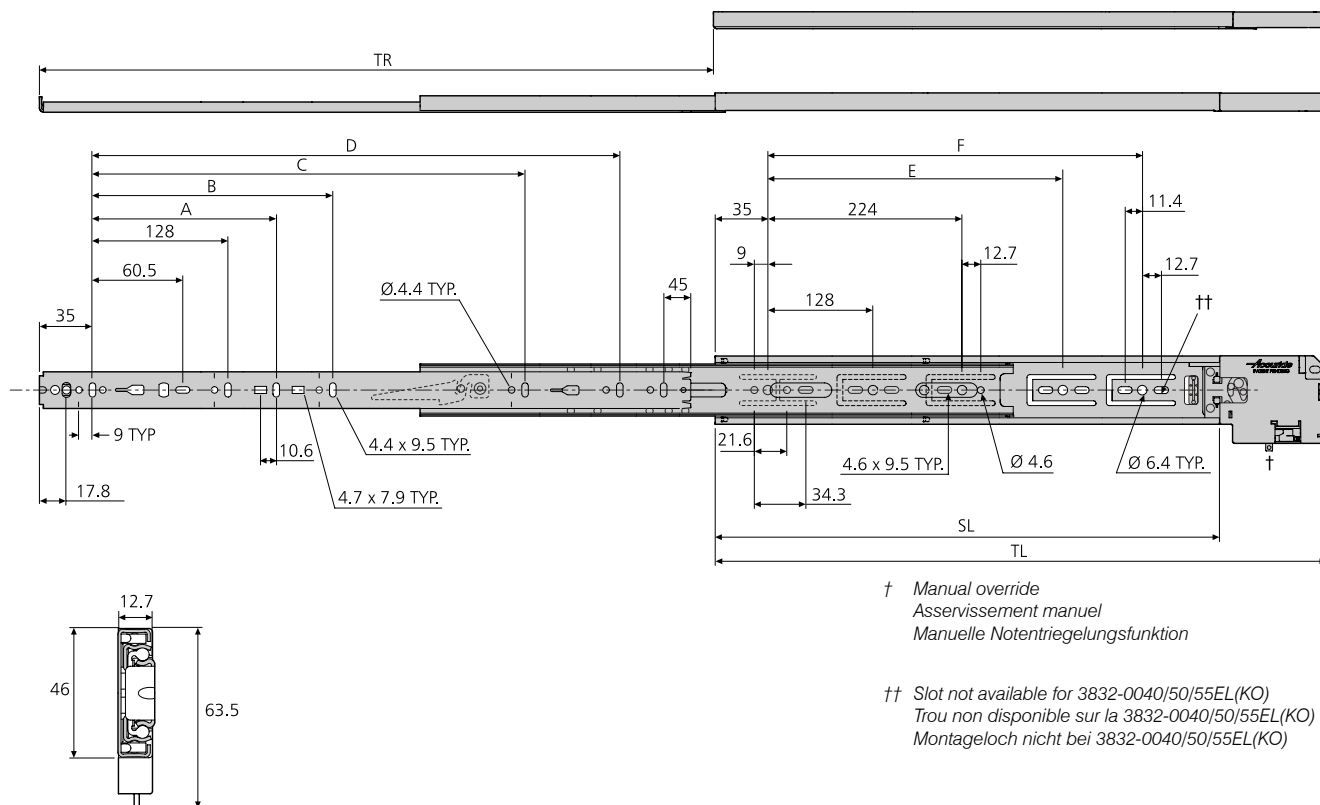

3832EL(KO)*	mm									kg	
	SL	TL**	TR±3.33	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ3832-0035EL-2	350	421	356	-	-	-	-	-	-	1.14	43
DZ3832-0040EL-2	400	471	406	-	-	-	-	-	320	1.30	44
DZ3832-0045EL-2	450	521	457	-	-	320	-	-	352	1.44	45
DZ3832-0050EL-2	500	571	508	-	-	320	-	-	416	1.60	45
DZ3832-0055EL-2	550	621	559	-	-	320	416	352	448	1.76	45
DZ3832-0060EL2	600	67	610	224	-	416	-	352	480	1.93	45
DZ3832-0065EL-2	650	721	660	224	-	416	544	352	544	2.08	44
DZ3832-0070EL-2	700	771	711	224	288	416	544	352	544	2.23	43

* Add KO to part number for kick-out version, e.g. DZ3832-0035ELKO-2
Ajoutez "KO" aux numéros de référence pour les modèles à éjection, ex DZ3832-0035ELKO-2
Fügen Sie der Artikelnummer „KO“ für die Kick-out-Ausführung hinzu, z.B. DZ3832-0035ELKO-2

** Total length with lock
Longueur totale avec serrure
Gesamtlänge mit Verriegelung

Kit includes:

- 1 x slide with integrated electronic lock
- 1 x companion slide
- 1 x 30cm cable with 8-pin Molex connector and tinned ends

Optional cable DBLEL-0180:

- 1.8m cable with 8-pin Molex connector and tinned ends

Le kit comprend:

- 1 glissière avec serrure électronique intégrée
- 1 glissière correspondante
- 1 câble de 30cm avec connecteur Molex 8 broches et terminaisons étamées

Câble en option DBLEL-0180:


- Câble de 1,8m avec connecteur Molex 8 broches et terminaisons étamées

Kit enthält:

- 1 x Auszugsschiene mit integrierter elektronischer Verriegelung
- 1 x Begleitschiene
- 1 x 30cm Kabel mit 8-Pin-Molexstecker

Optionales Kabel DBLEL-0180:

- 1,8m Kabel mit 8-Pin-Molexstecke



Notes:

- *Fixing recommendations: M4 screw/4mm wood screw/6mm Euro screw*
- *Tested drawer width 400mm*
- *Cabinet depth must allow for an additional 8.0cm beyond the length of the slide to provide room for the locking mechanism and wiring*
- *Side space 12.7mm + 0.8mm*
- *Lock-exterior finish: zinc and black plastic*
- *RoHS compliant & CE certified*
- *Operating range: 0 – 50°C*
- *For brackets refer to page 128*
- *See guide for installation and power requirements: www accuride-europe.com*
- *2 year warranty. Refer to installation guide for full terms: www accuride-europe.com*
- *Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances*

Notes:

- *Visserie recommandée: Vis M4. vis à bois 4mm/ Eurovis 6mm*
- *Largeur de tiroir testé: 400mm*
- *La profondeur de l'armoire doit permettre de disposer de 8,0cm de plus que la longueur de la glissière afin de pouvoir monter le mécanisme de verrouillage et le câblage*
- *Espace latéral 12,7mm + 0,8mm*
- *Serrure/Finition extérieure: Finition zinguée et plastique noir*
- *Conforme à la directive RoHS et certifié CE*
- *Plage de fonctionnement: de 0 à 50 °C*
- *Pour les équerres, voir page 128*
- *Pour les conditions concernant le montage et l'alimentation électrique, consultez la notice: www accuride.fr*
- *Garanti 2 ans. Pour les conditions générales, référez-vous à la notice de montage: www accuride.fr*
- *Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D*



Hinweise:

- *Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Holzschraube 4mm/Euro-Schraube 6mm*
- *Getestete Schubladenbreite 400mm*
- *Schranksiefe muss zusätzliche 8,0cm über die Länge der Schiene hinaus aufweisen, um Raum für Verriegelung und Verkabelung zu bieten*
- *Einbaubreite 12,7mm + 0,8mm*
- *Verriegelungs/Gehäuseoberfläche: verzinkt/ schwarzer Kunststoff*
- *RoHS-konform und CE-zertifiziert*
- *Betriebsbereich: 0 °C – 50 °C*
- *Winkel siehe Seite 128*
- *Hinweise zum Einbau sowie zur Stromversorgung finden Sie hier: www accuride.de*
- *2 Jahre Garantie. Die kompletten Bedingungen finden Sie unter: www accuride.de*
- *Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen*


- Electronic door lock
- Withstands up to 68kg of force
- Height: 70.6mm
Length: 55.4mm
- Thickness: 12.7mm
- Two options available:
 - Lock/unlock: opened manually
 - Kick-out: propels door open about 5cm when unlocked
- Sensor feedback indicates open or closed and locked or unlocked status
- Control circuit permits integration into third-party access control systems
- Lock functions with any power source supplying the required DC voltage and current

- Serrure électronique de porte
- Capable de résister à une force atteignant 68kg
- Hauteur: 55,4mm
Longueur: 70,6mm
- Épaisseur: 12,7mm
- Deux options disponibles:
 - Verrouillage/déverrouillage: ouverture à la main
 - Avec éjection – fait sortir le tiroir d'environ 5cm lorsqu'il est déverrouillé
- Le retour capteur indique l'état ouvert ou fermé et verrouillé ou déverrouillé
- Le circuit de commande permet de l'intégrer dans d'autres systèmes de contrôle d'accès
- Fonctions de verrouillage compatibles avec toute alimentation électrique fournissant tension en courant continu et intensité requises

- Elektronische Türverriegelung
- Verriegelungsmechanismus hält einer Zugkraft bis 68kg stand
- Höhe: 55,4mm
Länge: 70,6mm
- Dicke: 12,7mm
- Zwei Optionen verfügbar:
 - Verriegeln/Entriegeln – manuell öffnen
 - Kick-out – Tür wird beim Entriegeln ca. 5cm geöffnet
- Sensor-Rückmeldung zeigt offen oder geschlossen sowie verriegelt oder entriegelt an
- Regelkreis ermöglicht Integration in Zugangskontrollsysteme von Drittanbietern
- Verriegelungsfunktionen mit jeder Stromquelle, welche die benötigte Gleichstromspannung und Stromstärke liefert

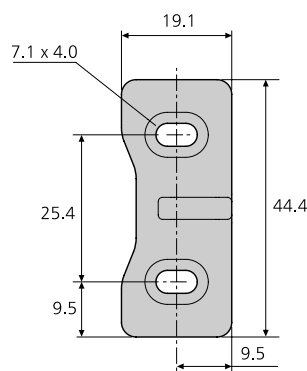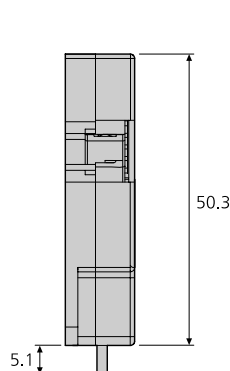

† Manual override
Asservissement manuel
Manuelle Notentriegelungsfunktion

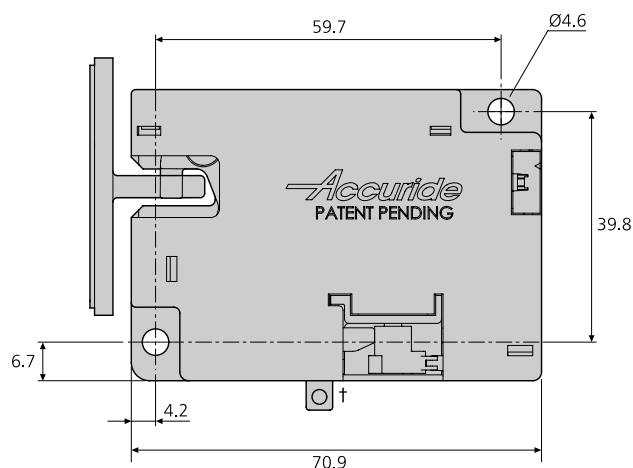

Item	Order code	W (kg)
Electronic lock	DBLOCK-10EL-2	0.06
Kick-out version	DBLOCK-10ELKO-2	0.06
1.8 m cable	DBLEL-0180	-

Article	Code de commande	W (kg)
Serrure électronique de porte	DBLOCK-10EL-2	0.06
Modèle à éjection	DBLOCK-10ELKO-2	0.06
Câble de 1,8m	DBLEL-0180	-

Produkt	Order Code	W (kg)
Elektronische Verriegelung	DBLOCK-10EL-2	0.06
Kick-out-Ausführung	DBLOCK-10ELKO-2	0.06
1,8 m Kable	DBLEL-0180	-

DBLOCK10EL

Kit includes:

- 1 x electronic lock and latch plate
- 1 x installation jig †
- 1 x 30cm cable with 8-pin Molex connector and tinned ends

Optional cable DBLEL-0180:

- 1.8m cable with 8-pin Molex connector and tinned ends

Le kit comprend:

- 1 serrure électronique et une gâche
- 1 gabarit de montage †
- 1 câble de 30cm avec connecteur Molex 8 broches et terminaisons étamées

Câble en option DBLEL-0180:

- Câble de 1,8m avec connecteur Molex 8 broches et terminaisons étamées

Kit enthält:

- 1 x elektronische Verriegelung und Riegelplatte
- 1 x Montagevorrichtung †
- 1 x 30cm Kabel mit 8-Pin-Molexstecker

Optionales Kabel DBLEL-0180:

- 1,8 m Kabel mit 8-Pin-Molexstecker



†



DBLEL-0180

Notes:

- Fixing recommendations: M4 screw/4mm wood screw/6mm Euro screw
- Before installing the lock, you must have access to the manual override lever or to the connected activation device
- Finish: Zinc and black polymer
- RoHS compliant & CE certified
- See guide for installation and power requirements: www.accuride-europe.com
- 2 year warranty. Refer to installation guide for full terms: www.accuride-europe.com
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4, vis à bois 4mm/ Eurovis 6mm
- Avant de monter la serrure, vous devez avoir accès au levier de déverrouillage manuel ou au dispositif de déclenchement connecté
- Finition: Finition zinguée et plastique noir
- Conforme à la directive RoHS et certifié CE
- Pour les conditions concernant le montage et l'alimentation électrique, consultez la notice: www.accuride.fr
- Garanti 2 ans. Pour les conditions générales, référez-vous à la notice de montage: www.accuride.fr
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/Holzschraube 4mm/Euro-Schraube 6mm
- Vor dem Einbau der Verriegelung benötigen Sie Zugang zur manuellen Entriegelung oder zum jeweiligen Aktivierungsgerät.
- Oberfläche: schwarz Polymer und verzinkt
- RoHS-konform und CE-zertifiziert
- Hinweise zum Einbau sowie zur Stromversorgung finden Sie hier: www.accuride.de
- 2 Jahre Garantie. Die kompletten Bedingungen finden Sie unter: www.accuride.de
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

Slide and tilt system

Système coulissant et basculant Teleskopschiene mit Kippsystem



The system is easy to fit and fully adjustable with the drawer in place. The tilt can also be varied by the installer depending on the height of the drawer.

Side rollers, which act as buffers for the drawer, can be adjusted via cams at the front, even with the drawer in place. This is a much improved feature that will help installers fit the drawer quickly and neatly. Side dampers soften the drop and the distinctive red rollers guide the drawer open and closed.

Ce système est facile à installer et entièrement réglable, le tiroir étant en place. L'installateur peut aussi régler l'inclinaison selon la position du tiroir en hauteur.

Les rouleaux latéraux qui servent d'amortisseurs au tiroir, peuvent être réglés au moyen des came à l'avant, même lorsque le tiroir est en place. Cette caractéristique est une aide précieuse pour l'installateur afin de lui permettre de monter le tiroir soigneusement et rapidement. Les amortisseurs latéraux atténuent la chute et les rouleaux rouges caractéristiques guident l'ouverture et la fermeture du tiroir.

Das System erlaubt eine einfache Montage sowie Einstellung von der Schienenfront aus und bei eingesetzter Schublade. Der Kippwinkel kann während der Montage je nach Schubladenhöhe eingestellt werden.


Seitliche Räder, die als Puffer für die Schublade dienen, können mittels Nocken an der Vorderseite selbst bei eingesetzter Schublade eingestellt werden. Dies ist eine große Verbesserung, die eine schnelle und unkomplizierte Montage erlaubt. Die seitlichen Puffer sorgen für einen sanften Anschlag beim Kippen der Schublade und die auffallenden roten Rollen sorgen für einen ruhigen Schienenlauf.

DA4190

- Slide and tilt system
- Gives access to drawer contents at and above shoulder height
- Angle of tilt is preset by installer
- Load rating up to 65kg*
- Aluminium track in two lengths
- The bumper wheels dampen and smooth out the movement, even when fully loaded
- Fully adjustable from the front and with the drawer in place
- Corrosion resistant
- Can be used with the locking handle kit, DBHAND

- Système Slide and Tilt (Coulissant/Basculant)
- Donne accès au contenu du tiroir à hauteur d'épaules ou au-dessus
- L'angle de basculement est pré-réglé par l'installateur
- Charge jusqu'à 65kg*
- Guidage en aluminium en deux longueurs
- Les rouleaux rendent le mouvement plus fluide, même à pleine charge
- Entièrement réglable de l'avant et le tiroir en place
- Résistant à la corrosion
- Peut être utilisé avec le kit de poignées de verrouillage, DBHAND

- Teleskopschiene mit Kippsystem
- Für einfacheren Zugriff für auf Schulterhöhe oder darüber liegende Schubladen
- Kippwinkel wird bei der Montage eingestellt
- Lastwert bis 65kg*
- Aluminiumschiene in zwei Längen
- Die Pufferräder sorgen für ruhigen Schienenlauf selbst bei hohen Belastungen
- Einstellung möglich von der Schienenfront und bei eingesetzter Schublade
- Korrosionsbeständig
- Verwendbar mit Verriegelungshebel DBHAND

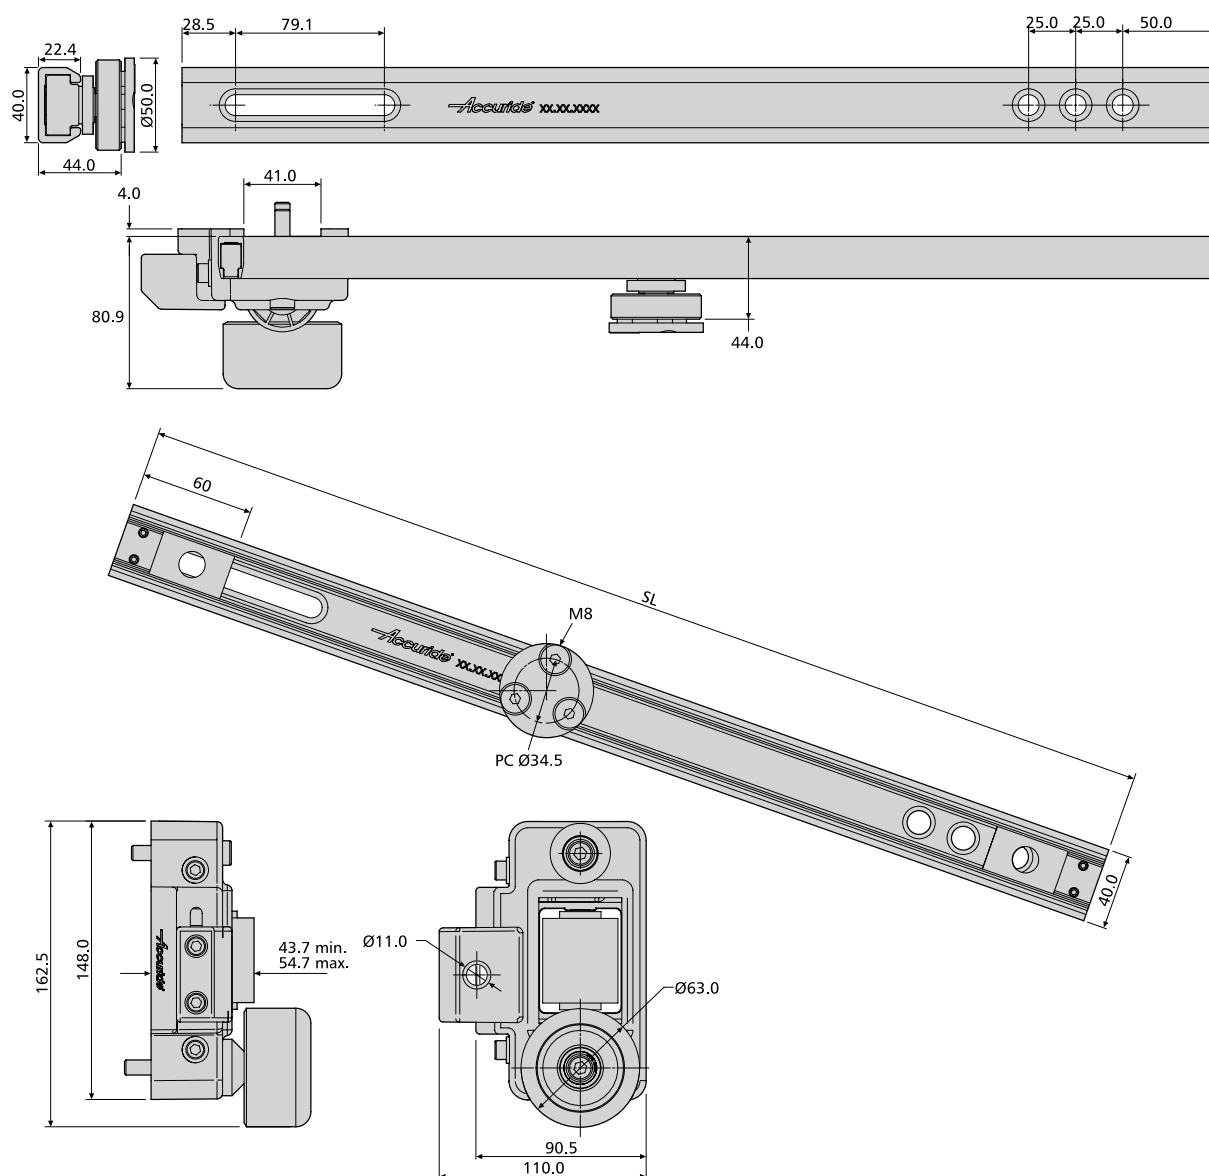

DA4190	SL (mm)	W (kg)
DA4190-0060-4	600	2.53
DA4190-0100-4	1000	3.20



Notes:

- The load rating is based on 600mm slides mounted 1m apart. These slides are suitable for wider applications – please consult with Accuride
- * The mechanism has been slam tested for 10,000 cycles with 35kg and then an additional 2,000 cycles with 65kg. However, operator safety is important and maximum loads will be limited by health and safety manual handling guidelines
- Fixing recommendation: M8 countersunk screw
- For Unistrut channel installations using channel nuts (not supplied). Please ask about fixings for alternative installations
- The customer can cut the track to the required length and drill new fixing holes
- Material: Slide members – aluminium 6000 series, housing – glass filled nylon with Polyurethane roller
- Locking handle kit, see page 139
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- La capacité de charge correspond à la charge sur des glissières de 600mm de long montées à 1m l'une de l'autre. Ces glissières conviennent à des applications plus larges. Prière de s'adresser à Accuride
- * Le mécanisme a été soumis à des essais de fermeture brutale sur 10 000 cycles à 35kg, puis 2000 cycles de plus à 65kg. Mais la sécurité de l'opérateur est importante et les charges maximales seront limitées par les directives de santé et de sécurité applicables à la manutention manuelle
- Visserie recommandée: M8 tête fraisée.
- Destinés aux installations à rainures Unistrut avec des écrous pour rainures (non fournis). Veuillez vous renseigner sur les fixations convenant à d'autres installations
- Le client peut couper le guidage à la longueur requise et percer de nouveaux trous de fixation
- Matériaux: Chemins de roulement: aluminium série 6000; boîtier: nylon renforcé de fibres avec galet en polyuréthane
- Kit de poignées de verrouillage, voir page 139
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D


Hinweise:

- Der angegebene Lastwert basiert auf 600mm langen Schienen mit 1m Abstand. Diese Schienen eignen sich auch für den Einsatz bei größeren Abständen – wenden Sie sich diesbezüglich bitte an Accuride
- * Der Mechanismus wurde einer umfangreichen Zuschlagprüfung unterzogen: 10.000 Prüfzyklen bei 35kg sowie anschließend 2.000 Prüfzyklen bei 65kg. Da jedoch die Bedienersicherheit Vorrang hat, wird die maximale Belastung durch die Richtlinien für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz bestimmt
- Empfohlene Befestigung: M8-Senkkopfschraube.
- Für Profilschienen-Kanalinstallationen unter Verwendung von Kanalmuttern (nicht im Lieferumfang enthalten) geeignet. Für Informationen zu Befestigungselementen für alternative Montagearten beraten wir Sie gerne
- Der Kunde kann die Schiene auf die gewünschte Länge zuschneiden sowie neue Befestigungsbohrungen vornehmen
- Material: Schienenprofile – Aluminium 6000er-Serie, Gehäuse – glasgefülltes Nylon mit Polyurethanrad
- Verriegelungshebel, siehe Seite 139
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

Intentionally blank page

Mounting kits and accessories



Kits et accessoires de montage
Montage-Kits und Zubehör

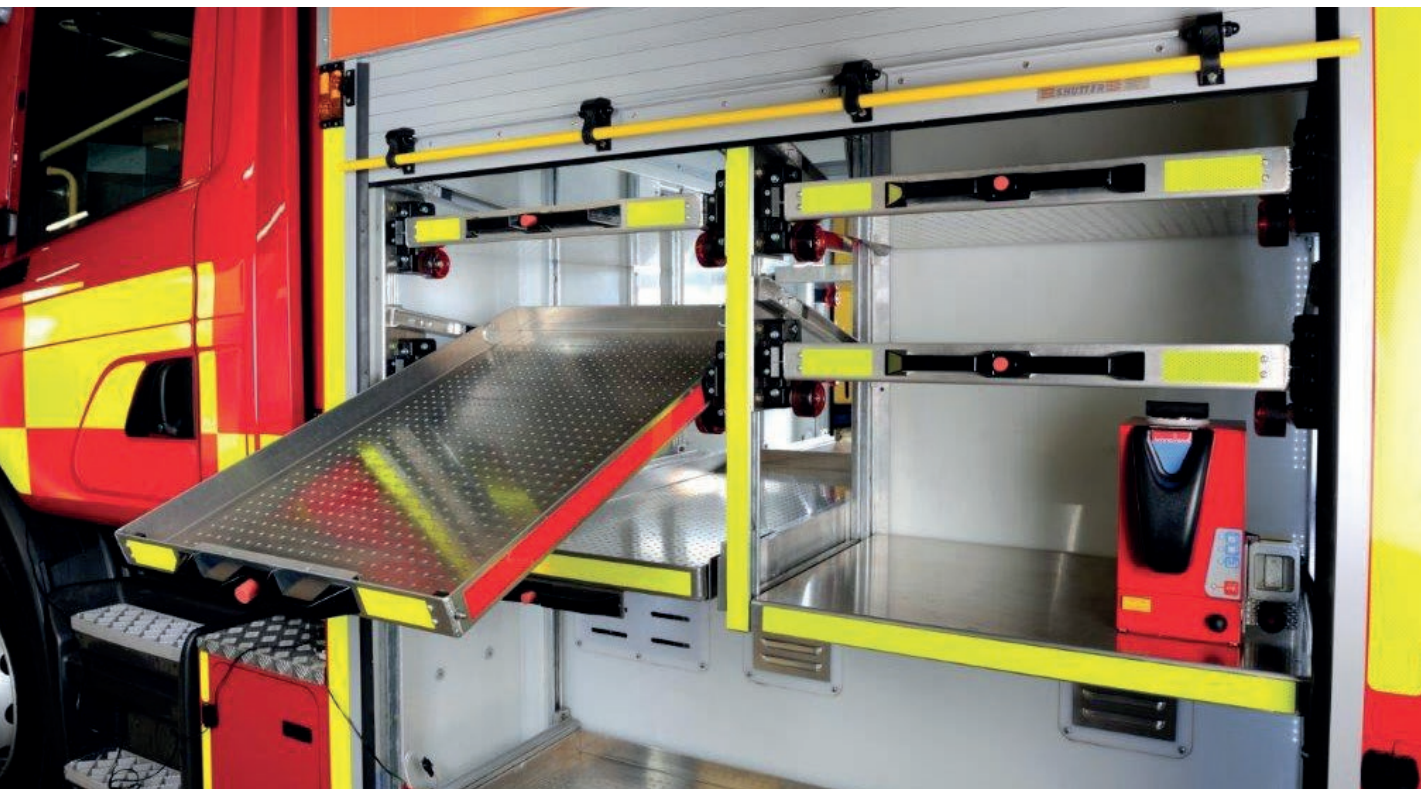

Model	Kit	Slide series	Page
Modèle	Kit	Série de glissière	Page
Schienennummer	Kit	Schienen der Baureihe	Seite
633xx	Clip on brackets / Équerres clipsables / Aufsteckwinkel	2109/2132/3732/3832	128
634xx	Bracket kit / Kit d'équerres / Zubehör-Winkelbausatz	9301/9308/7957	129
635xx	Bracket kit / Kit d'équerres / Zubehör-Winkelbausatz	5321/5321EC	133
DZLADD	Ladder strip / Crémaillère / Montageleiste	3320-50/5517-50/7400-50SC	137
DS0116-BRKTRC	Sliding door mounting kit / Kit de montage pour portes coulissantes / Schiebetürbeschläge		137.1
DP0115-ECRC	Soft-close mechanism / Mécanisme à fermeture amortie / Soft-Close-Mechanismus	DA0115RC/DS0115RC	138
DP0116-ECRC	Soft-close mechanism / Mécanisme à fermeture amortie / Soft-Close-Mechanismus	DA0116RC	138.1
DBHAND/DBHANL	Locking handle kit / Kit de poignées de verrouillage / Verriegelungshebel		139
CC11-AD	Cable carrier / Guide-câbles / Kabelträger		145
CC5AD	Cable carrier / Guide-câbles / Kabelträger		146
63450-4	Enclosure bracket kit / Kit d'équerres pour montage en rack / Gehäuse-Montagewinkel	0201/0204/0301/0305	147
63460-4	Enclosure bracket kit / Kit d'équerres pour montage en rack / Gehäuse-Montagewinkel	0201/0204/0301/0305	147
63480-4	Enclosure bracket kit / Kit d'équerres pour montage en rack / Gehäuse-Montagewinkel	3301/3307/3308	147
65490-4	Enclosure bracket kit / Kit d'équerres pour montage en rack / Gehäuse-Montagewinkel	3607/3657/5321/5321SC	147
63374-4	Enclosure bracket kit / Kit d'équerres pour montage en rack / Gehäuse-Montagewinkel	2907	147
63485-4	Enclosure bracket kit / Kit d'équerres pour montage en rack / Gehäuse-Montagewinkel	3507	147

633xx

- Clip-on bracket for 2109, 2132, 3732 and 3832 series slides
 - Bottom and platform mounting options
- Équerres clipsables pour glissières série 2109, 2132, 3732 et 3832
 - Options de montage sous tiroir/plateau
- Aufsteckwinkel für Schienen der Baureihe 2109, 2132, 3732 & 3832
 - Optionen für Boden-/Plattformmontage
-

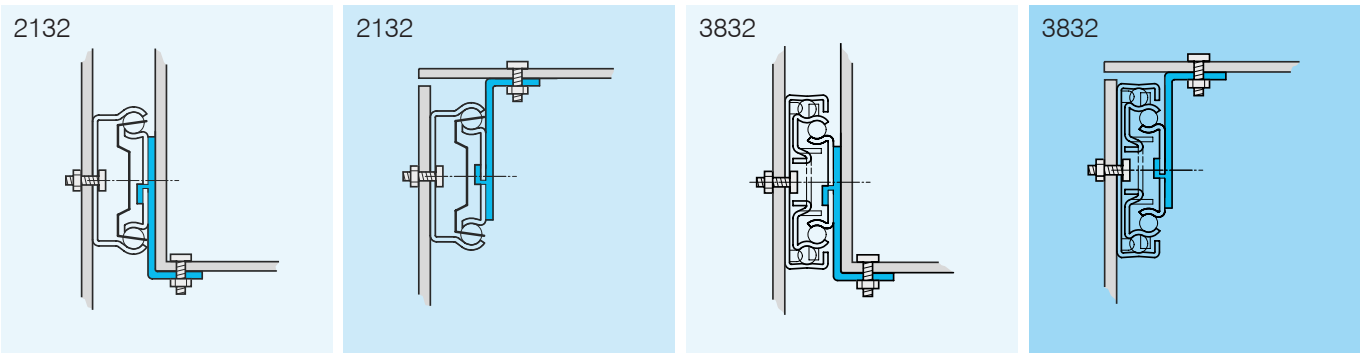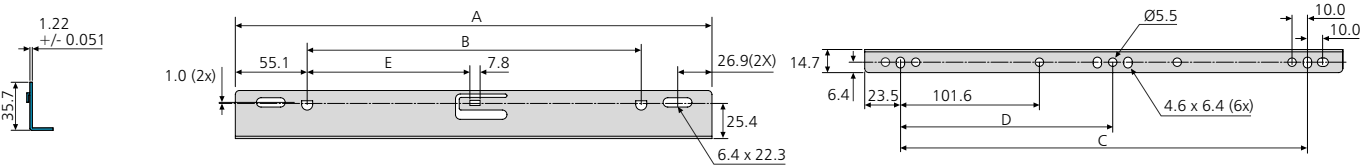

633xx	mm						kg
	Slide/Glissières/Schienen						W
*63335-2	3732/3832-35						0.32
*63340-2	3732/3832-40 2132-40 2109-40						0.36
*63345-2	3732/3832-45 2132-45/60/65/70 2109-45						0.41
*63350-2	3732/3832-50 2132-50 2109-50						0.46
*63355-2	3732/3832-55/60/65/70 2132-55 2109-55						0.51

* Prefix DZ for zinc plate, DB for black zinc plate, DW for white electro-plate
Préfixe DZ pour zingué brillant, DB pour zingué noir, DW pour laqué blanc
Präfix DZ für helle Oberfläche/ DB für schwarze Oberfläche/ DW für weiße Oberfläche

- Notes:**

 - Fixing recommendation: M4 screw/ 4mm wood screw
 - Not 3832TR/HDTR/EC
 - Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances
- Notes:**

 - Visserie recommandée: Vis M4/vis à bois 4mm
 - Sauf 3832TR/HDTR/EC
 - Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D
- Hinweise:**

 - Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Holzschraube 4mm
 - Nicht 3832TR/HDTR/EC
 - Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen



- Platform bracket kit for 9301/9308/7957
- 4 bottom and 2 side mount options
- Unhanded brackets
- Fixing hardware included for 9301/9308

- Kit d'équerres pour 9301/9308/7957
- 4 options de montage sur plan horizontal et 2 options de montage sous plateau
- Équerres convenant indifféremment à gauche ou à droite
- Livré avec visserie de montage pour 9301/9308

- Plattformwinkelsatz für 9301/9308/7957
- Montagemöglichkeiten: 4 unten und 2 seitlich
- Seitenneutrale Winkel
- Befestigungselemente inbegriffen für 9301/9308



634xx	W (kg)
DZ63412	1.35
DZ63416	1.77
DZ63422	2.19
DZ63428	3.15

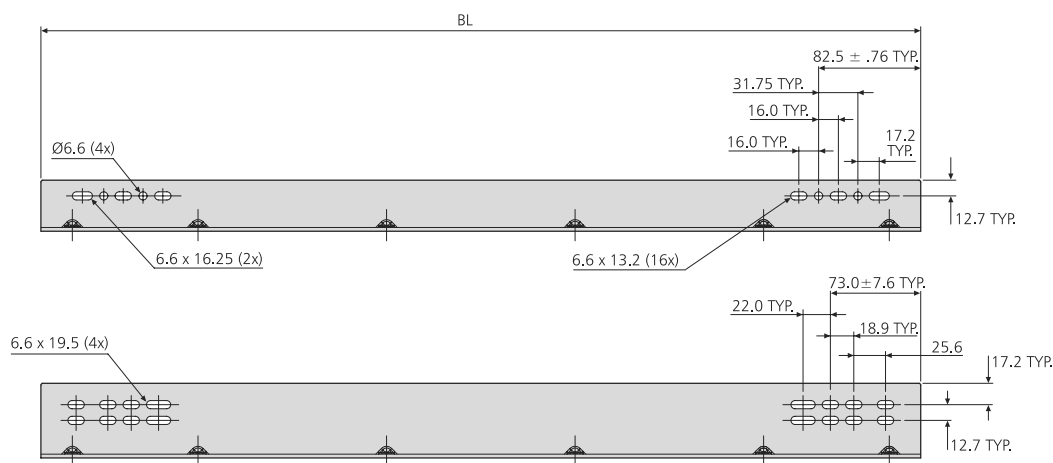

Bracket lengths (BL):

305mm, 406mm, 559mm, 711mm

Kit includes:

- 2 x brackets
- 4 x 6.4 x 15.9 hex head screws
- 4 x 6.4 hex head nuts and lock washers

Four bracket lengths can be used, either individually or in combination, to cover all slide lengths. See chart to determine number of bracket kits required.

The fixings included will not fit the 7957 slide. We recommend using M6 screws, or order a fixing kit from Accuride, order code 22409611.

Longueur d'équerre (BL):

305mm, 406mm, 559mm, 711mm

Le kit comprend:

- 2 équerres
- 4 vis à tête hexagonale de 6,4 x 15,9
- 4 écrous à tête hexagonale de 6,4 et rondelles d'arrêt

On peut utiliser des équerres en quatre longueurs différentes, soit individuellement soit en combinaison pour convenir à toutes les longueurs de glissière. Pour déterminer le nombre de kits d'équerres requis, voir le tableau.

Les vis de fixation fournies avec le kit d'équerres ne conviennent pas à la glissière 7957. Nous préconisons d'utiliser des vis M6 tête fraisée ou de commander un kit Accuride de fixations, référence 22409611.

Winkellängen (BL):

305mm, 406mm, 559mm, 711mm



Bausatz besteht aus:

- 2 x Winkel
- 4 x 6,4 x 15,9 Sechskantkopfschrauben
- 4 x 6,4 Sechskantmuttern und Sicherungsscheiben





Vier Winkellängen können benutzt werden, entweder individuell oder kombiniert, um sämtliche Schienenlängen abzudecken. Zur Ermittlung der Anzahl benötigter Winkelbausätze siehe nachstehende Tabelle.

Die beigelegten Schrauben passen nicht zur Schiene 7957. Wir empfehlen dazu die M6 Senkkopfschraube, oder bestellen Sie den Befestigungssatz von Accuride mit der Bestell-Nr. 22409611.

S

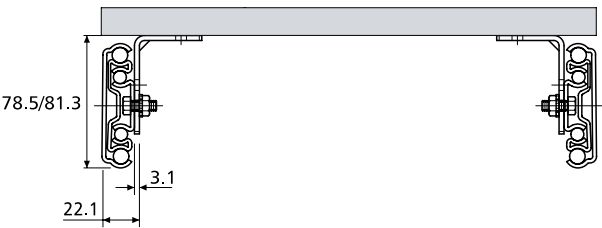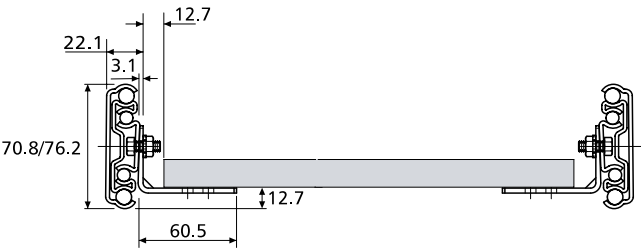

B

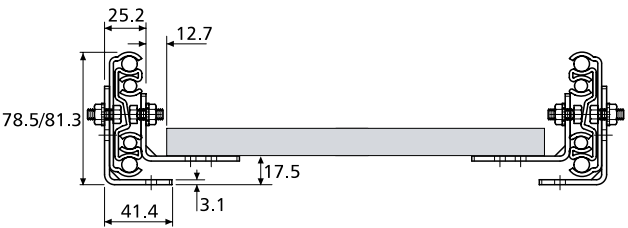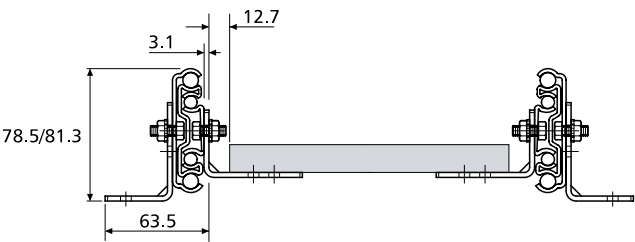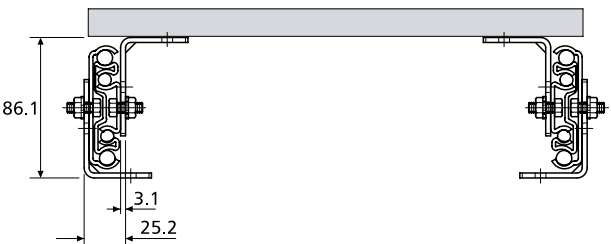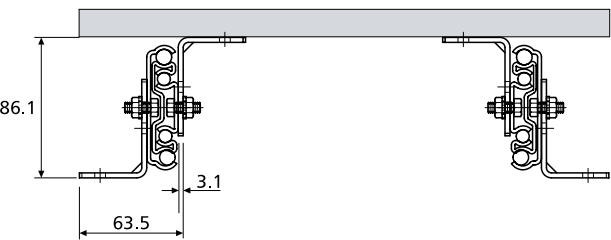


S = Side-Mount
B = Bottom-Mount


S = Sous plateau
B = Sur plan horizontal

S = Seitenmontage
B = Montage unten

9301/9308	DZ63412-305mm		DZ63416-406mm		DZ63422-559mm		DZ63428-711mm	
	S	B	S	B	S	B	S	B
930x-0012	1	2	-	-	-	-	-	-
930x-0014	1	2	-	-	-	-	-	-
930x-0016	-	-	1	2	-	-	-	-
930x-0018	-	-	1	2	-	-	-	-
930x-0020	-	-	1	2	-	-	-	-
930x-0022	-	-	-	-	1	2	-	-
930x-0024	-	-	-	-	1	2	-	-
930x-0026	-	-	-	-	1	2	-	-
930x-0028	-	-	-	-	-	-	1	2
930x-0030	-	-	-	-	-	-	1	2
930x-0032	-	-	-	-	-	-	1	2
930x-0034	2	4	-	-	-	-	-	-
930x-0036	2	4	-	-	-	-	-	-
9301-0040	1	2	-	-	1	2	-	-
9308-0040	1	3	-	-	1	1	-	-
9301-0042	1	2	-	-	-	1	1	1
9308-0042	1	3	-	-	-	-	1	1
9301-0044	1	2	-	-	1	2	-	-
9301-0048	1	2	-	-	-	-	1	2
9308-0048	1	3	-	-	-	-	1	1
9301-0054	-	-	-	1	2	2	-	1
9308-0054	-	1	-	1	2	1	-	-
9301-0060	-	-	-	-	1	2	1	2
9308-0060	-	-	-	-	1	3	1	1

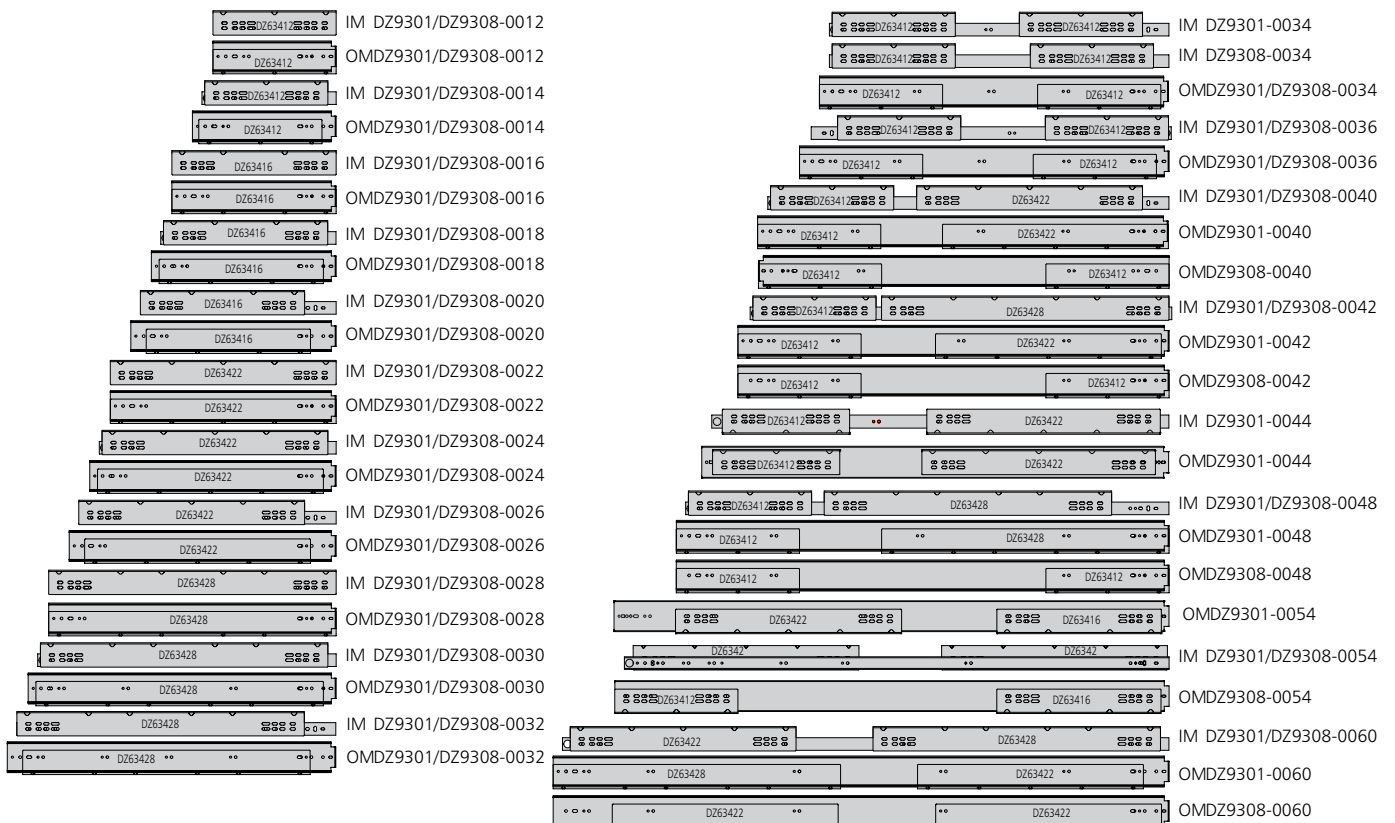

7957	DZ63412-305mm		DZ63416-406mm		DZ63422-559mm		DZ63428-711mm	
	S	B	S	B	S	B	S	B
7957-0012	1	2	-	-	-	-	-	-
7957-0014	1	2	-	-	-	-	-	-
7957-0016	-	-	1	2	-	-	-	-
7957-0018	-	-	1	2	-	-	-	-
7957-0020	-	-	1	2	-	-	-	-
7957-0022	-	-	-	-	1	2	-	-
7957-0024	-	-	-	-	1	2	-	-
7957-0026	-	-	-	-	1	2	-	-
7957-0028	-	-	-	-	-	-	1	2
7957-0030	-	-	-	-	-	-	1	2
7957-0032	-	-	-	-	-	-	1	2
7957-0034	-	2	-	-	-	-	1	2
7957-0036	1	3	1	1	-	-	-	-

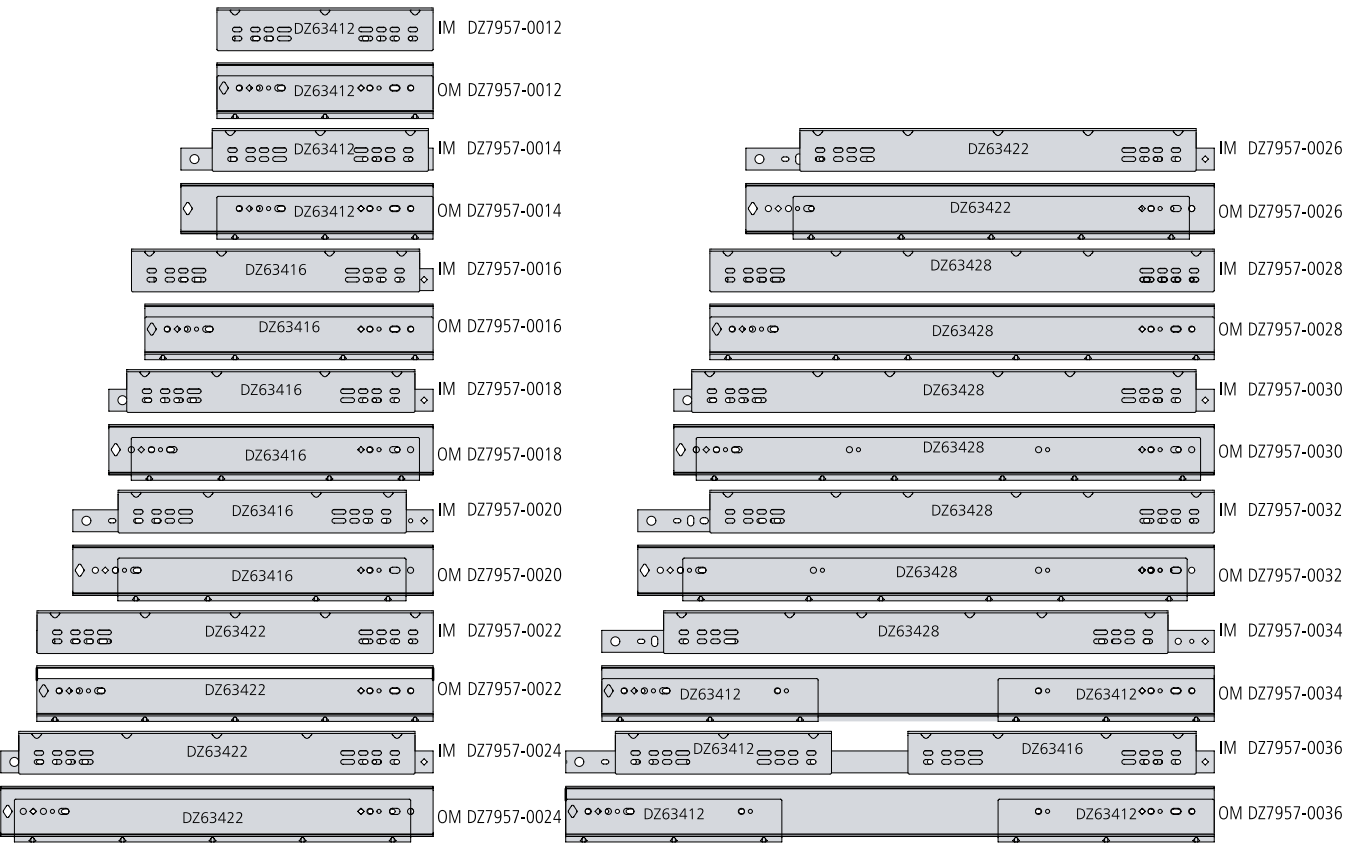

Notes:

- Customer supplies hardware to mount brackets to base and/or platform/drawer
- Cold rolled steel
- Dimensions for reference only
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie pour monter les équerres sur la base et/ ou le plateau/le tiroir non fournie
- Acier laminé à froid
- Dimensions indiquées à titre de référence seulement
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D


Hinweise:

- Kunde stellt Kleinteile zur Montage von Winkeln an Basis und/oder Plattform/Lade
- Kaltgewalzter Stahl
- Abmessungen nur orientierungshalber gezeigt
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen


- Platform bracket kit for 5321/5321EC
- 4 bottom and 3 side mount options
- Fixing hardware included

- Kit d'équerres pour 5321/5321EC
- 4 options de montage sur plan horizontal et 3 options de montage sous plateau
- Livré avec visserie de montage


- Plattformwinkelsatz für 5321/5321EC
- Montagemöglichkeiten: 4 unten und 3 seitlich
- Befestigungselemente Inbegriffen




DZ63530

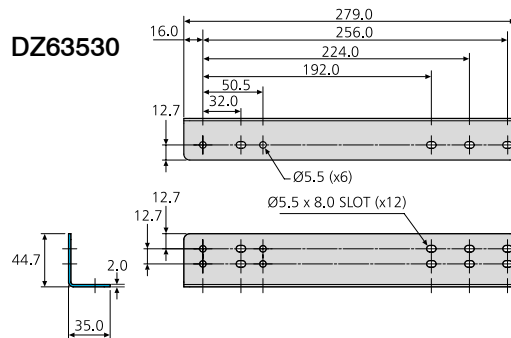


DZ63540

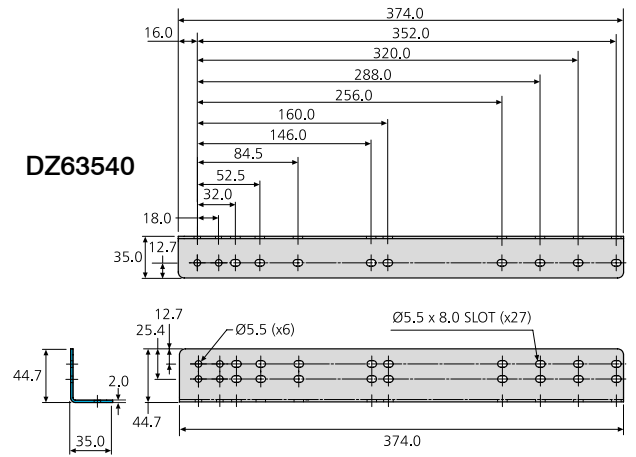

DZ63550

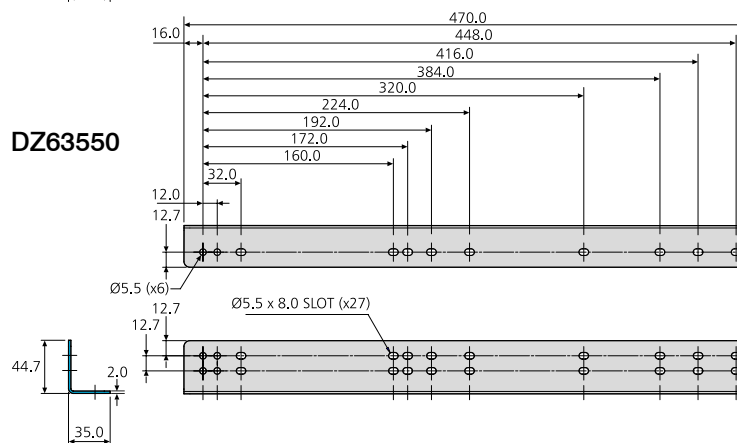

DZ63560

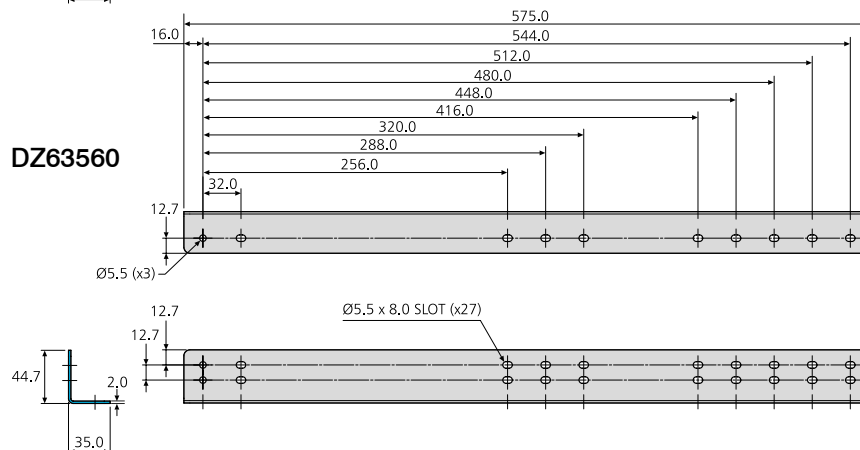

635xx	W (kg)
DZ63530	0.66
DZ63540	0.89
DZ63550	1.12
DZ63560	1.37

Kit includes:





- 2 x brackets
- 8/10/12 x countersunk bolts, M5x10
- 8/10/12 x nuts, M5
- 8/10/12 x washers, M5

Le kit comprend:

- 2 x équerres
- 8/10/12 x boulons à tête fraisée, M5x10
- 8/10/12 x écrous, M5
- 8/10/12 x rondelles, M5

Bausatz besteht aus:

- 2 x Winkel
- 8/10/12 x Senkkopfschrauben, M5x10
- 8/10/12 x Muttern, M5
- 8/10/12 x Unterlegscheiben, M5

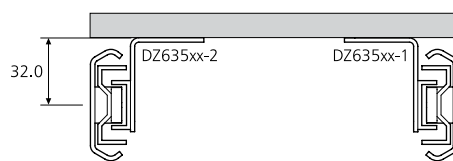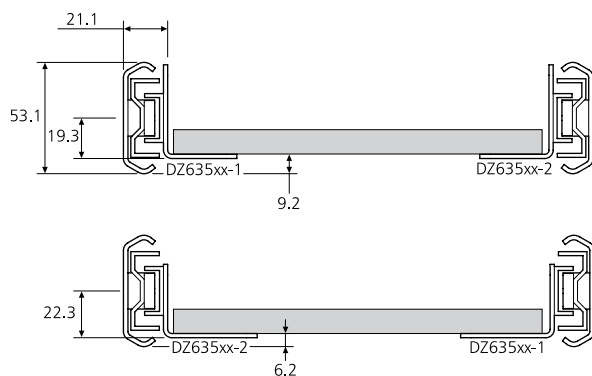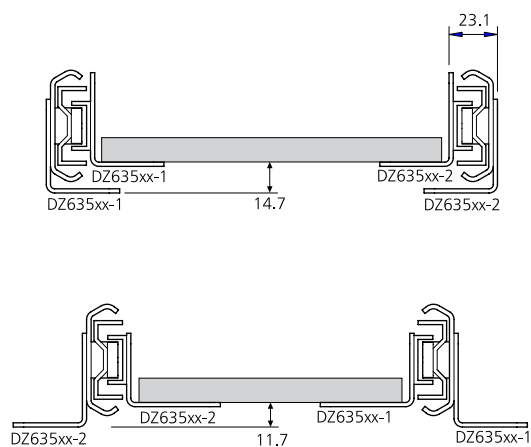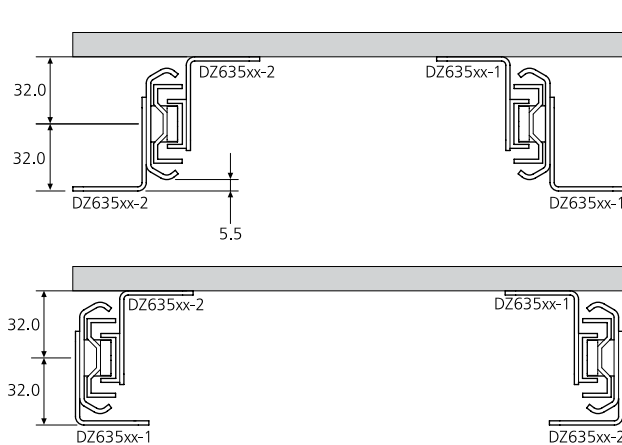S**B**


Four bracket lengths can be used, either individually or in combination, to cover all slide lengths. See charts to determine number of bracket kits required.

On peut utiliser des équerres en quatre longueurs différentes, soit individuellement soit en combinaison pour convenir à toutes les longueurs de glissière. Pour déterminer le nombre de kits d'équerres requis, voir le tableau.

Vier Winkellängen können benutzt werden, entweder individuell oder kombiniert, um sämtliche Schienenlängen abzudecken. Zur Ermittlung der Anzahl benötigter Winkelbausätze siehe nachstehende Tabelle.

5321/5321EC	DZ63530		DZ63540		DZ63550		DZ63560	
	S	B	S	B	S	B	S	B
DZ5321-0030	1	2	-	-	-	-	-	-
DZ5321-0035	1	2	-	-	-	-	-	-
DZ5321-0040	-	-	1	2	-	-	-	-
DZ5321-0045	-	-	1	2	-	-	-	-
DZ5321-0050	-	-	-	-	1	2	-	-
DZ5321-0055	-	-	-	-	1	2	-	-
DZ5321-0060	-	-	-	-	-	-	1	2
DZ5321-0070-A	-	-	-	-	-	-	1	2
DZ5321-0080-A	-	-	2	4	-	-	-	-
DZ5321-0090-A	-	-	1	2	1	2	-	-
DZ5321-0100-A	-	-	-	-	2	4	-	-
DZ5321-0110-A	-	-	-	-	1	3	1	1
DZ5321-0040EC	-	-	1	2	-	-	-	-
DZ5321-0045EC-A	-	-	1	2	-	-	-	-
DZ5321-0050EC	-	-	-	-	1	2	-	-
DZ5321-0055EC	-	-	-	-	1	2	-	-
DZ5321-0060EC	-	-	-	-	1	2	1	2
DZ5321-0070EC-A	-	-	-	-	-	-	1	2
DZ5321-0080EC-A	-	-	2	4	-	-	-	-
DZ5321-0090EC-A	-	-	2	4	-	-	-	-
DZ5321-0100EC-A	-	-	2	4	-	-	-	-
DZ5321-0110EC-A	-	-	-	1	2	3	-	-

5321

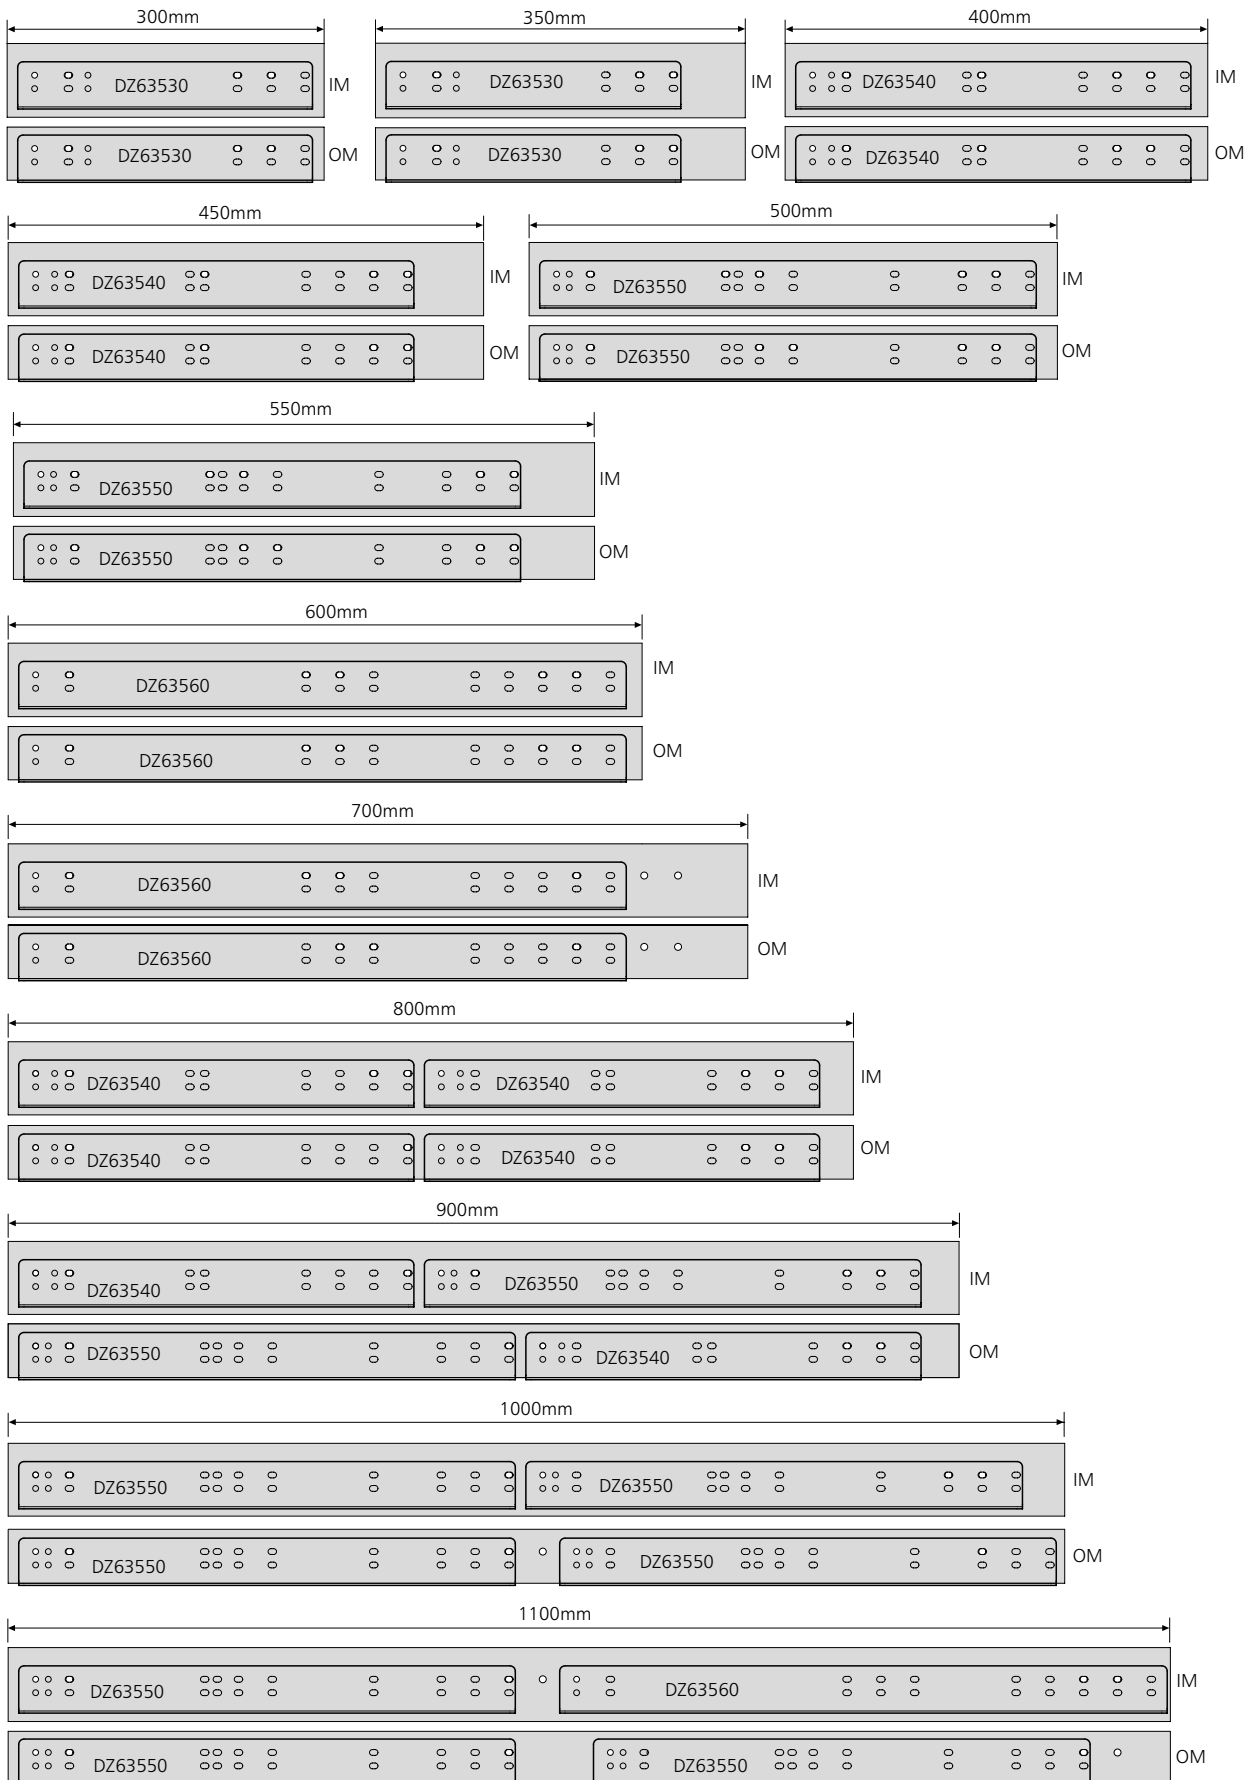

5321EC



Notes:

- Customer supplies hardware to mount brackets to base and/or platform/drawer
- Cold rolled steel
- Dimensions for reference only
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

S = Side-mount
B = Bottom-mount
IM = Inner member
OM = Outer member

Notes:

- Visserie pour monter les équerres sur la base et/ou le plateau/le tiroir non fournie
- Acier laminé à froid
- Dimensions indiquées à titre de référence seulement
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

S = Sous plateau
B = Sur plan horizontal
IM = Brin intérieur
OM = Brin extérieur

Hinweise:


- Kunde stellt Kleinteile zur Montage von Winkeln an Basis und/oder Plattform/Lade
- Kaltgewalzter Stahl
- Abmessungen nur orientierungshalber gezeigt
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

S = Seitenmontage
B = Montage unten
IM = Innenschiene
OM = Außenschiene


- Ladder strip mounting – ideal for installing bayonet slides into wooden cabinets
- Kit comprises one front and one rear strip
- Customer cuts strip to required length
- Compatible with all standard Accuride bayonet mounting slides

- Crémaillère métallique à visser – idéale pour monter les glissières à crevés de fixation dans des caissons en bois
- Le kit comprend une crémaillère avant et une crémaillère arrière
- Le client découpe la crémaillère à la longueur requise
- Compatible avec toutes les glissières Accuride standard avec crevés de fixation


- Montageleiste – ideal für die Montage von Schienen mit Bajonettbefestigung in Holzschränken
- Kit enthält eine Leiste für das vordere sowie eine für das hintere Schienenende
- Die Montageleiste wird vom Kunden auf die erforderliche Länge zugeschnitten
- Kompatibel mit allen gängigen Accuride Schienen mit Bajonettbefestigung

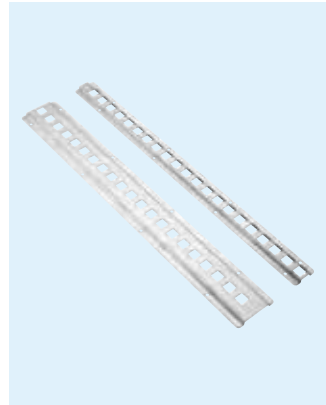

Front

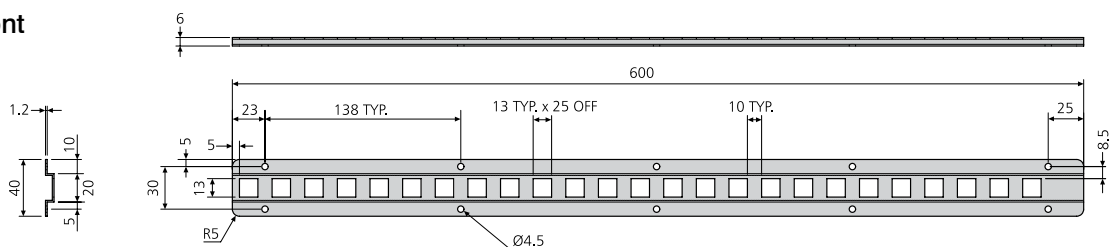




Rear

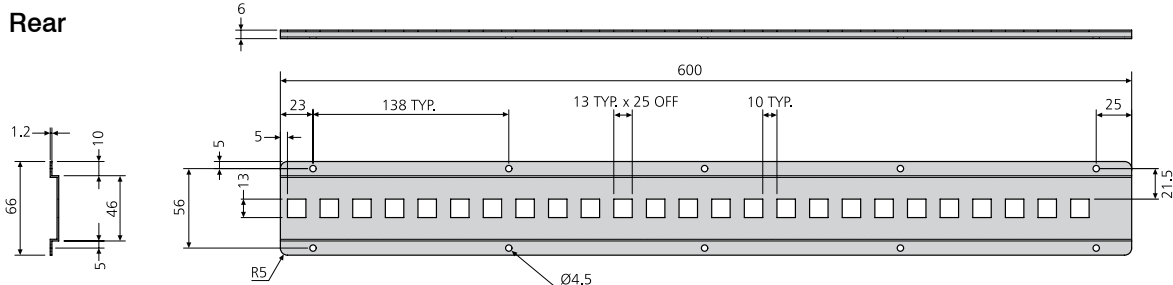

Item	Order code	W (kg)
Ladder strip 600mm	DZLADD-0060-2	0.54

Article	Code de commande	W (kg)
Crémaillère 600mm	DZLADD-0060-2	0.54

Produckt	Bestellnummer	W (kg)
Montageleiste 600mm	DZLADD-0060-2	0.54



Notes:

- Fixing recommendation: M4/4mm wood screw
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: M4/Vis à bois 4mm
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: M4/Holzschraube 4mm
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen


Kit de montage pour portes coulissantes Schiebetürbeschläge

- Mounting kit for top hung sliding doors
- Use with DA0116RC track and recirculating ball carriages
- Maximum door weight 360kg
- For door thicknesses up to 58mm
- Corrosion resistant: suitable for exterior use with suitable protection
- Wall/side mounted
- Free running: typically 20N to move 180 kg door
- Aluminium fascia and end caps with anodised finish
- Customer cuts track, beam and fascia to required length
- Optional damper to decelerate door




- Kit de montage pour portes coulissantes suspendues par le dessus
- À utiliser avec le rail et les patins à recirculation de billes DA0116RC
- Poids de porte maximum 360 kg
- Pour une épaisseur de porte jusqu'à 58 mm
- Résistant à la corrosion : convient à l'extérieur avec une protection appropriée
- Montage mural/latéral
- Mouvement libre : 20 N pour déplacer une porte de 180 kg
- Bandeau et embouts en aluminium à finition anodisée
- Le client coupe le rail, le support de bandeau et le bandeau à la longueur requise
- Amortisseur en option pour ralentir la porte


- Montagesatz für oben aufgehängte Schiebetüren
- Wird mit DA0116RC Schiene und Kugelumlaufwagen verwendet
- Maximales Türgewicht 360 kg
- Für Türstärken bis 58 mm
- Korrosionsbeständig: mit geeignetem Schutz für Außenanwendungen geeignet
- Wand-/seitenmontiert
- Leichtgängig: normalerweise 20 N zum Bewegen einer 180 kg schweren Tür
- Aluminiumblende und Endkappen mit Eloxal-Finish
- Der Kunde schneidet Schiene, Träger und Blende auf die gewünschte Länge zu
- Wahlweiser Dämpfer zum Verlangsamen der Tür




DA0116-ECAPRC

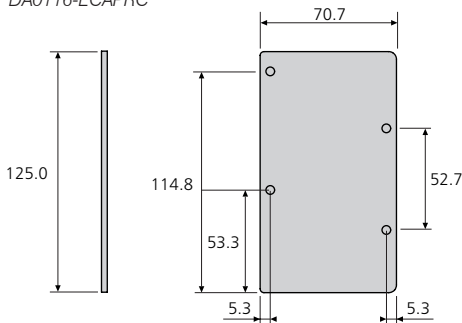


DS0116-BRKTRC

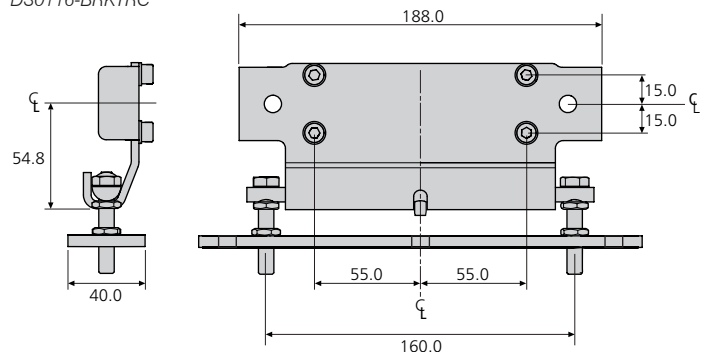

DA0116-FASCRC


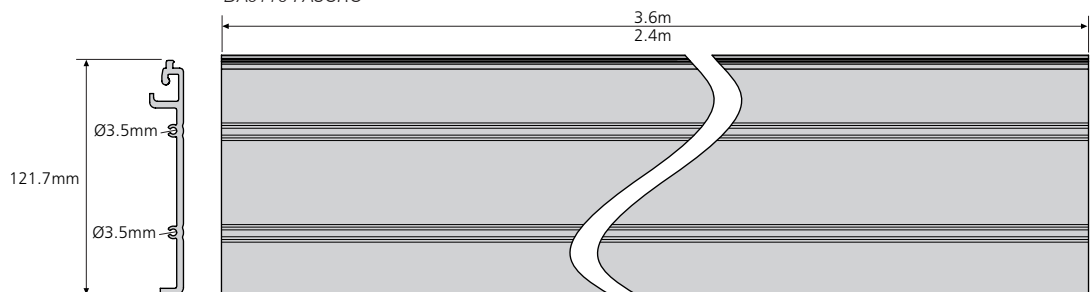


DA0116-SUPPRC

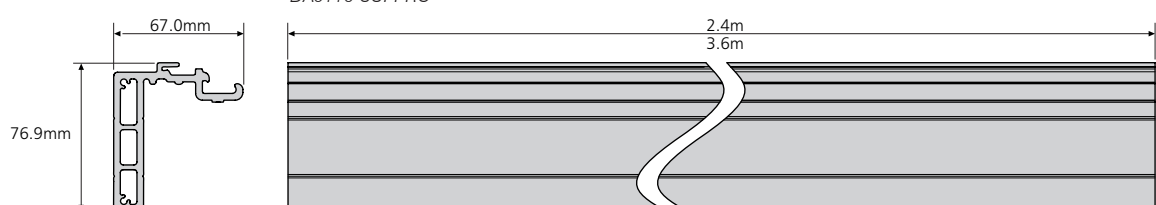

Sliding door mounting kit

Kit de montage pour portes coulissantes Schiebetürbeschläge

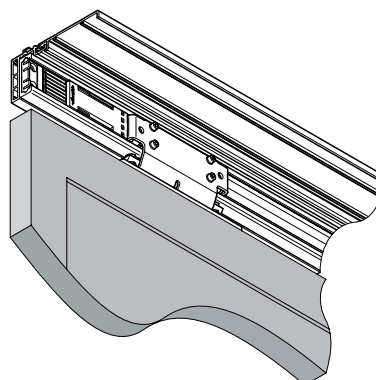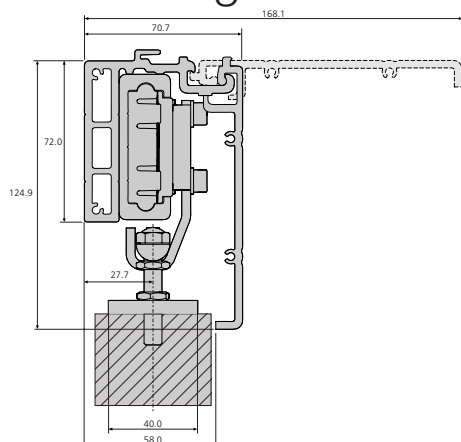

Item	Order code	W (kg)
2.4m track x 1	DA0116-0240RC	3.15
3.6m track x 1	DA0116-0360RC	4.72
Carriage (stainless steel balls) x 1	DS0116-CASSRC	0.565
Carriage (polymer balls) x 1	DP0116-CASSRC	0.415
End stops (2 stops + 2 screws)	DA0116-STOPRC	0.051
3.6m support beam x 1*	DA0116-SUPPRC	8.75
3.6m fascia x 1	DA0116-FASCRC	5.25
Fascia end caps (2 caps + 8 screws)	DA0116-ECAPRC-2	0.153
Bracket kit x 1	DS0116-BRKTRC	0.73
Damper x 1	DP0116-ECRC	0.135

* The support beam offsets the track to allow free movement of doors up to 58mm thick.


Article	Code de commande	W (kg)
1 Rail de 2,4 m	DA0116-0240RC	3.15
1 Rail de 3,6 m	DA0116-0360RC	4.72
Patin (billes en acier inoxydable) x 1	DS0116-CASSRC	0.565
Patin (billes en polymère) x 1	DP0116-CASSRC	0.415
Butées d'extrémité (2 butées + 2 vis)	DA0116-STOPRC	0.051
1 support de bandeau de 3,6 m*	DA0116-SUPPRC	8.75
1 bandeau de 3,6 m	DA0116-FASCRC	5.25
Embouts de bandeau (2 embouts + 8 vis)	DA0116-ECAPRC-2	0.153
1 kit d'équerres	DS0116-BRKTRC	0.73
Amortisseur x 1	DP0116-ECRC	0.135

* Le support de bandeau décale le rail afin de permettre un mouvement libre de la porte jusqu'à 58 mm d'épaisseur.


Produkt	Bestellnummer	W (kg)
2,4m Schiene x 1	DA0116-0240RC	3.15
3,6m Schiene x 1	DA0116-0360RC	4.72
Wagen (Edelstahl-Kugeln) x 1	DS0116-CASSRC	0.565
Wagen (Kunststoff-Kugeln) x 1	DP0116-CASSRC	0.415
Endanschläge (2 Stck. + 2 Schrauben)	DA0116-STOPRC	0.051
3,6-m-Träger x 1*	DA0116-SUPPRC	8.75
3,6-m-Blende x 1	DA0116-FASCRC	5.25
Blenden-Endkappen (2 Kappen + 8 Schrauben)	DA0116-ECAPRC-2	0.153
Winkelsatz x 1	DS0116-BRKTRC	0.73
Dämpfer x 1	DP0116-ECRC	0.135

* Der Träger versetzt die Schiene, um die leichtgängige Bewegung bis 58 mm starken Türen zu ermöglichen.


Kit de montage pour portes coulissantes Schiebetürbeschläge




DA0116-0240RC
DA0116-0360RC



DS0116-BRKTRC



DA0116-SUPPRC

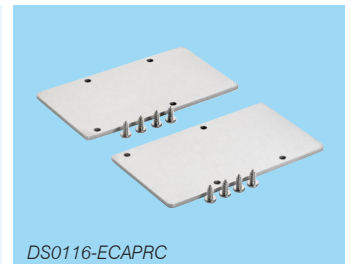

DS0116-ECAPRC

- The bracket kit includes both height and lateral adjustment to aid door alignment after installation.
- The fascia clips into the support beam and can be hooked into the open position for access to the track and fittings.
- The damper cushions damp the last 40mm of travel. End stops not required if damper is used.

- Le kit d'équerres comprend des réglages en hauteur et sur les côtés afin de faciliter l'alignement de la porte après son installation.
- Le bandeau se clipse sur le support de bandeau et peut se bloquer en position ouverte pour avoir accès au rail et aux fixations.
- L'amortisseur sert à freiner et à absorber les chocs sur les 40 derniers millimètres de course. Si un amortisseur est utilisé, il n'est pas nécessaire de prévoir des butées de fin de course.

- Der Winkelsatz ermöglicht sowohl die Höhen als auch Seiten Einstellung, um die Türausrichtung nach der Installation zu erleichtern.
- Die Blende wird in den Träger geklemmt und kann in die offene Position gehakt werden, um die Schiene und Beschläge zugänglich zu machen.
- Der Dämpfer federt und dämpft die letzten 40 mm der Bewegung. Bei Verwendung des Dämpfers sind keine Endanschläge erforderlich.

DS0116-CASSRC	kg
x 2	290
x 3	360

DP0116-CASSRC	kg
x 2	180
x 3	240

Notes:

- Fixing recommendations: M6 countersunk screw
- For wall/side mounting only
- For DA0116RC track and recirculating ball carriage technical specifications and drawings, see page 102.1
- For DP0116-ECRC damper technical specifications and drawings, see page 138.1
- Distribute weight evenly across carriages. Use at least 2 carriages per door for stability
- Customer supplies floor guide
- If damper(s) are used, an additional buffer (supplied by customer) should be used to protect the bottom of the door/frame. If dampers are not used, protection buffers will be needed at the top and bottom of door/frame
- Material: aluminium 6000 series
- ++ Lubrication: Castrol Speherol Grease to NLGI 2 or similar. Apply through holes in carriage/bracket using a conical grease nozzle. We recommend re-greasing intervals sufficient to retain a grease film on the track; the track should not be allowed to dry out
- Download the installation guide and watch the video at www.accuride-europe.com
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: M6 tête fraisée
- Pour montage mural/latéral seulement
- Pour les caractéristiques techniques et les plans du rail et du patin à recirculation de billes DA0116RC, voir page 102.1
- Pour les caractéristiques techniques et les plans des amortisseurs DP0116-ERC, voir page 138.1
- Répartissez le poids uniformément sur les patins. Utilisez au moins 2 patins par porte pour obtenir une bonne stabilité.
- Le client fournit le plan de l'agencement au sol
- En cas d'utilisation d'un ou de plusieurs amortisseurs, il faut prévoir un butoir supplémentaire (à fournir par le client) afin de protéger la base de la porte/du cadre. Si les amortisseurs ne sont pas utilisés, il faut prévoir des butoirs de protection en haut et en bas de la porte/du cadre
- Matériaux : Aluminium série 6000
- ++ Graissage : Graisse Castrol Speherol conforme à NLGI 2 ou similaire. Appliquez la graisse dans les trous du patin/de l'équerre avec une buse conique. Il est recommandé d'effectuer le graissage à des intervalles suffisants pour conserver un film de graisse sur le rail. Le rail ne doit jamais être sec
- Téléchargez la notice de montage et visualisez la vidéo à www.accuride.fr
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: M6 Senkkopfschraube
- Nur zur Wand-/Seitenmontage
- Technische Spezifikationen und Zeichnungen für DA0116RC Schiene und Kugelumlaufwagen siehe Seite 102.1
- Technische Spezifikationen und Zeichnungen für DP0116-ECRC Dämpfer siehe Seite 138.1
- Das Gewicht muss gleichmäßig über die Wagen verteilt sein. Zur Gewährleistung der Stabilität sind mindestens 2 Wagen pro Tür zu verwenden
- Der Kunde stellt die Bodenführung bei
- Bei Verwendung eines oder mehrerer Dämpfer(s) ist ein zusätzlicher (vom Kunden beigestellter) Puffer zum Schutz der Tür/des Rahmens zu verwenden. Wenn keine Dämpfer verwendet werden, sind Schutzpuffer oben und unten an der Tür/am Rahmen notwendig
- Werkstoff: Aluminium der Serie 6000
- ++ Schmierung: Castrol Speherol Grease nach NLGI 2 oder ähnlich. Mit einer konischen Schmierdüse durch Löcher im Wagen/Winkel auftragen. Wir empfehlen Nachschmierintervalle, die einen stets ausreichenden Schmierfilm auf der Schiene gewährleisten; die Schiene darf nicht austrocknen
- Downloaden Sie die Installationsanleitung und schauen Sie sich das Video an (unter www.accuride.de)
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

Mounting brackets for sliding doors



Équerres de montage pour portes coulissantes Montagewinkel für Schiebetüren

- Use with DA0115RC track and recirculating ball carriages
- Maximum door weight 130kg
- 3 bracket options for door thicknesses up to 40mm*
- Brackets supplied as a pair, no fixings included
- Customer cuts track to length
- Optional soft-close mechanism

80,000m

- À utiliser avec le rail et les patins à recirculation de billes DA0115RC
- Poids de porte maximum 130 kg
- 3 équerres de montage au choix en fonction de l'épaisseur de la porte jusqu'à 40 mm*
- Équerres de montage livrées par paire, fixations non incluses
- Le client coupe le rail à la longueur requise
- Mécanisme à fermeture amortie en option

- Wird mit DA0115RC Schiene und Kugelumlaufrufen verwendet
- Maximales Türgewicht 130 kg
- 3 Optionen für Türdicken bis zu 40 mm*
- Montagewinkel werden paarweise und ohne Befestigungszubehör geliefert
- Kunde schneidet Schiene auf gewünschte Länge zu
- Optional Soft-Close-Mechanismus

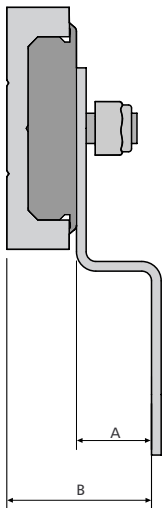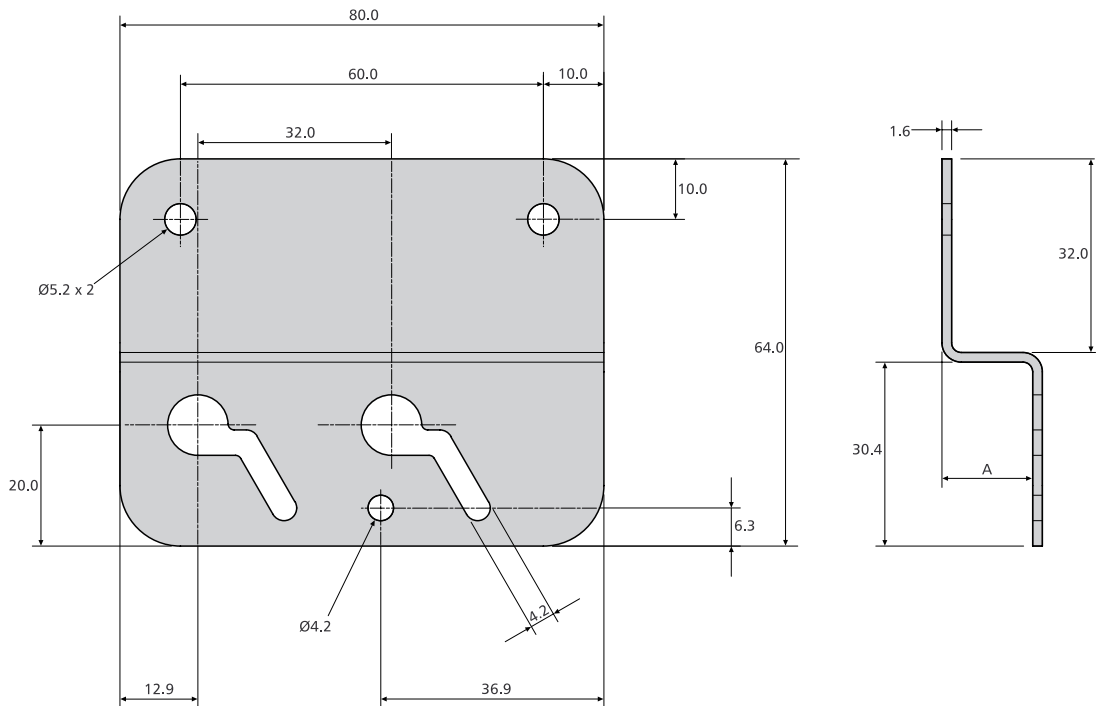

Order code Code de commande Bestellnummer	A (mm)	B (mm)	W (kg)
DZ0115-BRKT10RC	10.0	22.3	0.123
DZ0115-BRKT15RC	15.0	27.3	0.134
DZ0115-BRKT20RC	20.0	32.3*	0.142

* Use a support beam to offset the track and allow free movement of doors 32mm – 40mm thick

*Utiliser un bras support pour décaler le rail afin de permettre un mouvement libre des portes variant de 32 à 40 mm d'épaisseur

*Mit einem Balken lassen sich die Schienenspur versetzen und somit Türen mit einer Dicke von 32 mm bis 40 mm verwenden


Mounting brackets for sliding doors

Équerres de montage pour portes coulissantes Montagewinkel für Schiebetüren

Item	Order code	W (kg)
1.2m track x 1 (no fixing holes)	DA0115-0120RC	0.635
2.4m track x 1 (no fixing holes)	DA0115-0240RC	1.270
1.2m track x 1 (with fixing holes x 12)	DA0115-0120RCH	0.635
2.4m track x 1 (with fixing holes x 24)	DA0115-0240RCH	1.270
Carriage (stainless steel) x 1	DS0115-CASSRC	0.120
Carriage (polymer balls) x 1	DP0115-CASSRC	0.085
End stops (1 stop + 2 screws)	DA0115-STOPRC	0.007
Soft-close mechanism	DP0115-ECRC-2	0.120

Article	Code de commande	W (kg)
1 Rail de 1,2m (sans trous de fixation)	DA0115-0120RC	0.635
1 Rail de 2,4m (sans trous de fixation)	DA0115-0240RC	1.270
1 Rail de 1,2m (avec trous de fixation x 12)	DA0115-0120RCH	0.635
1 Rail de 2,4m (avec trous de fixation x 24)	DA0115-0240RCH	1.270
Patin (billes en acier inoxydable) x 1	DS0115-CASSRC	0.120
Patin (billes en polymère) x 1	DP0115-CASSRC	0.085
Butées d'extrémité (1 butée + 2 vis)	DA0115-STOPRC	0.007
Mécanisme à fermeture amortie	DP0115-ECRC-2	0.120

Produkt	Bestellnummer	W (kg)
1,2m-Schiene x 1 (Ohne Befestigungslöcher)	DA0115-0120RC	0.635
2,4m-Schiene x 1 (Ohne Befestigungslöcher)	DA0115-0240RC	1.270
1,2m-Schiene x 1 (mit Befestigungslöcher x 12)	DA0115-0120RCH	0.635
2,4m-Schiene x 1 (mit Befestigungslöcher x 24)	DA0115-0240RCH	1.270
Wagen (Edelstahl-Kugeln) x 1	DS0115-CASSRC	0.120
Wagen (Kunststoff-Kugeln) x 1	DP0115-CASSRC	0.085
Endanschläge (1 Stck. + 2 Schrauben)	DA0115-STOPRC	0.007
Soft-Close-Mechanismus	DP0115-ECRC-2	0.120




Mounting brackets for sliding doors

Équerres de montage pour portes coulissantes Montagewinkel für Schiebetüren

Load ratings

Charges

Lastwerte



DS0115-CASSRC	kg
x 2	90
x 3	130

DP0115-CASSRC	kg
x 2	54
x 3	75

Notes:

- Fixing recommendation: M5 nuts to carriage (Nyloc recommended). 4mm wood screws to door
- For wall/side mounting only
- Mild steel with bright zinc finish
- For DA0115RC track and recirculating ball carriage technical specifications and drawings, see page 100
- For soft-close mechanism, see page 138
- Distribute weight evenly across carriages. Use at least 2 carriages/brackets per door for stability
- Customer supplies floor guide
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Fixations recommandées: Écrous M5 pour le patin (Nyloc recommandé), vis à bois de 4 mm pour la porte
- Pour montage mural/latéral seulement
- Acier doux zingué brillant
- Pour les caractéristiques techniques et les plans du rail et du patin à recirculation de billes DA0115RC, voir page 100
- Mécanisme à fermeture amortie, voir page 138
- Répartissez le poids uniformément sur les patins. Utilisez au moins 2 patins par porte pour obtenir une bonne stabilité.
- Le client fournit le plan de l'agencement au sol
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:


- Empfohlene Befestigung : M5-Muttern (am besten selbstsichernd) für den Wagen, 4 mm Holzschrauben für die Tür
- Nur zur Wand-/Seitenmontage
- Weichstahl mit hell verzinkter Oberfläche
- Technische Spezifikationen und Zeichnungen für DA0115RC Schiene und Kugelumlaufwagen siehe Seite 100
- Soft-Close-Mechanismus, siehe Seite 138
- Das Gewicht muss gleichmäßig über die Wagen verteilt sein. Zur Gewährleistung der Stabilität sind mindestens 2 Wagen pro Tür zu verwenden
- Der Kunde stellt die Bodenführung bei
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

DP0115-ECRC


- Soft-close mechanism for DA0115RC/DS0115RC
 - Slows down and controls opening/closing of the moving element
 - Pull force 14 N
 - Provides hold-in
- 

- Mécanisme à fermeture amortie pour guidage linéaire DA0115RC/DS0115RC
- Ralentissement et contrôle de l'ouverture/la fermeture de l'élément mobile
- Force de traction de 14 N
- Retient le patin à billes en position fermée

- Soft-Close-Mechanismus für DA0115RC/DS0115RC
- Brems Schublade ab und sorgt für leises, ruckfreies Öffnen/Schließen
- Zugkraft 14 N
- Einhalterungsfunktion

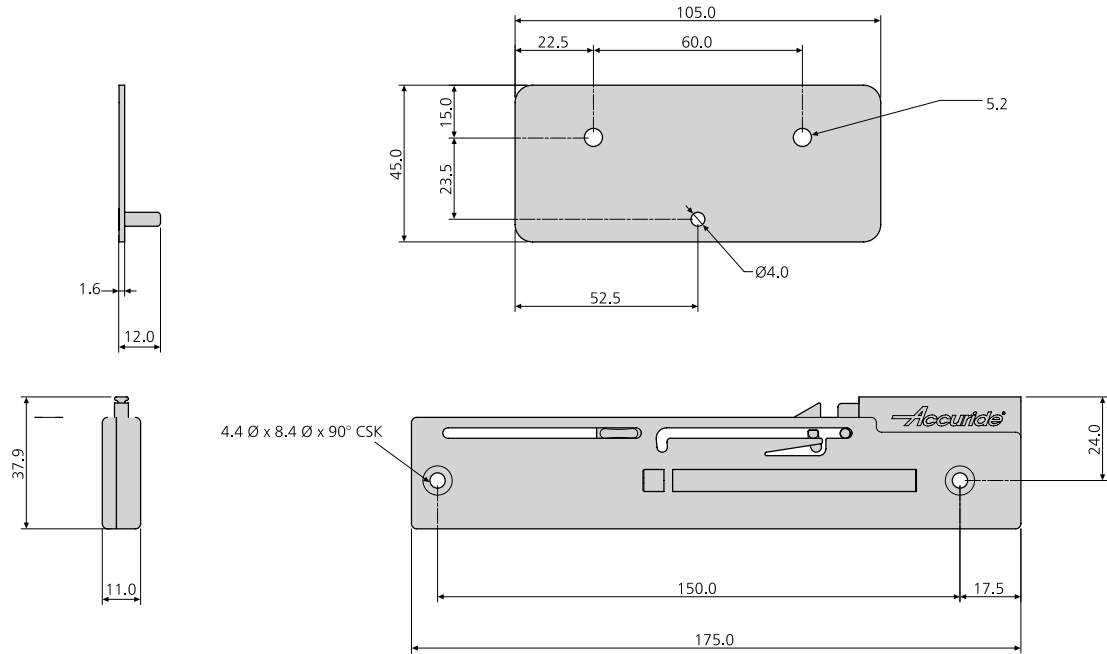

Order code / Code de commande / Bestellnummer	W (kg)
DP0115-ECRC-2	0.12

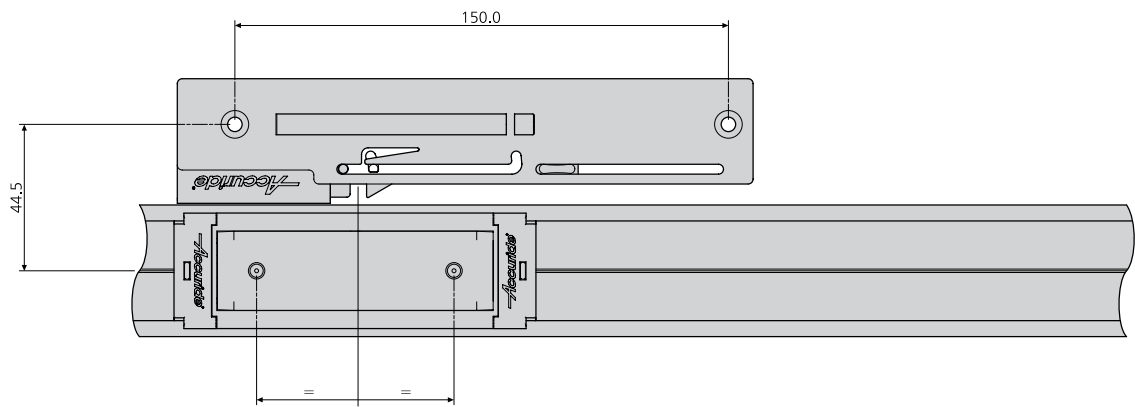

- Notes:**
- Fixing recommendation: M4 countersunk screw/4mm countersunk wood screw
 - Pulls in 20kg load on a single cassette in a horizontally mounted track
 - Finish: black plastic/steel
 - Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

- Notes:**
- Visserie recommandée : M4 tête fraisée/vis à bois à tête fraisée de 4mm
 - Chaque patin à billes doté du mécanisme de rentrée amortie est capable de tirer horizontalement une porte suspendue d'un poids de 20kg
 - Finition: plastique noir/lacier noir
 - Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

- Hinweise:**
- Empfohlene Befestigung: 4mm-Senkkopf-Holzschrauben/M4 Senkkopfschraube
 - Zieht 20kg Belastung auf einer einzelnen Kassette auf einem horizontal montierten Profil ein
 - Oberfläche: Kunststoff schwarz/Stahl
 - Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

DP0116-ECRC


- Damper mechanism for DA0116RC
- Cushions and damps the last 40mm of travel
- Use with recycling bracket or with door mounting kit
- Replaces end stops

- Mécanisme à fermeture amortie pour DA0116RC
- Il sert à freiner et à absorber les chocs sur les 40 derniers millimètres de course
- À utiliser avec l'équerre de réarmement de l'amortisseur ou avec le kit de montage de porte
- Remplace les butées de fin de course


- Dämpfermechanismus für DA0116RC
- Federt und dämpft die letzten 40 mm der Bewegung
- Wird mit Spezialwinkel oder mit Türmontagesatz verwendet
- Ersetzt Endanschläge



DP0116-ECRC

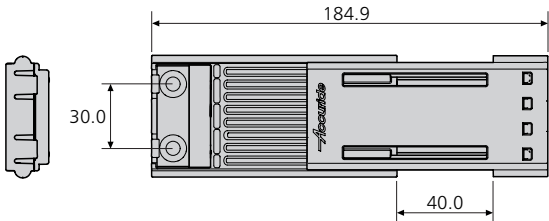

DS0116-BRKT01RC

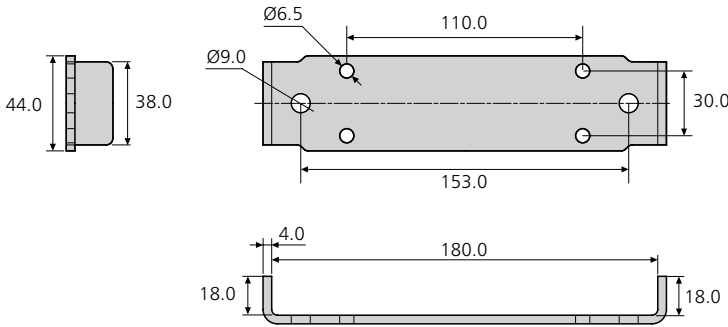

Item	Order code	W (kg)
Damper x 1	DP0116-ECRC	0.135
Recycling bracket x 1	DS0116-BRKT01RC	0.272

Article	Code de command	W (kg)
Amortisseur x 1	DP0116-ECRC	0.135
Équerre de réarmement de l'amortisseur x 1	DS0116-BRKT01RC	0.272

Produkt	Bestellnummer	W (kg)
Dämpfer x 1	DP0116-ECRC	0.135
Spezialwinkel x 1	DS0116-BRKT01RC	0.272



DS0116-BRKT01RC



Notes:

- Fixing recommendation: M6
- Recycling bracket required to re-set damper (not required if used with door mounting kit)
- DA0116RC track and recirculating ball carriage, see page 102.1
- Sliding door mounting hardware, see page 137.1
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: M6
- L'équerre de réarmement est requise pour réinitialiser l'amortisseur (non requise si utilisée avec le kit de montage de porte)
- Pour les caractéristiques techniques et les plans du rail et du patin à recirculation de billes DA0116RC, voir page 102.1
- Kit de montage de porte, voir page 137.1
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D


Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: M6
- Der Spezialwinkel ist zum Rückstellen des Dämpfers erforderlich (bei Verwendung mit Türmontagesatz nicht erforderlich)
- Technische Spezifikationen und Zeichnungen für DA0116RC Schiene und Kugelumlaufwagen siehe Seite 102.1
- Türmontagesatz siehe Seite 137.1
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Locking handle kit
- Suitable for drawers up to 1.5m wide
- Centrally located push-button lock mechanism
- Two button push force options:
DBHAND = 120 N
DBHANL = 60 N
- Two locking options:
Front mounted unit – lock-in only
Rear mounted unit – lock-in and lock-out
- Corrosion resistant
- Light weight and easy to install
- Suitable for use with slides of 17.5mm thickness and above

- Kit de poignées de verrouillage
- Pour tiroirs jusqu'à 1,5m de large
- Mécanisme de verrouillage à bouton-poussoir central
- Deux options d'effort de commande du bouton poussoir:
DBHAND = 120 N
DBHANL = 60 N
- Deux verrouillages en option:
Dispositif monté à l'avant: verrouillage en position fermée seulement
Dispositif monté à l'arrière: verrouillage en position fermée et ouverte
- Résistant à la corrosion
- Léger et facile à installer
- Convient à l'utilisation avec des glissières d'une épaisseur égale ou supérieure à 17,5mm

- Verriegelungshebel
- Geeignet für Schubladen bis zu einer Breite von 1,5m
- Zentral positionierter Verriegelungsmechanismus mit Druckknopf
- Zwei Optionen für die Knopfdruck-Kraft:
DBHAND = 120 N
DBHANL = 60 N
- Zwei Verriegelungsoptionen:
Frontmontage – nur Einhalterung
Rückmontage – Einhalterung und Rastung
- Korrosionsbeständig
- Geringes Gewicht und einfache Montage
- Geeignet für Schienen mit einer Stärke ab 17,5mm

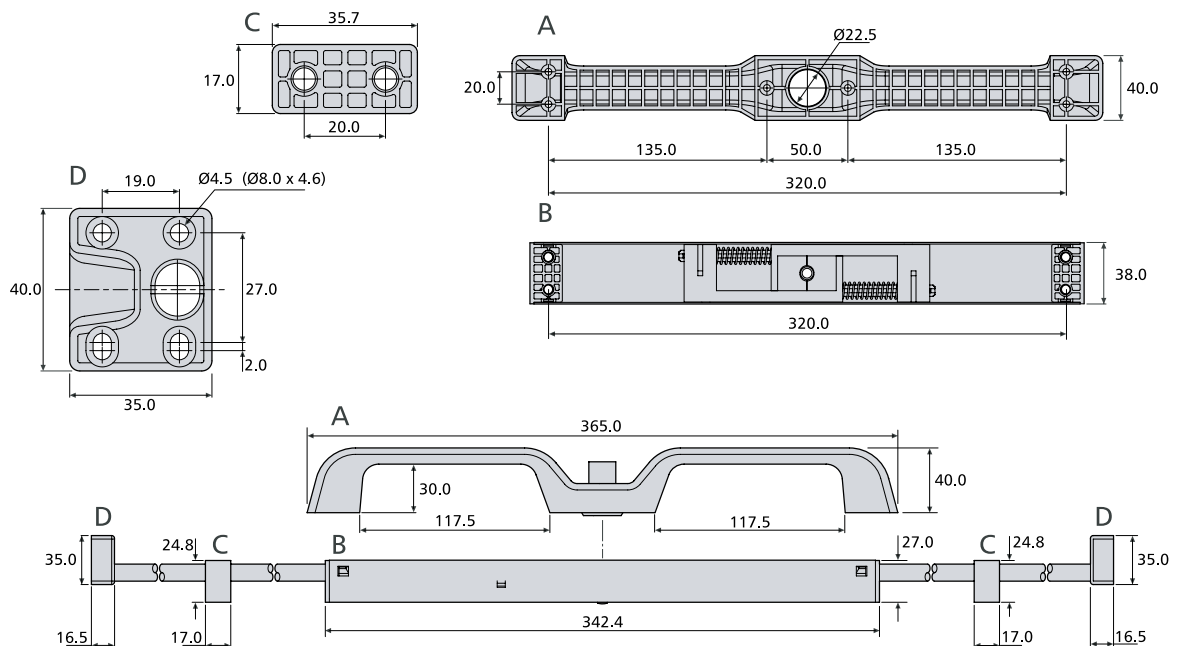

Item	Components	Order code
Handle kit, including lock-in mechanism	1 x handle and mechanism	DBHAND-2 DBHANL-2
	1 x push-button	
	2 x bar support blocks	
	2 x lock blocks	
	2 x pins	
500mm locking bars*	2 x stainless steel bars Ø10mm	DSHAN3-0100-2
750mm locking bars*	2 x stainless steel bars Ø10mm	DSHAN3-0150-2
Lock-out conversion kit **	2 x push-buttons	DYHAN4-5
	2 x lock blocks	
	1 x guide bracket	

* Order a pair of locking bars, length dependant on drawer width:

- 500mm long locking bars for applications up to 1122mm wide
- 750mm long locking bars for applications up to 1622mm wide

Customer cuts bar to correct length and drills hole for pin (pins supplied).

** Customer to supply 10mm rod, threaded to M10 for a minimum of 25mm at each end to connect push-buttons for lock-out conversion kit.

DBHAND/DBHANL

Article	Composants	Code de commande
Kit de poignées incluant le mécanisme de verrouillage en position fermée	1 x poignée et mécanisme	DBHAND-2 DBHANL-2
	1 x bouton-poussoir	
	2 x guide de barre de verrouillage	
	2 x bloc de support d'extrémité de barre de verrouillage	
	2 x goupilles	
Barres de verrouillage de 500mm*	2 x barres en acier inoxydable Ø10mm	DSHAN3-0100-2
Barres de verrouillage de 750mm*	2 x barres en acier inoxydable Ø10mm	DSHAN3-0150-2
Kit de conversion de verrouillage en position ouverte**	2 x bouton-poussoir	DYHAN4-5
	2 x bloc de support d'extrémité de barre de verrouillage	
	1 x support de guidage	

* Commander une paire de barres de verrouillage, dont la longueur dépendra de la largeur du tiroir:

- Barres de verrouillage de 500mm de long pour les applications jusqu'à 1122mm de large
- Barres de verrouillage de 750mm de long pour les applications jusqu'à 1622mm de large

Le client découpe la barre à la longueur voulue et perce les trous pour les goupilles (goupilles fournies).

** Le client devra prévoir la fourniture d'une tige de diamètre 10mm avec extrémités filetées M10 sur une longueur de 50mm pour fixer les boutons-poussoirs pour le kit de conversion de verrouillage en position ouverte.

Produkt	Komponenten	Bestellnummer
Verriegelungshebel mit einhalterungsmechanismus	1 x Hebel und Mechanismus	DBHAND-2 DBHANL-2
	1 x Druckknopf	
	2 x Stützblöcke	
	2 x Verriegelungsblöcke	
	2 x Stifte	
500mm Verriegelungsstangen*	2 x Edekstahlstangen Ø10mm	DSHAN3-0100-2
750mm Verriegelungsstangen*	2 x Edekstahlstangen Ø10mm	DSHAN3-0150-2
Umbausatz für Verriegelung in geöffneter Position**	2 x Druckknöpfe	DYHAN4-5
	2 x Verriegelungsblöcke	
	1 x Winkel	




* Ein Paar Verriegelungsstangen bestellen, Länge abhängig von der Schubladentiefe:

- 500mm lange Verriegelungsstangen für Anwendungen bis zu 1122mm Breite
- 750mm lange Verriegelungsstangen für Anwendungen bis zu 1622mm Breite

Kunde schneidet Stange auf korrekte Länge zu und bohrt Löcher für Stifte (Stifte im Lieferumfang enthalten).

** Kunde stellt M10-Stange mit Gewindeenden (50mm), um Verbindung zu Druckknöpfen herzustellen.





Notes:

- Fixing recommendation: M5 screw
- Load ratings will be limited by the maximum cycle and load rate stated for the slide length. See slide datasheets for load rating information
- Lock-out cannot be used on over-extension (100%+) slides.
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M5
- Les capacités de charge sont limitées par le nombre de cycles maximum et la charge indiqués en fonction de la longueur de la glissière. Pour plus de détails sur les charges, se référer aux fiches techniques des glissières
- Le verrouillage en position ouverte ne peut pas être utilisé avec des glissières à course de plus de 100%
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M5
- Lastwerte sind begrenzt durch die für die jeweilige Schienenlänge angegebenen maximalen Bewegungszyklen und Lastwerte. Für Schienenlastwerte siehe Datenblätter
- Verriegelung in geöffneter Position kann nicht für Überauszugs-Schienen (mehr als 100% Auszug) verwendet werden.
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

Model	Recommended drawer widthmm Up to:
0301	450
DS0330	450
5517-50	450
5417	450
7957	1000
DZ/DS5321	1000
9301	1000
DA4120	1000
DA4140	1000
DA4160	1000
DA4162	1000
DA4190	1000

Modèle	Largeur du tiroir recommandée (enmm) Jusqu'à:
0301	450
DS0330	450
5517-50	450
5417	450
7957	1000
DZ/DS5321	1000
9301	1000
DA4120	1000
DA4140	1000
DA4160	1000
DA4162	1000
DA4190	1000

Schienen-nummer	Empfohlene Schubladenbreitemm Bis zu:
0301	450
DS0330	450
5517-50	450
5417	450
7957	1000
DZ/DS5321	1000
9301	1000
DA4120	1000
DA4140	1000
DA4160	1000
DA4162	1000
DA4190	1000

The load rating will decrease for drawers over 1m wide. For more information please consult Accuride's technical department

La capacité de charge diminue pour des tiroirs de largeur supérieure à 1m. Pour plus d'informations, veuillez svp consulter le département technique d'Accuride.

Die Belastbarkeit vermindert sich für Schubladen über 1m Breite. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Accuride-Berater.

Enclosure mounting accessories

Accessoires de montage en armoire Gehäusemontage-Zubehör

Mounting brackets

Optional brackets are available to simplify the mounting of slides in an electronics rack/enclosure. Refer to the Bracket Selection Table on page 147.

- All brackets are supplied in kits complete with fixing hardware
- Short fixed brackets are usually used at the front of the chassis and short/long adjustable brackets at the rear

Hard mounting, general enclosures (without Accuride brackets)


1. Ensure cabinet sides are parallel and that chassis sides are parallel and square to the cabinet
2. Mount the slides to the cabinet and then the chassis to the slides
3. Check for even and smooth movement of the chassis
4. If binding occurs, or slide movement is not satisfactory:
 - Loosen screws on main cabinet member and then on chassis member
 - Cycle the unit a few times
 - If movement has improved tighten off screws and cycle again
 - If movement is still not satisfactory there may be a problem with the cabinet or chassis

Electronic cabinet mounting with Accuride brackets on uprights

1. Ensure cabinet sides are parallel and that chassis sides are parallel and square to the cabinet
2. Using mounting kits and brackets, mount brackets to slide cabinet members. Screw the back brackets on loosely.
3. Install slides into rack and secure with bar nuts.
4. Mount slide drawer members to the chassis.
5. Check for even and smooth movement of the chassis
6. If binding occurs, or slide movement is not satisfactory:
 - Loosen screws on rear mount brackets (fig c1) and adjust brackets
 - Loosen screws on the chassis member (fig c2)
 - Cycle the unit a few times
 - If movement has improved tighten off screws and cycle again
 - If movement is still not satisfactory there may be a problem with the cabinet or chassis

If in doubt we recommend that you consult with your local Accuride representative to determine product suitability.

Enclosure mounting accessories Gehäusemontage-Zubehör

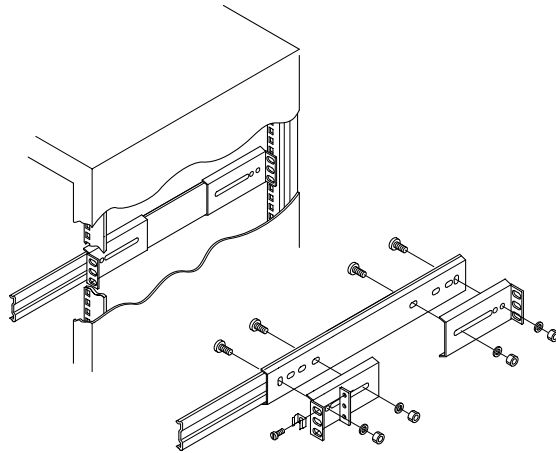

Équerres de montage

Il existe des équerres en option destinées à simplifier le montage des glissières dans les racks/coffrets électroniques. Se référer au tableau de sélection des équerres page 147.

- Toutes les équerres sont fournies en kits comprenant la visserie
- Il faut généralement utiliser des équerres courtes à l'avant du châssis et des équerres longues à l'arrière

Montage en armoire (sans équerres Accuride)

1. Vérifier que les côtés de l'armoire sont parallèles et que les côtés du châssis sont parallèles et à l'équerre par rapport à l'armoire
2. Monter les glissières sur l'armoire, puis le châssis sur les glissières
3. Vérifier que le mouvement du châssis soit régulier et sans à-coups
4. S'il se produit un coincement ou si le mouvement de la glissière n'est pas satisfaisant:
 - Desserrer les vis du brin fixe sur l'armoire, puis du brin mobile sur le châssis
 - Faire un mouvement de va-et-vient à plusieurs reprises
 - Si le mouvement s'est amélioré, resserrer les vis et refaire un cycle
 - Si le mouvement n'est toujours pas satisfaisant, il peut y avoir des difficultés au niveau de l'armoire ou du châssis

Montage de glissières à l'aide d'équerres Accuride sur les montants d'une baie électronique

1. Vérifier que les côtés de l'armoire sont parallèles et que les côtés du châssis sont parallèles et à l'équerre par rapport à l'armoire
2. Monter les équerres au moyen des vis de montage sur les brins fixes des glissières. Visser les équerres mais sans les serrer
3. Installer les glissières dans la baie et les fixer à l'aide d'écrous
4. Fixer le châssis sur les brins mobiles des glissières
5. Vérifier que le mouvement du châssis est régulier et sans à-coups
6. S'il se produit un coincement ou si le mouvement de la glissière n'est pas satisfaisant:
 - Desserrer les vis sur les équerres de montage arrière (fig c1) et ajuster les équerres
 - Desserrer les vis du brin mobile (fig c2)
 - Faire un mouvement de va-et-vient à plusieurs reprises
 - Si le mouvement s'est amélioré, resserrer les vis et refaire un cycle
 - Si le mouvement n'est toujours pas satisfaisant, il peut y avoir des difficultés au niveau de l'armoire ou du châssis

En cas de doute, il est recommandé de consulter votre représentant local Accuride afin d'établir si le produit convient.

Enclosure mounting accessories Accessoires de montage en armoire

Montagewinkel

Optionale Winkel sind erhältlich, um die Montage von Schienen in einem Elektronikgestell/-gehäuse zu erleichtern. Siehe Winkelauswahl-Tabelle auf Seite 147.

- Alle Winkel werden als Bausatz komplett mit Befestigungsteilen (ohne Leistenmutter) geliefert
- Kurze Winkel werden in der Regel vorne am Chassis und lange Winkel hinten benutzt


Direktmontage, allgemeine Gehäuse (ohne Accuride-Winkel)

1. Sicherstellen, dass Korpusseiten parallel sind und dass Chassis-Seiten parallel und rechtwinklig zum Korpus sind
2. Die Schienen an die Korpusleisten und dann das Chassis an die Schienen montieren.
3. Auf gleichmäßige und ruckfreie Chassisbewegung prüfen
4. Bei Hängenbleiben oder wenn die Schienenbewegung unbefriedigend ist:
 - Schrauben am Hauptkorpuselement und dann am Chassiselement lockern
 - Die Einheit einige Male hin und her bewegen
 - Wenn sich die Laufeigenschaft verbessert hat, Schrauben anziehen und erneut hin und her bewegen
 - Wenn die Laufeigenschaft immer noch unbefriedigend ist, überprüfen Sie bitte die Korpus und Chassis-Maße

Elektronikkorpus-Montage mit Accuride-Winkeln an Träger

1. Sicherstellen, dass Korpusseiten parallel sind und dass Chassis-Seiten parallel und rechtwinklig zum Korpus sind
2. Anhand von Montage-Bausätzen und Winkeln die Winkel an Schienenkorpus-Elementen montieren. Die hinteren Winkel locker anschrauben.
3. Schienen in Rack einbauen und mit Stangenmuttern sichern.
4. Schiene an das Chassis montieren.
5. Auf gleichmäßige und ruckfreie Chassisbewegung prüfen
6. Bei Hängenbleiben oder wenn die Schienenbewegung unbefriedigend ist:
 - Schrauben an hinteren Montagewinkeln (Abb. c1) lockern und Winkel einstellen
 - Schrauben am Chassiselement lockern (Abb. c2)
 - Die Einheit einige Male hin und her bewegen
 - Wenn sich die Laufeigenschaft verbessert hat, Schrauben anziehen und erneut hin und her bewegen
 - Wenn die Laufeigenschaft immer noch unbefriedigend ist, überprüfen Sie bitte die Korpus und Chassis-Maße

Im Zweifelsfall empfehlen wir Ihnen, Ihren örtlichen Accuride-Vertreter zu konsultieren, um die Produkteignung zu bestimmen.

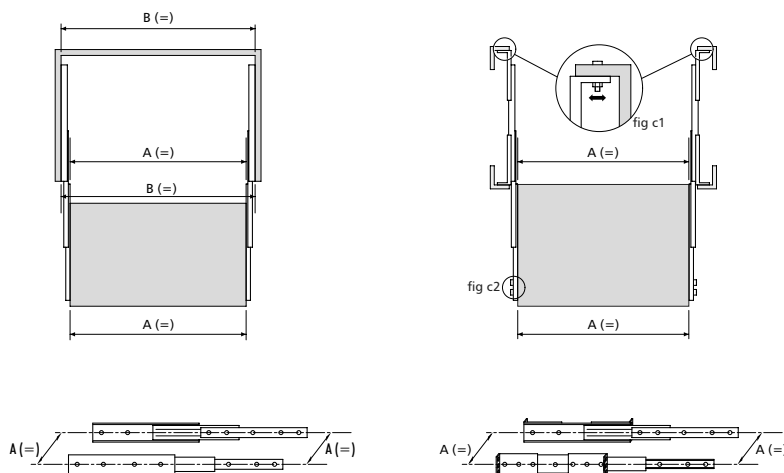

- Broad and narrow cable management arms
- Concertina open/close
- Suitable for 2U high units and above
- Easy disconnect from chassis

- Bras larges ou étroits pour agencement de câbles
- En accordéon ouvert/fermé
- Convient aux ensembles de 2 U de haut et plus
- Déconnexion facile du châssis

- Breite und schmale Kabelführungsarme
- Ziehharmonika-artiges Öffnen/Schließen
- Geeignet für 2 HE und darüber
- Einfache Trennung vom Chassis



CC11-AD

- Cable carrying widths: 72mm
- Weight per unit: 0.93kg
- Order code: DZCC11-AD

CC11-AD

- Largeur des guide-câbles: 72mm
- Poids par unité: 0,93kg
- Code de commande: DZCC11-AD

CC11-AD

- Kabelführungsbreiten: 72mm
- Gewicht pro Einheit: 0,93kg
- Bestellnummern: DZCC11-AD



CC5AD


- Cable carrying widths: 31mm
- Weight per unit: 0.47kg
- Order code: DZCC5AD

CC5AD


- Largeur des guide-câbles: 31mm
- Poids par unité: 0,47kg
- Code de commande: DZCC5AD

CC5AD

- Kabelführungsbreiten: 31mm
- Gewicht pro Einheit: 0,47kg
- Bestellnummern: DZCC5AD




CC11-AD

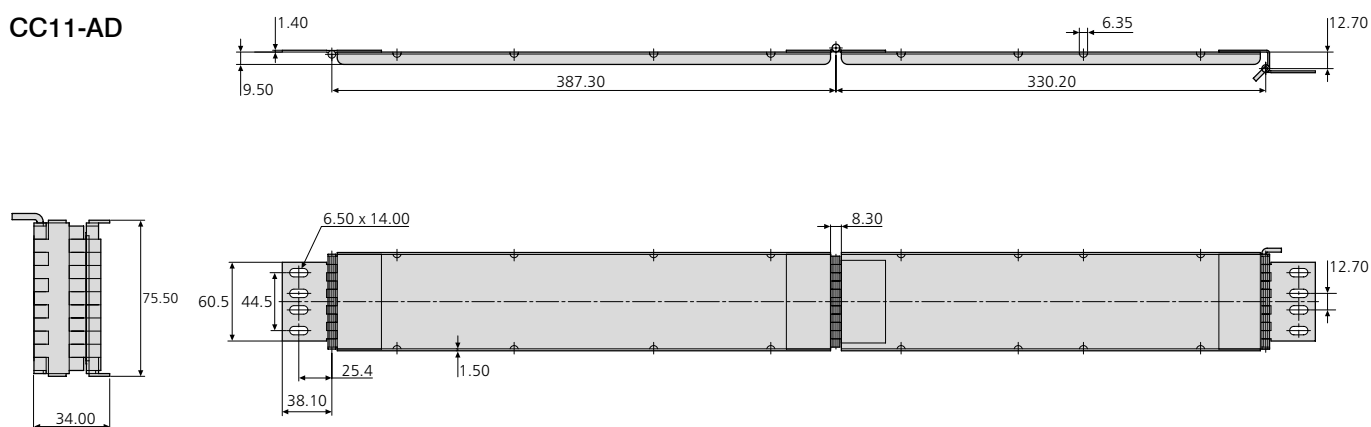

Cable carriers

Guide-câbles Kabelträger

CC5AD

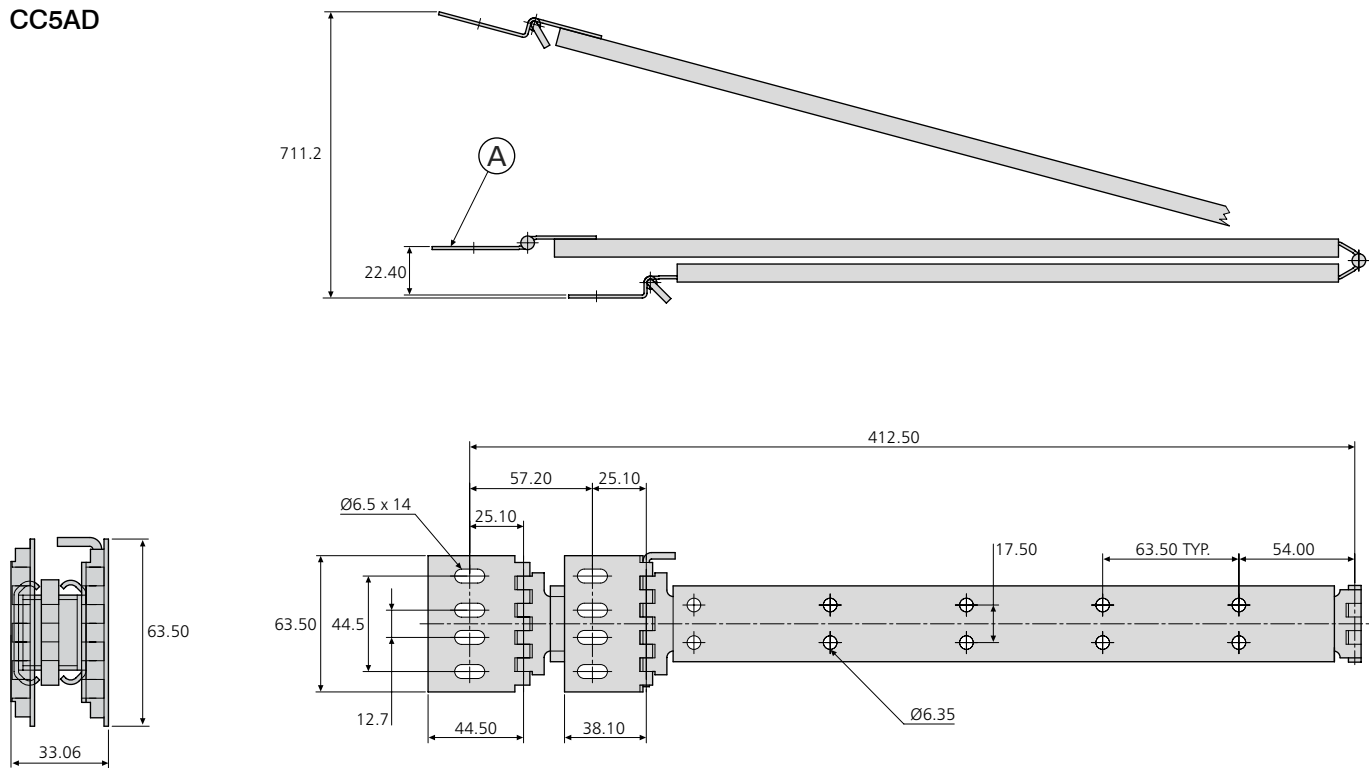

Notes:

- Not suitable for slides over 700mm in length
- 2 fixing holes used on each end of bracket is recommended
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

A= Cabinet hinge

Notes:


- Ne convient pas aux glissières de plus de 700mm de longueur
- Il est recommandé d'utiliser 2 trous de fixation sur chaque charnière
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

A= Charnière côté armoire


Hinweise:

- Für Schienen über 700mm Länge ungeeignet
- Mindestens 2 Befestigungslöcher an jedem Winkelende verwenden
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

A= Schrankcharnier

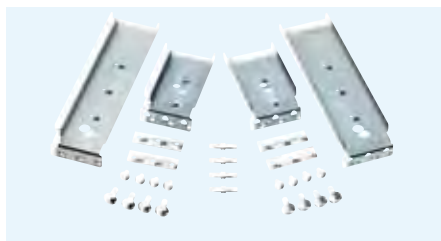

DZ63374-4
(2907)

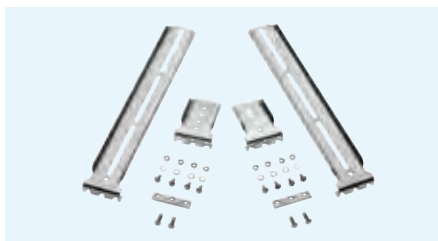


DZ63460-4
(0201, 0204, 0301, 0305)




DZ63480-4
(3301, 3307, 3308)



DZ63450-4
(0201, 0204, 0301, 0305)

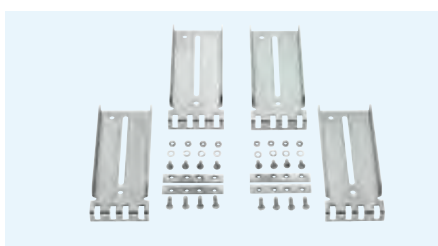

DZ65490-4
(3607/3657, 5321, 5321SC)

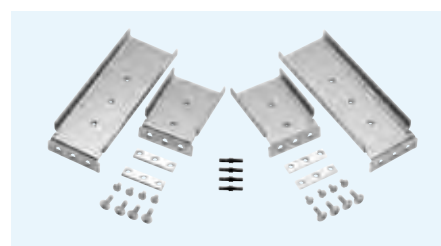

DZ63485-4
(3507)

63xxx	mm												kg
		A (F)	A (R)	B (4)	B (3)	C	D	E	G	H	J	K	
DZ63450-4	0201, 0204, 0301, 0305	69.9	266.7	57.2	-	15.0	6.35	12.7	-	76.2	82.6	165.1	0.46
DZ63460-4	0201, 0204, 0301, 0305	69.9	266.7	-	43.7	15.0	6.5	15.9	-	76.2	82.6	165.1	0.44
DZ63480-4	3301, 3307, 3308	114.6	114.6	-	44.5	18.3	7.4	15.2	66.0	-	-	-	0.41
DZ65490-4	3607, 3657, 5321, 5321SC	140.0	140.0	60.0 -	-	14.0	5.5	15.9	96.0	-	-	-	0.75
DZ63374-4	2907	77.2	153.4	-	44.2	17.5	-	15.9	-	-	-	-	0.38
DZ63485-4	3507	77.6	153.8	-	55.7	17.8	5.3	15.9	-	-	-	-	0.60

(F) Front
Avant
Vorne


(R) Rear
Arrière
Hinten

(4) 4 hole
4 trous
4-Loch


(3) 3 hole
3 trous
3-Loch

Brackets

Équerres Winkel

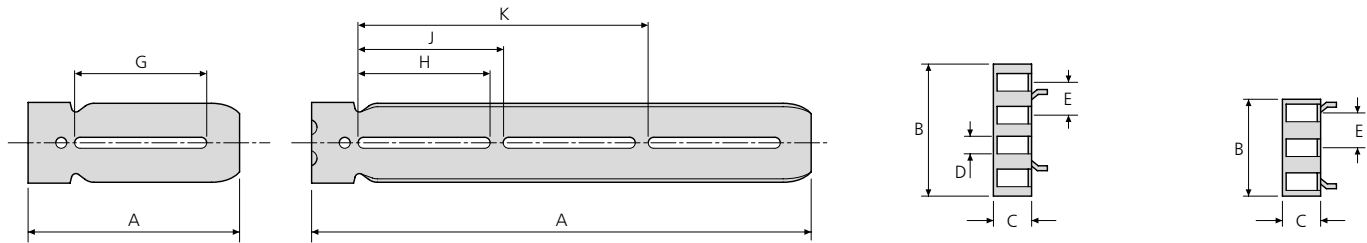

Bar nuts Barre taraudée Leistenmuttern

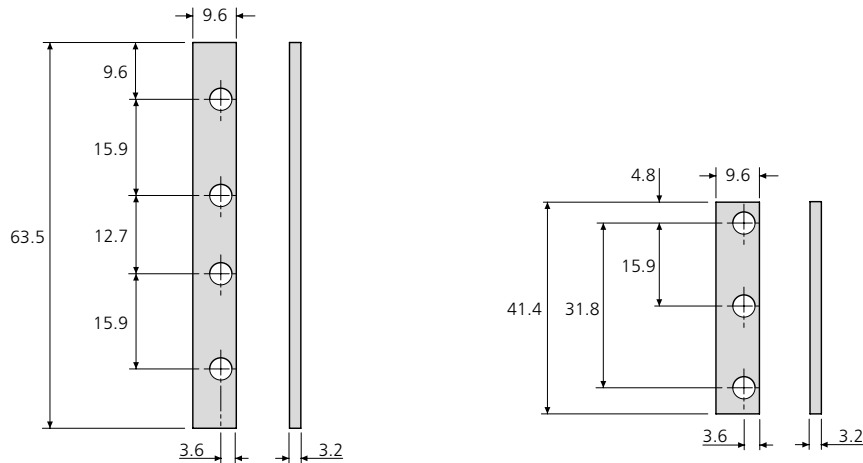

Notes:

- Each kit comprises 4 brackets, 4 bar nuts, 8 screw kits for brackets, 8 fillister head screws. Customer supplies captive nuts
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Chaque kit comprend 4 équerres de fixation, 4 barres taraudées, 8 boulons de fixation, 8 vis de fixation à tête cylindrique fendue. Les écrous cages ne sont pas fournis
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Jeder Satz enthält 4 Winkel, 4 Leistenmuttern, 8 Schrauben für Winkel, 8 Linsenkopfschrauben. Käfig-Muttern im Lieferumfang nicht enthalten
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

Filing frame

Cadre pour dossiers suspendus Hängerahmen



- DIN A4 size
- Optional anti-tilt and lock (right hand side)
- Installation width adjustable by 16mm
- Knock down frame – easy assembly
- Handle cut out and front panel fixing holes
- Optional front panel support
- Two frame positions allow for inset front panel

- Taille DIN A4
- Anti-basculement et serrure en option (côté droit)
- Largeur d'installation réglable sur 16mm
- Cadre livré en kit – assemblage facile
- Découpe pour poignée de préhension et trous de fixation pour face avant
- Renfort de face avant en option
- Deux positions d'accrochage du cadre sur les glissières pour permettre le montage de la face avant en feuillure



- Für Größe DIN A4
- Optionale Kippsicherung und Arretierung (rechte Seite)
- Einbaubreite 16mm verstellbar
- Zerlegtes Gestell – einfache Montage
- Halterungsaussparung und Frontblenden- Befestigungslöcher
- Optionaler Frontblendenträger
- Zwei Gestellpositionen für Frontblendenstütze vorgesehen

DAFR20

- Filing frame
- Load rating up to 50kg

- Cadre pour dossiers suspendus
- Charge jusqu'à 50kg

- Hängerahmen
- Lastwert bis 50kg

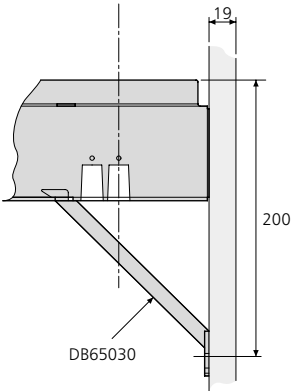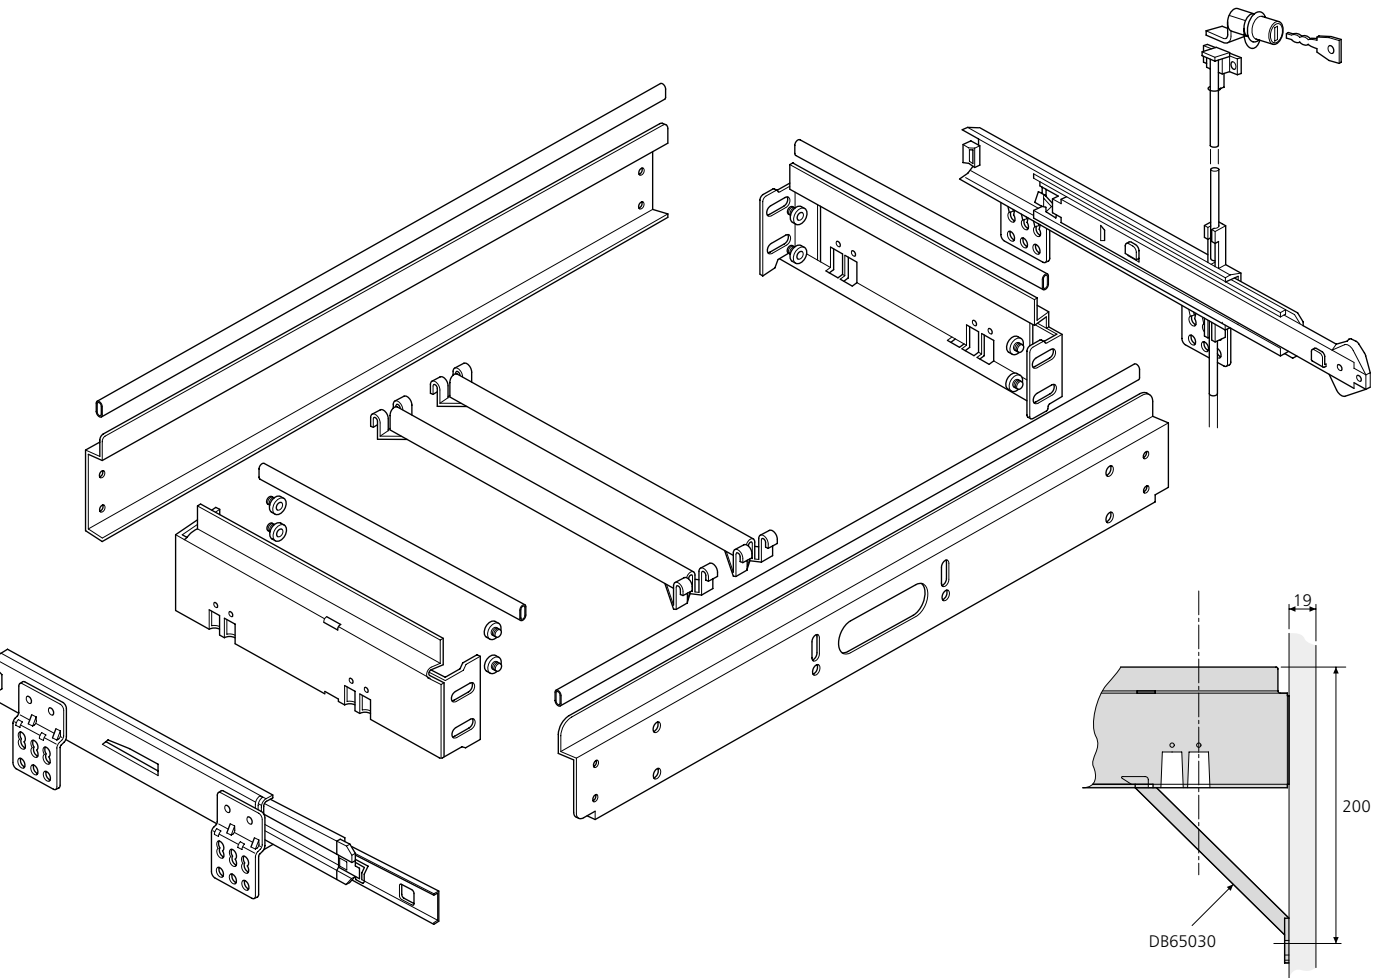


With front panel
Avec face avant
Mit Frontblende

DAFR20		W (kg)
Front panel support	DB65030-2	0.10
Support de face avant	DB65030-2	0,10
Frontblendenstütze	DB65030-2	0,10

DAFR20 – Codes de commande DAFR20 – Bestellnummer

1 x A4 Filing frame
1 x A4 Cadre pour dossiers suspendus
1 x A4 Hängerahmen

DAFR20 1 x A4†		W (kg)
Order code	DAFR20-0500	2.06
Number of frames	1	
Plastic extrusions	4	
Fixings for assembly	Yes	
Suits pedestals	380-392mm	




DAFR20 1 x A4†		W (kg)
Code de commande	DAFR20-0500	2,06
Nombre de cadres	1	
Bandeaux plastiques	4	
Fixations pour assemblage	Oui	
Convient aux caissons	380-392mm	

DAFR20 1 x A4†		W (kg)
Bestellnummer	DAFR20-0500	2,06
Anzahl Rahmen	1	
Kunststoff-Kantenschützer	4	
Befestigungsteile für Montage	Ja	
Für Sockel passend	380-392mm	

2 x A4 Filing frame
2 x A4 Cadre pour dossiers suspendus
2 x A4 Hängerahmen

DAFR20 2 x A4		W (kg)
Order code	DAFR20-0501	3.16
Number of frames	1	
Plastic extrusions	4	
Dividers	2	
Fixings for assembly	Yes	
Suits pedestals	800mm	

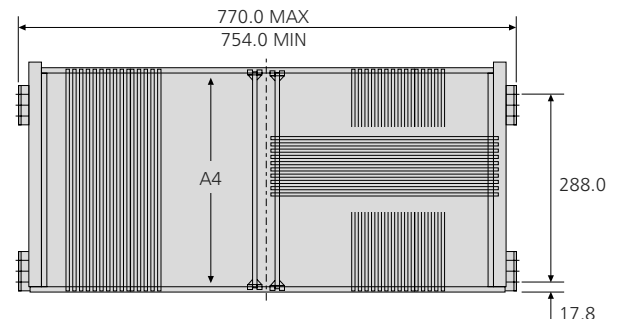

DAFR20 2 x A4		W (kg)
Code de commande	DAFR20-0501	3,16
Nombre de cadres	1	
Bandeaux plastiques	4	
Diviseurs	2	
Fixations pour assemblage	Oui	
Convient aux armoires	800mm	

DAFR20 2 x A4		W (kg)
Bestellnummer	DAFR20-0501	3,16
Anzahl Rahmen	1	
Kunststoff-Kantenschützer	4	
Zwischenstege	2	
Befestigungsteile für Montage	Ja	
Für Sockel passend	800mm	

Notes:

- † Not available with anti-tilt
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- † Non disponible avec anti-basculement
- Por favor, miren el dibujo 2D para las tolerancias dimensionales

Hinweise:

- † Nicht mit Kippsicherung erhältlich
- Per le tolleranze dimensionali si prega di fare riferimento ai disegni 2D CAD

DAFR20 – Order codes

DAFR20 – Codes de commande


DAFR20 – Bestellnummer

2 x A4 Filing frame

2 x A4 Cadre pour dossiers suspendus

2 x A4 Hängerahmen

DAFR20 2 x A4		W (kg)
Order code	DAFR20-0502	3.65
Number of frames	1	
Plastic extrusions	4	
Dividers	2	
Fixings for assembly	Yes	
Suits cabinets	1000mm	

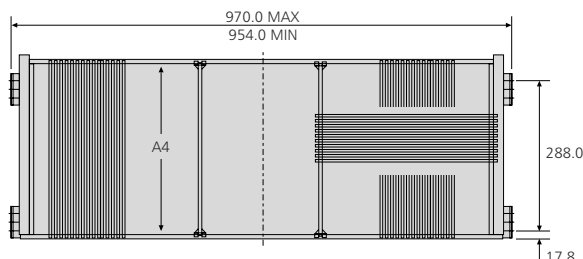

DAFR20 2 x A4		W (kg)
Code de commande	DAFR20-0502	3,65
Nombre de cadres	1	
Bandeaux plastiques	4	
Diviseurs	2	
Fixations pour assemblage	Oui	
Convient aux caissons	1000mm	


DAFR20 2 x A4		W (kg)
Bestellnummer	DAFR20-0502	3,65
Anzahl Rahem	1	
Kunststoff-Kantenschützer	4	
Zwischenstege	2	
Befestigungsteile für Montage	Ja	
Für Sockel passend	1000mm	

3 x A4 Filing frame

3 x A4 Cadre pour dossiers suspendus

3 x A4 Hängerahmen

DAFR20 3 x A4		W (kg)
Order code	DAFR20-0503	4.38
Number of frames	1	
Plastic extrusions	4	
Dividers	2	
Fixings for assembly	Yes	
Suits cabinets	1200mm	

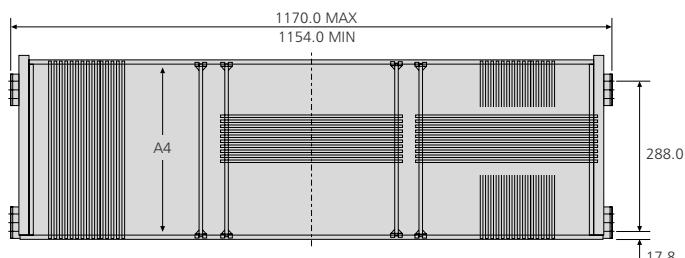

DAFR20 3 x A4		W (kg)
Code de commande	DAFR20-0503	4,38
Nombre de cadres	1	
Bandeaux plastiques	4	
Diviseurs	4	
Fixations pour assemblage	Oui	
Convient aux caissons	1200mm	

DAFR20 3 x A4		W (kg)
Bestellnummer	DAFR20-0503	4,38
Anzahl Rahem	1	
Kunststoff-Kantenschützer	4	
Zwischenstege	4	
Befestigungsteile für Montage	Ja	
Für Sockel passend	1200mm	

Notes:

- All plastic extrusions need to be cut to size
- Side panel thickness in cabinet must be 15-23mm
- If 1 x A4 slides (DB5517-1552) are used with DAFR20-0501/0502/0503, reduce installation width by 20mm
- Fixings for assembly included
- Frame: black epoxy coated steel
- Runners: black zinc plate finish
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Il faut couper tous les bandeaux plastiques de chant aux dimensions requises
- Il faut que l'épaisseur du panneau latéral de l'armoire soit comprise entre 15 et 23mm
- Si on utilise une paire de glissières A4 (DB5517-1552) avec DAFR20-0501/0502/0503, il faut réduire la largeur d'installation de 20mm
- Livré avec visserie de montage
- Cadre: acier peint époxy noire
- Glissières: Zingué noir
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D


Hinweise:

- Alle Kunststoff-Kantenschützer müssen zugeschnitten werden
- Wandstärke im Korpus muss 15mm-23mm betragen
- Bei Verwendung von 1 x A4-Schienen (DB5517-1552) mit DAFR20-0501/0502/0503 die Einbaubreite um 20mm verringern
- Befestigungsteile für Montage inbegriffen
- Gestell: schwarz, epoxidbeschichteter Stahl
- Laufschiene: schwarze Oberfläche
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen


DAFR20 – Slide options

DAFR20 – Options de glissières

DAFR20 – Mögliche Schienen

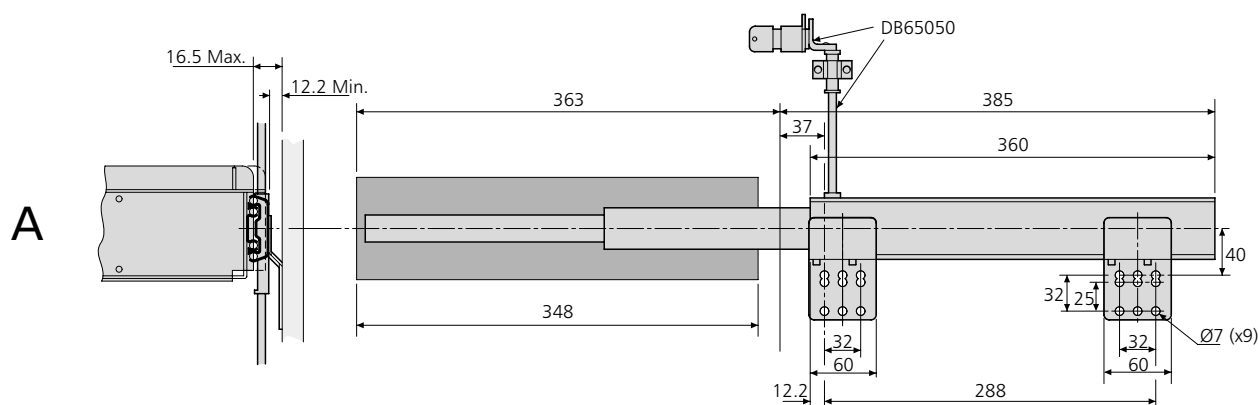

Slide options / Options de glissières / Mögliche Schienen			W (kg)
A	Slides (with anti-tilt option)	DB5547-1233-2	2.25
	Right hand locking kit (black)	DB65050-1	0.07
A	Glissières (avec anti-basculement)	DB5547-1233-2	2,25
	Kit de serrure à droite (noir)	DB65050-1	0,07
A	Mit Kippsicherungsoption	DB5547-1233-2	2,25
	Rechts arretierender Bausatz (schwarz)	DB65050-1	0,07

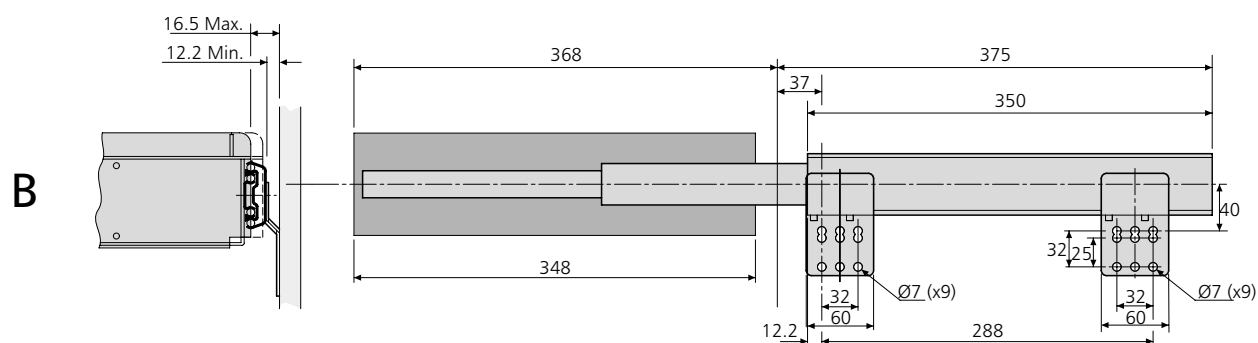

Slide options / Options de glissières / Mögliche Schienen			W (kg)
B	Slides (without anti-tilt option)	DB5517-1553	2.21
B	Glissières (sans anti-basculement)	DB5517-1553	2,21
B	Ohne Kippsicherungsoption	DB5517-1553	2,21

DAFR20 – Options de glissières
DAFR20 – Mögliche Schienen



Notes:

- If 1 x A4 slides (DB5517-1552) are used with DAFR20.0501/0502/0503, installation width will be reduced by 20mm
- Fixing recommendation: 4mm wood screw/ 6mm Euro screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.7mm
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Si on utilise une paire de glissières A4 (DB5517-1552) avec DAFR20-0501/0502/0503, il faut réduire la largeur d'installation de 20mm
- Visserie recommandée: Vis à bois 4mm/
Eurovis 6mm
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,7mm
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Bei Verwendung von 1 x A4-Schienen (DB5517-1552) mit DAFR20-0501/0502/0503 die Einbaubreite um 20mm verringern
- Empfohlene Befestigung: Holzschraube 4mm/
Euro-Schraube 6mm
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,7mm
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

Media hardware collection

La gamme d'équipements multimedia Media-Hardware-Kollektion



Krisztián Tolvaj
Galax Co.

Model	Kit	Page
Modèle	Kit	Page
Schienennummer	Kit	Seite
DBLIFT-0019	Mechanical lift / levée par système « touche-lâche » / Liftfunktion wird durch Druck ausgelöst	156
23090221	VESA bracket with tilt / écran VESA inclinable / Neigbare VESA-Halterung	157
23090421	VESA bracket without tilt / écran VESA fixe / Feste VESA-Halterung	157
DBLIFT-0127	Flat panel TV lift / Système de levage pour écran TV plat / Ferngesteuerter Flachbildschirm-Lift	159
CBERGO-TRAY200	Keyboard tray / plateau pour clavier / Tastaturauszüge	161
CBERGO-TRAY300	Keyboard tray / plateau pour clavier / Tastaturauszüge	161
TRAY-201	Keyboard tray / plateau pour clavier / Tastaturauszüge	162
ASET-007	Articulated keyboard arm / bras articulé pour clavier / Keyboard-Schwenkarme	163
ASET-017	Articulated keyboard arm / bras articulé pour clavier / Keyboard-Schwenkarme	163
CPUH-004	CPU holder / support pour unité centrale / CPU-Halter	165
CPUH-005	CPU holder / support pour unité centrale / CPU-Halter	166
CPUH-201	CPU holder / support pour unité centrale / CPU-Halter	166


DBLIFT-0019

- Push to open mechanical lift
- Suitable for screens weighing 2.5-6.5kg and up to 450mm high
- Travel 538mm
- Swivel +/- 112.5°
- Raises to fully extended position in under 2 seconds
- With damper and weights to control movement
- Wire management and cable control kit included
- 1 x weight pack included, additional packs available, see chart
- Choice of 18° tilt or fixed VESA brackets (not included)
- Versatile design for lifting any item within weight and size limitations
- Fixing hardware included
- RoHS compliant
- 2 year warranty
- Weight per unit: 5.83kg



- Commande de la levée par système « touche-lâche »
- Pour écrans d'un poids de 2,5 à 6,5kg et 45cm en hauteur
- Orientation réglable sur +/-112,5°
- Course de levage de 538mm en 2 secondes
- Avec amortisseur et contrepoids pour réguler le mouvement
- Livré avec kit de passage des câbles
- Livré avec un jeu de contrepoids, contrepoids supplémentaires disponibles, se référer au tableau
- Au choix: support d'écran VESA inclinable sur 18° ou support d'écran VESA fixe (à commander séparément)
- Modèle polyvalent pour lever n'importe quel appareil dans les limites des poids et des dimensions indiquées
- Livré avec visserie de montage
- Conforme à la directive RoHS
- 2 ans de garantie
- Poids par unité: 5,83kg

- Liftfunktion wird durch Druck ausgelöst
- Geeignet für Bildschirme mit einem Gewicht von 2,5kg-6,5kg und einer Höhe von max. 45cm
- 538mm Auszug
- Schwenkbar +/- 112,5°
- Fährt in 2 Sekunden voll aus
- Mit Dämpfern und Gewichten für gleichmäßigen Lauf
- Kabelmanagement-Kit im Lieferumfang enthalten
- 1 Satz Gewichte im Lieferumfang enthalten, zusätzliche Gewichte können nachgekauft werden (siehe Tabelle)
- Um 18° neigbare oder feste VESA-Halterungen separat erhältlich
- Vielseitig einsetzbar auch für andere Geräte, soweit diese den Maßen und Gewichtsvorgaben entsprechen
- Befestigungsteile inbegriffen
- RoHS-konform
- 2 Jahre Gewährleistung
- Gewicht pro Einheit: 5,83kg

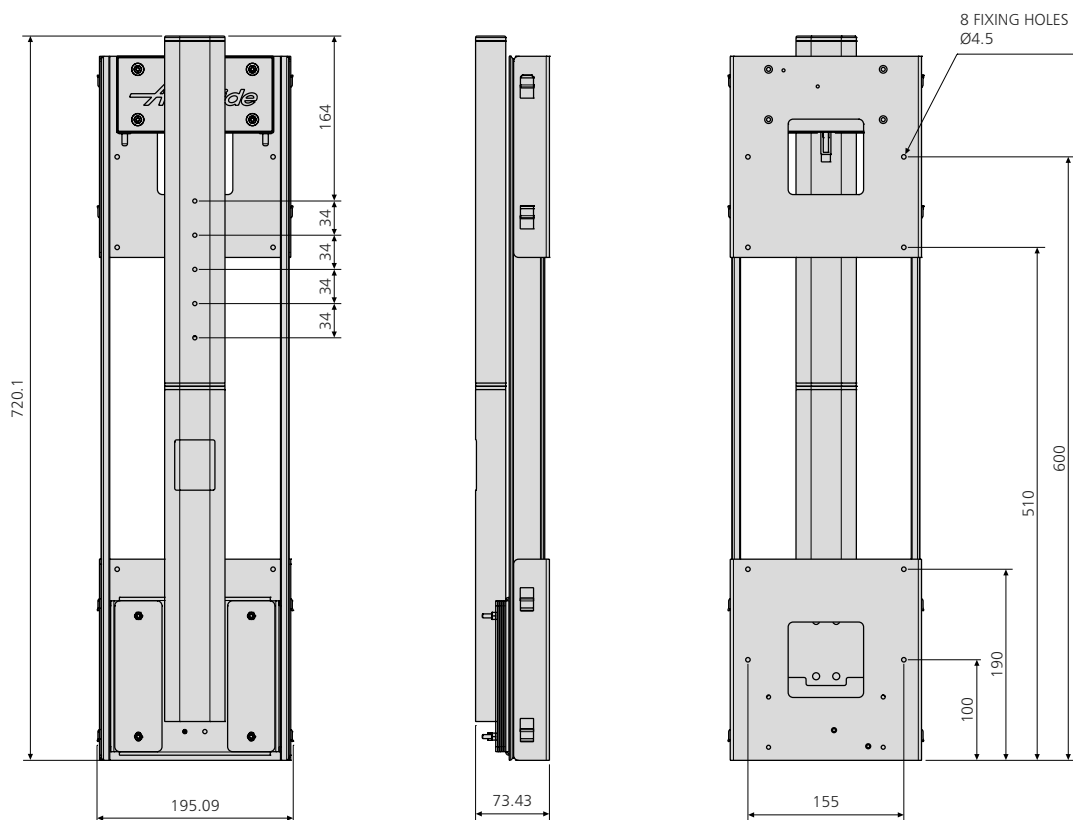




23090621




23090821




23090221



23090421

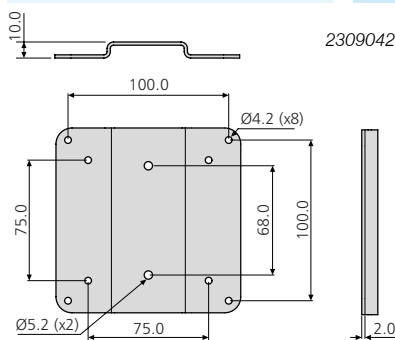

23090421

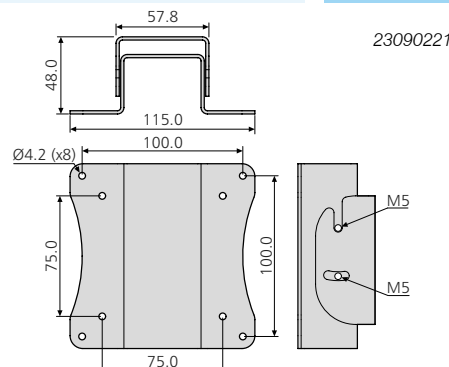

23090221

W (kg)	No bracket	Fixed bracket	Tilt bracket
Min	3kg	2.6kg	2.5kg
Additional weight packs			
2.5 - 3.0	-	3	3
3.0 - 3.5	3	3	3
3.5 - 4.0	3	3	2
4.0 - 4.5	2	2	2
4.5 - 5.0	2	2	2
5.0 - 5.5	1	1	1
5.5 - 6.0	1	1	0
6.0 - 6.5	0	0	0
Max	6.5kg	6.5kg	6.5kg

Order 1 x weight extension plate kit: 23090821

W (kg)	Sans support d'écran	Support d'écran fixe	Support d'écran inclinable
Min	3kg	2,6kg	2,5kg
Quantité de jeux de contrepoids supplémentaires			
2.5 - 3.0	-	3	3
3.0 - 3.5	3	3	3
3.5 - 4.0	3	3	2
4.0 - 4.5	2	2	2
4.5 - 5.0	2	2	2
5.0 - 5.5	1	1	1
5.5 - 6.0	1	1	0
6.0 - 6.5	0	0	0
Max	6,5kg	6,5kg	6,5kg

Commander 1 x kit de rallonge de fixation pour contrepoids: 23090821

W (kg)	Ohne Halterung	Feste Halterung	Neigbare Halterung
Min	3kg	2,6kg	2,5kg
Zusätzliche Gewichtspakete			
2.5 - 3.0	-	3	3
3.0 - 3.5	3	3	3
3.5 - 4.0	3	3	2
4.0 - 4.5	2	2	2
4.5 - 5.0	2	2	2
5.0 - 5.5	1	1	1
5.5 - 6.0	1	1	0
6.0 - 6.5	0	0	0
Max	6,5kg	6,5kg	6,5kg

Bestellen Sie 1 x Gewichtserweiterungsplatte: 23090821

Bracket and extension plate weights are accounted for within the calculations.

Very low TV and accessory weight may cause the unit to lift too quickly.

Min relates to minimum recommended weight. Weights below this may not provide enough counterbalance for the mechanism and could cause rapid movement that may damage the unit or the installed item.

Max relates to maximum recommended weight. Weights above this may be possible but may not lift and would become balanced, requiring manual movement.

Les supports d'écran et le kit de rallonge de fixation des contrepoids supplémentaires sont pris en compte dans les calculs.

Si le téléviseur et les accessoires sont de poids très faible, il y a des risques que l'ensemble se soulève trop vite.

Min désigne le poids minimum recommandé. Les poids inférieurs au minimum recommandé n'assurent pas un contrepoids suffisant pour le mécanisme, et entraînent un mouvement rapide qui risque d'endommager l'ensemble ou l'article installé.


Max désigne le poids maximum recommandé. Il est possible d'utiliser des poids supérieurs au maximum recommandé, dans ce cas, l'équilibre peut être atteint et le levage nécessite alors une aide manuelle.

Das Gewicht von Halterung und Erweiterungsplatte ist jeweils berücksichtigt.

Bei TV- oder anderen Geräten mit sehr geringem Gewicht kann der Lift unter Umständen zu schnell ausfahren.

Min. bedeutet empfohlenes Mindestgewicht. Bei einem Gewicht unter dem empfohlenen Mindestgewicht bietet dies dem Mechanismus unter Umständen nicht ausreichend Gegengewicht, sodass dieser zu schnell aus- bzw. einfährt und das angebrachte Gerät beschädigt wird.

Max. bedeutet empfohlenes Höchstgewicht. Ein höheres Gewicht als das empfohlene Höchstgewicht ist unter Umständen möglich. Es kann jedoch passieren, dass der Lift dann nicht mehr selbstständig ausfahren kann und manuell betätigt werden muss.



Notes:

- Additional 110g (x10) weight pack, order code: 23090621
- Weight extension plate kit, order code: 23090821 (required if more than 2 weight packs used)
- VESA bracket with tilt (fixings included), order code: 23090221. Suitable for wall mounting (fixings not supplied)
- VESA bracket without tilt (fixings included), order code: 23090421
- Installation guide included
- 2 year warranty
- The final structure must be made stable and safe to carry the intended load and when the unit is fully extended
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Jeu de contrepoids supplémentaires de 10 x 110g, code de commande 23090621
- Kit de rallonge de fixation pour contrepoids, code de commande: 23090821 (requis en cas d'utilisation de plus de 2 jeux de contrepoids)
- Support d'écran VESA inclinable (fixations incluses), code de commande: 23090221. Peut se monter sur un mur (fixations non fournies)
- Support d'écran VESA fixe (fixations incluses), code de commande: 23090421
- Livré avec notice d'installation
- 2 ans de garantie
- La structure finale doit être rendue stable et sûre afin de pouvoir supporter la charge prévue, même lorsque l'ensemble est complètement sorti
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:


- Zusätzliche Gewichte 110g (x10), Bestellnummer: 23090621
- Gewichtserweiterungsplatte, Bestellnummer: 23090821 (wird benötigt, wenn mehr als 2 Gewichtssätze verwendet werden)
- Neigbare VESA-Halterung (inkl. Befestigungsteile), Bestellnummer: 23090221. Auch passend für Wandmontage (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten)
- Feste VESA-Halterung (inkl. Befestigungsteile), Bestellnummer: 23090421
- Montageanleitung im Lieferumfang enthalten
- 2 Jahre Gewährleistung
- Die fertige Konstruktion muss den angegebenen Lastwert sicher und stabil tragen können, wenn die Auszüge komplett ausgezogen werden
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

- Remote control flat panel TV lift
- Load rating up to 54kg
- Travel 864mm
- Accommodates most TVs up to 85cm tall
- Raises to fully extended position in 15 seconds
- Pre-wired and pre-mounted to backboard for easy installation
- Hole and slot pattern accommodates a wide variety of TV mounting brackets (not included)
- Built in auto-reverse safety feature
- CE approved components
- Fixing hardware included
- Weight per unit: 37kg



- Système de levage à télécommande pour écran TV plat
- Charge jusqu'à 54kg
- Course de 864mm
- Pour écran jusqu'à 85cm en hauteur
- Course de levage de 864mm en 15 secondes
- Châssis pré-monté et pré-câblé pour un montage facile
- Les trous de fixation de la face avant permettent le montage sur de nombreux supports d'écran (non fourni)
- Système de sécurité anti-pincement
- Homologation CE
- Livré avec visserie de montage
- Poids par unité: 37kg

- Ferngesteuerter Flachbildschirm-Lift
- Lastwert bis 54kg
- 864mm Auszug
- Passend für die meisten TVs bis 85cm Höhe
- Fährt in 15 Sekunden voll aus
- Auf Halterung vor-verkabelt und vor-montiert für einfache Montage
- Loch -und Nutbild passen für vielfältigste TV Montagewinkel (nicht enthalten).
- Integrierter Rücklauf-Schutz
- CE geprüfte Bauteile
- Befestigungsteile inbegriffen
- Gewicht pro Einheit: 37kg

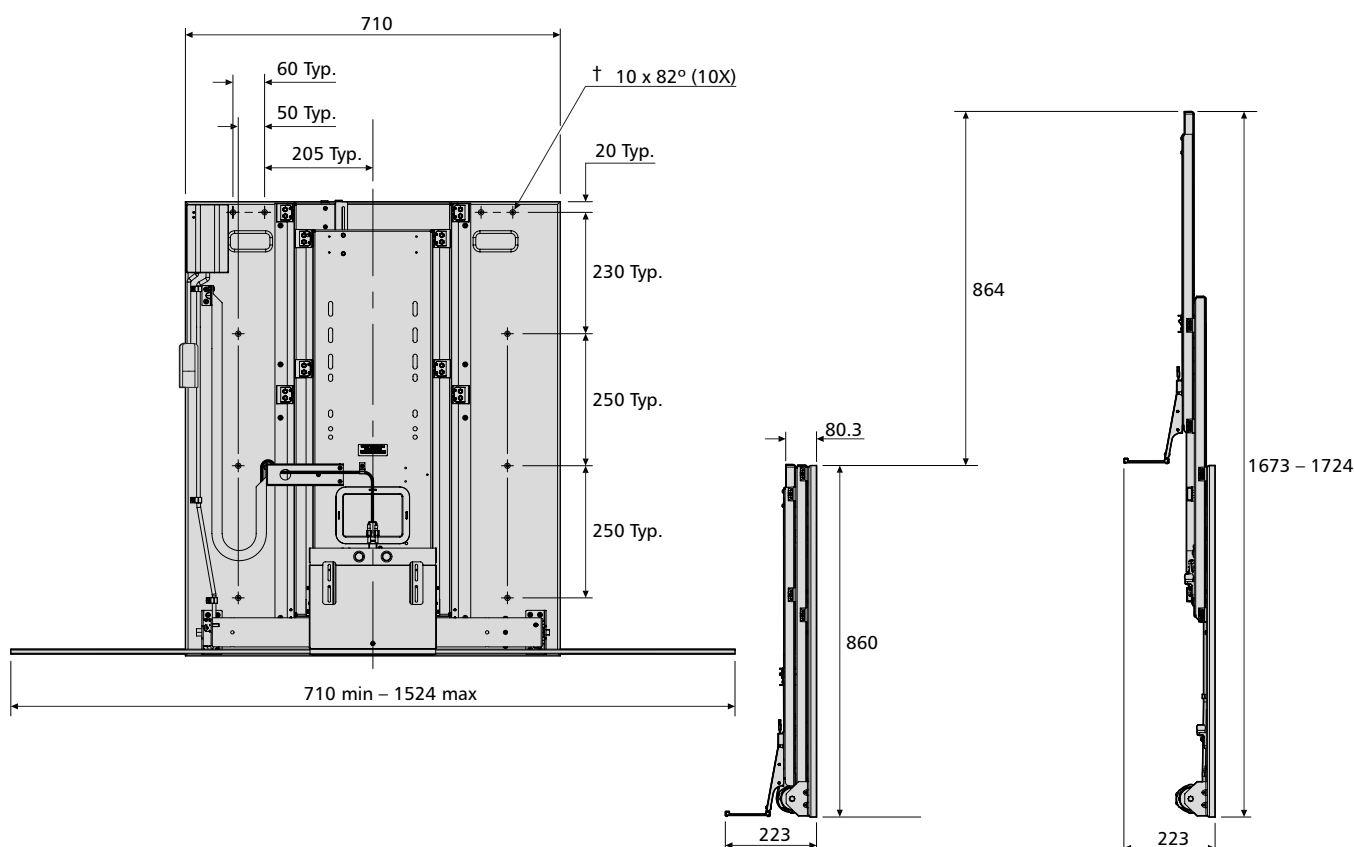

DBLIFT-0127



41800650



41800654



Notes:

- Four year warranty (excludes remote controls)
- Includes standard and key-fob sized remote controls as well as a manually operated control box
- Includes UK and European cables
- Fixed lid bracket kit available, order code 41800650. Weight per unit: 2.26kg
- Replacement remote controls, order code 41800654
- TV mounting bracket not supplied
- The final structure must be made stable and safe to carry the intended load and when the unit is fully extended
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- 4 ans de garantie (télécommandes exclues)
- Comprend une télécommande standard et une mini télécommande ainsi qu'un boîtier de commande manuelle
- Raccordement au secteur: prises électriques anglaise et européenne fournies
- Kit d'équerres pour couvercle disponible, code de commande 41800650. Poids par unité: 2,26kg
- Télécommande de rechange disponible, code de commande 41800654
- Support d'écran non fourni
- La structure finale doit être rendue stable et sécurisée afin de pouvoir supporter la charge prévue, même lorsque l'ensemble est complètement sorti
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- 4 Jahre Gewährleistung (nicht für Fernbedienung)
- Beinhaltet Standard-Fernbedienung und Fernbedienung als Schlüsselanhänger sowie manuell bedienbaren Schaltkasten
- Beeinhaltet Kabel für UK und Kontinentaleuropa
- Fester Deckelhalterungs-Satz erhältlich, Bestellnummer 41800650. Gewicht pro Einheit: 2,26kg
- Beide Fernbedienungen sind als Ersatzteil erhältlich. Bestellnummer 41800654. Gewicht pro Einheit: 2,26kg
- Ohne TV- Montagewinkel
- Die fertige Konstruktion muss den angegebenen Lastwert sicher und stabil tragen können, wenn die Auszüge komplett ausgezogen werden
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

Plateaux pour clavier Tastaturauszüge

- Takes the keyboard off the desk to maximise space and put the user at the correct distance from the display screen
- Mounted on Accuride slides for stability and easy stowage
- In-line mouse surface to reduce over reaching
- Palm rest included with all versions
- Mouse can be used on left or right side
- Installation instructions included

- Il libère la place du clavier sur le bureau afin d'optimiser l'espace et placer l'utilisateur à la distance voulue de l'écran
- Monté sur glissières Accuride pour assurer sa stabilité et le ranger facilement
- Plateau pour souris sur le même plan que le clavier
- Repose-poignet sur tous les modèles
- Souris utilisable indifféremment à gauche ou à droite
- Notice d'installation incluse

- Entfernt die Tastatur vom Schreibtisch, um den vorhandenen Raum optimal zu nutzen und richtigen Abstand des Benutzers vom Monitor zu gewährleisten
- Für Stabilität und einfaches Verstauen auf Accuride-Schienen montiert
- Eine integrierte Mauseinlage sorgt für weniger Greif- und Streckbewegungen
- Handballenauflage bei allen Ausführungen inbegriffen
- Die Maus kann links oder rechts benutzt werden
- Installationsanleitung inbegriffen



Standard tray

- Load rating up to 34kg
- Keyboard angled at -7°
- Black foam palm rest
- Part extension slides with hold-in and hold-out features
- Height adjustable on installation
- 5 year warranty
- Weight per unit: 4.91kg
- Order code: CBERGO-TRAY200

Plateau standard

- Charge jusqu'à 34kg
- Clavier incliné à -7°
- Repose-poignet en mousse noire
- Glissières à course partielle avec point dur en position fermée et en position ouverte
- Hauteur réglable lors de l'installation
- 5 ans de garantie
- Poids par unité: 4,91kg
- Code de commande : CBERGO-TRAY200

Standardauszug

- Lastwert bis 34kg
- Tastatur um -7 Grad angewinkelt
- Schaumstoff-Handballenauflage in Schwarz
- Teilauszug
- Rastung in geschlossener und ausgezogener Position
- Bei Installation höhenverstellbar
- 5 Jahre Gewährleistung
- Gewicht pro Einheit: 4,91kg
- Bestellnummer: CBERGO-TRAY200



Deluxe tray

- Load rating up to 45kg
- Keyboard angle adjustable between 0°, -3.5° and -7°
- Black gel palm rest
- Full extension slides with hold-in, hold-out and intermediate features
- Height adjustable on installation
- Storage compartment for pens, CDs, etc.
- 5 year warranty
- Weight per unit: 7.04kg
- Order code: CBERGO-TRAY300

Plateau de luxe

- Charge jusqu'à 45kg
- Inclinaison du clavier réglable entre 0°, -3,5° et -7°
- Repose-poignet en gel noir
- Glissières à course 100% avec point dur en position fermée, en position ouverte et en position intermédiaire
- Hauteur réglable lors de l'installation
- Livré avec compartiments de rangement pour stylos, CD, etc.
- 5 ans de garantie
- Poids par unité: 7,04kg
- Code de commande : CBERGO-TRAY300

Deluxe Tastaturauszug

- Lastwert bis 45kg
- Tastaturwinkel zwischen 0°, -3,5° und -7° einstellbar
- Gel-Handballenauflage in Schwarz
- Vollauszug
- Rastung in geschlossener, mittlerer und ausgezogener Position
- Bei Installation höhenverstellbar
- Lagerfächer für Stifte, CDs usw.
- 5 Jahre Gewährleistung
- Gewicht pro Einheit: 7,04kg
- Bestellnummer: CBERGO-TRAY300



Keyboard trays

Plateaux pour clavier Tastaturauszüge

Basic tray

- Load rating up to 25kg
- Mouse surface is swivel mounted for storage under narrow desktops
- Mounted on high quality Accuride slides for stability and easy stowage
- Black foam palm rest
- Weight per unit: 3.31kg
- Order codes:
Black: EGTRAY-201BK

Plateau de base


- Charge jusqu'à 25kg
- Le plateau de souris est pivotant afin de pouvoir le ranger sous les bureaux étroits
- Monté sur glissières Accuride de qualité supérieure pour assurer la stabilité et la facilité de rangement
- Repose-poignet en mousse noire
- Poids par unité: 3,31kg
- Code de commande :
Noir: EGTRAY-201BK

Einfacher Auszug


- Lastwert bis 25kg
- Aussen montierte, schwenkbare Mauseauflage für die Verwahrung unter schmalen Schreibtischoberflächen
- Für Stabilität und einfaches Verstauen, auf hochwertige Accuride Teleskopschienen montiert
- Schaumstoff-Handballenauflage in Schwarz
- Gewicht pro Einheit: 3,31kg
- Bestellnummer:
Schwarz: EGTRAY-201BK





TRAY 200

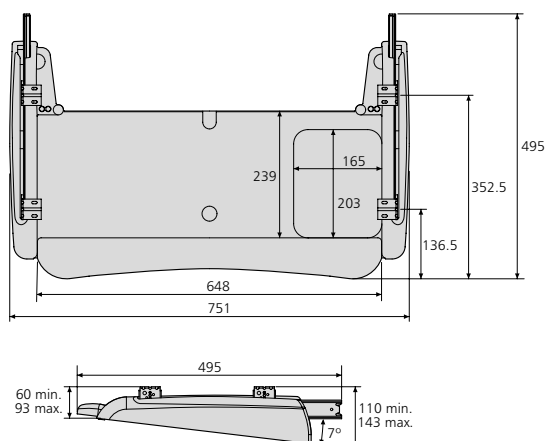

TRAY 300

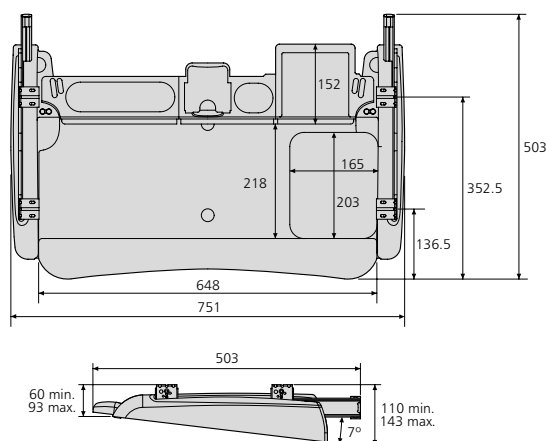

TRAY 201

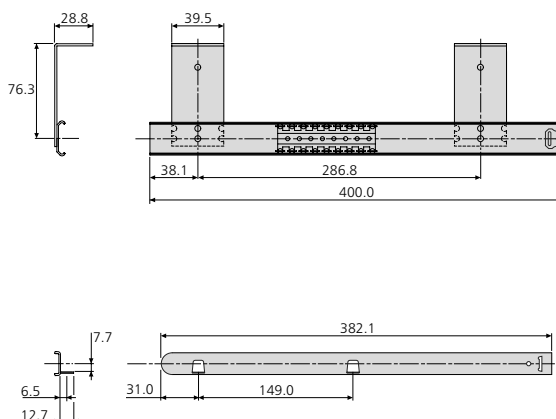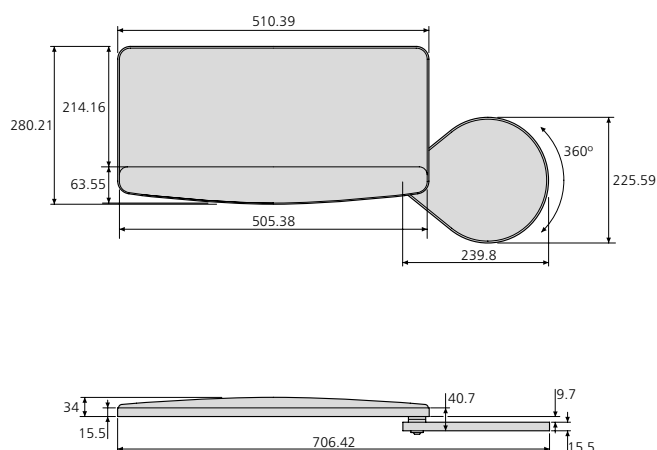

Articulating keyboard arms

Bras articulés pour clavier Keyboard-Schwenkarme

- Arms are supported on a track mounted on the underside of the desk
- All arms have tilt and height adjustment and swivel 360°
- Mousing surface is always in-line to reduce over reaching
- Mousing surface can be positioned left or right
- Palm rest included with all trays and clamps
- Operating instructions affixed to arm

- Les bras reposent sur un guide monté sur la partie inférieure du bureau
- Tous les bras sont dotés de réglage d'inclinaison et de hauteur, et d'un pivot sur 360°
- Plateau de souris sur le même plan que le clavier pour réduire un déplacement excessif du bras
- Le plateau de souris peut se poser indifféremment à gauche ou à droite
- Repose-poignet livré avec tous les plateaux et les pinces
- La notice d'utilisation est fixée sur le bras

- Arme werden auf einer Schiene, die auf der Schreibtischunterseite montiert ist, gehalten
- Alle Arme sind neigungs- und höhenverstellbar und 360° schwenkbar
- Eine Inline-Mausauflage sorgt für weniger Greif- und Streckbewegungen
- Die Mausplatte kann links oder rechts positioniert werden
- Handballenauflage bei allen Platten und Klemmen inbegriffen
- Bedienungsanleitung am Arm befestigt



ASET-007

- Black arm with keyboard clamp
- Knob releases and locks height and tilt
- Tilt adjustment: $\pm 15^\circ$
- Height adjustment: up 0mm, down 146mm
- Track length: 451mm (455mm installed)
- Foam palm rest
- Weight per unit: 4.99kg
- Order code: EGASET-007BK

ASET-007

- Bras noir avec pince pour clavier
- Une molette libère et bloque la hauteur et l'inclinaison
- Réglage de l'inclinaison: $\pm 15^\circ$
- Réglage de la hauteur: vers le haut 0mm, vers le bas 146mm
- Longueur du guide: 451mm (455mm une fois installé)
- Repose-poignet en mousse
- Poids par unité: 4,99kg
- Code de commande: EGASET-007BK

ASET-007

- Schwarzer Arm mit Tastaturklemme
- Höhe und Neigung per Knopf gelöst und fixiert
- Neigungseinstellung: $\pm 15^\circ$
- Höheneinstellung: 0mm nach oben, 146mm nach unten
- Schienenlänge 451mm (455mm eingebaut)
- Schaumstoff-Handballenauflage
- Gewicht pro Einheit: 4,99kg
- Bestellnummer: EGASET-007BK



ASET-017

- Silver arm with graphite grey Phenolic two-piece tray with swivel mounted mouse surface
- Suitable for sit-stand applications
- Intuitive height adjustment
- Tilt adjustment: $+10/-20^\circ$
- Height adjustment: up 178mm down 137mm
- Track length: 584mm (588mm installed)
- Clip on gel palm rest
- Gel mouse surface
- Detachable mouse retainer
- Weight per unit: 6.96kg
- Order code: EGASET-017BK

ASET-017

- Bras argenté avec plateau deux pièces en plastique phénolique gris anthracite avec plateau pivotant pour la souris
- Convient aux utilisations en position assise à debout
- Réglage intuitif de la hauteur
- Réglage de l'inclinaison: $+10/-20^\circ$
- Réglage de la hauteur: vers le haut 178mm vers le bas 137mm
- Longueur du guide: 584mm (588mm une fois installé)
- Repose-poignet en gel clipsable
- Tapis de souris en gel
- Dispositif de retenue amovible pour souris
- Poids par unité: 6,96kg
- Code de commande: EGASET-017BK





ASET-017

- Silberner Arm mit graphitgrauen zweiteiligen Phenolharz-Auszug mit schwenkmontierter Mousauflage
- Für abwechselnd sitzende und stehende Anwendungen geeignet
- Intuitive Höheneinstellung
- Neigungseinstellung: $+10/-20^\circ$
- Höheneinstellung: 178mm nach oben 137mm nach unten
- Schienenlänge: 584mm (588mm eingebaut)
- Aufsteckbare Gel-Handballenauflage
- Gel-Mausauflage
- Abnehmbarer Mousauffänger
- Gewicht pro Einheit: 6,96kg
- Bestellnummer: EGASET-017BK



Articulating keyboard arms

Bras articulés pour clavier Keyboard-Schwenkarme

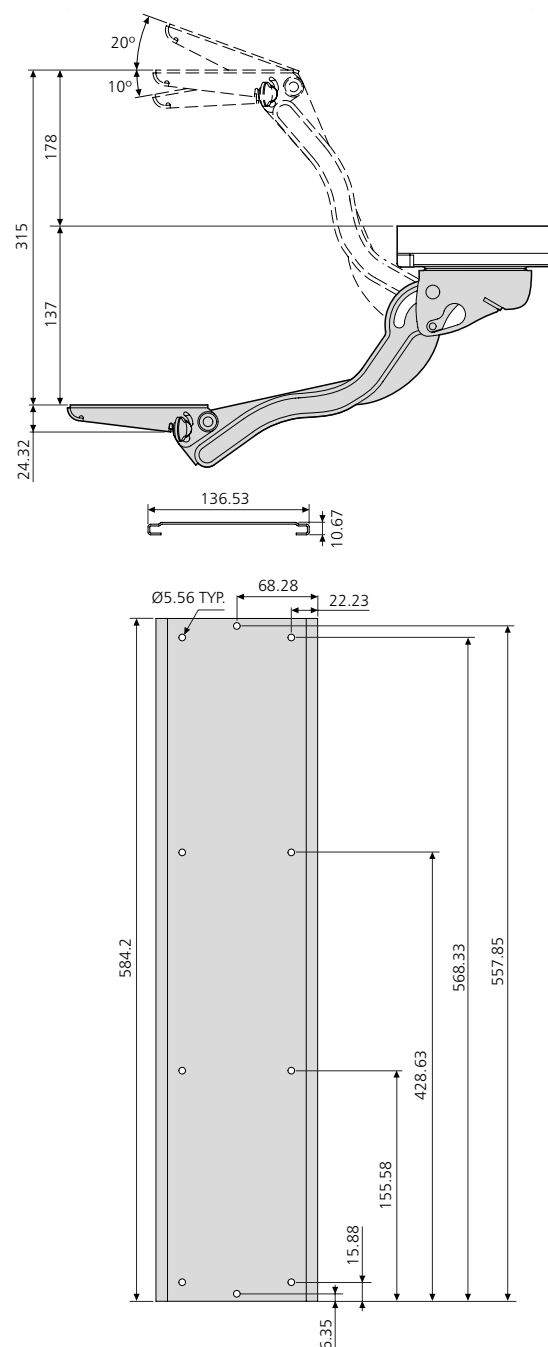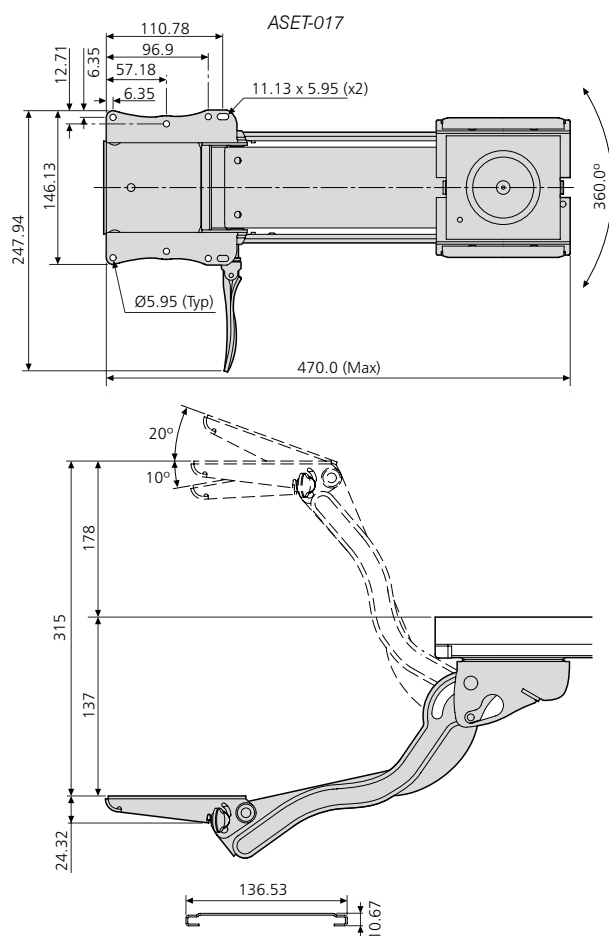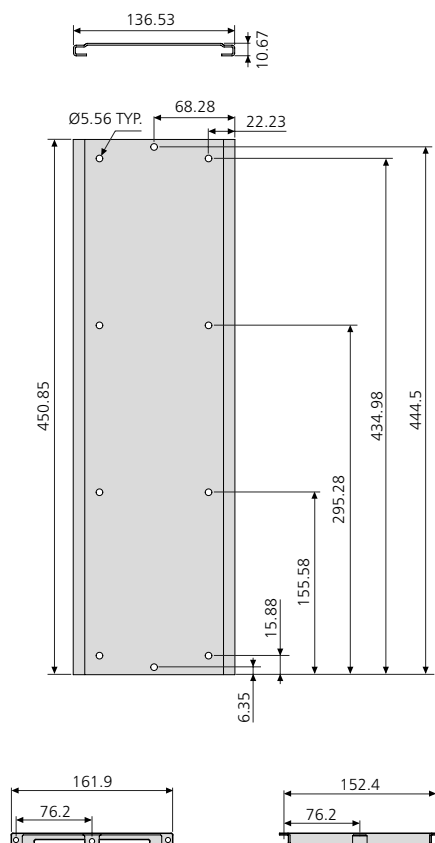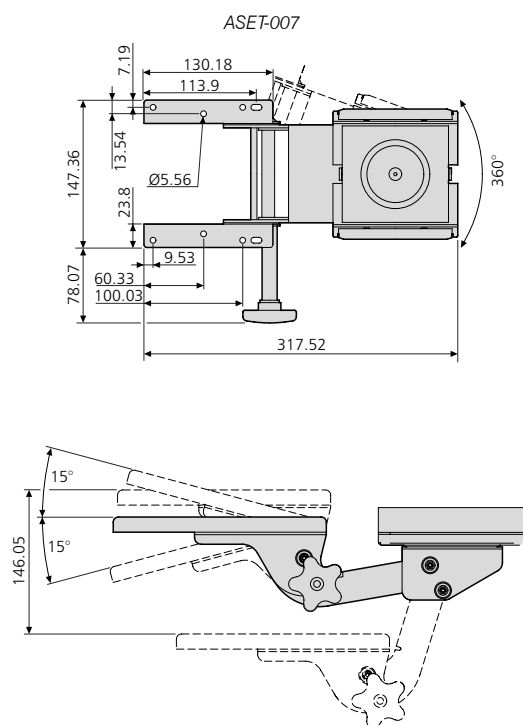

Supports pour unité centrale CPU-Halter

- The computer is held off the floor, well away from feet, dust and static and yet is easy to reach
- Straps hold most shapes and sizes of CPU – up to 34kg in weight and 163cm perimeter
- Soft gripper feet hold the CPU firmly
- Over centre buckle gives easy and secure tightening of straps
- Ideal for height adjusting desk systems – the CPU moves with the desk top and prevents cable stretching
- All versions available in silver or black

- L'ordinateur ne repose plus sur le sol, il est donc à l'écart des chaussures, de la poussière et des charges électrostatiques, tout en restant facilement accessible
- Les sangles peuvent maintenir des unités centrales de pratiquement toutes les formes et dimensions, pesant jusqu'à 34kg et dont le périmètre mesure jusqu'à 163cm
- Des patins antidérapants maintiennent fermement l'unité centrale
- Des boucles à verrouillage rapide permettent de serrer facilement et fermement les sangles
- Idéal pour les systèmes de bureau à hauteur réglable. L'unité centrale suit le déplacement du bureau ce qui évite d'étirer les câbles
- Tous les modèles disponibles en argenté ou noir

- Der Computer bleibt dem Boden fern – außer Reichweite von Füßen, Staub und Statik – und ist dennoch einfach zugänglich
- Riemen können CPUs aller Formen und Größen – bis zu 34kg Gewicht und 163cm Umfang – halten
- Weiche Greiffüße halten die CPU sicher
- Kniehebel zum einfachen und sicheren Anziehen von Befestigungsriemen
- Ideal für höhenverstellbare Schreibtischsysteme – die CPU bewegt sich mit der Schreibtischoberfläche und verhindert Kabeldehnung
- Alle Ausführungen sind in Schwarz oder Silber erhältlich



CPUH-004

- CPU holder fixes directly to the underside of the desk using a bracket
- CPU can be installed and dismantled easily and quickly using a locating pin release mechanism
- No need to dismantle the CPU holder or release the strap tension to remove CPU
- Weight per unit: 1.38kg
- Order codes:
Black: EGCPUH-004BK
Silver: EGCPUH-004SL

CPUH-004

- L'unité centrale se fixe directement à l'aide d'une équerre sous la partie inférieure du bureau
- Grâce au mécanisme de démontage rapide par axe et goupille, l'unité centrale peut se monter et se démonter facilement et rapidement
- Il n'est pas nécessaire de démonter le support pour unité centrale, ni de détendre la tension des sangles pour retirer l'unité
- Poids par unité: 1,38kg
- Codes de commande
Noir: EGCPUH-004BK
Argenté: EGCPUH-004SL

CPUH-004

- CPU-Halter wird direkt an der Unterseite des Schreibtisches mit einem Winkel befestigt
- CPU lässt sich schnell und einfach durch einen Passstiftmechanismus installieren und demontieren
- Bei der Demontage muss weder der Rechner aus dem CPU-Halter genommen noch die Riemenspannung reduziert werden
- Gewicht pro Einheit: 1,38kg
- Bestellnummern:
Schwarz: EGCPUH-004BK
Silber: EGCPUH-004SL



CPU holders

Supports pour unité centrale CPU-Halter

CPUH-005

- The holder is mounted under the desk on a glide track and can be swivelled through 360° at any position along the track
- Easy access to service cables and ports
- Silver pull grip supplied with black and silver versions
- Track length 451mm (455mm installed)
- Weight per unit: 2.20kg
- Order codes:
Black: EGCPUH-005BK
Silver: EGCPUH-005SL

CPUH-005

- Le support pour unité centrale se monte sous le bureau sur un guide. Il peut pivoter sur 360° quelle que soit sa position
- Il est facile d'accéder aux câbles et aux ports de l'unité centrale
- Une poignée de préhension argentée accompagne les versions noire ou argentée
- Longueur du guide: 451mm (455mm une fois installé)
- Poids par unité: 2,20kg
- Codes de commande:
Noir: EGCPUH-005BK
Argenté: EGCPUH-005SL

CPUH-005

- Der Halter ist unter dem Schreibtisch auf einer Gleitschiene montiert und in jeder beliebigen Schienenposition um 360 Grad schwenkbar
- Kabel und Anschlüsse sind jederzeit einfach zugänglich
- Silberner Zuggriff mit schwarzer und silberner Ausführung geliefert
- Schienenlänge 451mm (455mm eingebaut)
- Gewicht pro Einheit: 2,20kg
- Bestellnummern:
Schwarz: EGCPUH-005BK
Silber: EGCPUH-005SL



CPUH-201

- Holder attaches directly to underside of desk
- Weight per unit: 0.39kg
- Order codes:
Black: EGCPUH-201BK
Silver: EGCPUH-201SL

CPUH-201







- Le support pour unité centrale est fixé directement sur la partie inférieure du bureau
- Poids par unité: 0,39kg
- Codes de commande:
Noir: EGCPUH-201BK
Argenté: EGCPUH-201SL

CPUH-201

- Halter wird direkt an der Unterseite des Schreibtisches befestigt
- Gewicht pro Einheit: 0,39kg
- Bestellnummern:
Schwarz: EGCPUH-201BK
Silber: EGCPUH-201SL




Supports pour unité centrale CPU-Halter

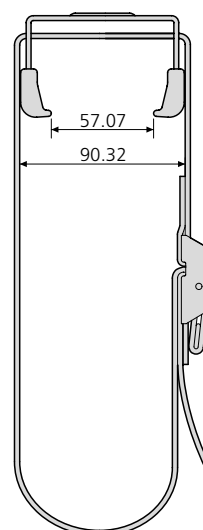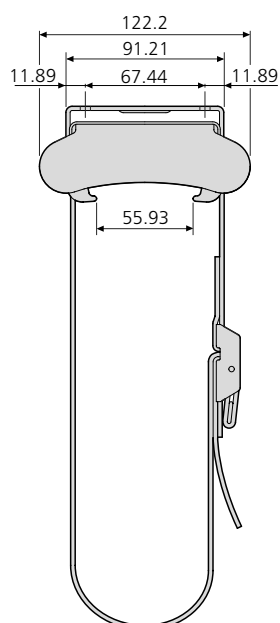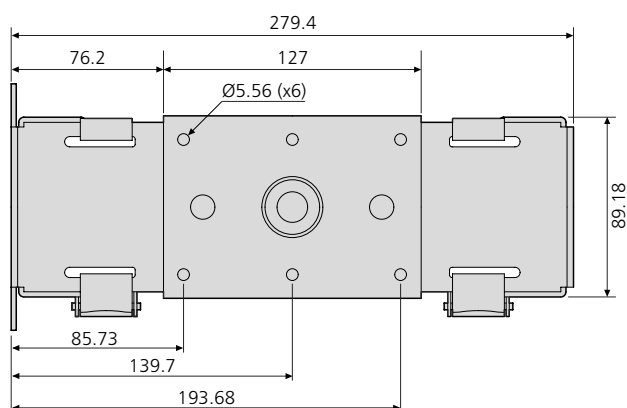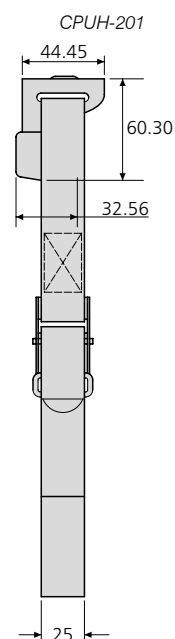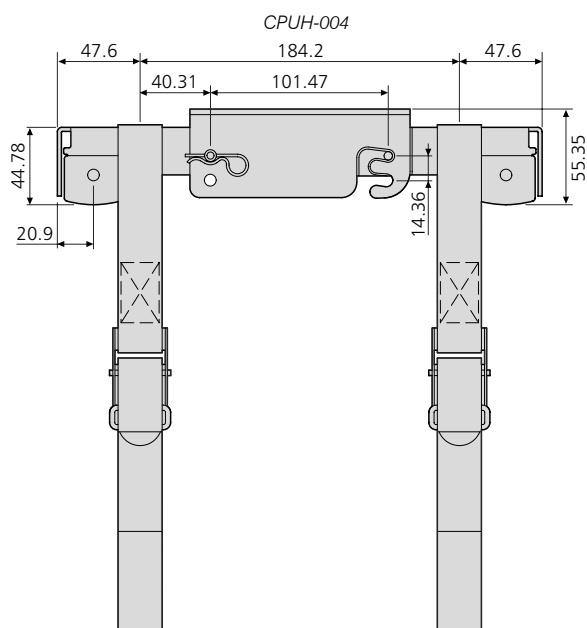

CPU holders


Supports pour unité centrale
CPU-Halter

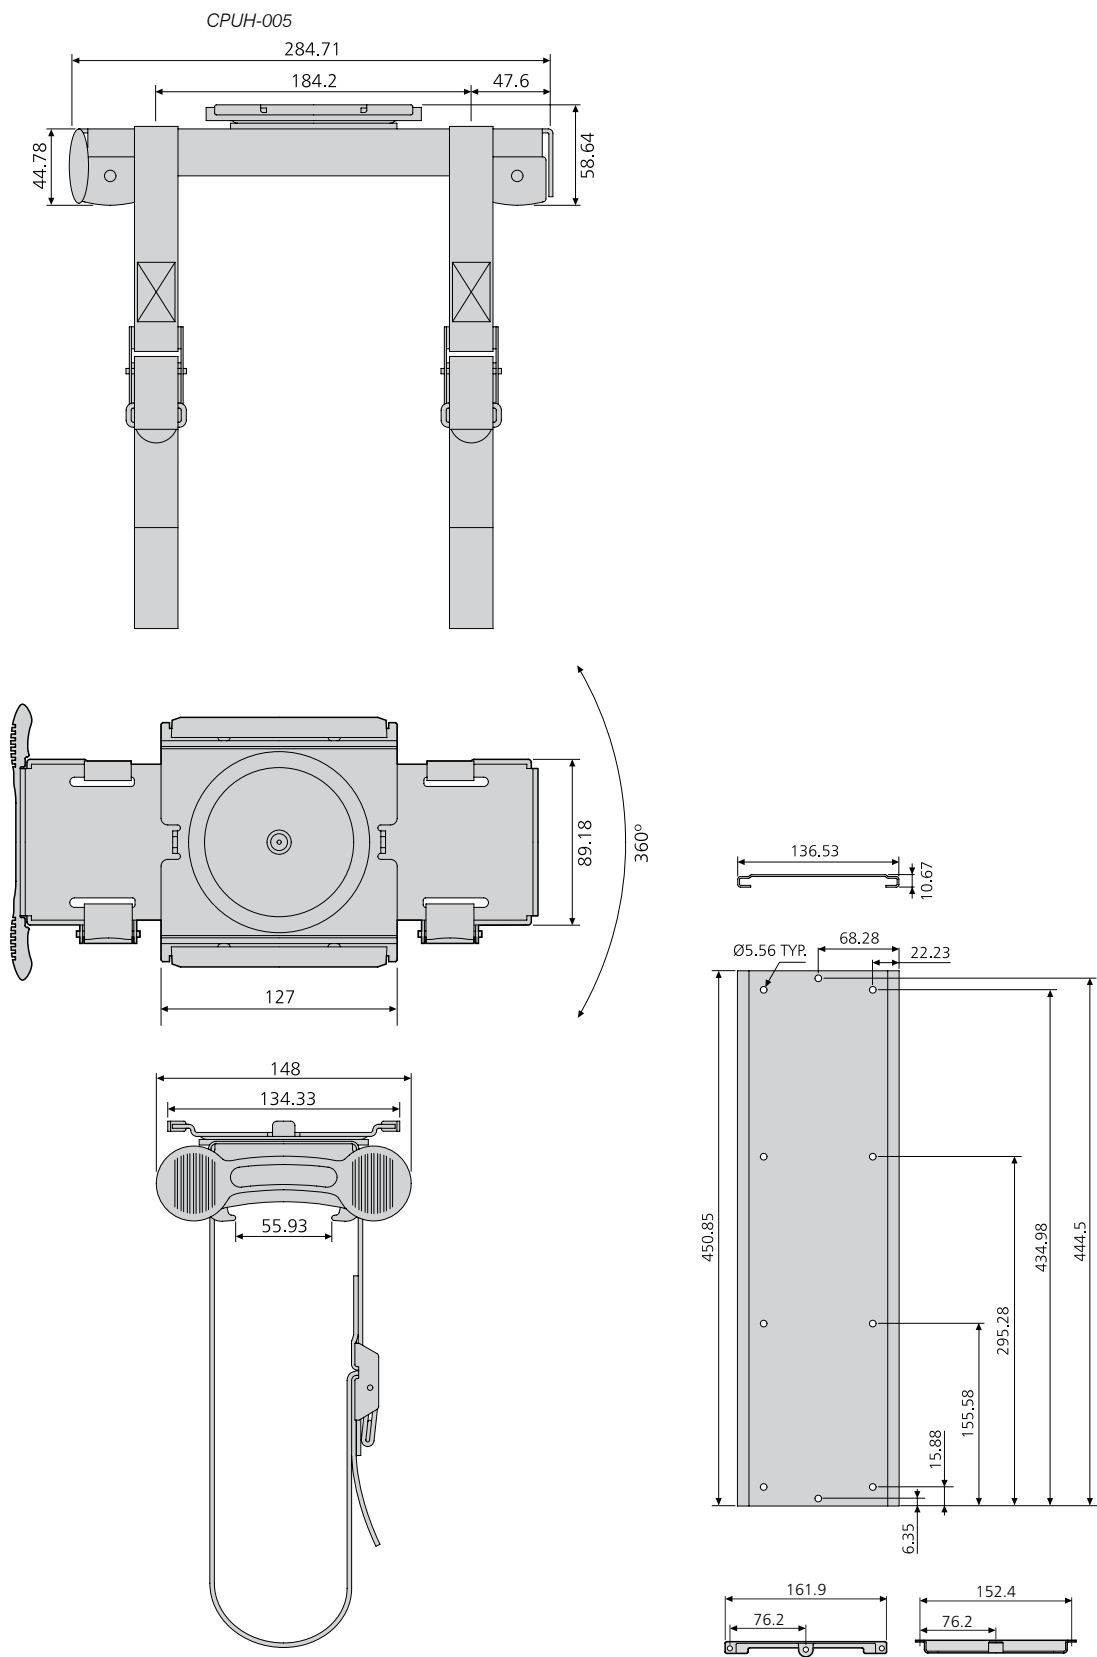

There are five stages in the selection of the most appropriate slide for your application.

1. Load rating

- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated
- Load ratings will change according to the length of the slide. See individual datasheets for details
- In general, wider drawers require a slide with a higher load rating and a cross section designed to withstand lateral stress. Our technical department will be pleased to advise you
- See individual datasheets for details of cycle rates used for testing
- The measurements are taken between and at the midpoint of the drawer member and are given in kg
- Load ratings quoted are dynamic. Accuride® slides have a 100% static safety factor in the extended position
- Horizontally (flat) mounting the slides reduces the load capacity to at least 25% of the vertical (side) mount capacity. Not all slide models can be used in flat mount applications




Vertically mounted = 100% quoted load rating




Horizontally mounted = 25% quoted load rating

- Deflection of flat mounted slides will vary depending upon the application. We recommend prototyping to determine that the deflection is within an acceptable range
- We advise clients to test slides in the intended application
- All fixing positions should be used to achieve maximum load rating
- Appropriate fixing materials must be used
- Mounting slides in different configurations will affect performance and load rating. See the illustrations below

Slide selection

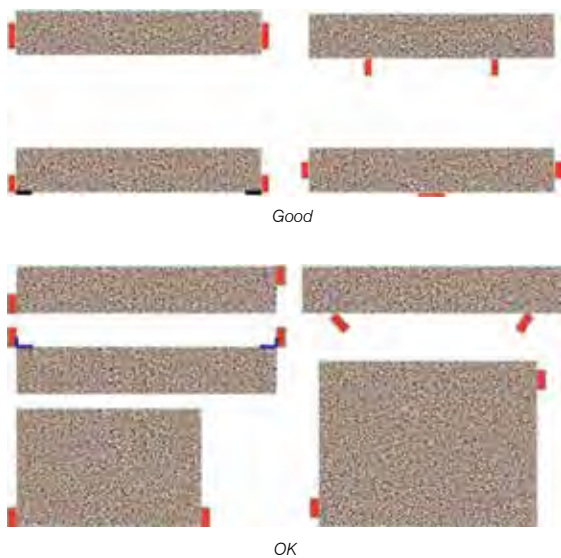

- Recommended drawer slide position for maximum stability

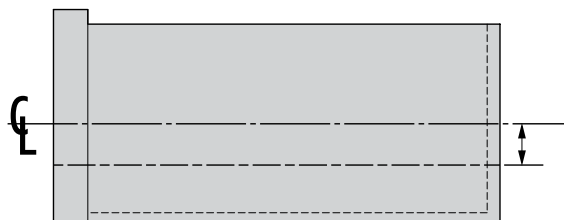


2. Extension or travel

- 75% extension – drawer opens approximately 75% of the total length of the slide
- 100% extension – drawer opens the same amount as the slide length
- 100%+ extension – over-travel is achieved. The drawer opens in excess of the slide length
- Most full (100%) extension slides have nominal over-travel. Please see individual pages for details


75%



100%



100%+




SL = Slide Length TR = Travel


3. Slide length

- Slide length is measured as the longest dimension of a fully closed slide. As a rule, always use the maximum length allowable in the application

75%

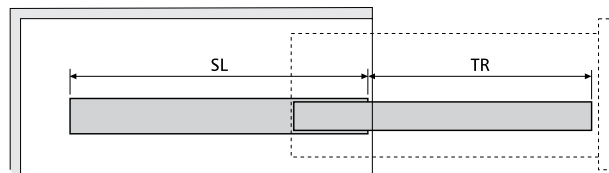


100%

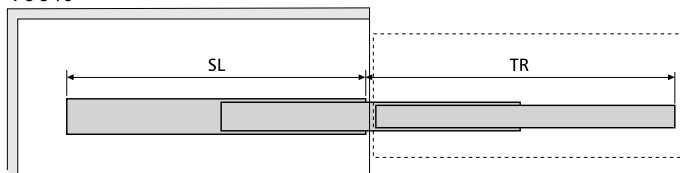

4. Side space

- The amount of space necessary to accommodate the thickness of the slide assembly
- For optimum performance allow between +0.2mm and +0.5mm over the nominal slide thickness, e.g. for a 12.7mm slide, the side space allowance should be between 12.9mm and 13.2mm
- Precision slides cannot absorb large gap deviations between the cabinet and the drawer. The cabinet and drawer must be square and parallel to each other for optimal working of the pair of slides

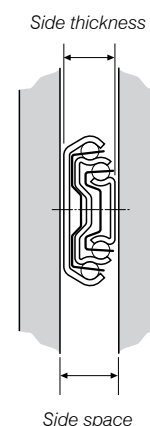

5. Determine any special features required

- Disconnect allows simple connect/disconnect from the slide assembly
 - Lever** – disconnect is achieved by releasing an internal lever and by pulling the drawer firmly through the resistance of the ball retainer
 - Push latch** – a latch is pressed to release the drawer and disconnect is achieved by pulling the drawer firmly through the resistance of the ball retainer
- Locks hold the slide either closed or open and a lever must be actuated to move the slide
- Hold-in and hold-out (DO) keeps the slide open or closed until extra force is applied
- Self close (SC) slides include a spring attachment designed to close the slide and prevent bounce back
- Dampened soft-close (EC) slows the closing action for a controlled and smooth operation
- Touch release (TR) slides open with pressure to the front of the slide.
- Mounting options, for example, bayonets and brackets
- Cam drawer adjust allows minute adjustment to the drawer front for easy alignment. Standard feature on 2132 and 3832 series slides
- Shock blocks are hardened steel pins that provide an interference fit between the slide members to minimize the amplification of vibration and reduce the damaging effects of shock in the closed position. Available on slide 0522 as standard
- Standard feature suffixes:
 - SC – self close
 - HDSC – heavy duty self close
 - DO – hold out
 - TR – touch release
 - HDTR – heavy duty touch release
 - EC – easy close
 - RC – recirculating balls



Lock-out



Lock-in



Hold-in



Hold-out



Disconnect

Slide selection

- Material/finish (see individual datasheets for exceptions)

Members

- cold rolled mild steel
- cold rolled stainless steel (1.4301 austenitic steel)
- aluminium (6000 series)

Ball retainers

- cold rolled zinc plated
- stainless steel (1.4301 austenitic steel)
- plastic (Nylon 6-6)

Ball bearings

- carbon chrome steel
- stainless steel (1.4034 ferritic steel)
- polymer

Lubricant

- Hi-Lo temperature grease, minimum operating range -20° to +110°C
- The grease used in stainless steel slides is food grade lubricant. This is not harmful to health if applied as directed, has no taste or smell and is suitable for use where contact with food products is unavoidable. In addition, the grease does not include any volatile organic compounds

- Slide ordering prefixes are:


- DZ – electro zinc plate and blue passivate
- DB – electro zinc plate and black passivate
- DW – white
- DH – corrosion resistant (up to 96 hours)
- DS – stainless steel
- DA – aluminium
- DP – corrosion resistant (up to 500 hours)

Pour bien sélectionner la glissière

La sélection des glissières les mieux adaptées à votre utilisation se fait en cinq étapes.

1. Capacité de charge

- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire
- Les capacités de charge varient en fonction de la longueur de la glissière. Pour plus de détails, se référer aux fiches techniques des produits
- En général, les tiroirs de grande largeur exigent une glissière ayant une capacité de charge et une section supérieures afin de résister aux contraintes latérales. Notre service technique est à votre entière disposition pour vous conseiller
- Pour tous renseignements sur le nombre de cycles pratiqué dans nos essais, se référer aux fiches individuelles
- Les charges indiquées correspondent à une masse répartie d'une manière homogène sur toute la surface du tiroir et sont exprimées en kg
- Les charges mentionnées sont des charges dynamiques. Les glissières Accuride® présentent un facteur de sécurité statique de 100% en position ouverte
- Si les glissières sont montées à l'horizontale (à plat), diviser par quatre la capacité de charge indiquée pour un montage à la verticale (sur le côté). Tous les modèles de glissière ne sont pas compatibles avec un montage à plat



Montage vertical = 100% de la charge mentionnée



Montage horizontal = 25% de la charge mentionnée

- La flèche des glissières montées à plat varie suivant l'application. Il est recommandé de réaliser un prototype afin de vérifier que la flèche reste dans les limites admissibles
- Nous conseillons à nos clients de tester les glissières dans l'application prévue
- Il est impératif d'utiliser tous les points de fixation pour obtenir la capacité de charge maximale
- Il est impératif d'utiliser les matériaux de fixation appropriés
- La performance et la capacité de charge varient en fonction des différentes configurations de montage des glissières. Se référer aux illustrations ci-dessous


Pour bien sélectionner la glissière



Configuration satisfaisante




Admissible

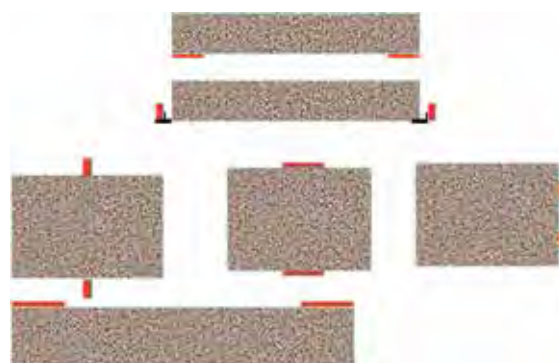

Déconseillée



- Position recommandée de glissière de tiroir pour un maximum de stabilité

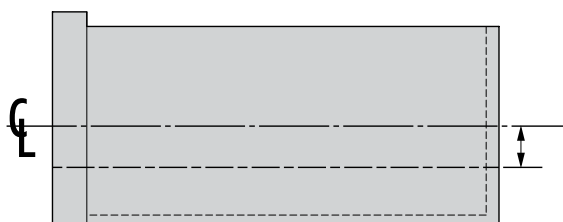


2. Course (TR)

- Course 75%: le tiroir s'ouvre sur environ 75% de la longueur totale de la glissière
- Course 100%: le tiroir s'ouvre sur la même longueur que la longueur totale de la glissière
- Course +100%: on obtient une surcourse. Le tiroir s'ouvre au-delà de la longueur de la glissière
- La plupart des glissières à course totale (100%) présentent une surcourse nominale. Pour tous renseignements, voir les pages des divers produits


75%



100%



100%+




SL = Longueur de glissière TR = Course


3. Longueur de glissière (SL)

- La longueur de la glissière correspond à la dimension la plus longue de la glissière complètement fermée. En général, toujours utiliser la longueur maximale admissible dans l'application

75%

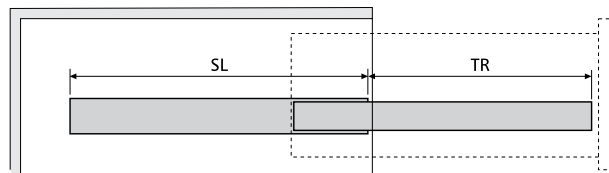


100%

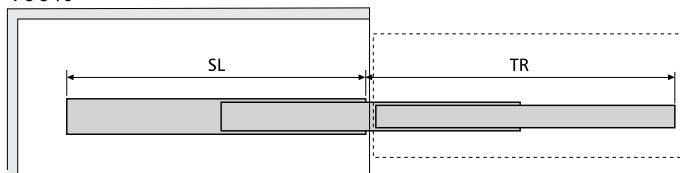

4. Espace latéral

- Il s'agit de l'espace nécessaire pour tenir compte de l'épaisseur de l'ensemble glissière.
- Pour une performance optimale, ajouter un espace compris entre +0,2 et +0,5mm par rapport à l'épaisseur nominale de la glissière, ex. pour une glissière de 12,7mm, l'espace doit être compris entre 12,9 et 13,2mm.
- Les glissières de précision ne peuvent pas compenser les gros écarts au niveau de la distance entre l'armoire et le tiroir. Il faut que l'armoire et le tiroir soient à l'équerre et parallèles l'un par rapport à l'autre pour obtenir un fonctionnement optimal de la paire de glissières.

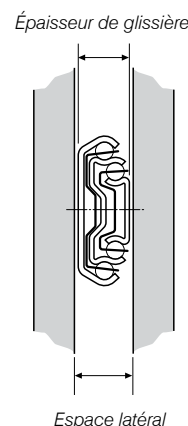

5. Préciser toutes fonctions spéciales requises

- La fonction déconnexion permet une simple connexion/déconnexion de la glissière

Levier – pour obtenir la déconnexion, actionner le levier interne, puis tirer fermement le tiroir en surmontant la résistance de la cage à billes

Poussoir de déverrouillage – appuyer sur le poussoir pour libérer le tiroir, puis tirer fermement le tiroir en surmontant la résistance de la cage à billes

- Le blocage retient la glissière en position fermée ou ouverte, et il faut actionner le levier pour déplacer la glissière
- Le point dur en position ouverte ou fermée maintient la glissière en position ouverte ou fermée jusqu'à ce que soit exercée une force supplémentaire
- Les glissières à fermeture automatique (SC) utilisent un dispositif à ressort conçu pour fermer la glissière et l'empêcher de rebondir
- La fermeture automatique amortie (EC) ralentit la fermeture pour obtenir un fonctionnement régulier et contrôlé
- Les glissières à ouverture par pression (TR) s'ouvrent en exerçant une pression sur l'avant de la glissière
- Divers montages en option: crevés de fixation et équerres, par exemple
- Le tiroir à réglage de la hauteur par excentrique permet d'effectuer des réglages très précis sur l'avant du tiroir afin de faciliter l'alignement. Fonctions standard sur les glissières séries 2132 et 3832
- Les plots anti-vibrations sont des axes en acier trempé permettant d'effectuer un ajustement avec serrage entre les brins de la glissière dans le but de minimiser l'amplification des vibrations et de réduire les détériorations éventuelles dues aux chocs en position fermée. Disponibles de série sur glissière 0522
- Suffixes de caractéristiques standard:
 - SC – fermeture automatique
 - HDSC – fermeture automatique renforcée
 - DO – point dur en position ouverte
 - TR – ouverture par pression
 - HDTR – ouverture par pression renforcée
 - EC – fermeture amortie
 - RC – recirculation de billes



Verrouillage en position ouverte



Verrouillage en position fermée



Point dur en position fermée



Point dur en position ouverte



Déconnexion

Pour bien sélectionner la glissière

- Matériaux/ finition (Pour les exceptions, référez-vous aux fiches individuelles des produits)

Brins des glissières

- acier doux laminé à froid
- acier inoxydable laminé à froid (acier austénitique 1.4301)
- aluminium (série 6000)

Cage à billes

- acier zingué laminé à froid
- acier inoxydable (acier austénitique 1.4301)
- plastique (Nylon 6-6)

Billes

- acier au chrome
- acier inoxydable (acier ferritique 1.4034)
- polymère

Lubrification

- Graisse pour températures hautes-basses, plage de fonctionnement minimum de -20° à +110°C
- Toutes les glissières Accuride en acier inoxydable utilisent du lubrifiant de type alimentaire. Celui-ci n'est pas nocif pour la santé s'il est appliqué selon le mode d'emploi. Il est inodore, n'a pas de goût et convient à l'utilisation en cas de contact inévitable avec les produits alimentaires. De plus, cette graisse ne comporte aucun composé organique volatil.


- Préfixes de commande des glissières:

- DZ – zingué brillant
- DB – zingué noir
- DW – laqué blanc
- DH – résistance à la corrosion (jusqu'à 96 heures)
- DS – acier inox
- DA – aluminium
- DP – résistance à la corrosion (jusqu'à 500 heures)

Die Auswahl des für Ihre Anwendung am besten geeigneten Schienentyps erfolgt in fünf Phasen.

1. Lastwert

- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand
- Der Lastwert ändert sich in Abhängigkeit von der Länge der Schiene. Details entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Datenblatt
- Für breitere Schubladen werden im Allgemeinen Schienen mit einem höheren Lastwert und Querschnitt benötigt, um der höheren seitlichen Belastung standzuhalten. Unsere technische Abteilung berät Sie gerne
- Details zu den Prüfzyklen entnehmen Sie dem jeweiligen Datenblatt
- Die Angaben beziehen sich auf den Mittelpunkt der Schubladen und werden in kg angegeben
- Genannte Lastwerte sind dynamisch. Accuride®-Schienen haben in der ausgezogenen Stellung einen statischen Sicherheitsfaktor von 100%
- Horizontale (flache) Montage der Schienen verringert die Belastbarkeit auf ca. 25% des vertikalen (seitlichen) Lastwertes. Nicht alle Schienen eignen sich für die Flachmontage





Vertikal montiert = 100% genannter Lastwert




Horizontal montiert = 25% genannter Lastwert

- Die Absenkung bei flach montierten Teleskopschienen variiert abhängig von der Anwendung. Wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt
- Wir empfehlen unseren Kunden, Schienen in den vorgesehenen Anwendungen zu testen
- Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erreicht wird
- Es müssen geeignete Befestigungsmittel benutzt werden
- Die Montageanordnung hat Einfluss auf Schienenlauf und Lastwert. Siehe nachstehende Abbildungen

Schienen-Auswahl

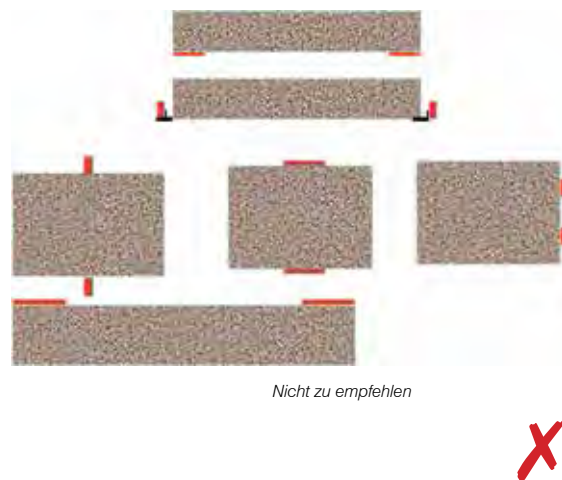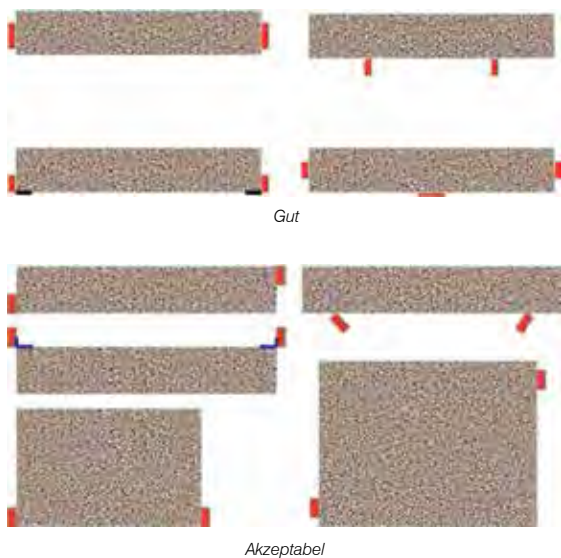

- Empfohlene Schubladenführung Position für maximale Stabilität

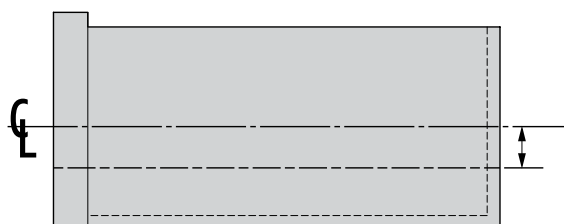


2. Auszug (TR)

- Teilauszug – Auszugslänge ca. 75% der Schienenlänge
- Vollauszug – Auszugslänge entspricht der Schienenlänge
- Überauszug – Auszugslänge größer der Schienenlänge
- Die meisten voll ausziehbaren Accuride-Schienen haben nominell Überauszug. Einzelheiten siehe individuelle Produktseiten


75%



100%



100%+




SL = Schienenlänge TR = Auszug


3. Schienenlänge (SL)

- Die Schienenlänge entspricht der maximalen Länge einer komplett eingeschobenen Schiene. Als Faustregel gilt: Verwenden Sie stets die für Ihre Anwendung maximal mögliche Schienenlänge

75%

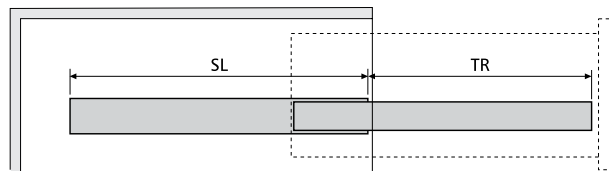


100%

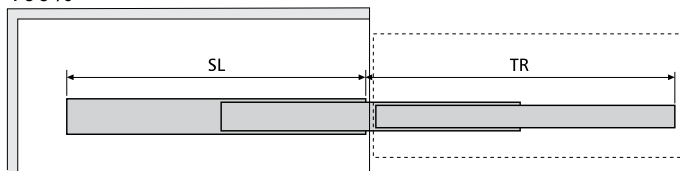

4. Einbaubreite

- Der für die Schiene benötigte Platz zwischen Korpus und Schub
- Für optimale Leistung +0,2mm bis +0,5mm der Schienen-Nenndicke zugeben, z.B. bei einer Schiene mit einer Nenndicke von 12,7mm sollte eine Einbaubreite von 12,9mm bis 13,2mm gegeben sein
- Präzisionsschienen können erhebliche Spaltabweichungen zwischen dem Korpus und der Lade nicht absorbieren. Korpus und Schublade müssen für optimalen Schienenlauf plan und parallel zueinander sein

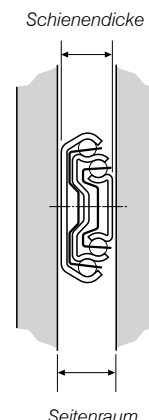

5. Festlegung etwaiger besonderer Merkmale

- Schnelltrennung erlaubt das einfache Einhängen bzw. Herausnehmen der Schublade

Hebel – nach Betätigen eines Hebels kann die Schublade herausgezogen werden. Dabei ist nur noch der Widerstand des Kugelkäfigs zu überwinden

Druckverriegelung – nach Drücken einer Verriegelung kann die Schublade herausgezogen werden. Dabei ist nur noch der Widerstand des Kugelkäfigs zu überwinden

- Verriegelungen halten die Schienen in eingefahrener oder ausgefahrener Position, bis ein Hebel betätigt wird
- Einhalterung bzw. Rastung hält die Schiene sicher in ausgezogener bzw. geschlossener Position, bis zusätzliche Kraft aufgewendet wird, um sie zu öffnen bzw. zu schließen
- Selbsteinzug (SC): Ein Federteil unterstützt vollständiges Schließen und verhindert Rückprall aus geschlossener Position
- Selbsteinzug mit Dämpfung (EC) verlangsamt den Schließvorgang und sorgt für optimalen, ruhigen Schienenlauf
- Touch Release-Schienen (TR) werden durch Drücken auf die Schienenfront geöffnet
- Montageoptionen, z.B. Bajonethalterung oder Montagewinkel
- Der Einstellnocken für Schubladen vereinfacht die Montage, indem er ein exaktes vertikales Verstellen der Schubladenfront erlaubt. Standardleistungsmerkmal bei den Schienenserien 2132 und 3832
- Bei den Dämpfungsstiften handelt es sich um gehärtete Stahlstifte, die zwischen den Schienenprofilen angebracht werden um so die Übertragung von Vibrationen zu verhindern und schädliche Stöße zu dämpfen. Standardleistungsmerkmal bei der Schienenserie 0522
- Suffix für Standardschienenmerkmale:
 - SC – Selbsteinzug
 - HDSC – extrastarker Selbsteinzug
 - DO – Rastung in ausgezogener Position
 - TR – Touch Release
 - HDTR – Touch Release mit größerer Federkraft
 - EC – Selbsteinzug mit Dämpfung
 - RC – Kugelumlaufwagen



Schienen-Auswahl

- Material/Oberfläche (Ausnahmen siehe individuelle Datenblätter)

Schienenelemente

- kaltgewalzter unlegierter Stahl
- kaltgewalzter Edelstahl 1.4301 (austenitisch)
- Aluminium (6000er-Serie)

Kugelkäfige

- kaltgewalzt verzinkt
- Edelstahl 1.4301 (austenitisch)
- Kunststoff (PA 6.6)

Kugeln

- gehärteter Stahl
- Edelstahl 1.4034 (ferritisch)
- Kunststoff POM

Schmierstoff

- Hoch-Tieftemperaturfett, Temperaturbereich -20°C bis +110°C
- Accuride verwendet für alle Edelstahlschienen ein lebensmittelgeeignetes Schmiermittel (Food Grade). Dieses ist nicht bei korrekter Anwendung gesundheitsunbedenklich sowie geschmacks- und geruchsneutral. Es ist daher bedenkenlos auch bei Kontakt mit Lebensmitteln. Darüber hinaus enthält das Schmiermittel keinerlei VOCs (Volatile Organic Compounds = flüchtige organische Verbindungen).

- Bei der Schienenbestellung benutzte Präfixe:

- DZ – Elektroverzinkt und hell passiviert
- DB – Elektroverzinkt und schwarz passiviert
- DW – Weiß
- DH – Korrosionsbeständigkeit (bis 96 Stunden)
- DS – Edelstahl
- DA – Aluminium
- DP – Korrosionsbeständigkeit (bis 500 Stunden)

Accuride slides are designed for indoor use and should be protected from excessive moisture, chemical fumes, dirt and corrosion.

Accuride slide material samples are subjected to salt spray testing according to the ASTM B117-07 standard and evaluation per B-633-07a (requirements for electrodeposited zinc coatings).

The following product prefixes denote the level of corrosion resistance according to the tested samples:

DZ – commercial plating: no white rust is allowed on tested parts after 12 hours of exposure in the salt spray tester

DH – higher resistant plating: less than 5% white rust is allowed over tested parts after 96 hours of exposure in the salt spray tester

DB – commercial black plating: no white rust is allowed over tested parts after 96 hours of exposure in the salt spray tester

DP – passivate high resistance plating: less than 5% white rust is allowed over tested parts after 500 hours of exposure in the salt spray tester

The Accuride self-cleaning ball retainer protects slide raceways by removing foreign particles between ball bearings and the lubricant provided is sufficient for normal slide life. Should you need to clean the slides, you can re-lubricate them with quality grease rated for extreme pressure.

- Accuride slides with plastic or rubber components are designed to be used for extended periods in temperatures between -20° and 70°C
- Accuride slides without plastic or rubber components can be used in temperatures between -20° and 110°C
- Accuride slides with soft-close dampers can be used in temperatures between 10° and 40°C
- Extreme temperatures can affect the lubricant and plastic or rubber components
- The DS3031 slide has been designed to withstand temperatures up to 300°C
- Accuride electronic lock products can be used in temperatures between 0° and 50°C

Accuride's slides manufactured in Europe do not contain any of the restricted or prohibited substances referred to in the ELV (End of Life Vehicles) 2000/53/EU, the RoHS (Restriction of Hazardous Substances) 2011/65/EU, the WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment) 2012/19/EU Directives.

Slides produced in Mexico with a date stamp from 05/05 onwards are compliant in bright zinc (DZ) finish. Black (DB) slides produced in Mexico with a date stamp from 06/09 onwards are compliant.

Environnement

Les glissières Accuride sont conçues pour l'intérieur et doivent être protégées contre tout excès d'humidité, de vapeur chimique, de poussière et de corrosion.

Les glissières Accuride ont subi des essais de résistance au brouillard salin suivant la norme ASTM B117-07 et évaluation suivant la norme B-633-07a (exigences concernant les dépôts de zinc électrolytique).

Les préfixes suivants indiquent le niveau de résistance à la corrosion relevé sur des échantillons de glissières testées.

DZ – zingage brillant standard: pas d'apparition de rouille blanche avant 12 heures d'exposition au brouillard salin.

DH – zingage renforcé: moins de 5% de rouille blanche autorisée après 96 heures d'exposition au brouillard salin

DB – zingage noir standard: pas d'apparition de rouille blanche avant 96 heures d'exposition au brouillard salin

DP – zingage passivé à haute résistance: moins de 5% de rouille blanche autorisée après 500 heures d'exposition au brouillard salin

La cage à billes auto-nettoyante Accuride protège les chemins de roulement en éliminant les corps étrangers susceptibles de s'infiltrer entre les billes; et la lubrification prévue est suffisante pour une durée de vie normale des glissières. S'il s'avère nécessaire de nettoyer les glissières, vous pouvez les relubrifier avec de la graisse de qualité convenant aux pressions extrêmes.

- Les glissières Accuride intégrant des composants en plastique ou en caoutchouc sont conçues pour une utilisation continue à des températures comprises entre -20° et + 70°C
- Les glissières Accuride n'intégrant pas de composants en plastique ou en caoutchouc sont conçues pour une utilisation continue à des températures comprises entre -20° et + 110°C
- Les glissières Accuride comportant un amortisseur peuvent être utilisées dans une plage de température de + 10° à + 40°C
- Des températures extrêmes peuvent affecter le lubrifiant et les composants en plastique ou en caoutchouc
- La glissière DS3031 est conçue pour résister à des températures pouvant atteindre 300°C
- Les produits Accuride comportant une serrure électronique peuvent être utilisés dans une plage de température de 0° à + 50°C

Les glissières Accuride fabriquées en Europe ne contiennent aucune des substances interdites référencées dans les directives suivantes: La fin de vie des véhicules, ELV 2000/53/EU Restriction des substances dangereuses, RoHS 2011/65/EU Déchets des équipements électriques et électroniques WEEE 2012/19/EU.

Les glissières en finition zingué brillant (DZ) fabriquées au Mexique depuis mai 2005 (portant le marquage 05/05) sont conformes aux normes de respect de l'environnement. Les glissières noires (DB) fabriquées au Mexique depuis juin 2009 (portant le marquage 06/09) sont conformes aux normes de respect de l'Environnement.

Accuride-Schienen sind für den Gebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert und sollten vor übermäßiger Feuchtigkeit, chemischen Dämpfen, Schmutz und Korrosion geschützt werden.

Proben des Accuride-Schienenmaterials werden dem Salzsprühtest entsprechend ASTM B117-07 Standard und der Auswertung nach B-633-07a (Anforderungen für elektrolytische Zinkauflagen) unterzogen.

Die folgenden Produkt-Präfixe bezeichnen den Grad der Korrosionsbeständigkeit entsprechend den geprüften Proben:

DZ – gewerbliche Plattierung: nach 12-stündiger Exposition im Salzsprühtest ist kein Weißrost auf den geprüften Teilen zulässig

DH – beständigere Plattierung: nach 96-stündiger Exposition im Salzsprühtest ist weniger als 5 % Weißrost auf geprüften Teilen zulässig

DB – gewerbliche schwarze Plattierung: nach 96-stündiger Exposition im Salzsprühtest ist kein Weißrost auf geprüften Teilen zulässig

DP – passivierte hochbeständige Beschichtung: nach 500-stündiger Exposition im Salzsprühtest ist weniger als 5% Weißrost auf geprüften Teilen zulässig

Die selbstreinigenden Kugelkäfige von Accuride gewährleisten störungs- und wartungsfreien Schienenlauf, indem sie Fremdpartikel aus den Kugellagern fernhalten. Zudem kommt ein Schmiermittel zum Einsatz, dessen Lebensdauer der der Schienen bei normaler Nutzung entspricht. Sollte dennoch einmal eine Reinigung der Schienen nötig sein, so empfiehlt es sich, die Schienen nach der Reinigung mit einem hochwertigen Schmierstoff mit extrem hoher Druckfestigkeit einzufetten.

- Accuride Teleskopschienen mit Kunststoff- oder Gummikomponenten sind für den Einsatz in einem Temperaturbereich von -20°C bis 70° C ausgelegt
- Accuride Teleskopschienen ohne Kunststoff- oder Gummikomponenten können in einem Temperaturbereich von -20°C bis 110°C eingesetzt werden
- Accuride-Führungen mit gedämpftem Selbsteinzug können bei Temperaturen von 10°C bis 40°C verwendet werden
- Extrem hohe Temperaturen können sich auch auf den Schmierstoff sowie auf Kunststoff- und Gummikomponenten schädlich auswirken
- Die Schiene DS3031 ist so konstruiert, dass sie Temperaturen bis zu 300°C standhält
- Accuride-Produkte mit elektronischem Verschlusssystem können bei Temperaturen von 10°C und 50°C verwendet werden

In Europa hergestellte Accuride-Schienen enthalten keine der in den folgenden EU_Richtlinien aufgeführten gefährlichen Stoffe: 2000/53/EU über Altfahrzeuge, 2011/65/EU über die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronik-Geräten, 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

In Mexiko hergestellte Schienen mit hell verzinkter Oberfläche (DZ) und einem Datumsstempel ab 05/05 sowie schwarz passivierte Schienen (DB) mit einem Datumsstempel ab 06/09 erfüllen ebenfalls die oben genannten Richtlinien.

Limited lifetime guarantee

Accuride International Limited guarantees its “Quick Ship”™ slides against defects in material and workmanship. This guarantee does not cover wear and tear to slides, nor does it cover slides that have been damaged due to abuse, improper installation, excessive loads, or any use contrary to the instructions available on the product. Accuride will supply a replacement only. This guarantee does not cover the cost of removal, installation, or other incidental charges. Please contact your supplier for further details.

This limited lifetime guarantee only applies to “Quick Ship”™ slides sold or used in Member States of the European Union or the European Economic Area and excludes DA and DS0115RC, CBERGO-TRAY200 and 300, DBLIFT-0019 and DBLIFT-0127, DZ3832EL(KO) and DBLOCK-10EL(KO). It does not affect your statutory rights, which may vary from country to country.

The contents of this publication are given for information only. Neither Accuride International Limited, nor any other company in the Accuride International, Inc Group of Companies, shall be responsible for any loss or damage (whether direct or consequential), or expense of any nature that may be suffered as a result of, or which may be attributable (directly or indirectly) to, the use of, or reliance on, any information contained in this publication.

Information in this publication is subjected to change without notice. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, distributed or republished, in any form or by any means, or for any purpose, without the express written permission of Accuride International Limited.

© Copyright 2015 Accuride International Limited. All rights reserved.



is the registered trademark or trademark of Accuride International, Inc in the United States and other countries.



is a trademark of Accuride International Limited in the United Kingdom and other countries.

Other product and company names in this publication may be the trademarks of their respective owners.

Conditions de garantie

Accuride International Limited garantit ses glissières "Quick Ship"™ contre tous défauts de matériaux et vices de fabrication. Cette garantie ne couvre pas l'usure des glissières ni tous dégâts éventuels dus à un usage négligent, une mauvaise installation, des charges excessives ou tout usage non conforme aux instructions fournies avec le produit. Accuride procédera uniquement au remplacement. Cette garantie ne couvre pas les coûts de dépose, d'installation ou tous autres frais conséquents. Pour tous renseignements complémentaires, prière de contacter votre fournisseur.

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux glissières "Quick Ship"™ vendues ou utilisées dans les États membres de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, et exclut DA et DS0115RC, le plateau CBERGO-TRAY200 et 300, DBLIFT-0127 et DBLIFT-0019, DZ3832EL(KO) et DBLOCK-10EL(KO). Ces conditions de garantie laissent subsister intégralement les droits de recours dont bénéficie l'acheteur, et qui peuvent varier d'un pays à l'autre.

Le contenu de cette publication n'est donné qu'à titre informatif. Ni Accuride International Limited, ni aucune autre société du groupe de sociétés Accuride International, Inc ne peut être tenue responsable de toute perte ou dommage (direct ou indirect), ou de tous frais de toute nature que ce soit, susceptibles d'être encourus à la suite, ou d'être attribués (directement ou indirectement) à l'usage ou l'application de toutes informations contenues dans cette publication.

Les informations contenues dans cette publication sont sujettes à des modifications sans préavis. Toute reproduction, transmission ou sauvegarde dans un système de recherche de documentation, distribution ou republication, intégrale ou partielle, sous n'importe quelle forme ou par n'importe quel procédé, ou dans n'importe quel but que ce soit, effectuée sans l'autorisation expresse par écrit d'Accuride International Limited est interdite.

© Copyright 2015 Accuride International Limited. Tous droits réservés.



est la marque déposée ou la marque commerciale de Accuride International, Inc aux États-Unis et dans les autres pays.



est une marque déposée de Accuride International Limited au Royaume-Uni et dans les autres pays.

Tous les autres noms de produits et de sociétés inclus dans cette publication peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Accuride International Limited est une société immatriculée en Angleterre sous le numéro: 352801.

Beschränkte Garantie auf Lebenszeit

Accuride International Limited gewährt auf seine "Quick Ship"™ Schienen eine Garantie auf Materialfehler und Verarbeitung. Von der Garantie ausgeschlossen sind üblicher Verschleiß, Schienen, die unsachgemäßem Gebrauch, unsachgemäßer Installation oder übermäßigen Lasten ausgesetzt wurden, sowie Schienen, die entgegen der entsprechenden Produkthanleitung verwendet wurden. Accuride schickt Ihnen lediglich Ersatz. Diese Garantie deckt die Kosten von Ausbau, Installation oder sonstige Nebenkosten nicht ab. Für weitere Angaben wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

Diese beschränkte Garantie auf Lebenszeit gilt nur für "Quick Ship"™ Schienen, die in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft verkauft oder benutzt werden. Die Garantie gilt nicht für DA und DS0115RC, CBERGO-TRAY200 und 300, DBLIFT-0019 sowie DBLIFT-0127, DZ3832EL(KO) und DBLOCK-10EL(KO). Diese Garantie hat keinen Einfluss auf die gesetzliche Gewährleistung.

Der Inhalt dieser Publikation dient lediglich zur Information. Weder Accuride International Limited noch irgendein anderes Unternehmen von Accuride International, Inc. ist für etwaige Verluste oder Schäden (ob unmittelbar oder mittelbar) oder Kosten jeglicher Art verantwortlich, die infolge der Verwendung von oder des Vertrauens auf in dieser Publikation enthaltene(n) Informationen erlitten wurden bzw. die der Verwendung von oder dem Vertrauen auf in dieser Publikation enthaltene(n) Informationen (direkt oder indirekt) zuzuschreiben sein könnten.

In dieser Publikation enthaltene Informationen können jederzeitig ohne Ankündigung geändert werden. Diese Publikation darf auch auszugsweise in keiner Form, auf keine Weise und für keinen Zweck vervielfältigt, in einer Datenbank gespeichert, übertragen oder neu veröffentlicht werden. Es bedarf hierzu der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung von Accuride International Limited.

© Copyright 2015 Accuride International Limited. Alle Rechte vorbehalten.



ist ein eingetragenes Warenzeichen oder Warenzeichen von Accuride International, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



ist ein Markenzeichen von Accuride International Limited im Großbritannien und anderen Ländern.

Sonstige Produktbezeichnungen und Firmennamen in dieser Publikation könnten die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Accuride International Limited hat seinen Sitz in England: HRG-Nummer 352801.

**Accuride International Limited**

Liliput Road
Brackmills Industrial Estate
Northampton
NN4 7AS
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1604 761111
Fax: +44 (0) 1604 767190

Accuride International GmbH

Werner-von-Siemens-Str 16-18,
65582 Diez/Lahn,
Germany
Tel: +49 (0) 6432 608 - 0
Fax: +49 (0) 6432 608 - 320

Accuride International Srl

Via Tonale, 7/11
20099 Sesto San Giovanni (Milan)
Italy
Tel: +39 02 26261117
Fax: +39 02 2400561

Accuride International Inc.

12311 Shoemaker Avenue,
Santa Fe Springs,
CA 90670,
USA

Accuride International S.A. de C.V.

Calle Circuito Norte No. 6
Parque Industrial Nelson
Mexicali, B.C., C.P. 21395
Mexico

Accuride Japan Co. Ltd.

44 Minami-asaji Iwata Yawata-shi
Kyoto
Japan

Accuride International (Suzhou) Co., Ltd.

No. 178, East Suhong Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province 215026
China

saleseurope@accuride.com
www.accuride-europe.com