
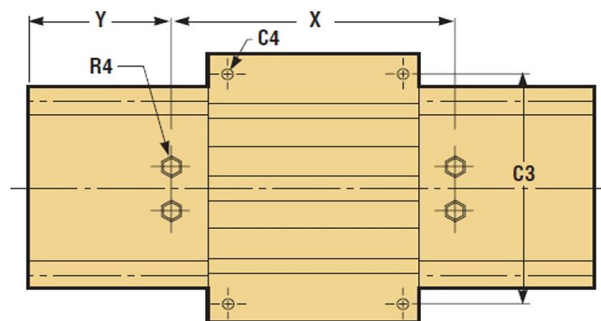
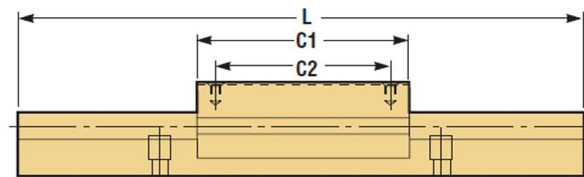

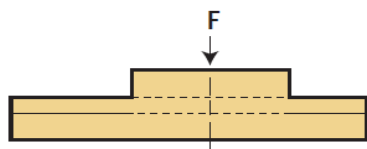


## Prowadnice ślizgowe Dolphin Guide

- Szeroka płyta wózka gwarantuje wysoką nośność we wszystkich kierunkach.
- Aluminiowa prowadnica pokryta warstwą ceramiki o twardości 70 HRC.
- Wózek i prowadnica odporne na korozję.
- Zakres temp. roboczych od -240°C do +240°C
- Nie wymaga smarowania.
- Opcjonalna blokada ręczna.

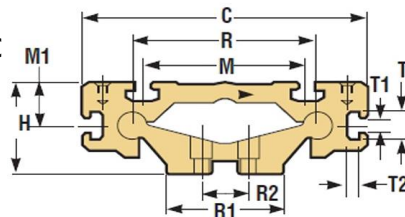

Oznaczenie	R	R1	R2	X	R4	Y	H	C	C1 standard	C2 standard	C1 długi	C2 długi	C3	C4	M	M1	Obciążenie statyczne F [N]	Waga prowadnicy [kg/m]	Waga wózka [kg]
<b>DM075-xxx</b>	75	51	20	120	M6	60	41,3	117	85	73	110	98	105	M5	66	16,5	2224	3,39	0,44
<b>DM100-xxx</b>	100	66	25	150	M8	75	54	155	115	95	150	130	135	M6	89	26	3336	5,71	0,96
<b>DM125-xxx</b>	125	84	30	200	M10	100	66,7	193	150	130	190	170	175	M8	110	33	4448	8,57	2,07