




System automatycznego smarowania CONCEPT 8

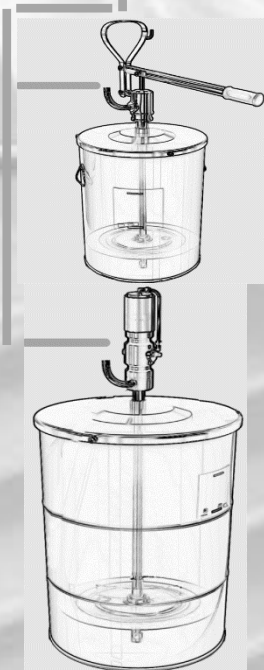


- 8 lub 4 bezpośrednie wyjścia smarujące
- 4 lub 2 niezależnie programowalne pompy tłoczkowe (wydatek 0,15 cm³ /skok, czas przerwy od 1-240 godzin)
- Zasilanie zewnętrzne: 24 VDC
- Środek smarujący: smar plastyczny klasy NLGI 2 i NLGI 3 (dla smarow Arcanol) lub olej o lepkości powyżej 68 cSt
- Pojemność oleju 1000 cm³ , kartridż ze smarem 800 cm³
- Ciśnienie: do 70 bar (w temp. pokojowej)
- Temperatura stosowania: -20 °C do +70 °C
- Klasa ochrony IP65
- Gwarantowana minimalna liczba cykli pracy 65 000 (odpowiada około 9750 cm³ środka smarowego)
- Wymiary urządzenia: 158mm x 273mm x 152mm
- Masa urządzenia około 3kg (bez środka smarowego)
- Autodiagnostyka

Środek smarujący	Zasilanie 24 V DC	Oznaczenie
Olej	2 niezależne pompy przewody smarujące 6mm,	ARCALUB-C8-2P-OIL (4 wyjścia smarujące)
Olej	4 niezależne pompy, przewody smarujące 6mm,	ARCALUB-C8-4P-OIL (8 wyjść smarujących)
Smar	2 niezależne pompy , przewody smarujące 8mm,	ARCALUB-C8-2P (4 wyjścia smarujące)
Smar	4 niezależne pompy , przewody smarujące 8mm,	ARCALUB-C8-4P (8 wyjść smarujących)

Dedykowane rozdzielacze do tworzenia bardziej rozbudowanych instalacji centralnego smarowania

ARCALUB-X.SPLITTER-2X-STRAIGHT-GREASE
 ARCALUB-X.SPLITTER-2X-STRAIGHT-OIL

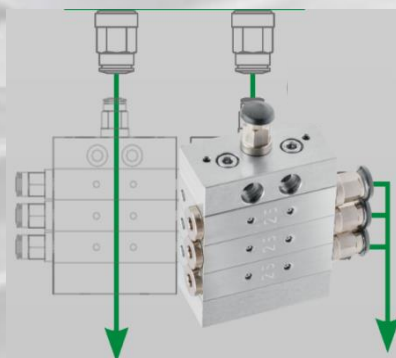

ARCALUB-X.PROGDIV-3X-RIGHT-0,05CCM



Wymienne pojemniki (kartridże) z najwyższej jakości smarami plastycznymi sprawdzonymi i przetestowanymi w zastosowaniach łożyskowych:



SAP-Nr.	Symbol	Smar
Smary ogólnego zastosowania		
082631492-0000-10	ARCALUB-C8.LC800-MULTITOP	Arcanol MULTITOP
083532412-0000-10	ARCALUB-C8.LC800-MULTI2	Arcanol MULTI2
083548289-0000-10	ARCALUB-C8.LC800-MULTI3	Arcanol MULTI3
Smary do wysokich obciążeń		
083532439-0000-10	ARCALUB-C8.LC800-LOAD150	Arcanol LOAD150
083533583-0000-10	ARCALUB-C8.LC800-LOAD220	Arcanol LOAD220
083533761-0000-10	ARCALUB-C8.LC800-LOAD400	Arcanol LOAD400
083533818-0000-10	ARCALUB-C8.LC800-LOAD460	Arcanol LOAD460
083548343-0000-10	ARCALUB-C8.LC800-LOAD1000	Arcanol LOAD1000
Smary do wysokich temperatur		
083533630-0000-10	ARCALUB-C8.LC800-TEMP90	Arcanol TEMP90
083548580-0000-10	ARCALUB-C8.LC800-TEMP110	Arcanol TEMP110
083548599-0000-10	ARCALUB-C8.LC800-TEMP120	Arcanol TEMP120
083548602-0000-10	ARCALUB-C8.LC800-TEMP200	Arcanol TEMP200
Smary specjalnego zastosowania		
083548629-0000-10	ARCALUB-C8.LC800-SPEED2,6	Arcanol SPEED2,6
083549099-0000-10	ARCALUB-C8.LC800-VIB3	Arcanol VIB3
089922832-0000-10	ARCALUB-C8.LC800-MOTION2	Arcanol MOTION2
083549064-0000-10	ARCALUB-C8.LC800-FOOD2	Arcanol FOOD2
083548947-0000-10	ARCALUB-C8.LC800-BIO2	Arcanol BIO2
083549129-0000-10	ARCALUB-C8.LC800-CLEAN-M	Arcanol CLEAN-M
095195815-0000-10	ARCALUB-C8.LC800-SEMIFLUID	Arcanol SEMIFLUID

Pusty pojemnik 800 cm³ do samodzielnego napełniania smarem klasy NLGI2
095028790-0000-10 ARCALUB-C8.LC800-REFILLABLE

Adapter do napełniania z beczki 25kg lub 50kg pompą ręczną lub na sprężone powietrze
ARCALUB-C8.LC800-RF-ADAPTER

Pompy smaru :

- ARCA-PUMP-BARREL-25-S**
- ARCA-PUMP-BARREL-50-S**
- ARCA-PUMP-BARREL-25-MANUAL**
- ARCA-PUMP-BARREL-50-MANUAL**

Pełny i szczegółowy opis techniczny oraz kompletny wykaz akcesoriów znajduje się w publikacji **TPI 252 „Lubricators”** dostępnej do pobrania ze strony www.schaeffler.pl

