





3320-50

- Load rating up to 60kg
- 100%+ extension
- 12.7mm slide thickness
- Bayonet mounting
- Hold-in
- Front disconnect

50,000

- Nośność do 60 kg
- Wysuw 100 % +
- Grubość prowadnicy 12,7 mm
- Mocowanie bagnetowe
- Zatrask w pozycji wsuniętej
- Funkcja rozłączania frontu

- Nosnost až 60 kg
- Výsuv 100 % +
- Tloušťka výsuvu 12,7 mm
- Bajonetová montáž
- Přidržení v zasunuté poloze
- Přední odpojení

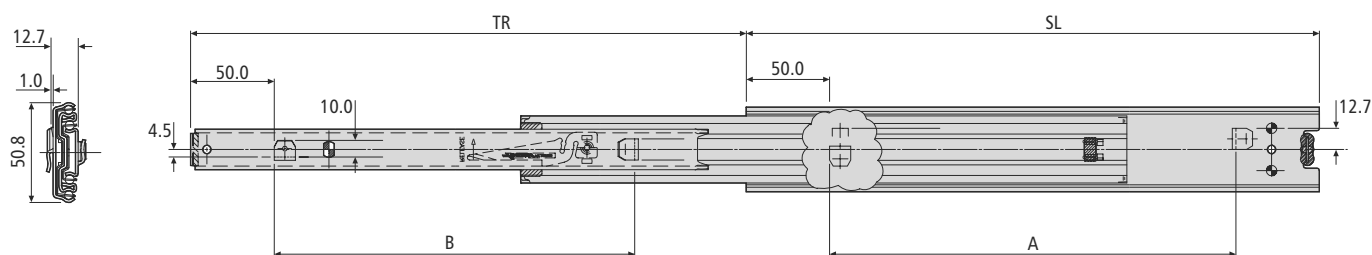

3320-50	mm				kg	
	SL	TR	A	B	W	L
DZ3320-5030	300	325	200	200	1.23	55
DZ3320-5035	350	374	250	250	1.45	57
DZ3320-5040	400	424	300	300	1.66	58
DZ3320-5045	450	473	350	350	1.87	59
DZ3320-5050	500	522	400	400	2.07	60
DZ3320-5055	550	571	450	450	2.29	60
DZ3320-5060	600	620	500	500	2.52	59
DZ3320-5065	650	670	550	550	2.72	57
DZ3320-5070	700	731	600	600	2.93	55

Notes:

- Bayonet mounting for metal cabinets and chassis walls of between 0.8-1.2mm thickness
- Vertical (side) mounting only
- For more information go to page 179 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Uwagi:

- Mocowanie bagnetowe dla szaf metalowych o grubości ścianki 0,8 – 1,2 mm
- Stosować wyłącznie dla montażu do boku (pionowego)
- Podane nośności stanowią maksimum dla pary prowadnic montowanych do boku, zainstalowanych w odległości 450 mm od siebie, o ile nie określono inaczej. Dalsze informacje można znaleźć na stronie 183 katalogu
- Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

Poznámky:

- Bajonetová montáž pro kovové skříně o tloušťce stěny 0,8 – 1,2 mm
- Použijte pouze pro boční (svislou) montáž
- Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou maximální pro pár výsuvů montovaných na bok a instalovaných 450 mm od sebe. Více informací najdete na stránce 187 katalogu
- Rozměrové tolerance najdete na 2D CAD výkresech